

**TARIF
PUBLIC H.T.
LUMINAIRES
ET LAMPES**

Février 2026

Ensemble, construisons vos projets - Engagés pour un partenariat durable

4 piliers et de multiples blocs
pour construire vos projets

Configuration & Installation

- Audit ☐
- Conception ☐
- Gestion de projets ☐
- Stockage et logistique ☐
- Installation ☐
- Mise en service ☐

Efficacité de l'éclairage & Contrôle intelligent

- ☐ Éclairage et contrôle intelligent
- ☐ Solution solaire photovoltaïque
- ☐ Conception sur mesure

Finance & ROI

- Plan de financement ☐
- Subvention ☐
- Location ☐

Exploitation & Maintenance

- ☐ Contrôle des données
- ☐ Mesure
- ☐ Formation
- ☐ Maintenance et extension de garantie

BUILD&TRUST 
By Sylvania Group

- ✓ Recevez un accompagnement complet de nos équipes à chaque étape de vos projets.
- ✓ Accédez à toutes les solutions Sylvania Group pour construire efficacement vos projets.
- ✓ Bénéficiez d'un soutien dans le temps pour assurer un succès continu.



Service Relation Client

A l'écoute de vos besoins, au coeur de votre succès



TÉLÉPHONE

01 55 51 11 11


- Notre service relation client assure le **suivi commercial et administratif**.
- Il est à votre écoute pour prendre en charge vos **commandes** et vos **demandes de prix**.



Un contact unique



Une réponse dans les plus brefs délais

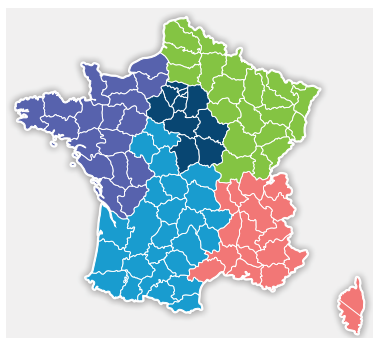

Région IDF - Centre

france.paris@sylvania-lighting.com

Région Nord-Ouest

france1.ouest@sylvania-lighting.com

Région Sud-Ouest

france.sud-ouest@sylvania-lighting.com

Région Nord-Est

france.nord-est@sylvania-lighting.com

Région Sud-Est

france.sud-est@sylvania-lighting.com



Oem / Retail / Dom-Tom

france.oem-dgd@sylvania-lighting.com

Assistance technique

Pour toutes vos questions techniques ou relatives au service après-vente contactez le numéro dédié.



TÉLÉPHONE

01 55 51 11 34



E-MAIL :

assistance.technique@sylvania-lighting.com

COM'NET

**Obtenez en toute
autonomie 7j/7,
une information
en temps réel :**

- Commandes passées en ligne
- Suivi du statut (en cours, expédiée etc.)
- Accès aux disponibilités des produits
- Personnalisation avec vos conditions contractuelles



Rendez-vous sur :

<http://comnet.sylvania-lighting.com/france>



Pour obtenir vos identifiants,
contactez le service relation client

Un savoir-faire Européen à votre service

Sylvania Group est l'un des principaux fournisseurs de solutions globales pour l'éclairage professionnel et architectural. Avec plus de 120 ans d'expertise dans le domaine des luminaires et des lampes, Sylvania Group dispose d'une offre étendue pour les secteurs public, privé et commercial. Optez pour notre garantie de qualité, et comme Sylvania Group n'est pas seulement un fabricant, une gamme complète de services est également à votre disposition. Accordez-vous une pleine sérénité avec l'expertise de Sylvania Group et soyez assuré que tous vos projets d'éclairage bénéficient de solutions parfaitement maîtrisées.

- Centres d'innovation et de solutions
- Bureaux / Représentants
- Agents
- Usines
- Centres de distribution



Fabriqué en Europe

Nous sommes fiers de disposer de centres de Recherche et Développement et de production dans toute l'Europe. Nos usines et unités de production sont situées en France et en Allemagne. Nos centres de R&D constituent une partie importante de notre organisation. Ils nous permettent d'être à la pointe des innovations technologiques, et d'être constamment à l'affût des nouveaux développements, qu'il s'agisse des usages émergents, des défis environnementaux, ou de la conformité aux nouvelles normes réglementaires. Cette structure d'entreprise est un gage de qualité et le reflet de nos forts engagements en matière sociale, de politique du travail et environnementale. Sur ce point, le processus de fabrication et l'approche de conception européenne réduisent considérablement l'empreinte carbone de nos produits.

Produits et services sur mesure

Nos usines proposent des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Notre objectif est de développer des solutions d'éclairage efficaces sur le plan environnemental et conformes aux exigences. Une fois les besoins clairement identifiés, notre équipe de R&D, avec l'aide de nos unités de production, s'assure que nous créons les meilleurs produits et solutions pour nos clients. En plus d'être un fabricant, Sylvania Group propose également des services destinés à l'accompagnement de A à Z. De l'analyse détaillée de vos systèmes d'éclairage à l'installation et l'optimisation de votre projet, en passant par la mise en conformité avec les réglementations et les solutions de financement, Sylvania Group est un expert à vos côtés, à chaque étape de votre projet.



Production dans notre
usine d'Erlangen en
Allemagne


Usines

- **38 000 m²**
de surface combinée
en France 🇫🇷
(Saint-Etienne)
et en Allemagne 🇩🇪
(Erlangen)



L'expertise

- Plus de **100 ans**
d'expérience
- Personnalisation
des luminaires
- Contrôle qualité
à chaque étape

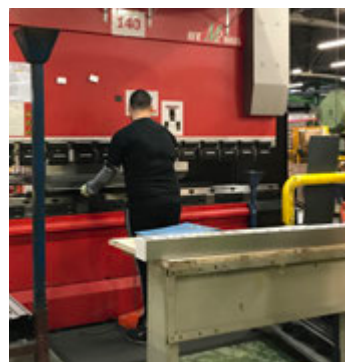

Nous devons faire face à de nouveaux défis.

Quels sont-ils ?

- Urgence climatique.
- Maîtrise des dépenses énergétiques.
- **Décarbonation & Développement durable.**
- Contraintes réglementaires.
- **Confort, Santé & Bien-être au travail.**
- **Digitalisation & Data.**



Les bâtiments sont constamment challengés pour être plus efficaces.

En 2024, les émissions directes de gaz à effet de serre liées à l'exploitation des bâtiments atteignent 57,1 MtCO₂eq, soit 15,5 % des émissions nationales, ce qui en fait un secteur clé dans la lutte contre le changement climatique.

Sur l'ensemble de son cycle de vie, le bâtiment représente près de 25 % de l'empreinte carbone nationale, un poids considérable qui le place au cœur des enjeux de décarbonation.

Objectif 2050

- **Zéro émission nette de CO₂**
- **Plan Climat de juillet 2017 faisant suite aux accords de Paris**

*Source <https://batizoom.ademe.fr/chiffres-des/emissions-de-ges>

Rappel des exigences réglementaires pour le Tertiaire

L'ensemble de nos luminaires, de nos solutions digitales et services répondent aux exigences réglementaires.

Sylvania Group vous accompagne sur la mise en conformité de vos bâtiments

LA LOI ELAN

RE2020 / Règlementation environnementales 2020

Objectifs :

- Donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l'énergie.
- Diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments.
- Garantir le confort d'été en cas de fortes chaleurs.

DÉCRET TERTIAIRE

Concerne les propriétaires et locataires de bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m².

La déclaration doit être faite chaque année avant le 30 septembre sur la plateforme OPERAT (obligatoire depuis le 31/12/2022)

Objectifs :

Baisse relative de la consommation énergétique finale du bâtiment : 40 % d'ici 2030, 50 % d'ici 2040 et 60 % d'ici 2050, par rapport à une année de référence comprise entre 2010 et 2019.

DÉCRET BACS *

Centré sur l'interopérabilité Systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments

Objectifs :

Améliorer la performance énergétique des bâtiments tertiaires en imposant l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle des équipements techniques.

Obligation d'installer un système de Gestion Technique du Bâtiment :

- Pour les bâtiments dont la puissance de chauffage ou de climatisation avec ou sans ventilation est > 290 kW, à partir du 1er janvier 2025.
- Pour les bâtiments dont la puissance de chauffage ou climatisation avec ou sans ventilation est > 70 kW, à partir du 1er janvier 2027.

LA SOLUTION

SylSmart®
SylSmart® Connected Pro
360 Services™

Engagements ESG de Sylvania Group

Engagement en faveur de solutions d'éclairage durables

Chaque fois que nous développons un nouveau produit ou service, nous adoptons des pratiques durables pour fournir des solutions d'éclairage optimales, tous en minimisant notre impact sur l'environnement. Nous employons des protocoles complets de conservation des déchets et de l'énergie qui impliquent tous les collaborateurs dans l'entreprise et s'étendent à tous les domaines de nos opérations.

Nous avons pour mission d'apporter à la société des technologies innovantes et créatives à travers nos produits, nos services et nos équipes. Nous cherchons ainsi à favoriser le développement durable, améliorer l'efficacité énergétique, renforcer la connectivité et promouvoir le bien-être.

Reconnus pour notre contribution

La culture de Sylvania Group consiste à placer ses collaborateurs au centre de toutes ses activités. Nous offrons un environnement professionnel inclusif qui aide nos collaborateurs à exceller dans leur travail, grâce à des politiques qui nous permettent d'évoluer et de nous adapter au monde qui nous entoure. Nous voulons qu'une carrière chez Sylvania Group soit stimulante, gratifiante et épanouissante, et que nos collaborateurs puissent se réaliser tant sur le plan personnel que professionnel. Innovante, notre entreprise s'efforce de fournir d'excellents produits et services à ses clients et un environnement de travail inclusif à toutes et tous ses employés. Notre approche est appuyée par notre certification Argent d'Ecovadis, l'un des systèmes de notation en durabilité des entreprises les plus reconnus au monde. Cette certification évalue les systèmes de gestion non financiers et s'ajoute à nos indicateurs internes, que nous comparons aux meilleures pratiques de l'industrie dans un contexte mondial. Nous appliquons des principes d'amélioration continue pour garantir que nous restons à la pointe de notre marché.



Éclairer l'avenir avec intelligence

Sylvania Group investit en faveur de solutions de pointe qui améliorent la vie des gens et contribuent à créer de meilleurs cadres de vie. Les innovations telles que SylSmart et 360 Services offrent bien plus que des solutions d'éclairage de qualité, elles représentent les fondations sur lesquelles les innovations futures peuvent être construites et permettent de réaliser des économies durables en termes de coûts et d'énergie.





Fabriqué en Europe

Notre héritage en tant que fabricant leader de solutions d'éclairage de qualité remonte à plus de 100 ans et nous sommes fiers de notre histoire de production européenne. Avec des sites de fabrication et de R&D situés en France et en Allemagne, nous sommes capables de concevoir, développer et produire des solutions d'éclairage innovantes et de les commercialiser avec rapidité et agilité, tout en réduisant considérablement notre empreinte carbone. Nos installations européennes sont certifiées ISO9001, ISO14001 et ISO50001, ce qui souligne notre alignement sur les principes de fabrication responsable et notre engagement continu à réduire les émissions et à gérer nos déchets.

La technologie joue un rôle essentiel dans l'augmentation de l'efficacité énergétique tout en améliorant les performances des luminaires. Notre portefeuille complet contient une gamme étendue de solutions d'éclairage fabriquées selon les normes de qualité les plus élevées et offrant des durées de vie prolongées. Nous assumons la responsabilité de la gestion du cycle de vie complet des produits et prévoyons d'intégrer les principes de l'économie circulaire dans notre approche du développement durable pour les futurs projets de développement de produits. Le fait de mettre davantage l'accent sur la conception des produits nous aide à réduire de manière proactive les émissions et à gérer les déchets. Les composants interchangeables de certains de nos produits augmentent leur cycle de vie et les rendent conformes à notre approche de l'économie circulaire.

L'engagement de Sylvania Group en matière d'ESG d'ici 2030



Objectif : la neutralité carbone



Toutes les voitures de société seront bientôt électriques / hybrides



Suivre un modèle d'économie circulaire



"Nous avons un engagement clair en tant qu'entreprise : être un leader et un modèle, non seulement dans le domaine des solutions d'éclairage, mais aussi au niveau mondial en tant qu'entreprise qui donne la priorité au développement durable dans ses activités commerciales. Nous nous efforçons d'être reconnus comme des champions du climat, non seulement par nos politiques, mais aussi par nos activités qui font une différence positive et durable sur notre empreinte carbone et environnementale. Mais nous sommes aussi profondément passionnés par notre personnel et nos partenaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement et par le fait qu'ils sont traités équitablement, avec décence et conformément aux normes mondiales et locales. Sylvania Group vit et respire nos valeurs ESG, et nous voulons que cela soit clair dans tous les produits et services que nous fournissons à nos clients"

Enrique Castaño - Sustainability Manager EMEA

Table des matières

Présentation de Sylvania Group	4
Défis et exigences réglementaires	6
Engagements de Sylvania Group en matière d'ESG	8
Nouveautés 2026	18
Solutions Digitales et Services	20
Luminaire	33

Luminaire encastré fonctionnel

OfficeLyte page 34	Optix encastré page 35	Optix R4 Cells page 36	Optix Asymétrique Encastré page 36
Rana Neo Encastré page 37	OptiClip - NOUVEAU page 37	OptiClip TERRA™ page 39	Quadro page 41
Quantum page 41	Panel IP66 Salle Blanche page 43	Panel IP65 Salle Blanche page 43	START Panel SSA page 45
START Panel page 45			

Luminaire en saillie et suspendus

Optix Surface page 46	Optix Surface MPO page 47	Optix Surface Asymétrique page 47	Rana Neo Surface page 48
---------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------

**Areum
suspendu**

page
49



Areum mural

page
49



**Gradeo
Surface**

page
50



Sylmaster LED

page
50



Luminaires sur pied

**Areum sur
pied**

page
51



Luminaires linéaires

**Mini
Continuum II**

page
51



**Optix Linear
encastré**

page
53



**Optix Linear
Surface**

page
53



**Rana Linear
Encastré**

page
54



**Rana Linear
Surface**

page
55



Otao Linear

page
56



Downlights

Equinox

page
57



Solstice

page
57



Insaver G2

page
60



**Insaver Topper
PIR**

page
61



**START
Downlight
IP54**

page
62



**Start
Downlight
5in1**

page
63



**START
Downlight
IP44 Flat**

page
64



**START
Downlight Eco**

page
64



Spots encastrés

**Solstice 68 &
100**

page
66



Myriad V

page
67



Signo

page
69



Ludospot 111

page
69



Obico

page
70



Start Spot Alu

page
70



Start Spot PIR

page
72



START Spot

page
72



Appliques et hublots

Novella IP66

page
74



START Surface
IP54

page
74



Inverto

page
76



Suspensions lumineuses

Colossal

page
76



Nilo

page
77



Pixo
Suspension et
Patère

page
79



Rubans lumineux LED

Rubans Flex
Pro

page
79



Flex Pro
Drivers

page
80



Profils
aluminium

page
81



Projecteurs et luminaires sur rail

Concord
Beacon Muse
II

page
83



Concord
Beacon Muse
XL

page
84



Concord
Beacon Accent

page
84



Concord
Beacon XL II

page
85



Concord
Beacon XXL

page
86



Concord
Beacon
Wallwash

page
87



Concord
Beacon
Projecteur

page
87



Pixo Zoom
Tune

page
89



Pixo Zoom

page
89



Pixo

page
90



Pixo Food

page
91



Raxa

page
91



Pixo Line



page
92

Rails

Lytespan



page
93

Lytespan accessoires



page
94

OneTrack



page
99

Accessoires OneTrack



page
100

Etanches

Resisto



page
103

NEW

Resisto GRP



page
105

NEW

START Waterproof Tubular Gen2



page
105

START Waterproof Slim Gen3



page
106

START Eco Batten IP65



page
106

START Waterproof Housing



page
107

Réglettes

Start Batten



page
107

Armatures industrielles

Rocks



page
110

Sylvania Granit Gen3



page
112

SportsBay



page
113

Start Highbay Gen2



page
113

Lignes continues

Isoline

page
115



Projecteurs extérieurs

Kalani

page
117



START Flood IP65

page
118



SylSmart Standalone

Capteur déporté SylSmart® Standalone

page
122



SylSmart Connected

Passerelles SylSmart® Connected

page
122



Convertisseur DALI

page
122



Capteur déporté SylSmart® Connected

page
122



Interrupteurs SylSmart®

page
123



Accessoires SylSmart

Contrôleurs DALI SylSmart®

page
123



Relais DALI

page
123



Lampes

139

Lampes à réflecteur

RefLED® Platinum Retro ES50

page
126



RefLED® Superia Retro ES50

page
126



RefLED® ES50

page
127



RefLED® Retro PAR16

page
127



**RefLED®
Retro PAR20**

page
127



**RefLED®
Retro PAR30**

page
128



**RefLED®
Retro PAR38**

page
128



RefLED® R39

page
128



RefLED® R50

page
128



RefLED® R63

page
129



RefLED® R80

page
129



**RefLED®
Superia Retro
MR16**

page
129



**RefLED®
Retro MR11**

page
130



**RefLED®
Retro ES111**

page
130



Lampes non directionnelles

**ToLEDo®
Platinum
Retro GLS**

page
130



**ToLEDo®
Retro GLS**

page
131



**ToLEDo®
Retro GLS
Satinée**

page
131



**ToLEDo® Retro
GLS Calotte
argentée**

page
131



ToLEDo® GLS

page
132



**ToLEDo®
Retro
Sphérique**

page
132



**ToLEDo® Retro
Sphérique
Satinée**

page
133



**ToLEDo®
Sphérique**

page
133



**ToLEDo®
Retro
Flamme**

page
134



**ToLEDo®
Retro Flamme
Satinée**

page
134



**ToLEDo®
Retro Flamme
Ambrée**

page
134



**ToLEDo® Retro
Flamme Coup
de vent**

page
135



**ToLEDo®
Retro Flamme
torsadée**

page
135



**ToLEDo®
Flamme**

page
135



**ToLEDo®
Retro ST64**

page
136



**ToLEDo®
Retro ST64
Ambrée**

page
136



**ToLEDo®
Retro Globe**

page
136



**ToLEDo®
Globe**

page
137



**ToLEDo®
Retro T25**

page
137



**ToLEDo®
Retro Pygmy**

page
137



ToLEDo®
Stick

page
137



Tubes LED

ToLEDo®
Superia T8
Universal

page
139




ToLEDo®
Avant T8

page
139



ToLEDo®
Superia T5 AC

page
140



Lampes décoratives

ToLEDo®
Vintage
Flamme

page
141



ToLEDo®
Vintage
Sphérique

page
141



ToLEDo®
Vintage GLS

page
141



ToLEDo®
Vintage ST64

page
141



ToLEDo®
Vintage T32

page
142



ToLEDo®
Vintage G95

page
142



ToLEDo®
Vintage G125

page
142



ToLEDo®
Mirage T45

page
142



ToLEDo®
Mirage ST64

page
142



ToLEDo®
Mirage G120

page
143



ToLEDo®
Mirage A165

page
143



ToLEDo®
Mirage G200

page
143



Lampes formes spécifiques

ToLEDo®
Performer

page
144



ToLEDo®
LYNX S

page
144



ToLEDo®
LYNX D

page
144



ToLEDo®
LYNX DE

page
145



ToLEDo®
Retro G9

page
145



ToLEDo®
Retro G4

page
145



ToLEDo®
GY6.35

page
146



ToLEDo® R7s
78mm

page
146



**ToLEDo® R7s
118mm**

page
146



**ToLEDo®
Striplight**

page
147



**ToLEDo®
MicroLynx**

page
147



Pièges à insectes

**Tubes LED
UV-A**

page
148



**Tubes
fluorescents
UV-A**

page
148



**Fluocompactes
UV-A**

page
149



Circline UV-A

page
149



Index alphabétique	150
Index numérique	152
Indices de protection IP et IK	162
Guide des symboles	163
Recyclage	164
Conditions générales de vente	165



OptiClip
page 37



OptiClip TERRA
page 38



Quantum
page 41



Panel IP66 Salle Blanche
page 43



START Panel
page 45



Insaver Topper PIR
page 61



Solstice 68&100
page 66



Signo
page 69



START Spot PIR
page 72



Novella
page 74



Inverto
page 76



Pixo Suspension & Patère
page 79



Pixo Zoom Tune
page 89



Pixo Food
page 91



Resisto
page 103



Resisto GRP
page 105



Rocks
page 110



Sylvania Granit Gen3
112

SYLVANIA

Maximisez l'efficacité par les données



SylSmart®
Connected Pro

Une plateforme digitale innovante qui étend les possibilités de SylSmart® Connected et révolutionne le rôle de l'éclairage intelligent pour maximiser l'efficacité par les données.



Analyse de l'occupation



Analyse et gestion de l'énergie



Supervision de l'installation



Commande à distance et planification



Notifications et contrôle multi-sites



 **Bluetooth®** | NLC



sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions


SYLVANIA

SOLUTIONS
DIGITALES
ET SERVICES

Flexible et efficace

SylSmart® Connected est une solution de gestion d'éclairage polyvalente et décentralisée qui utilise un réseau maillé et des capteurs de mouvement et de luminosité pour simplifier le contrôle dans tous types de bâtiments et maximiser les économies d'énergie.

Solution d'éclairage intelligent adaptée à vos espaces

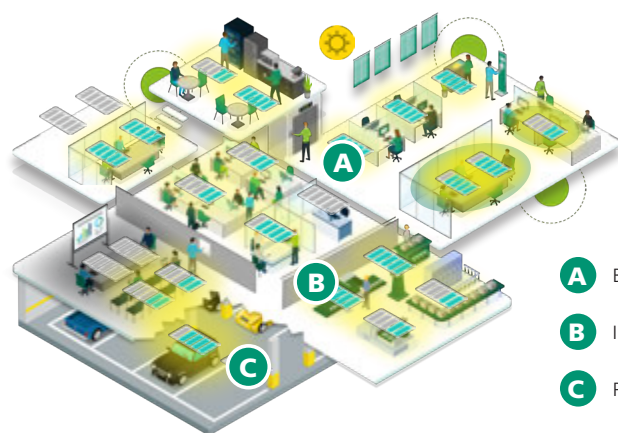

- A** Bureaux
- B** Industrie/Logistique
- C** Parkings




Gestion d'éclairage sur mesure pour des espaces personnalisés.

ASHRAE **BACnet**®*

Solutions d'éclairage intelligentes pour votre espace

SylSmart® Connected utilise la technologie Bluetooth® NLC intégrée à nos capteurs afin d'optimiser l'efficacité et le confort. Elle permet un contrôle personnalisé et prend en charge les réglages individuels et collectifs.

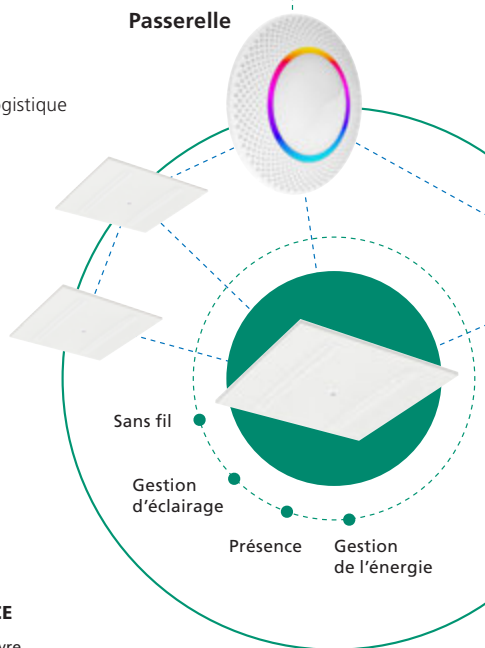

90%

**CONFIGURATION
HORS SITE**



PLANIFICATION

Visualisez vos besoins



CONCEPTION

Définissez vos paramètres



10%

**OPTIMISATION
SUR SITE**



MISE EN SERVICE

Accélérez la mise en oeuvre



OPTIMISATION

Adaptez votre configuration



Gagnez du temps sur site



Maîtrisez les coûts




Perturbation minimale pour l'utilisateur final

Technology Partner

SILVAIR

Bluetooth® | NLC



Gestion d'éclairage intelligente



Entretien simplifié



Installation et mise en service rapides



Cybersécurité, interopérabilité et robustesse



SylSmart® Connected Pro

Maximisez l'efficacité par les données

Gestion du bâtiment avancé

SylSmart® Connected Pro est une plateforme digitale qui étend les possibilités de SylSmart® Connected en transformant l'éclairage en infrastructure intelligente pour le bâtiment. Elle fournit des informations en temps réel pour améliorer l'efficacité énergétique, l'utilisation de l'espace et les performances globales, favorisant ainsi des décisions éclairées basées sur les données.

Transformez les données en actions concrètes



Visualisation claire et intuitive



Analyses avancées de l'éclairage, de l'énergie et de l'occupation



Navigation sur plan d'étage



Commande à distance et programmation



Notifications personnalisables



Visibilité de l'état des appareils



Signalement proactif des défauts



Intégration à la GTB



SylSmart® Connected Pro

SYLVANIA

Passerelle



Intégration

Intégrez les données de SylSmart® Connected Pro dans des systèmes tiers (MQTT, REST API*)

*BACnet®, MQTT et REST API sont des protocoles utilisés pour permettre à différents appareils et systèmes de communiquer entre eux et de partager des informations, dans le cadre d'une GTB ou d'un bâtiment intelligent, par exemple.

Services de localisation en temps réel

Orientation

Localisation de personnes et d'objets

Environnement

Qualité de l'air

CVC

Température

Intervention d'urgence

Surveillance intelligente

Sûreté et sécurité

Réservation de salles

Optimisation du flux de travail

Autres systèmes



Gérez vos actifs à distance



Un monde d'options de connectivité



Développez de nouvelles perspectives commerciales



Cybersécurité

SylSmart® Connected

Déverrouillez le bâtiment intelligent

Applications



Bureaux & Éducation



Logistique & Industrie



Data Center



Vente au détail



Parking

Découvrez les luminaires avec gestion d'éclairage SylSmart Connected

Luminaires encastrés fonctionnels	pages
OFFICELYTE	34
OPTIX ENCASTRÉ	35
RANA NEO ENCASTRÉ	37
OPTICLIP	37
OPTICLIP TERRA™	39
QUADRO	41
START PANEL SSA	45
Luminaires en saillie et suspendus	
OPTIX SURFACE	46
OPTIX SURFACE MPO	47
RANA NEO SURFACE	48
GRADEO SURFACE	50
Luminaires linéaires	
OPTIX LINEAR ENCASTRÉ	53
OPTIX LINEAR SURFACE	53
RANA LINEAR ENCASTRÉ	54
RANA LINEAR SURFACE	56
OTAO LINEAR	56
Downlights	
EQUINOX	57
SOLSTICE	58
INSAVER G2	60
Suspensions lumineuses	
COLOSSAL	76
SylSmart Connected	
CONVERTISSEUR DALI	122



**Jusqu'à 8000
luminaires
connectés**

SylSmart® Standalone

La bonne lumière, au bon endroit,
au bon moment

Applications



Musée



Hospitalité



Vente au détail



Détecteurs détachés

Réaliser des économies d'énergie grâce à une gamme de capteurs de présence et de luminosité sans fil SylSmart Standalone.



Contrôleurs de couleur

Créer une ambiance et une identité de marque avec les contrôleurs RGBW sans fil de SylSmart Standalone.



Contrôleurs DALI

Étendez le contrôle sans fil des appareils, tout en réduisant le nombre de composants, de câblage, de temps de mise en service et les coûts.

Découvrez les luminaires avec gestion d'éclairage SylSmart® Standalone

Luminaires encastrés fonctionnels	pages
OPTIX ENCASTRÉ	35
OPTIX ASYMÉTRIQUE ENCASTRÉ	36
RANA NEO ENCASTRÉ	37
RANA NEO ENCASTRÉ	37
RANA NEO ENCASTRÉ	37
Luminaires en saillie et suspendus	
OPTIX SURFACE	46
OPTIX SURFACE ASYMÉTRIQUE	47
RANA NEO SURFACE	48
RANA NEO SURFACE	48
Luminaires linéaires	
OPTIX LINEAR ENCASTRÉ	53
OPTIX LINEAR SURFACE	53
RANA LINEAR ENCASTRÉ	54
RANA LINEAR SURFACE	55
Downlights	
EQUINOX	57
SOLSTICE	58
SOLSTICE	58
INSAVER G2	60
START DOWNLIGHT IP54	62
Rubans lumineux LED	
FLEX PRO DRIVERS	81
Projecteurs et luminaires sur rail	
CONCORD BEACON MUSE II	83
CONCORD BEACON MUSE XL	84



SylSmart® Standalone


Contrôle maximal, installation minimale



Améliorez l'expérience des visiteurs et optimisez la présentation des oeuvres grâce à SylSmart® Standalone, une solution de gestion intelligente de l'éclairage sans fil, conçue pour les musées, les galeries et les environnements commerciaux.

Configurez facilement des ambiances lumineuses qui évoluent au gré des expositions. Qu'il s'agisse d'éclairer des oeuvres d'art, des objets historiques ou des produits haut de gamme, le système offre un éclairage dynamique et précis qui s'adapte sans effort à votre espace.

Basé sur la technologie Bluetooth® Mesh, robuste et sécurisée, SylSmart® Standalone permet une **installation simple et rapide**. Il s'agit d'un système de gestion d'éclairage flexible, fiable et conçu pour soutenir la narration et créer une expérience immersive pour les visiteurs.

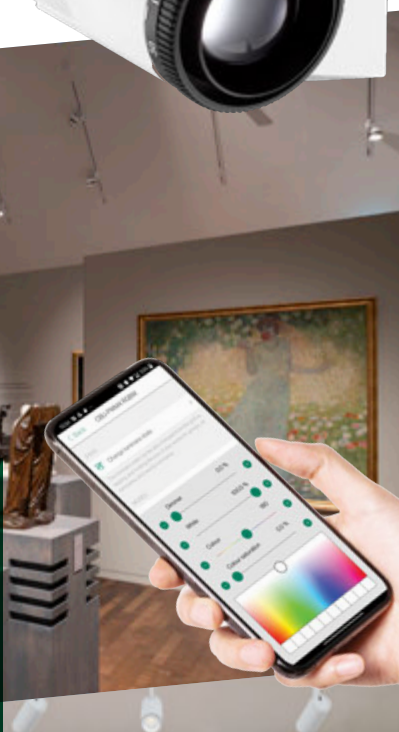

Contrôle
maximal



Installation
minimale



Sécurisé



Intuitif

SYLVANIA

Présente

PowerTM

Un présent plus efficace

Un futur plus lumineux

Sylvania Group est fier de proposer une **nouvelle solution énergétique** qui vous aidera à répondre à ces problématiques tout en rendant votre entreprise plus économe en énergie, plus rentable et plus confortable, aujourd'hui et à l'avenir.

Quels sont les avantages ?



Gains financiers



Supervision en temps réel



Neutralité carbone



Avantages fiscaux et subventions



Autonomie énergétique



Des **panneaux solaires PV en autoconsommation** pour contribuer à vos actions vers la neutralité carbone.



Des **solutions de stockage** pour maximiser la rentabilité de votre installation solaire.




Une plateforme avancée pour la **supervision** et l'**analyse énergétique**.
Bientôt disponible

Contactez votre représentant local
Sylvania Group pour démarrer dès
aujourd'hui votre aventure **Power™**



360 Services

Un écosystème complet et performant
pour vous accompagner dans vos projets

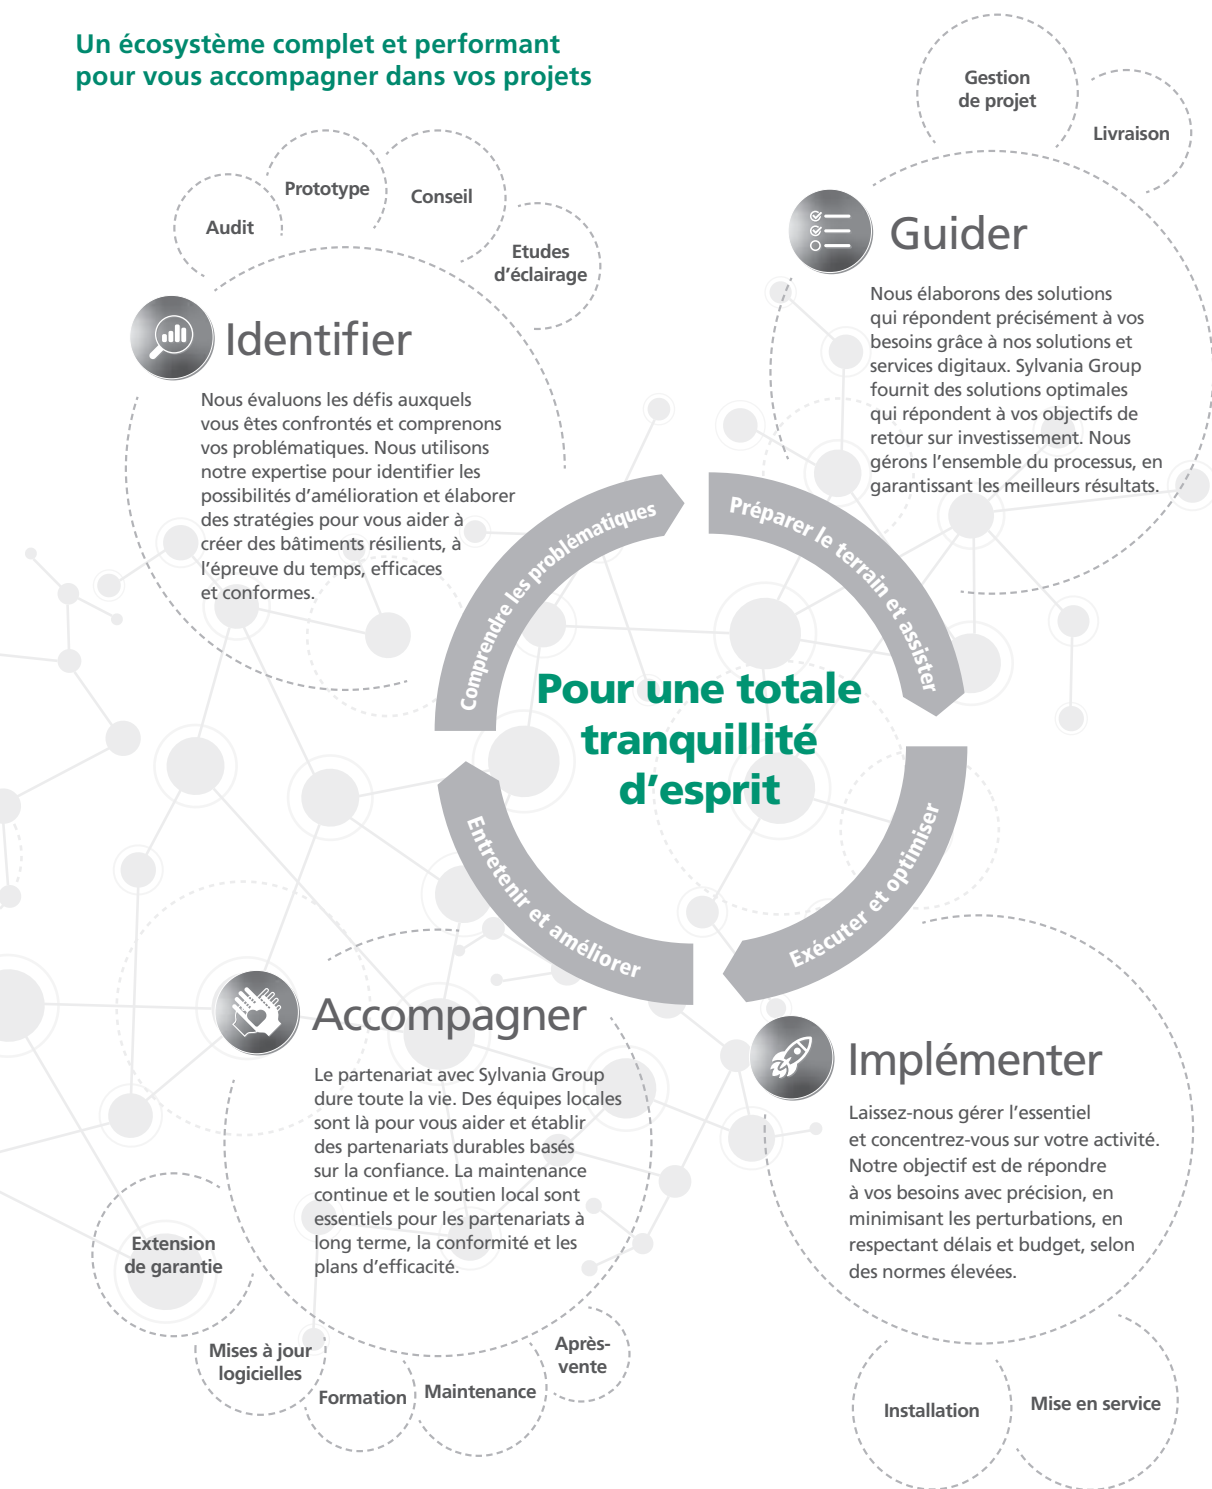

Contactez votre interlocuteur habituel pour toute demande personnalisée



Guide de commande

La gamme 360 Services de Sylvania Group sert de guide complet pour votre projet, l'accompagnant à chaque étape cruciale, depuis sa conception jusqu'à son achèvement. Cette boîte à outils complète est conçue pour faciliter les projets de toute ampleur ou complexité, en vous offrant l'assurance d'une gestion sans faille et d'une tranquillité d'esprit. Permettez à Sylvania Group de doter votre entreprise des outils intelligents dont elle a besoin. Laissez-nous vous guider.

Code article	Désignation	Définition
 Identifier		
V990003	Prototype (STE)	
V990007	Prototype	Conception et production d'un produit sur mesure selon vos spécifications.
V990008	Prototype	
V990051	Audit (INT)	L'audit de l'éclairage existant sur site nous permet de lister les appareils, vérifier la conformité et mettre en évidence les possibilités d'économie
V990052	Etude d'éclairage (INT)	Nos experts conçoivent des solutions d'éclairage qui garantissent la conformité et l'efficacité énergétique de votre installation.
 Guider		
V990027	Stockage de marchandises (INT)	Nous pouvons stocker des marchandises dans nos locaux ou dans ceux de nos partenaires et les livrer sur le site en fonction de vos besoins.
V990048	Gestion de projet (INT)	Nos chefs de projet spécialisés mettent en relation des équipes inter-entreprises afin de réaliser des projets dans les délais et les budgets définis
 Implémenter		
V990011	Installation (EXT)	Nos partenaires agréés assurent une installation professionnelle des produits, garantissant une configuration adéquate tout en économisant temps et efforts.
V990018	Mise en service EU (EXT)	Nos spécialistes agréés garantissent une mise en service efficace et optimisée en fonction de votre activité.
V990039	Mise en service (INT)	Notre équipe interne de spécialistes assure une mise en place efficace et optimisée en fonction de votre activité.
 Accompagner		
V990049	Contrat de maintenance (EXT)	Nos partenaires peuvent vous aider à maintenir votre installation dans un état optimal et conforme, afin d'assurer un fonctionnement efficace en continu.
V990038	Formation (INT)	Montez en compétences grâce à des sessions de formation dispensées par l'équipe d'experts Sylvania Group.

Jusqu'à
73%
d'économies

1,5 an
de retour sur
investissement (ROI)

grâce à



SylSmart®
Connected

KAA Gent – Planet Group arena





LUMINAIRES


OfficeLyte

Concord



Luminaire LED encastré architectural haute performance offrant un grand confort visuel. Distribution directe / indirecte de la lumière pour un excellent confort visuel (UGR<19). Versions haute efficacité (HE) jusqu'à 140lm/W ou haut flux (HO) jusqu'à 129lm/W. Disponible en versions ON/OFF, DALI ou SylSmart® Connected avec (SSA) ou sans capteur (SSAD). Dimmable par bouton poussoir filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart®). Température de couleur 3000K ou 4000K. Caisson fermé (finition RAL9016) réduisant la pénétration de la poussière et

améliorant le facteur de maintenance (LMF). Durée de vie : 93.000 heures (L80). Garantie 5 ans.

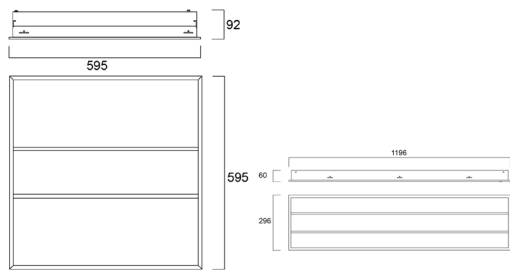

OfficeLyte 600x600mm - IRC80

€

2069512	OfficeLyte 600 HE 23,5W 3150lm 830	250,00 S
2069514	OfficeLyte 600 HE 23,5W 3150lm 830 DALI	275,00 S
2069516	OfficeLyte 600 HE 24,5W 3150lm 830 SSA	400,00 C
2069517	OfficeLyte 600 HE 24W 3150lm 830 SSAD	340,00 C
2069500	OfficeLyte 600 HE 23,5W 3300lm 840	250,00 S
2069502	OfficeLyte 600 HE 23,5W 3300lm 840 DALI	275,00 S
2069504	OfficeLyte 600 HE 24,5W 3300lm 840 SSA	400,00 C
2069505	OfficeLyte 600 HE 24W 3300lm 840 SSAD	340,00 C
2069506	OfficeLyte 600 HO 33,5W 4400lm 840	260,00 C
2069508	OfficeLyte 600 HO 33,5W 4400lm 840 DALI	285,00 C
2069510	OfficeLyte 600 HO 34,5W 4400lm 840 SSA	410,00 C
2069511	OfficeLyte 600 HO 34W 4400lm 840 SSAD	350,00 C

OfficeLyte 600x600mm - IRC90

€

2069528	OfficeLyte 600 HE 23,5W 3150lm 940	265,00 C
2069530	OfficeLyte 600 HE 23,5W 3150lm 940 DALI	290,00 C
2069532	OfficeLyte 600 HE 24,5W 3150lm 940 SSA	415,00 C
2069533	OfficeLyte 600 HE 24W 3150lm 940 SSAD	355,00 C
2069534	OfficeLyte 600 HO 33,5W 4200lm 940	275,00 C
2069536	OfficeLyte 600 HO 33,5W 4200lm 940 DALI	300,00 C
2069538	OfficeLyte 600 HO 34,5W 4200lm 940 SSA	425,00 C
2069539	OfficeLyte 600 HO 34W 4200lm 940 SSAD	365,00 C

OfficeLyte 1200x300mm - IRC80

€

2069546	OfficeLyte 1200 HE 27,5W 3300lm 830 DALI	345,00 C
2069548	OfficeLyte 1200 HE 28,5W 3300lm 830 SSA	470,00 C
2069549	OfficeLyte 1200 HE 28W 3300lm 830 SSAD	410,00 C
2069524	OfficeLyte 1200 HE 27,5W 3450lm 840 DALI	345,00 C
2069526	OfficeLyte 1200 HE 28,5W 3450lm 840 SSA	470,00 C
2069527	OfficeLyte 1200 HE 28W 3450lm 840 SSAD	410,00 C

OfficeLyte 1200x300mm - IRC90

€

2069552	OfficeLyte 1200 HE 27,5W 3300lm 940 DALI	360,00 C
2069554	OfficeLyte 1200 HE 28,5W 3300lm 940 SSA	485,00 C
2069555	OfficeLyte 1200 HE 28W 3300lm 940 SSAD	425,00 C

Accessoires

€

2069556	Kit brancard OfficeLyte	13,00 C
2069557	Kit plafond à ossature OfficeLyte	20,00 C



Optix encastré

Concord




SylSmart®



Luminaires LED encastrés très basse luminance et haute performance, conçus pour apporter à la fois haute efficacité et excellent confort visuel. Optique à faible éblouissement avec diffuseurs et réflecteurs optimisés. Finition aluminisée (UGR<16). Luminance extrêmement faible (<200 cd/m² à 65°), idéale pour le travail prolongé sur écran selon la norme EN12 464-1. Recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique. Haute efficacité jusqu'à 149 lm/W. Disponible en 3000K et 4000K. Gestion d'éclairage DALI ou Bluetooth : SylSmart® Connected (SSA) avec cellule intégrée ou SylSmart®

Standalone (SSC) avec détection déportée optionnelle. Optix LumiNature® : version équipée d'une LED innovante recréant au plus proche le spectre lumineux du soleil, sans pic de bleu, et atteignant un rendu des couleurs exceptionnel IRC>97. Les modèles HCL (Human Centric Lighting) équipés de la gestion d'éclairage SylSmart® ajoutent un contrôle dynamique permettant de respecter le rythme circadien naturel du corps humain pour un maximum de bien-être et de confort visuel. Raccordement Linect® de série repiquable. Dimmable par interrupteur standard filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart®). Durée de vie : 107.500 heures (L80), sauf LumiNature : 100.000 heures (L70), 68.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Optix 600x600mm - Flux standard

	€
2023590 OPTIX E 600 2L SO 21,5W 2900lm 830 ALU	219,25 C
2023591 OPTIX E 600 2L SO 21,5W 2900lm 830 ALU DALI	266,25 C
2023594 OPTIX E 600 2L SO 19,5W 2800lm 840 ALU	219,25 S
2023595 OPTIX E 600 2L SO 19,5W 2800lm 840 ALU DALI	266,25 C
2023917 OPTIX E 600 2L SO 20,5W 2800lm 840 ALU SSA	432,00 S
2023632 OPTIX E 600 3L SO 19,5W 2900lm 840 ALU	257,25 C
2023633 OPTIX E 600 3L SO 19,5W 2900lm 840 ALU DALI	304,50 C

LumiNature


	€
2023832 OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915lm 940 ALU	266,75 C
2023833 OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915lm 940 ALU DALI	315,50 C
2023941 OPTIX E 600 2L LUMI 31W 2915lm 940 ALU SSA	485,00 C

Optix 600x600mm - Flux médian

	€
2023570 OPTIX E 600 2L 24W 3200lm 830 ALU	233,00 C
2023571 OPTIX E 600 2L 24W 3200lm 830 ALU DALI	281,25 C
2023604 OPTIX E 600 3L 24,5W 3250lm 830 ALU	272,50 C
2023605 OPTIX E 600 3L 24,5W 3250lm 830 ALU DALI	318,50 C
2023574 OPTIX E 600 2L 24W 3400lm 840 ALU	233,00 C
2023575 OPTIX E 600 2L 24W 3400lm 840 ALU DALI	280,25 S
2023915 OPTIX E 600 2L 25W 3400lm 840 ALU SSA	410,00 S
2023608 OPTIX E 600 3L 24,5W 3600lm 840 ALU	272,50 S
2023609 OPTIX E 600 3L 24,5W 3600lm 840 ALU DALI	296,75 C

Optix 600x600mm - Flux médian

	€
2023612 OPTIX E 600 3L 25,5W 3600lm 840 ALU SSC	413,00 C
2023579 OPTIX E 600 2L 30W 3550lm 940 ALU	300,50 C
2023580 OPTIX E 600 2L 30W 3550lm 940 ALU DALI	341,50 C



LumiNature

	€
2023842 OPTIX E 600 3L LUMI 37W 3750lm 940 ALU	321,25 C
2023843 OPTIX E 600 3L LUMI 37W 3750lm 940 ALU DALI	370,00 C
2023943 OPTIX E 600 3L LUMI 38W 3750lm 940 ALU SSA	530,00 C
2023846 OPTIX E 600 3L LUMI HCL 38W 3510lm ALU SSC	588,00 C

Optix 600x600mm - Haut flux

	€
2023618 OPTIX E 600 3L HO 34W 4450lm 830 ALU	277,50 C
2023619 OPTIX E 600 3L HO 34W 4450lm 830 ALU DALI	323,50 C
2023622 OPTIX E 600 3L HO 31,5W 4500lm 840 ALU	277,50 C
2023623 OPTIX E 600 3L HO 31,5W 4500lm 840 ALU DALI	318,50 S
2023920 OPTIX E 600 3L HO 32,5W 4500lm 840 ALU SSA	470,00 C



Optix 1200x300mm - Flux médian

	€
2023654 OPTIX E 1200 1L 24,5W 3200lm 830 ALU	257,25 C
2023655 OPTIX E 1200 1L 24,5W 3200lm 830 ALU DALI	304,50 C
2023660 OPTIX E 1200 2L 24,5W 3250lm 830 ALU	343,00 C
2023661 OPTIX E 1200 2L 24,5W 3250lm 830 ALU DALI	362,00 C
2023656 OPTIX E 1200 1L 24,5W 3400lm 840 ALU	257,25 C
2023657 OPTIX E 1200 1L 24,5W 3400lm 840 ALU DALI	304,50 C
2023664 OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600lm 840 ALU	323,50 C
2023665 OPTIX E 1200 2L 24,5W 3600lm 840 ALU DALI	372,00 C
2023669 OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600lm 840 ALU SSC	451,00 C
2023924 OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600lm 840 ALU SSA	535,00 C
2023670 OPTIX E 1200 2L 28W 3500lm 940 ALU	417,00 C
2023671 OPTIX E 1200 2L 28W 3500lm 940 ALU DALI	457,00 C



LumiNature

	€
2023837 OPTIX E 1200 2L LUMI 36W 3810lm 940 ALU	376,75 C
2023838 OPTIX E 1200 2L LUMI 36W 3810lm 940 ALU DALI	425,00 C
2023942 OPTIX E 1200 2L LUMI 37W 3810lm 940 ALU SSA	585,00 C
2023841 OPTIX E 1200 2L LUMI HCL 37W 3500lm ALU SSC	655,00 C

Accessoires

	€
2021710 Pull up kit OPTIX	25,47 C
2021711 Cadre surface OPTIX 600	100,60 C




Optix R4 Cells

Concord



Luminaire LED encastré permettant de compléter des projets réalisés avec les autres luminaires de la gamme Optix. Idéal pour des espaces restreints tels que des petites pièces ou espaces de circulation. Efficacité lumineuse jusqu'à 119 lm/W. UGR <19. Disponible en 3000K et 4000K. Gestion d'éclairage filaire : DALI traditionnel. RAL 9016. Groupe de risque photobiologique : GR1. Durée de vie : 96.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Optix R 4 Cells		€
2021688	OPTIX R 4 CELLS 8,5W 962lm 830 ALU	147,75 C
	2021689 OPTIX R 4 CELLS 8,5W 962lm 830 ALU DALI	187,25 C
2021692	OPTIX R 4 CELLS 8,5W 1010lm 840 ALU	147,75 C
	2021693 OPTIX R 4 CELLS 8,5W 1010lm 840 ALU DALI	187,25 C

Optix Asymétrique Encastré

Concord



Luminaire LED encastré à optique asymétrique, idéal pour l'éclairage des tableaux scolaires. Efficacité jusqu'à 116 lm/W. Disponible en blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K). IRC>80 - SDCM < 3. Design minimaliste, très discret pour une intégration parfaite. Disponible en versions ON/OFF, DALI compatible DALI-Push, ou SylSmart Standalone (SSC) avec détection déportée optionnelle. Groupe de risque photobiologique : GR0. Durée de vie : 100.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Optix Asym encastré		€
2021682	OPTIX ASYMETRIC E 1200 30W 3380lm 830	256,00 S
	2021683 OPTIX ASYMETRIC E 1200 30W 3380lm 830 DALI	295,00 C
2021685	OPTIX ASYMETRIC E 1200 30W 3480lm 840 BLA	256,00 S
	2021686 OPTIX ASYMETRIC E 1200 30W 3480lm 840 DALI BLA	295,50 S
	2021687 OPTIX ASYMETRIC E 1200 31W 3480lm 840 SSC BLA	444,00 C

Rana Neo Encastré


SYLVANIA

PRO




Luminaire LED encastré permettant un grand confort visuel pour les applications tertiaires. Optique une ou deux lignes avec réflecteurs aluminium satiné basse luminance ($L < 600 \text{ cd/m}^2$ à 65°) et $UGR < 19$ conforme aux recommandations de la norme EN 12 464-1. Efficacité lumineuse jusqu'à 125 lm/W . Gestion d'éclairage DALI ou SylSmart® Connected (SSA) avec cellule intégrée ou SylSmart® Standalone (SSC) avec détection déportée optionnelle. Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart®). Luminaire

recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique. Equipé d'un bornier de repiquage pour mise en ligne facilitée. Groupe de risque photobiologique : GRO. Driver certifié ENEC. Durée de vie : 96.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Rana Neo 600x600mm - 3000K		€
0052576	RANA NEO E 600 2L 30W 3300lm 830	242,00 C
0052578	RANA NEO E 600 2L 31W 3300lm 830 DALI	293,00 C
0052580	RANA NEO E 600 2L 31W 3300lm 830 SSC	459,00 C
0044674	RANA NEO E 600 2L 31W 3350lm 830 SSA	521,00 C

Rana Neo 600x600mm - 4000K		€
0052577	RANA NEO E 600 2L 30W 3500lm 840	242,00 S
0052579	RANA NEO E 600 2L 31W 3500lm 840 DALI	293,00 S
0052581	RANA NEO E 600 2L 31W 3500lm 840 SSC	459,00 C
0044675	RANA NEO E 600 2L 31W 3500lm 840 SSA	521,00 S



Rana Neo 1200x300mm - 3000K		€
0052588	RANA NEO E 1200 1L 30W 3500lm 830	267,50 C
0052590	RANA NEO E 1200 1L 31W 3500lm 830 DALI	305,50 C
0052592	RANA NEO E 1200 1L 31W 3500lm 830 SSC	484,00 C
0044677	RANA NEO E 1200 1L 31W 3572lm 830 SSA	542,00 C

Rana Neo 1200x300mm - 4000K		€
0052589	RANA NEO E 1200 1L 30W 3700lm 840	267,50 C
0052591	RANA NEO E 1200 1L 31W 3700lm 840 DALI	305,50 C
0052593	RANA NEO E 1200 1L 31W 3700lm 840 SSC	484,00 C
0044678	RANA NEO E 1200 1L 31W 3761lm 840 SSA	542,00 C


OptiClip

SYLVANIA

NEW PRO



Luminaire encastré éco-responsable permettant une maintenance facilitée et un grand confort visuel pour les applications tertiaires. Modules LED remplaçables clipsés à la surface du luminaire et reliés au driver par connexion Plug and Play, pour une maintenance facilitée. Luminaire entièrement personnalisable au design épuré. Haute efficacité lumineuse jusqu'à 142 lm/W . $UGR < 16$ (versions 600x600) et luminance $< 1000 \text{ cd/m}^2$ à 65° (conforme à la norme EN 12 464-1 pour le travail sur écran). Disponible en versions Multipower, DALI ou SylSmart® Connected avec (SSA) ou sans capteur (SSAD). Dimmable par bouton poussoir filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart®). Equipé d'un bornier repiquable (LiLo) pour mise en ligne facilitée. Durée de vie 100 000 heures (L80). Garantie 5 ans.



OptiClip 600x600mm		€
0034000	OptiClip 600 2L 33W 2100-4450lm 830 Blanc MP	150,00 S
0034001	OptiClip 600 2L 33W 4450lm 830 Blanc DALI	200,00 S
0034003	OptiClip 600 2L 34W 4450lm 830 Blanc SSA	410,00 S
0034004	OptiClip 600 2L 34W 4450lm 830 Blanc SSAD	260,00 S
0034005	OptiClip 600 2L 33W 2250-4700lm 840 Blanc MP	150,00 S
0034006	OptiClip 600 2L 33W 4700lm 840 Blanc DALI	200,00 S
0034008	OptiClip 600 2L 34W 4700lm 840 Blanc SSA	410,00 S
0034009	OptiClip 600 2L 34W 4700lm 840 Blanc SSAD	260,00 S



OptiClip 1200x300mm		€
0034015	OptiClip 1200 1L 33W 2100-4450lm 830 Blanc MP	170,00 S
0034016	OptiClip 1200 1L 33W 4450lm 830 Blanc DALI	220,00 S
0034018	OptiClip 1200 1L 34W 4450lm 830 Blanc SSA	430,00 S
0034019	OptiClip 1200 1L 34W 4450lm 830 Blanc SSAD	280,00 C
0034020	OptiClip 1200 1L 33W 2250-4700lm 840 Blanc MP	170,00 S
0034021	OptiClip 1200 1L 33W 4700lm 840 Blanc DALI	220,00 S
0034023	OptiClip 1200 1L 34W 4700lm 840 Blanc SSA	430,00 S
0034024	OptiClip 1200 1L 34W 4700lm 840 Blanc SSAD	280,00 C


SYLVANIA




Nouveau


OptiClip TERRA 

**LE PREMIER
PAPIER QUI
ÉCLAIRE
VOTRE ESPACE**

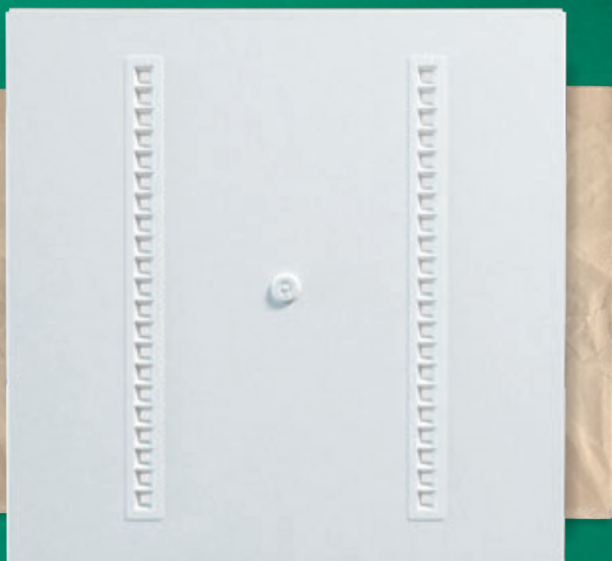




Un luminaire composé à 60% de papier, majoritairement recyclé. Il est plié pour former la structure du luminaire, et 100% recyclable. Modules LED remplaçables clipsés à la surface du luminaire et reliés au driver par connexion Plug and Play, pour une maintenance facilitée. Efficacité lumineuse jusqu'à 142lm/W. UGR<16 et luminance <1000 cd/m² à 65° (conforme à la norme EN 12 464-1 pour le travail sur écran). Disponible en versions Multipower, DALI ou SylSmart® Connected avec (SSA) ou sans capteur (SSAD). Dimmable par bouton poussoir filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart®). Equipé d'un bornier repiquable (LiLo) pour mise en ligne facilitée. Durée de vie : 100 000 heures (L80). Garantie 5 ans. Conditionnement par 4. Commandes par multiples de 4.



OptiClip TERRA 600x600mm

	€
0042024 OptiClip Terra 600 2L 33W 4450lm 830 MP	187,00 S
0042021 OptiClip Terra 600 2L 33W 4700lm 840 MP	187,00 S
0042025 OptiClip Terra 600 2L 33W 4450lm 830 DALI	238,00 S
0042022 OptiClip Terra 600 2L 33W 4700lm 840 DALI	238,00 S
0042026 OptiClip Terra 600 2L 34W 4450lm 830 SSA	461,00 S
0042023 OptiClip Terra 600 2L 34W 4700lm 840 SSA	461,00 S
0042028 OptiClip Terra 600 2L 34W 4450lm 830 SSAD	349,00 C
0042027 OptiClip Terra 600 2L 34W 4700lm 840 SSAD	349,00 C



OptiClip Noir 600x600mm

	€
0034040 OptiClip 600 2L 33W 1800-3900lm 830 Noir MP	150,00 S
0034041 OptiClip 600 2L 33W 3900lm 830 Noir DALI	200,00 S
0034042 OptiClip 600 2L 34W 3900lm 830 Noir SSA	410,00 S
0034043 OptiClip 600 2L 34W 3900lm 830 Noir SSAD	260,00 C
0034044 OptiClip 600 2L 33W 1950-4150lm 840 Noir MP	150,00 S
0034045 OptiClip 600 2L 33W 4150lm 840 Noir DALI	200,00 S
0034046 OptiClip 600 2L 34W 4150lm 840 Noir SSA	410,00 S
0034047 OptiClip 600 2L 34W 4150lm 840 Noir SSAD	260,00 C

Modules Opticlip

	€
0034048 Module OptiClip 830 Blanc	35,00 C
0034049 Module OptiClip 840 Blanc	35,00 C
0034051 Module OptiClip 830 Noir	35,00 C
0034052 Module OptiClip 840 Noir	35,00 C

Drivers

	€
0034055 Driver LIFUD Opticlip MP + câble	50,00 C
0034056 Driver CUPOWER Opticlip DALI + câble	100,00 C
0034057 Driver OSRAM Opticlip SSA + câble	150,00 C
0034058 Driver OSRAM Opticlip SSAD + câble	160,00 C

Accessoires

	€
0034054 Kit plafond plâtre OptiClip (4 clips)	12,00 C
0047551 Ecarteur laine de verre pour dalle LED	9,50 S
0047547 Kit de suspension dalle LED	12,31 S
0044613 Cadre montage saillie 600x600x70mm	25,00 S
0044614 Cadre montage saillie 1200x300x70mm	32,00 S
0062317 Kit brancard 600x600mm	45,00 S
0062319 Kit brancard 1200x300mm	55,00 S



SYLVANIA



NOUVEAU

Quantum

Dalle LED haute efficacité

- Très haute efficacité jusqu'à 182lm/W
- Faible éblouissement UGR<19
- Recouvrable d'isolant déroulé


Quadro

PRO



Dalle lumineuse LED architecturale au design différenciant. Excellent confort visuel UGR<16. Basse luminance $L<1000$ cd/m^2 à 65°, conforme aux exigences de la norme EN12464-1 sur l'éclairage des postes de travail informatisés. Optique composée de lentilles LED, corps acier monobloc. Haute efficacité lumineuse jusqu'à 153 lm/W, SDCM < 3. Disponible en versions Multipower (8 flux ajustables), DALI compatible DALI-Push, ou SylSmart® Connected avec capteur intégré (SSA). Dimmable par interrupteur standard filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart®). Equipé d'un

bornier de repiquage pour mise en ligne facilitée. Durée de vie : 88.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Quadro 600x600mm

	€
0044700 QUADRO E UGR14 600 MP 15-34W 2100-4500lm 830	125,00 S
0044701 QUADRO E UGR14 600 MP 15-34W 2300-4650lm 840	125,00 S
0044702 QUADRO E UGR16 600 34W 4500lm 830 DALI	175,00 S
0044703 QUADRO E UGR16 600 34W 4650lm 840 DALI	175,00 S
0044713 QUADRO E UGR16 600 35W 4650lm 840 SSA	385,00 S



Quadro 1200x300mm

	€
0044709 QUADRO E UGR16 1200 MP 15-34W 2300-4650lm 840	145,00 S
0044711 QUADRO E UGR16 1200 34W 4600lm 840 DALI	195,00 S

Accessoires


	€
0044613 Cadre montage saillie 600x600x70mm	25,00 S
0044614 Cadre montage saillie 1200x300x70mm	32,00 S
0062317 Kit brancard 600x600mm	45,00 S
0062319 Kit brancard 1200x300mm	55,00 S
0047547 Kit de suspension dalle LED	12,31 S
0047551 Ecarteur laine de verre pour dalle LED	9,50, S

Quantum

NEVA PRO




Dalle LED UGR19 avec diffuseur prismatique. Très haute efficacité jusqu'à 182lm/W. IRC80, SDCM<3. Versions Multipower permettant d'adapter le flux lumineux aux besoins, lors de l'installation, grâce à un interrupteur sur le driver. Versions dimmables DALI, compatibles bouton poussoir. Filins de sécurité livrés de série. Raccordement rapide repiquable (LiLo). Recouvrable d'isolant déroulé. Durée de vie 95 000h (L80). Garantie 5 ans

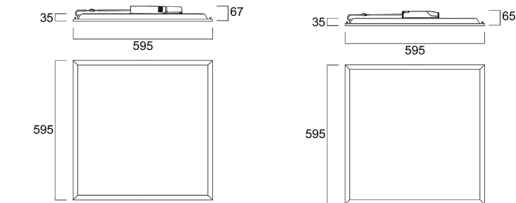

Quantum 600x600mm

	€
0048108 Quantum 600 IP54 26W 2200-4400lm 830 MP	125,00 S
0048106 Quantum 600 IP54 26W 2300-4700lm 840 MP	125,00 S
0048109 Quantum 600 IP54 26W 4400lm 830 DALI	175,00 S
0048107 Quantum 600 IP54 26W 4700lm 840 DALI	175,00 S



Quantum 1200x300mm

	€
0048118 Quantum 1200 IP54 26W 2200-4300lm 830 MP	145,00 S
0048116 Quantum 1200 IP54 26W 2300-4500lm 840 MP	145,00 S
0048119 Quantum 1200 IP54 26W 4300lm 830 DALI	195,00 S
0048117 Quantum 1200 IP54 26W 4500lm 840 DALI	195,00 S



Quantum 1200x600mm

	€
0048130 Quantum 1200x600 IP54 33W 4500-5500lm 830 MP	215,00 S
0048128 Quantum 1200x600 IP54 33W 4800-5800lm 840 MP	215,00 S
0048129 Quantum 1200x600 IP54 33W 5800lm 840 DALI	255,00 S

Accessoires

	€
0062317 Kit brancard 600x600mm	45,00 S
0062319 Kit brancard 1200x300mm	55,00 S
0047547 Kit de suspension dalle LED	12,31 S
0044613 Cadre montage saillie 600x600x70mm	25,00 S
0044614 Cadre montage saillie 1200x300x70mm	32,00 S
0044616 Cadre montage saillie 1200x600x70mm	42,00 S

SYLVANIA



NOUVEAU



Panel IP66 Salle Blanche

**Luminaire encastré
pour les salles blanches**

- Certifié conforme pour les salles blanches, classe 2 - 9 selon ISO 14644-1:2015
- Conception sans vis pour un nettoyage facilité. Les bords arrondis du cadre éliminent la création de sédiments et de bactéries
- Montage par le dessous, kit pull-up adapté pour différents types de plafonds

Panel IP66 Salle Blanche

SYLVANIA



Luminaire LED encastré pour les salles blanches dans les hôpitaux (salles d'opération, unités de soins intensifs, etc.), les laboratoires ou l'industrie (microélectronique, alimentaire, etc.). Certifié conforme pour l'utilisation dans les salles blanches, classe 2-9 selon ISO 14644-1 : 2015. Conception sans vis pour un nettoyage facilité. Les bords arrondis du cadre éliminent la création de sédiments et de bactéries. Diffuseur plexiglas opale et verre de sécurité trempé. Haute efficacité jusqu'à 107lm/W. UGR<19, IRC90 et température de couleur 4000K. Versions DALI

dimmbles par interrupteur standard filaire. Montage par le dessous, kit pull-up adapté pour différents types de plafonds. Plage de fonctionnement : -20°C à +60°C. Durée de vie : 70.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



598x598mm - Diffuseur plexiglas opale et verre de sécurité trempé

€

0042010 PANEL IP66 SB 600 37W 3970lm 940

NC

S

0042014 PANEL IP66 SB 600 37W 3970lm 940 DALI

NC

S

1198x298mm - Diffuseur plexiglas opale et verre de sécurité trempé

€

0042012 PANEL IP66 SB 1200 37W 3970lm 940

NC

S

0042016 PANEL IP66 SB 1200 37W 3970lm 940 DALI

NC

S

Accessoire

€

0042020 PANEL IP66 SB Filin de sécurité

NC


S

Panel IP65 Salle Blanche

SYLVANIA



Dalle LED UGR19 avec diffuseur prismatique. Adapté aux locaux demandant un haut niveau de protection IP : hôpitaux, laboratoires, cuisines professionnelles... Certifié conforme pour l'utilisation dans les salles blanches, classe 3-9 selon ISO 14644-1 : 2015. Résistant aux nettoyants à base d'eau oxygénée (solutions aqueuses de H2O2) ou d'alcalins chlorés. Efficacité jusqu'à 122lm/W. Versions ON/OFF ou DALI (non compatible DALI-push). Filins de sécurité livrés de série. Groupe de risque photobiologique : GR0. Durée de vie : 83.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Panel IP65 SB 600x600mm

€

0042782 Panel IP65 SB UGR19 600 36W 4400lm 840

160,00

S

0042783 Panel IP65 SB UGR19 600 42W 4400lm 940

180,00

S

0042784 Panel IP65 SB UGR19 600 37W 4400lm 840 DALI


220,00

S

0042785 Panel IP65 SB UGR19 600 45W 4400lm 940 DALI

240,00

S



Panel IP65 SB 1200x300mm

€

0042786 Panel IP65 SB UGR19 1200 36W 4300lm 840

180,00

S

Accessoires

€

0062317 Kit brancard 600x600mm

45,00

S

0062319 Kit brancard 1200x300mm

55,00

S

0044613 Cadre montage saillie 600x600x70mm

25,00

S

0044614 Cadre montage saillie 1200x300x70mm

32,00

S

0047547 Kit de suspension dalle LED

12,31

S



SYLVANIA



NOUVEAU

START™ Panel

Dalles led UGR<19 pour toutes les applications


- Haute efficacité jusqu'à 150lm/W
- Double température de couleur 3000K/4000K
- Recouvrable d'isolant déroulé

START Panel SSA


SYLVANIA



Dalle lumineuse à LED à technologie Backlit (éclairage par le fond) idéale pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces de bureaux ou tertiaires. Efficacité jusqu'à 111lm/W. UGR<19, SDCM<3. Gestion d'éclairage :
- Bluetooth : SylSmart Connected (SSA) avec capteur intégré. Dimmable par interrupteur piezoélectrique sans fil ni pile. Montage encastré, en saillie ou suspendu grâce aux accessoires. Filins de sécurité livrés de série. Système de raccordement rapide repiquable (LiLo). Groupe de risque photobiologique : GR0. Durée de vie : 71.000 heures (L80). Garantie 5 ans



600x600	€
0042683 START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000lm 840 SSA	370,00 S



1200x300	€
0042688 START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3600lm 830 SSA	390,00 C


Accessories	€
0044613 Cadre montage saillie 600x600x70mm	25,00 S
0044614 Cadre montage saillie 1200x300x70mm	32,00 S
0062317 Kit brancard 600x600mm	45,00 S
0062319 Kit brancard 1200x300mm	55,00 S
0047547 Kit de suspension dalle LED	12,31 S

START Panel

SYLVANIA



Dalle LED UGR19 avec diffuseur prismatique. Haute efficacité jusqu'à 150lm/W. Température de couleur sélectionnable : 3000K / 4000K. Versions Multipower permettant d'adapter le flux lumineux aux besoins, lors de l'installation, grâce à un interrupteur sur le driver. Versions dimmables DALI, compatibles bouton poussoir. Version PIR à détecteur. Versions SylSmart Connected avec (SSA) ou sans capteur (SSAD). Raccordement rapide repiquable (LiLo). Filins de sécurité livrés de série. Recouvrable d'isolant déroulé. Durée de vie 100 000 heures (L80). Garantie 5 ans.



START Panel 600x600mm UGR19	€
0048091 START Panel UGR19 600 33W 3000-4700lm 830/840 MP	110,00 S
0048092 START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 DALI	160,00 S
0048095 START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 PIR	NC S
0048096 START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 SSA	NC S
0048097 START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 SSAD	NC S



START Panel 1200x300mm UGR19	€
0048098 START Panel UGR19 1200 33W 2900-4600lm 830/840 MP	130,00 S
0048099 START Panel UGR19 1200 33W 4600lm 830/840 DALI	180,00 S
0048100 START Panel UGR19 1200 33W 4600lm 830/840 SSA	NC S
0048101 START Panel UGR19 1200 33W 4600lm 830/840 SSAD	NC S

Accessories	€
0062317 Kit brancard 600x600mm	45,00 S
0062319 Kit brancard 1200x300mm	55,00 S
0047547 Kit de suspension dalle LED	12,31 S
0044613 Cadre montage saillie 600x600x70mm	25,00 S
0044614 Cadre montage saillie 1200x300x70mm	32,00 S



Optix Surface

Concord



Plafonnier LED très basse luminance offrant un excellent confort visuel. Finition aluminium satiné (UGR <16 et luminance <200 cd/m² à 65°, conforme au travail sur postes informatisés selon EN 12 464-1). Disponible en version éclairage direct ou direct / indirect (70/30%) pour les installations suspendues. Haute efficacité jusqu'à 164 lm/W - IRC>80 ou >90 - SDCM <3. Disponible en 3000K et 4000K. Gestion d'éclairage DALI ou Bluetooth : SylSmart® Connected (SSA) avec cellule intégrée ou SylSmart® Standalone (SSC) avec détection déportée optionnelle. Optix LumiNature® : version

équipée d'une LED innovante recréant au plus proche le spectre lumineux du soleil, sans pic de bleu, et atteignant un rendu des couleurs exceptionnel IRC>97. Les modèles HCL (Human Centric Lighting) équipés de la gestion d'éclairage SylSmart® ajoutent un contrôle dynamique permettant de respecter le rythme circadien naturel du corps humain pour un maximum de bien-être et de confort visuel. Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart®). Durée de vie : 107.500 heures (L80), sauf LumiNature : 100.000 heures (L70). Garantie 5 ans.



Optix 1200x200mm - Haut flux - Direct/Indirect		€
2023740	OPTIX S 1200 2L HO 34W 5100lm 830 D/I ALU	417,00 C
2023741	OPTIX S 1200 2L HO 34W 5100lm 830 D/I ALU DALI	457,00 C
2023744	OPTIX S 1200 2L HO 34W 5600lm 840 D/I ALU	417,00 C
2023745	OPTIX S 1200 2L HO 34W 5600lm 840 D/I ALU DALI	457,00 C
2023749	OPTIX S 1200 2L HO 35W 5600lm 840 D/I ALU SSC	584,00 C
2023933	OPTIX S 1200 2L HO 35W 5600lm 840 D/I ALU SSA	615,00 C

Optix 1500x200mm - Flux médian - Direct/Indirect		€
2023935	OPTIX S 1500 2L HO 45W 7000lm 840 D/I ALU SSA	684,00 C

Accessoires		€
2021712	Optix S Kit jonction	14,69 S
5054686	Kit Suspension universel 1.5m	26,73 S
2021715	Optix S Infill 1200mm	161,75 C
0044100	Supports muraux	165,50 S
5050568	Acc. Kit Susp+Alim 3 fils blancs	70,05 S
5050571	Acc. Kit Susp+Alim 5 fils blancs	89,10 C
5050574	Acc. Kit Susp+Alim 3 fils transparents	89,10 C
5050577	Acc. Kit Susp+Alim 5 fils transparents	108,25 C
5050604	Acc. Rosace plafond	24,20 C
2021721	Acc. Câble traversant 3x1,5mm ² 1200mm	10,08 C
2021723	Acc. Câble traversant 3x1,5+2x0,5mm ² 1200mm	12,13 C

Optix 1200x200mm - Flux Médian - Direct		€
2023700	OPTIX S 1200 2L 24,5W 3400lm 830 ALU	362,00 C
2023701	OPTIX S 1200 2L 24,5W 3400lm 830 ALU DALI	382,00 C
2023704	OPTIX S 1200 2L 24,5W 3600lm 840 ALU	343,00 C
2023705	OPTIX S 1200 2L 24,5W 3600lm 840 ALU DALI	382,00 C
2023928	OPTIX S 1200 2L 25,5W 3600lm 840 ALU SSA	549,00 C
2023710	OPTIX S 1200 2L 29W 3700lm 940 ALU DALI	446,00 C

LumiNature		€
2023827	OPTIX S 1200 2L LUMI 36W 3810lm 940 ALU	394,00 C
2023828	OPTIX S 1200 2L LUMI 36W 3810lm 940 ALU DALI	432,00 C
2023940	OPTIX S 1200 2L LUMI 37W 3810lm 940 ALU SSA	599,00 C
2023831	OPTIX S 1200 2L LUMI HCL 37W 3500lm ALU SSC	655,00 C


Optix 1200x200mm - Flux Médian - Direct/Indirect		€
2023720	OPTIX S 1200 2L 27,5W 4000lm 830 D/I ALU	396,00 C
2023721	OPTIX S 1200 2L 27,5W 4000lm 830 D/I ALU DALI	437,00 C
2023724	OPTIX S 1200 2L 27,5W 4100lm 840 D/I ALU	396,00 C
2023725	OPTIX S 1200 2L 27,5W 4100lm 840 D/I ALU DALI	437,00 S
2023729	OPTIX S 1200 2L 28,5W 4100lm 840 D/I ALU SSC	564,00 C
2023931	OPTIX S 1200 2L 28,5W 4100lm 840 D/I ALU SSA	597,00 C
2023730	OPTIX S 1200 2L 32W 4100lm 940 D/I ALU DALI	437,00 C

Optix Surface MPO

Concord



Plafonnier LED offrant un excellent confort visuel. Diffuseur micropismatique (UGR<19). Disponible en version éclairage direct ou direct / indirect (70/30%) pour les installations suspendues. Flux sortant : jusqu'à 4350lm (versions Direct) ou 6650lm (versions Direct/Indirect). Efficacité jusqu'à 124 lm/W (versions Direct) ou 136 lm/W (versions Direct/Indirect). Gestion d'éclairage DALI, compatible DALI-Push ou SylSmart® Connected (SSA) avec capteur intégré. Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart®). Durée de vie : 130.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Optix MPO 1200x200mm Direct €

2021672	OPTIX S 1200 MPO D 23W 2863lm 840 BLA	318,50 C
2021674	OPTIX S 1200 MPO D 24W 2863lm 840 BLA DALI	352,00 C

Optix MPO 1500x200mm Direct €

2021702	OPTIX S 1500 MPO D 36W 4350lm 840 BLA	359,00 C
2021704	OPTIX S 1500 MPO D 36W 4350lm 840 BLA DALI	393,00 C
2023911	OPTIX S 1500 MPO D 37W 4350lm 840 BLA SSA	525,00 C

Optix MPO 1200x200mm Direct/Indirect €

2021668	OPTIX S 1200 MPO D/I 36W 4900lm 840 BLA	347,00 C
2021670	OPTIX S 1200 MPO D/I 37W 4900lm 840 BLA DALI	382,00 S

Optix MPO 1500x200mm Direct/Indirect €

2021696	OPTIX S 1500 MPO D/I 49W 6650lm 840 BLA	410,50 C
2021698	OPTIX S 1500 MPO D/I 49W 6650lm 840 BLA DALI	445,00 C
2023910	OPTIX S 1500 MPO D/I 50W 6650lm 840 BLA SSA	580,00 C

Accessoires €


2021712	Optix S Kit jonction	14,69 S
5054686	Kit Suspension universel 1.5m	26,73 S
2021715	Optix S Infill 1200mm	161,75 C
5050568	Acc. Kit Susp+Alim 3 fils blancs	70,05 S
5050571	Acc. Kit Susp+Alim 5 fils blancs	89,10 C
5050574	Acc. Kit Susp+Alim 3 fils transparents	89,10 C
5050577	Acc. Kit Susp+Alim 5 fils transparents	108,25 C
5050604	Acc. Rosace plafond	24,20 C
2021721	Acc. Câble traversant 3x1,5mm² 1200mm	10,08 C
2021723	Acc. Câble traversant 3x1,5+2x0,5mm² 1200mm	12,13 C

Optix Surface Asymétrique

Concord




Plafonnier LED à optique asymétrique, idéal pour l'éclairage des tableaux scolaires. Efficacité jusqu'à 116 lm/W. Disponible en blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K). IRC>80 - SDCM<3. Design minimaliste très discret pour une intégration parfaite. Disponible en versions ON/OFF, DALI compatible DALI-Push, ou SylSmart® Standalone (SSC) avec détection déportée optionnelle. Dimensions 1200x200mm ou 1500x200mm. Groupe de risque photobiologique GR0. Durée de vie : 100.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Optix Asym surface 1200x200mm €

2021676	OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3380lm 830	266,25 C
2021677	OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3380lm 830 DALI	323,50 C
2021679	OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3480lm 840 BLA	266,25 S
2021680	OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3480lm 840 DALI BLA	323,50 S
2021681	OPTIX ASYMETRIC S 1200 31W 3480lm 840 SSC BLA	459,00 C



Optix Asym surface 1500x200mm €

2021734	OPTIX ASYMETRIC S 1500 37W 4250lm 840 BLA	283,00 S
2021735	OPTIX ASYMETRIC S 1500 37W 4250lm 840 DALI BLA	341,00 C
2021736	OPTIX ASYMETRIC S 1500 38W 4250lm 840 SSC BLA	480,00 C

Accessoires €

2021712	Optix S Kit jonction	14,69 S
5054686	Kit Suspension universel 1.5m	26,73 S
2021715	Optix S Infill 1200mm	161,75 C
0044100	Supports muraux	165,50 S
5050568	Acc. Kit Susp+Alim 3 fils blancs	70,05 S
5050571	Acc. Kit Susp+Alim 5 fils blancs	89,10 C
5050574	Acc. Kit Susp+Alim 3 fils transparents	89,10 C
5050577	Acc. Kit Susp+Alim 5 fils transparents	108,25 C
5050604	Acc. Rosace plafond	24,20 C
2021721	Acc. Câble traversant 3x1,5mm² 1200mm	10,08 C
2021723	Acc. Câble traversant 3x1,5+2x0,5mm² 1200mm	12,13 C


Rana Neo Surface

SYLVANIA

PRO



Plafonnier LED permettant un grand confort visuel pour les applications tertiaires. Optique une ou deux lignes avec réflecteurs aluminium satiné basse luminance ($L < 600 \text{ cd/m}^2$ à 65°) et UGR<19 conforme aux recommandations de la norme EN 12 464-1. Efficacité lumineuse jusqu'à 132 lm/W. Gestion d'éclairage DALI ou Bluetooth : SylSmart® Connected (SSA) avec cellule intégrée ou SylSmart® Standalone (SSC) avec détection déportée optionnelle. Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart®). Equipé d'un bornier de repiquage pour mise en ligne facilitée. Groupe de risque photobiologique GR0. Driver certifié ENEC. Durée de vie : 96.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Rana Neo 600x600mm - 3000K			€
0054210	RANA NEO S 600 30W 3300LM 830 2L BLA		318,50 C
0054212	RANA NEO S 600 31W 3300LM 830 2L BLA DALI		357,00 C
0054214	RANA NEO S 600 31W 3300LM 830 2L BLA SSC		484,00 C
0044680	RANA NEO S 600 2L 31W 3300lm 830 SSA		575,00 C

Rana Neo 600x600mm - 4000K			€
0054211	RANA NEO S 600 30W 3500LM 840 2L BLA		318,50 C
0054213	RANA NEO S 600 31W 3500LM 840 2L BLA DALI		357,00 C
0054215	RANA NEO S 600 31W 3500LM 840 2L BLA SSC		484,00 C
0044681	RANA NEO S 600 2L 31W 3500lm 840 SSA		575,00 C




Rana Neo 1200x200mm - 1 ligne - 3000K			€
0054222	RANA NEO S 1200 29W 3600LM 830 1L BLA		258,50 C
0054224	RANA NEO S 1200 30W 3600LM 830 1L BLA DALI		293,00 C
0054226	RANA NEO S 1200 30W 3600LM 830 1L BLA SSC		420,50 C
0044682	RANA NEO S 1200 1L 30W 3600lm 830 SSA		524,00 C

Rana Neo 1200x200mm - 1 ligne - 4000K			€
0054223	RANA NEO S 1200 29W 3800LM 840 1L BLA		258,50 C
0054225	RANA NEO S 1200 30W 3800LM 840 1L BLA DALI		293,00 C
0054227	RANA NEO S 1200 30W 3800LM 840 1L BLA SSC		420,50 C
0044684	RANA NEO S 1200 1L 30W 3800lm 840 SSA		524,00 C




Rana Neo 1200x200mm - 2 lignes - 3000K			€
0054234	RANA NEO S 1200 57W 6800LM 830 2L BLA		312,00 C
0054236	RANA NEO S 1200 58W 6800LM 830 2L BLA DALI		344,00 C
0054238	RANA NEO S 1200 58W 6800LM 830 2L BLA SSC		524,00 C
0044683	RANA NEO S 1200 2L 58W 6800lm 830 SSA		569,00 C

Rana Neo 1200x200mm - 2 lignes - 4000K			€
0054235	RANA NEO S 1200 57W 7500LM 840 2L BLA		312,00 C
0054237	RANA NEO S 1200 58W 7500LM 840 2L BLA DALI		344,00 C
0054239	RANA NEO S 1200 58W 7500LM 840 2L BLA SSC		524,00 C
0044685	RANA NEO S 1200 2L 58W 7500lm 840 SSA		569,00 C



Rana Neo 1500x200mm - 1 ligne - 3000K			€
0044686	RANA NEO S 1500 1L 37W 4400lm 830 SSA		600,00 C

Rana Neo 1500x200mm - 1 ligne - 4000K			€
0054247	RANA NEO S 1500 36W 4700LM 840 1L BLA		318,50 S
0054249	RANA NEO S 1500 37W 4700LM 840 1L BLA DALI		350,00 S
0044688	RANA NEO S 1500 1L 37W 4700lm 840 SSA		600,00 C



Rana Neo 1500x200mm - 2 lignes - 3000K			€
0044687	RANA NEO S 1500 2L 76W 8800lm 830 SSA		637,00 C

Rana Neo 1500x200mm - 2 lignes - 4000K			€
0044689	RANA NEO S 1500 2L 76W 9500lm 840 SSA		637,00 C

Accessoires		€
5050568	Acc. Kit Susp+Alim 3 fils blancs	70,05 S
5050571	Acc. Kit Susp+Alim 5 fils blancs	89,10 C
5050574	Acc. Kit Susp+Alim 3 fils transparents	89,10 C
5050577	Acc. Kit Susp+Alim 5 fils transparents	108,25 C
5050586	Acc. Rana Kit 4 3x1,5mm2	57,30 C
5050604	Acc. Rosace plafond	24,20 C
5050616	Acc. Câble traversant 3x1,5mm² 1500mm	22,32 C
5050622	Acc. Rana clips connexion 10pcs	9,59 C
5054686	Kit Suspension universel 1.5m	26,73 S




Areum suspendu

PRO

SYLVANIA



Suspension LED au design discret et élégant. Distribution directe / indirecte (70/30%) de l'éclairage. Diffuseur microprismatique, UGR<19. Disponible en versions ON/OFF ou DALI compatible DALI-Push. Efficacité lumineuse 123 lm/W. Finition : blanc RAL9016. Les câbles de suspension intègrent l'alimentation afin de simplifier la pose tout en préservant l'esthétique. Durée de vie : 63.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Areum suspendu 1200mm		€
0042952	AREUM suspendu 1200 D/I 40W 5150lm 840 Blanc	280,00 S
0042953	AREUM suspendu 1200 D/I 40W 5150lm 840 DALI Blanc	320,00 S

Areum mural

PRO

SYLVANIA



Applique murale LED au design discret et élégant. Distribution directe / indirecte (40/60%) de l'éclairage. Diffuseur microprismatique, UGR<16. Disponible en versions ON/OFF ou DALI compatible DALI-Push. Efficacité lumineuse 124 lm/W. Finition : blanc RAL9016. Durée de vie : 100.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Areum mural		€
0042982	AREUM mural 600 D/I 5850lm 840 Blanc	255,00 S
0042983	AREUM mural 600 D/I 5850lm 840 DALI Blanc	295,00 S



Gradeo Surface

PRO

SYLVANIA



Plafonnier LED avec diffuseur prismatique pour installation dans les salles de classe ou les bureaux. Haute efficacité jusqu'à 144lm/W. Température de couleur réglable à l'installation : 3000K / 3500K / 4000K. UGR<19 & IRC80. Disponible en versions Multipower (3 flux ajustables) ou DALI compatibles DALI-Push. Peut être équipé d'un capteur MW (versions MP) ou SSA (versions DALI) pour la détection de présence, de luminosité, et la gestion intelligente SylSmart® Connected. Dimmable par bouton poussoir filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart®). Peut être

installé en saillie ou en suspension grâce aux accessoires. Dimensions : 1200mm ou 1500mm. Durée de vie : 98.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Gradeo			€
0042740	GRADEO S 1200 27W 2500-3900lm 830/835/840		200,00 S
0042741	GRADEO S 1200 27W 3900lm 830/835/840 DALI		230,00 S
0042742	GRADEO S 1500 32W 3100-4600lm 830/835/840		245,00 S
0042743	GRADEO S 1500 32W 4600lm 830/835/840 DALI		275,00 S

Accessoires			€
0042746	GRADEO Kit capteur MW		25,00 S
0042747	GRADEO Kit capteur SSA		155,00 S
0042749	GRADEO Kit montage surface		14,00 S
0042750	GRADEO Kit de suspension		25,00 S


Sylmaster LED

SYLVANIA

PRO



Plafonnier équipé de tubes T8 LED. Solution économique adaptée aux espaces tertiaires simples et pré-fabriqués de chantier. Efficacité lumineuse jusqu'à 131 lm/W. Température de couleur 4000K. Montage en saillie ou suspendu avec accessoires. Disponible en deux dimensions : 1250x200mm et 1550x200mm. Durée de vie : 75.000 heures (L70). Versions Boîtier vide livrées sans tubes, tubes LED T8 à commander séparément. Garantie 5 ans.



Sylmaster avec tubes			€
0051690	Sylmaster T8 LED 1200 2L 34W 4350lm 840		163,25 S
0051691	Sylmaster T8 LED 1500 2L 43,5W 5750lm 840		181,00 S

Sylmaster sans tubes			€
0051692	Sylmaster T8 LED 1200 2L Boîtier vide		90,00 S
0051693	Sylmaster T8 LED 1500 2L Boîtier vide		102,00 S


Areum sur pied



SYLVANIA



Luminaire LED sur pied pour installation libre dans les espaces tertiaires. Distribution directe / indirecte (25/75%) de l'éclairage, dimmable par bouton sur le mât, pour un grand confort visuel et une distribution homogène des luminances. Diffuseur microprismatique haute performance pour contrôler l'éblouissement (UGR<14). Poteau de 2m de haut idéal pour tous les types de bureaux, pied en U pour faciliter le positionnement. Version avec détecteur PIR intégré. Efficacité lumineuse jusqu'à 142 lm/W. Finition : blanc RAL9016. Durée de vie : 60.000 heures (L80). Garantie 5 ans



Areum sur pied		€
0042972	AREUM sur pied D/I 13700lm 840 Blanc	950,00 S
0042973	AREUM sur pied D/I 13700lm 840 PIR Blanc	1 250,00 S

Mini Continuum II

Concord



Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé, dimensions selon les proportions dites du "nombre d'or" en hommage aux réalisations de l'architecture classique. Finition blanche ou noire. Diffuseur Opale ou Microprismatique. Gestion DALI, compatible DALI-Push. Température de couleur 4000K ou 3000K. Haute efficacité jusqu'à 140 lm/W. IRC > 80 - SDCM<3. Disponible en versions : - Kit suspendu pré-câblé avec embouts de fin et câbles de suspension - Modulable (pour réaliser des lignes continues) - Eclairage direct/indirect (65%/35%), adressable individuellement via DALI - Eclairage direct, avec ou sans bord. Groupe de risque photobiologique : GR0. Installation seule ou en ligne continue, aussi bien horizontale, verticale qu'avec angles. Durée de vie : 92.500 heures (L80). Garantie 5 ans.




Kit Suspendu - Direct/Indirect - Microprismatique		€
2071461	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 3750lm 830 DALI BLA Pris	669,00 C
2071462	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 7500lm 830 DALI BLA Pris	1 297,00 C
2071561	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 3750lm 830 DALI NOI Pris	669,00 C
2071562	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 7500lm 830 DALI NOI Pris	1 297,00 C
2071463	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 3850lm 840 DALI BLA Pris	669,00 C
2071464	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 7700lm 840 DALI BLA Pris	1 297,00 C
2071563	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 3850lm 840 DALI NOI Pris	669,00 C
2071564	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 7700lm 840 DALI NOI Pris	1 297,00 C



Kit suspendu - Direct/Indirect - Opale		€
2071465	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 4050lm 840 DALI BLA Opal	669,00 C
2071466	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 8100lm 840 DALI BLA Opal	1 297,00 C
2071565	MC2 D/I Kit 1,2m 29W 4050lm 840 DALI NOI Opal	669,00 C
2071566	MC2 D/I Kit 2,4m 58W 8100lm 840 DALI NOI Opal	1 297,00 C






Module sans bords - Direct/Indirect - Microprismatique

	€
2071451 MC2 D/I 1,2m 29W 3750lm 830 DALI BLA Pris	660,00 C
2071452 MC2 D/I 2,4m 58W 7500lm 830 DALI BLA Pris	1 153,00 C
2071551 MC2 D/I 1,2m 29W 3750lm 830 DALI NOI Pris	660,00 C
2071552 MC2 D/I 2,4m 58W 7500lm 830 DALI NOI Pris	1 153,00 C
2071453 MC2 D/I 1,2m 29W 3850lm 840 DALI BLA Pris	660,00 C
2071454 MC2 D/I 2,4m 58W 7700lm 840 DALI BLA Pris	1 153,00 C
2071553 MC2 D/I 1,2m 29W 3850lm 840 DALI NOI Pris	660,00 C
2071554 MC2 D/I 2,4m 58W 7700lm 840 DALI NOI Pris	1 153,00 C



Module sans bords - Direct/Indirect - Opale

	€
2071455 MC2 D/I 1,2m 29W 3900lm 830 DALI BLA Opal	660,00 C
2071456 MC2 D/I 2,4m 58W 7800lm 830 DALI BLA Opal	1 153,00 C
2071555 MC2 D/I 1,2m 29W 3900lm 830 DALI NOI Opal	660,00 C
2071556 MC2 D/I 2,4m 58W 7800lm 830 DALI NOI Opal	1 153,00 C
2071457 MC2 D/I 1,2m 29W 4050lm 840 DALI BLA Opal	660,00 C
2071458 MC2 D/I 2,4m 58W 8100lm 840 DALI BLA Opal	1 153,00 C
2071557 MC2 D/I 1,2m 29W 4050lm 840 DALI NOI Opal	660,00 C
2071558 MC2 D/I 2,4m 58W 8100lm 840 DALI NOI Opal	1 153,00 C




Kit suspendu - Direct - Microprismatique

	€
2071469 MC2 Kit 1,2m 18W 2300lm 840 DALI BLA Pris	438,00 C
2071470 MC2 Kit 2,4m 36W 4600lm 840 DALI BLA Pris	724,00 C
2071569 MC2 Kit 1,2m 18W 2300lm 840 DALI NOI Pris	438,00 C
2071570 MC2 Kit 2,4m 36W 4600lm 840 DALI NOI Pris	724,00 C




Kit suspendu - Direct - Opale

	€
2071473 MC2 Kit 1,2m 18W 2300lm 830 DALI BLA Opal	438,00 C
2071474 MC2 Kit 2,4m 36W 4600lm 830 DALI BLA Opal	724,00 C
2071573 MC2 Kit 1,2m 18W 2300lm 830 DALI NOI Opal	438,00 C
2071574 MC2 Kit 2,4m 36W 4600lm 830 DALI NOI Opal	724,00 C
2071475 MC2 Kit 1,2m 18W 2400lm 840 DALI BLA Opal	438,00 C
2071476 MC2 Kit 2,4m 36W 4800lm 840 DALI BLA Opal	724,00 C
2071575 MC2 Kit 1,2m 18W 2400lm 840 DALI NOI Opal	438,00 C
2071576 MC2 Kit 2,4m 36W 4800lm 840 DALI NOI Opal	724,00 C



Module sans bords - Direct - Opale

	€
2071479 MC2 1,2m 18W 2300lm 830 DALI BLA Opal	429,00 C
2071480 MC2 2,4m 36W 4600lm 830 DALI BLA Opal	714,00 C
2071579 MC2 1,2m 18W 2300lm 830 DALI NOI Opal	429,00 C
2071580 MC2 2,4m 36W 4600lm 830 DALI NOI Opal	714,00 C
2071482 MC2 1,2m 18W 2400lm 840 DALI BLA Opal	429,00 C
2071483 MC2 2,4m 36W 4800lm 840 DALI BLA Opal	714,00 C
2071582 MC2 1,2m 18W 2400lm 840 DALI NOI Opal	429,00 C
2071583 MC2 2,4m 36W 4800lm 840 DALI NOI Opal	714,00 C



Module avec bords - Direct - Opale

	€
2071488 MC2 Bord 1,2m 18W 2300lm 830 DALI BLA Opal	429,00 C
2071489 MC2 Bord 2,4m 36W 4600lm 830 DALI BLA Opal	714,00 C
2071588 MC2 Bord 1,2m 18W 2300lm 830 DALI NOI Opal	429,00 C
2071589 MC2 Bord 2,4m 36W 4600lm 830 DALI NOI Opal	714,00 C
2071491 MC2 Bord 1,2m 18W 2400lm 840 DALI BLA Opal	429,00 C
2071492 MC2 Bord 2,4m 36W 4800lm 840 DALI BLA Opal	714,00 C
2071591 MC2 Bord 1,2m 18W 2400lm 840 DALI NOI Opal	429,00 C
2071592 MC2 Bord 2,4m 36W 4800lm 840 DALI NOI Opal	714,00 C

Accessoires

	€
2054910 MC2 embout fin de ligne sans bord blanc	17,96 S
2055310 MC2 embout fin de ligne sans bord noir	17,96 C
2054912 MC2 embout fin de ligne avec bords blanc	20,79 C
2055312 MC2 embout fin de ligne avec bords noir	20,79 C
2093155 MC2 Connecteur angle 90 horiz. blanc opal	181,50 C
2093156 MC2 Connecteur angle 90 vert. blanc opal	194,00 C
2071655 MC2 Connecteur angle 90 horiz. noir opal	181,50 C
2071656 MC2 Connecteur angle 90 vert. noir opal	194,00 C
2071657 MC2 Connecteur angle 90 bords horiz. noir opal	194,00 C
2054914 MC2 Kit joint mecanique	34,95 S
2055380 MC2 Connecteur 5 fils	33,96 C
2054909 MC2 Support plaque de plâtre	25,41 C
2035031 Câble de suspension 3m simple Chrome	8,74 S

Optix Linear encastré

Concord


Optix Linear Surface

Concord



Module linéaire LED très basse luminance, à encastrer, pour montage individuel ou en ligne continue. Idéal pour le travail sur écran sans fatigue et le confort visuel des occupants des bâtiments tertiaires selon recommandations de la norme EN 12 464-1. Design élégant et discret. Corps en acier robuste, optique en polycarbonate très basse luminance ($L<600\text{ cd/m}^2$) et à faible éblouissement ($UGR<19$), finition aluminium satiné. Efficacité lumineuse jusqu'à 139 lm/W - IRC >80 ou >90 . Disponible en versions ON/OFF, DALI compatibles DALI-Push, SylSmart® Connected (SSA) avec cellule intégrée ou

SylSmart® Standalone (SSC) avec détection déportée optionnelle. SylSmart® Connected en ligne continue : combiner versions maîtres (DALI SSA) avec versions esclaves (DALI). Optix LumiNature® : version équipée d'une LED innovante recréant au plus proche le spectre lumineux du soleil, sans pic de bleu, et atteignant un rendu des couleurs exceptionnel IRC >97 . Les modèles HCL (Human Centric Lighting) équipés de la gestion d'éclairage SylSmart® ajoutent un contrôle dynamique permettant de respecter le rythme circadien naturel du corps humain pour un maximum de bien-être et de confort visuel. Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart®). Equipé de connecteur Linect 3P + DALI WAGO. Système de raccordement rapide repiquable (LiLo). Durée de vie : 107.500 heures (L80), sauf LumiNature® : 100.000 heures (L70). Garantie 5 ans.



Optix Linear 1200mm		€
2023782	OPTIX LINEAR E 1200 24,5W 3200lm 830 ALU	247,00 C
2023783	OPTIX LINEAR E 1200 24,5W 3200lm 830 ALU DALI	286,50 C
2023784	OPTIX LINEAR E 1200 24,5W 3400lm 840 ALU	247,00 C
2023785	OPTIX LINEAR E 1200 24,5W 3400lm 840 ALU DALI	286,50 C
2023789	OPTIX LINEAR E 1200 25,5W 3400lm 840 ALU SSC	372,00 C
2023937	OPTIX LINEAR E 1200 25,5W 3400lm 840 ALU SSA	444,00 C
2023912	OPTIX LINEAR E 1200 25,5W 3400lm 840 ALU DALI SSA	466,00 C
2023791	OPTIX LINEAR E 1200 30W 3650lm 940 ALU DALI	305,50 C

LumiNature		€
2023847	OPTIX LIN E 1200 LUMI 30W 2870lm 940 ALU	291,00 C
2023848	OPTIX LIN E 1200 LUMI 30W 2870lm 940 ALU DALI	334,00 C
2023944	OPTIX LIN E 1200 LUMI 31W 2870lm 940 ALU SSA	494,00 C
2023851	OPTIX LIN E 1200 LUMI HCL 27W 2200lm ALU SSC	558,00 C

Accessoires		€
2021717	OPTIX LIN E ACC Kit support fixation 1-20mm x1	6,38 S
2021718	OPTIX LIN E ACC Kit support fixation 1-20mm x5	29,29 C
2021719	OPTIX LIN E ACC Kit support fixation 21-40mm x1	6,38 C
2021720	OPTIX LIN E ACC Kit support fixation 21-40mm x5	29,29 C
2021725	OPTIX LIN E Kit jonction mécanique	12,13 C
2021721	Acc. Câble traversant 3x1,5mm² 1200mm	10,08 C
2021723	Acc. Câble traversant 3x1,5+2x0,5mm² 1200mm	12,13 C



Module plafonnier linéaire LED très basse luminance, pour montage individuel ou en ligne continue. Idéal pour le travail sur écran sans fatigue et le confort visuel des occupants des bâtiments tertiaires selon recommandations de la norme EN 12 464-1. Design élégant et discret. Corps acier robuste, optique en polycarbonate très basse luminance ($L<800\text{ cd/m}^2$) et à faible éblouissement ($UGR<19$), finition aluminium satiné. Disponible en version éclairage direct ou direct / indirect (D/I à 70/30%). Efficacité lumineuse jusqu'à 155 lm/W - IRC >80 ou >90 . Disponible en versions ON/OFF, DALI compatibles

DALI-Push, SylSmart® Connected (SSA) avec cellule intégrée ou SylSmart® Standalone (SSC) avec détection déportée optionnelle. SylSmart® Connected en ligne continue : combiner versions maîtres (DALI SSA) avec versions esclaves (DALI). Optix LumiNature® : version équipée d'une LED innovante recréant au plus proche le spectre lumineux du soleil, sans pic de bleu, et atteignant un rendu des couleurs exceptionnel IRC >97 . Les modèles HCL (Human Centric Lighting) équipés de la gestion d'éclairage SylSmart® ajoutent un contrôle dynamique permettant de respecter le rythme circadien naturel du corps humain pour un maximum de bien-être et de confort visuel. Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart®). Equipé de connecteur Linect 3P + DALI WAGO. Système de raccordement rapide repiquable (LiLo). Durée de vie : 107.500 heures (L80), sauf LumiNature® : 100.000 heures (L70). Garantie 5 ans.



Optix Linear 1200mm		€
2023797	OPTIX LINEAR S 1200 24,5W 3200lm 830 ALU	296,75 C
2023798	OPTIX LINEAR S 1200 24,5W 3200lm 830 ALU DALI	334,00 C
2023799	OPTIX LINEAR S 1200 24,5W 3400lm 840 ALU	296,75 C
2023800	OPTIX LINEAR S 1200 24,5W 3400lm 840 ALU DALI	334,00 S
2023804	OPTIX LINEAR S 1200 25,5W 3400lm 840 ALU SSC	478,00 C
2023938	OPTIX LINEAR S 1200 25,5W 3400lm 840 ALU SSA	487,00 C
2023913	OPTIX LINEAR S 1200 25,5W 3400lm 840 ALU DALI SSA	509,00 C
2023806	OPTIX LINEAR S 1200 27W 3100lm 940 ALU DALI	352,00 C

LumiNature		€
2023852	OPTIX LIN S 1200 LUMI 30W 2870lm 940 ALU	345,50 C
2023853	OPTIX LIN S 1200 LUMI 30W 2870lm 940 ALU DALI	383,00 C
2023945	OPTIX LIN S 1200 LUMI 31W 2870lm 940 ALU SSA	524,00 C
2023856	OPTIX LIN S 1200 LUMI HCL 27W 2200lm ALU SSC	606,00 C

Optix Linear Direct/Indirect		€
2023808	OPTIX LINEAR S 1200 29W 4200lm 830 D/I ALU	324,75 C
2023809	OPTIX LINEAR S 1200 29W 4200lm 830 D/I DALI	362,00 C
2023810	OPTIX LINEAR S 1200 29W 4500lm 840 D/I ALU	324,75 S
2023811	OPTIX LINEAR S 1200 29W 4500lm 840 D/I DALI	362,00 C
2023815	OPTIX LINEAR S 1200 30W 4500lm 840 D/I ALU SSC	448,00 C
2023939	OPTIX LINEAR S 1200 30W 4500lm 840 D/I ALU SSA	502,00 C
2023914	OPTIX LINEAR S 1200 30W 4500lm 840 D/I ALU DALI SSA	524,00 C

Optix Linear Direct/Indirect	€
2023817 OPTIX LINEAR S 1200 33W 4100lm 940 D/I ALU DALI	382,00 C

Accessoires	€
2021726 OPTIX LIN S Kit jonction mécanique	14,69 C
5054686 Kit Suspension universel 1.5m	26,73 S
5050568 Acc. Kit Susp+Alim 3 fils blancs	70,05 S
5050571 Acc. Kit Susp+Alim 5 fils blancs	89,10 C
5050574 Acc. Kit Susp+Alim 3 fils transparents	89,10 C
5050577 Acc. Kit Susp+Alim 5 fils transparents	108,25 C
5050604 Acc. Rosace plafond	24,20 C
2021721 Acc. Câble traversant 3x1,5mm ² 1200mm	10,08 C
2021723 Acc. Câble traversant 3x1,5+2x0,5mm ² 1200mm	12,13 C

Rana Linear Encastré

SYLVANIA

PRO



Module linéaire LED à encastrer pour montage individuel ou en ligne continue. Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm/W. Large choix d'optiques : diffuseur opalisé (OPAL), optique microprismatique (MPO) ou prismatique + aluminium satiné (Louv+Pri). Disponible en versions ON/OFF, DALI compatibles DALI-Push, SylSmart® Connected (SSA) avec cellule intégrée ou SylSmart® Standalone (SSC) avec détection déportée optionnelle. SylSmart® Connected en ligne continue : combiner versions maîtres (DALI SSA) avec versions esclaves (DALI). Recouvrable de laine de verre ou d'isolant acoustique.

Dimmable par interrupteur standard filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart®). Groupe de risque photobiologique : GRO. Driver certifié ENEC. Durée de vie : 60 000 heures (L80). Garantie 5 ans.



RANA Linear L+P - 3000K	€
0052355 Rana Linear E 27W 3200lm 830 LOUV+PRI	309,50 C
0052356 Rana Linear E 27W 3200lm 830 LOUV+PRI DALI	394,00 C
0045371 RANA LIN E 28W 2900lm 830 Louv+Pri SSA	575,00 C
0045370 RANA LIN E 28W 2900lm 830 Louv+Pri DALI SSA	597,00 C

RANA Linear L+P - 4000K	€
0052352 Rana Linear E 27W 3250lm 840 LOUV+PRI	309,50 C
0052353 Rana Linear E 27W 3250lm 840 LOUV+PRI DALI	393,00 C
0052479 RANA LIN E 28W 3250lm 840 Louv+Pri SSC	560,00 C
0045373 RANA LIN E 28W 3050lm 840 Louv+Pri SSA	575,00 C
0045372 RANA LIN E 28W 3050lm 840 Louv+Pri DALI SSA	597,00 C



RANA Linear MPO - 3000K	€
0052343 Rana Linear E 31W 3030lm 830 MPO	285,25 C
0052344 Rana Linear E 31W 3030lm 830 MPO DALI	371,00 C
0045375 RANA LIN E 31W 2900lm 830 MPO SSA	549,00 C
0045374 RANA LIN E 31W 2900lm 830 MPO DALI SSA	571,00 C

RANA Linear MPO - 4000K	€
0052340 Rana Linear E 31W 3100lm 840 MPO	285,25 C
0052341 Rana Linear E 31W 3100lm 840 MPO DALI	371,00 C
0052477 RANA LIN E 32W 3100lm 840 MPO SSC	510,00 C
0045377 RANA LIN E 31W 3100lm 840 MPO SSA	549,00 C
0045376 RANA LIN E 31W 3100lm 840 MPO DALI SSA	571,00 C



RANA Linear OPAL - 3000K		€
0052367	Rana Linear E 31W 3220lm 830 OPAL	261,00 C
0052368	Rana Linear E 31W 3220lm 830 OPAL DALI	345,00 C
0045379	RANA LIN E 32W 3150lm 830 Opale SSA	524,00 C
0045378	RANA LIN E 32W 3150lm 830 Opale DALI SSA	546,00 C

RANA Linear OPAL - 4000K		€
0052364	Rana Linear E 31W 3270lm 840 OPAL	261,00 C
0052365	Rana Linear E 31W 3270lm 840 OPAL DALI	345,50 C
0052481	RANA LIN E 32W 3270lm 840 Opale SSC	535,00 C
0045381	RANA LIN E 32W 3300lm 840 Opale SSA	524,00 C
0045380	RANA LIN E 32W 3300lm 840 Opale DALI SSA	546,00 C

Accessoires		€
0051301	RANA LIN E ACC Kit support fixation 1-20mm x1	14,74 S
0051302	RANA LIN E ACC Kit support fixation 1-20mm x5	59,00 C
0051303	RANA LIN E ACC Kit support fixation 21-40mm x1	14,74 C
0051304	RANA LIN E ACC Kit support fixation 21-40mm x5	59,00 C
0051297	RANA LINEAR S ACC cable trav 1350mm 5*1.5mm	18,50 C
0051288	RANA LIN ACC Plaque fin de ligne	14,74 C
0051300	RANA LIN ACC diffuseur OPAL 1700mm	66,70 C

Rana Linear Surface


SYLVANIA

PRO




Module linéaire LED pour montage individuel ou en ligne continue. Design élégant et discret. Corps acier robuste. Livré avec deux embouts de finition. Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm/W. Large choix d'optiques : diffuseur opalisé (OPAL), optique microprismatique (MPO) ou prismatique + aluminium satiné (Louv+Pri). Disponible en versions ON/OFF, DALI compatibles DALI-Push, SylSmart® Connected (SSA) avec cellule intégrée ou SylSmart® Standalone (SSC) avec détection déportée optionnelle. SylSmart® Connected en ligne continue : combiner versions maîtres (DALI SSA)

avec versions esclaves (DALI). Dimmable par interrupteur standard filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart). Groupe de risque photobiologique : GRO. Driver certifié ENEC. Durée de vie : 60 000 heures (L80). Garantie 5 ans.




RANA Linear L+P - 3000K		€
0051265	RANA LIN S 27W 3200lm 830 Louv+Pri	303,00 C
0051266	RANA LIN S 27W 3200lm 830 Louv+Pri DALI	386,00 C
0045383	RANA LIN S 28W 2900lm 830 Louv+Pri SSA	575,00 C
0045382	RANA LIN S 28W 2900lm 830 Louv+Pri DALI SSA	597,00 C

RANA Linear L+P - 4000K		€
0051263	RANA LIN S 27W 3250lm 840 Louv+Pri DALI	386,00 C
0045385	RANA LIN S 28W 3050lm 840 Louv+Pri SSA	575,00 C
0045384	RANA LIN S 28W 3050lm 840 Louv+Pri DALI SSA	597,00 C



RANA Linear MPO - 3000K		€
0051253	RANA LIN S 31W 3030lm 830 MPO	279,00 C
0051254	RANA LIN S 31W 3100lm 830 MPO DALI	363,00 C
0045387	RANA LIN S 31W 2900lm 830 MPO SSA	549,00 C
0045386	RANA LIN S 31W 2900lm 830 MPO DALI SSA	571,00 C

RANA Linear MPO - 4000K		€
0051250	RANA LIN S 31W 3100lm 840 MPO	279,00 C
0051251	RANA LIN S 31W 3100lm 840 MPO DALI	363,00 C
0051339	RANA LIN S 31W 3100lm 840 MPO SSC	484,00 C
0045389	RANA LIN S 31W 3100lm 840 MPO SSA	549,00 C
0045388	RANA LIN S 31W 3100lm 840 MPO DALI SSA	571,00 C



Otao Linear

PRO



RANA Linear OPAL - 3000K			€
0051278	RANA LIN S 31W 3220lm 830 Opale		256,00 C
0051279	RANA LIN S 31W 3200lm 830 Opale DALI		339,00 C
0045391	RANA LIN S 32W 3150lm 830 Opale SSA		524,00 C
0045390	RANA LIN S 32W 3150lm 830 Opale DALI SSA		546,00 C

RANA Linear OPAL - 4000K			€
0051276	RANA LIN S 31W 3270lm 840 Opale DALI		339,00 C
0051343	RANA LIN S 31W 3270lm 840 Opale SSC		509,00 C
0045393	RANA LIN S 32W 3300lm 840 Opale SSA		524,00 C
0045392	RANA LIN S 32W 3300lm 840 Opale DALI SSA		546,00 C

Accessoires			€
0051297	RANA LINEAR S ACC cable trav 1350mm 5*1.5mm		18,50 C
0051290	RANA LINEAR S ACC susp + cable 3*1.5mm blanc		59,00 C
0051291	RANA LINEAR S ACC susp + cable 3*1.5mm trans.		71,30 C
0051293	RANA LINEAR S ACC susp + cable 5*1.5mm trans.		86,10 C
0051317	RANA LIN S ACC kit sus. ligne (Y) + cable trav. 5		54,56 C
0051318	RANA LIN S ACC kit saillie ligne + cable trav. 3		27,89 C
0051319	RANA LIN S ACC kit saillie ligne + cable trav. 5		32,75 C
0051288	RANA LIN ACC Plaque fin de ligne		14,74 C
0051300	RANA LIN ACC diffuseur OPAL 1700mm		66,70 C



Luminaire linéaire LED modulaire et très efficace pour les applications de bureaux et commerces. Profilé aluminium fin, largeur 50mm, finition blanche ou noire. Optiques UGR<19 : Diffuseur microprismatique, réflecteurs blancs ou noirs. Température de couleur réglable à l'installation via un interrupteur à l'arrière du luminaire : 3000K / 4000K. Efficacité lumineuse jusqu'à 146lm/W. Versions Multipower (réglables par interrupteur à l'arrière du luminaire) ou DALI compatibles DALI-Push et SylSmart® Connected (Module SSA). Modules indirects indépendants avec fixation magnétique à l'arrière du luminaire (D/I = 70%/30%). Montage encastré, en saillie, suspendu ou mural, grâce aux accessoires. Durée de vie : 85.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Diffuseur prismatique			€
0041802	OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 MPO BLA		170,00 S
0041803	OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 MPO BLA DALI		200,00 S
0040802	OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 MPO NOI		170,00 S
0040803	OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 MPO NOI DALI		200,00 S

Réflecteurs blancs			€
0041804	OTAO Linear 1200 24W 3500lm 830/840 RefBl BLA		170,00 S
0041805	OTAO Linear 1200 24W 3500lm 830/840 RefBl BLA DALI		200,00 S

Réflecteurs noirs			€
0041823	OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 RefNoi BLA		170,00 S
0041824	OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 RefNoi BLA DA		200,00 S
0040823	OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 RefNoi NOI		170,00 S
0040824	OTAO Linear 1200 24W 3360lm 830/840 RefNoi NOI DA		200,00 S

Accessoires électriques			€
0041812	OTAO Linear Module SSA blanc		290,00 S
0040812	OTAO Linear Module SSA noir		290,00 S
0041818	OTAO Linear Kit alim rosace blanche + câble 1,5m		35,00 S
0040818	OTAO Linear Kit alim rosace noire + câble 1,5m		35,00 S
0041813	OTAO Linear Module Indirect MPO		25,00 S
0041814	OTAO Linear Module Indirect Réflecteur		25,00 S

Accessoires mécaniques			€
0041816	OTAO Linear Kit montage mural		8,00 S
0041819	OTAO Linear Kit de suspension		8,00 S
0041820	OTAO Linear Jonction mécanique rapide		15,00 S
0041829	OTAO Linear Kit brancard blanc		75,00 S
0040829	OTAO Linear Kit brancard noir		75,00 S

Equinox

Concord


Solstice

Concord



Concord Equinox bouscule la façon d'appréhender le downlight grâce à son optique coulissante offrant une nouvelle dimension à sa fonction d'éclairage. Optique coulissante permettant de régler le diamètre du halo projeté au plafond (indirect). Technologie optique brevetée Quarkstar. Haut niveau de rendu des couleurs IRC>90 et SDCM<3. Grand confort visuel : UGR<19. Disponible en gestion DALI (compatible bouton poussoir), SylSmart Standalone et SylSmart Connected. Disponible en 3000K et 4000K et pour les versions LumiNature HCL TW de 2700K à 6500K.

Disponible en blanc (RAL9016) et noir (RAL9005). Disponible en version Trimless sans colerette. Durée de vie : 114.000 heures (L80). Garantie 5 ans




Equinox 165

	€
2059948 Equinox 165 20W 2300lm 930 DALI Blanc	380,00 C
2059949 Equinox 165 20W 2500lm 940 DALI Blanc	380,00 C
2060588 Equinox 165 20W 2100lm 930 DALI Noir	380,00 C
2060589 Equinox 165 20W 2300lm 940 DALI Noir	380,00 C
2059934 Equinox 165 20W 2300lm 930 SSA01D Blanc	495,00 C
2059935 Equinox 165 20W 2500lm 940 SSA01D Blanc	495,00 C
2059936 Equinox 165 20W 2300lm 930 SSC Blanc	520,00 C
2059937 Equinox 165 20W 2500lm 940 SSC Blanc	520,00 C
2060590 Equinox 165 20W 2100lm 930 SSC Noir	520,00 C
2060591 Equinox 165 20W 2300lm 940 SSC Noir	520,00 C

LumiNature

	€
2059953 Equinox 165 25W 1975lm LUMI HCL SSC Blanc	550,00 C
2059961 Equinox 165 25W 1925lm LUMI HCL SSC Noir	550,00 C



Equinox 165 Trimless

	€
2059954 Equinox 165 20W 2300lm TL 930 DALI Blanc	380,00 C
2059955 Equinox 165 20W 2500lm TL 940 DALI Blanc	380,00 C
2059938 Equinox 165 20W 2300lm TL 930 SSC Blanc	520,00 C
2059939 Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC Blanc	520,00 C

Accessoires


	€
0030490 Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S

Solstice




Efficacité et économies d'énergie élevées par une conception sur-mesure. Hautes performances efficacité 141lm/W. Haut confort visuel IRC90. Faible éblouissement UGR<19 jusqu'à 2400lm avec une large distribution de la lumière et un faisceau de 70°. Lumière confortable avec un niveau de luminance à 65° inférieur à 300cd/m² jusqu'à 2400lm et 1000cd/m² jusqu'à 6050lm. Conception respectueuse de l'environnement. Fabriqué en aluminium de haute qualité, recyclable à près de 100 % en fin de cycle de vie. Découpe de 150 mm, 200 mm et 250 mm. Flux lumineux de 1200lm à 6000lm.

4 finitions de réflecteurs : Argent (A), Doré (D), Noir (N) et Blanc (B) et 2 finitions de colerette : Blanche (B - RAL9016) et Noire (N - RAL9004). Modèles Ø150mm et 200mm disponibles en LumiNature : lumière naturelle sans pic de lumière bleue. Modèles LumiNature HCL à température de couleur réglable. Haut rendu des couleurs IRC97. Multiples contrôles de l'éclairage : DALI (compatible bouton poussoir), SylSmart Connected et Standalone. Durée de vie : 68.000 heures (L90). Garantie 5 ans.





Solstice 150

	€
2070133 Solstice UGR19 150 15W 1900lm 930 DALI A/B	198,00 C
2070134 Solstice UGR19 150 15W 2000lm 940 DALI A/B	198,00 C
2070418 Solstice UGR19 150 24W 3000lm 930 DALI A/B	247,00 C
2070419 Solstice UGR19 150 24W 3100lm 940 DALI A/B	247,00 C
2070135 Solstice UGR19 150 15W 1000lm 930 DALI N/N	198,00 C
2070136 Solstice UGR19 150 15W 1050lm 940 DALI N/N	198,00 C
2070137 Solstice UGR19 150 15W 1800lm 930 DALI B/B	198,00 C
2070138 Solstice UGR19 150 15W 1850lm 940 DALI B/B	198,00 C
2070227 Solstice UGR19 150 15W 1250lm 930 DALI D/N	198,00 C
2070228 Solstice UGR19 150 15W 1300lm 940 DALI D/N	198,00 C
2070231 Solstice UGR19 150 15W 1900lm 930 DALI A/N	198,00 C
2070232 Solstice UGR19 150 15W 2000lm 940 DALI A/N	198,00 C




 LumiNature	€
 2070141 Solstice UGR19 150 LUMI 17W 1450lm 930 DALI A/B	215,00 C
 2070142 Solstice UGR19 150 LUMI 17W 1550lm 940 DALI A/B	215,00 C
 2070145 Solstice UGR19 150 LUMI HCL 23W 1850lm SSC01D A/B	395,00 C



Solstice 200 carré	€
--------------------	---

 2070167 Solstice UGR19 200 Sq 17W 2300lm 930 DALI A/B	238,00 C
 2070168 Solstice UGR19 200 Sq 17W 2400lm 940 DALI A/B	238,00 C




Solstice 150 IP65	€
-------------------	---


 2070171 Solstice UGR19 150 IP65 15W 1700lm 930 DALI A/B	280,00 C
 2070172 Solstice UGR19 150 IP65 15W 1900lm 940 DALI A/B	280,00 C

Accessoires	€
-------------	---

0030461 Colerette d'adaptation blanc Ø175 int150-ext200mm	19,00 S
0030463 Colerette d'adaptation blanc Ø225 int205-ext250mm	26,00 S
0038001 Plaque de renfort pour downlight Ø150mm	6,80 S
0038003 Plaque de renfort pour downlight Ø205mm	9,60 S
0030490 Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S



 LumiNature	€
 2070160 Solstice UGR19 200 LUMI 18W 1800lm 930 DALI A/B	255,00 C
 2070161 Solstice UGR19 200 LUMI 18W 1900lm 940 DALI A/B	255,00 C
 2070164 Solstice UGR19 200 LUMI HCL 23W 2050lm SSC01D A/B	435,00 C



Solstice 250	€
--------------	---

 2070221 Solstice UGR19 250 17W 2300lm 930 DALI A/B	290,00 C
 2070222 Solstice UGR19 250 17W 2400lm 940 DALI A/B	290,00 C

SYLVANIA

Concord

**LumiNature®**

LA PLUS NATURELLE DES LUMIÈRES ARTIFICIELLES



Spectre solaire
complet



Excellent rendu
des couleurs



Gestion d'éclairage
dynamique

LumiNature marque le début d'une nouvelle ère en matière d'éclairage centré sur l'humain (human centric lighting) avec la création d'une lumière artificielle offrant les mêmes qualités que le soleil.

Innovation majeure, LumiNature recrée au plus proche le spectre lumineux du soleil, sans aucun pic de bleu, et offre un excellent rendu des couleurs dans toutes les teintes de couleurs, y compris les rouges.

Véritable solution d'éclairage centrée sur l'humain, LumiNature est intégrée aux luminaires les plus performants pour offrir un maximum de bien-être et de confort visuel.



Solstice



Equinox



Optix


Insaver G2

PRO


SYLVANIA




Gamme complète de downlights, flux lumineux de 620lm à 4950lm. Haute protection contre les infiltrations IP65 & IP54. Efficacité lumineuse jusqu'à 130 lm/W. Disponible en 3000K et 4000K; IRC80; SDCM<3. Disponible en versions : ON/OFF, DALI (compatible bouton poussoir), PIR et SylSmart. Lumière uniforme et confortable UGR<19. Version PIR (réglage de la temporisation et prise en compte de l'apport de lumière extérieure). Fonction maître-élèves possible, jusqu'à 18 luminaires 9W pilotables. Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Groupe de risque photobiologique : GR1. Versions multi-puissances de 620lm à 4950lm. Durée de vie : 90.000 heures (L80). Garantie 5 ans




Insaver 175 PIR		€
0030518	Insaver G2 UGR19 175 9,5W 1150lm 830 PIR	132,75 S
0030519	Insaver G2 UGR19 175 9,5W 1200lm 840 PIR	132,75 S




Insaver 205		€
0030550	Insaver G2 UGR19 205 Multi 4.9-16W 620-1950lm 830	105,00 S
0030551	Insaver G2 UGR19 205 Multi 4.9-16W 620-2050lm 840	105,00 S
0030504	Insaver G2 UGR19 205 20W 2350lm 830	87,45 S
0030505	Insaver G2 UGR19 205 20W 2500lm 840	87,45 S
⚠ 0030538	Insaver G2 UGR19 205 20W 2350lm 830 DALI	193,75 S
⚠ 0030539	Insaver G2 UGR19 205 20W 2500lm 840 DALI	193,75 S
⚠ 0030478	Insaver G2 UGR19 205 20W 2350lm 830 SSC01D	314,50 C
⚠ 0030479	Insaver G2 UGR19 205 20W 2500lm 840 SSC01D	314,50 C
⚠ 0030488	Insaver G2 UGR19 205 20W 2350lm 830 SSA01D	314,00 S
⚠ 0030489	Insaver G2 UGR19 205 20W 2500lm 840 SSA01D	314,00 S



Insaver 150		€
0030500	Insaver G2 UGR19 150 9,5W 1150lm 830	64,25 S
0030501	Insaver G2 UGR19 150 9,5W 1200lm 840	64,25 S
⚠ 0030534	Insaver G2 UGR19 150 9,5W 1150lm 830 DALI	169,50 S
⚠ 0030535	Insaver G2 UGR19 150 9,5W 1200lm 840 DALI	169,50 S



Insaver 175		€
0030502	Insaver G2 UGR19 175 13W 1650lm 830	75,85 S
0030503	Insaver G2 UGR19 175 13W 1700lm 840	75,85 S
⚠ 0030536	Insaver G2 UGR19 175 13W 1650lm 830 DALI	181,00 S
⚠ 0030537	Insaver G2 UGR19 175 13W 1700lm 840 DALI	181,00 S





Insaver 225		€
0030506	Insaver G2 UGR19 225 24W 2950lm 830	99,20 S
0030507	Insaver G2 UGR19 225 24W 3050lm 840	99,20 S
0030508	Insaver G2 225 Multi 33-41W 4050- 4800lm 830	122,50 S
0030509	Insaver G2 225 Multi 33-41W 4150- 4950lm 840	122,50 S
⚠ 0030540	Insaver G2 225 41W 4800lm 830 DALI	227,00 S
⚠ 0030541	Insaver G2 225 41W 4950lm 840 DALI	227,00 S

Insaver Topper PIR


SYLVANIA




Downlight LED PIR blanc 9,5W. Efficacité lumineuse jusqu'à 111lm/W. Disponible en versions 3000K et 4000K - IRC80. Version PIR avec possibilité de réglage de la sensibilité, de la temporisation et de la prise en compte de l'apport de lumière extérieure. Fonction maître-élèves possible, jusqu'à 20 luminaires pilotables. SDCM<3. Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Groupe de risque photobiologique : GR1. Durée de vie : 100.000 heures (L80). Garantie 5 ans



Insaver 200 carré		€
0030512	Insaver G2 UGR19 200sq 20W 2350lm 830	87,45 S
0030513	Insaver G2 UGR19 200sq 20W 2500lm 840	87,45 S
0030543	Insaver G2 UGR19 200sq 20W 2500lm 840 DALI	193,75 S



Insaver 165 en saillie		€
0030514	Insaver G2 UGR19 165 9,5W 1150lm 830 Srf	85,00 S
0030515	Insaver G2 UGR19 165 9,5W 1200lm 840 Srf	85,00 S



Insaver 220 en saillie		€
0030516	Insaver G2 UGR19 220 20W 2350lm 830 Srf	105,00 S
0030517	Insaver G2 UGR19 220 20W 2500lm 840 Srf	105,00 S

Accessoires		€
0030461	Collerette d'adaptation blanc Ø175 int150-ext200mm	19,00 S
0030462	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int175-ext250mm	26,00 S
0030463	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int205-ext250mm	26,00 S
0030464	Collerette d'adaptation blanc Ø255 int225-ext280mm	34,00 S
0038001	Plaque de renfort pour downlight Ø150mm	6,80 S
0038002	Plaque de renfort pour downlight Ø175mm	8,20 S
0038003	Plaque de renfort pour downlight Ø205mm	9,60 S
0038004	Plaque de renfort pour downlight Ø225mm	11,40 S
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S

Insaver Topper PIR		€
0030566	Insaver Topper 175 9,5W 1000lm 830 PIR	115,00 S
0030567	Insaver Topper 175 9,5W 1050lm 840 PIR	115,00 S

Accessoires		€
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S




START Downlight IP54

START

SYLVANIA




Downlight LED fonctionnel jusqu'à 23W.
Efficacité lumineuse jusqu'à 113lm/W.
Disponible en 3000K et 4000K - IRC80.
Faible profondeur d'encastrement (65mm maxi). Bonne photométrie et luminance.
Diffuseur opal : lumière homogène - SDCM≤3. Versions : DALI (compatible bouton poussoir), Phase Dim et SylSmart. Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Groupe de risque photobiologique : GR0. Durée de vie : 74.000 heures (L80). Garantie 5 ans




START Downlight IP54 90

0030379	START Downlight 90 IP54 8,3W 830lm 830 DIM	50,82 S
0030380	START Downlight 90 IP54 8,3W 880lm 840 DIM	50,82 S



START Downlight IP54 150

0030324	START Downlight 150 IP54 12W 1200lm 830	52,53 S
0030325	START Downlight 150 IP54 12W 1250lm 840	52,53 S
0030332	START Downlight 150 IP54 12W 1200lm 830 DALI	140,00 S
0030333	START Downlight 150 IP54 12W 1250lm 840 DALI	140,00 S




START Downlight IP54 175

0030326	START Downlight 175 IP54 15W 1550lm 830	55,90 S
0030327	START Downlight 175 IP54 15W 1600lm 840	55,90 S


START Downlight IP54 175

0030334	START Downlight 175 IP54 15W 1550lm 830 DALI	145,25 S
0030335	START Downlight 175 IP54 15W 1600lm 840 DALI	145,25 S



START Downlight IP54 205

0030328	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 830	70,05 S
0030329	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840	70,05 S
0030336	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 830 DALI	156,75 S
0030337	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840 DALI	156,75 S
0030375	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 830 SSC01D	290,50 C
0030376	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840 SSC01D	290,50 C



START Downlight IP54 225

0030330	START Downlight 225 IP54 23W 2350lm 830	83,95 S
0030331	START Downlight 225 IP54 23W 2400lm 840	83,95 S
0030338	START Downlight 225 IP54 23W 2350lm 830 DALI	169,50 S
0030339	START Downlight 225 IP54 23W 2400lm 840 DALI	169,50 S

Accessoires

0030461	Collerette d'adaptation blanc Ø175 int150-ext200mm	19,00 S
0030462	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int175-ext250mm	26,00 S
0030463	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int205-ext250mm	26,00 S
0030464	Collerette d'adaptation blanc Ø255 int225-ext280mm	34,00 S
0038001	Plaque de renfort pour downlight Ø150mm	6,80 S
0038002	Plaque de renfort pour downlight Ø175mm	8,20 S
0038003	Plaque de renfort pour downlight Ø205mm	9,60 S
0038004	Plaque de renfort pour downlight Ø225mm	11,40 S
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S


Start Downlight 5in1

SYLVANIA


START




Downlight polyvalent et performant, adapté à toutes les découpes grâce à un système de fixation multi-diamètre de 50 à 260mm. Montage semi encastré ou en saillie. Flux lumineux de 1150lm à 2300lm. Efficacité lumineuse jusqu'à 127lm/W. Downlight Dimmable. Trois températures de couleur disponibles 3000K/4000K/6500K. IRC80. Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Groupe de risque photobiologique : GR0. Anneau noir en accessoire (installation quart de tour). Durée de vie : 55 000 heures (L70). Garantie 3 ans




Start Downlight 5in1 50-125	€
0053071 START Downlight 5in1 50-125 12W 1150lm 3CCT DIM	42,00 S



Start Downlight 5in1 65-260	€
0053073 START Downlight 5in1 65-260 18W 1800lm 3CCT DIM	63,00 S
0053074 START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm 3CCT DIM	66,00 S



Start Downlight 5in1 65-18	€
0053072 START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm 3CCT DIM	52,00 S



Start Downlight 5in1 PIR	€
0053152 START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm 3CCT PIR	73,70 S
0053133 START Downlight 5in1 65-260 23W 2600lm 3CCT PIR	86,00 S

Accessoires	€
0053156 START Downlight 5in1 anneau noir pour Ø165	8,00 S
0053157 START Downlight 5in1 anneau noir pour Ø217	12,62 S
0053158 START Downlight 5in1 anneau noir pour Ø290	16,24 S
0030490 Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S

START DOWNLIGHT 5IN1

W

DOWNLIGHTS




START Downlight
IP44 Flat

START


SYLVANIA



Downlight LED encastré dimmable (variation de phase) entre 12W et 24W. Efficacité lumineuse jusqu'à 103lm/W. Disponible en 3000K et 4000K - IRC80. Bénéficie d'un éclairage périphérique LED et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière. SDCM<3. Extra-plat (versions encastrées) : 21mm. Groupe de risque photobiologique : GR0. Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Durée de vie : 78.000 heures (L70). Garantie 5 ans



START Downlight Flat IP44 157		€
0054120	Start Downlight Flat 157 IP44 12W 1000lm 830 DIM	44,22 S
0054121	Start Downlight Flat 157 IP44 12W 1100lm 840 DIM	44,22 S



START Downlight Flat IP44 205		€
0054122	Start Downlight Flat 205 IP44 17W 1550lm 830 DIM	46,44 S
0054123	Start Downlight Flat 205 IP44 17W 1750lm 840 DIM	46,44 S
0054124	Start Downlight Flat 205 IP44 24W 2200lm 830 DIM	54,18 S
0054125	Start Downlight Flat 205 IP44 24W 2250lm 840 DIM	54,18 S

Accessoires		€
0030461	Collerette d'adaptation blanc Ø175 int150-ext200mm	19,00 S
0030463	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int205-ext250mm	26,00 S
0038001	Plaque de renfort pour downlight Ø150mm	6,80 S
0038003	Plaque de renfort pour downlight Ø205mm	9,60 S
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S


START Downlight Eco

SYLVANIA


START




Downlight en 12W, 15W et 24W, en version encastrée ou en saillie. Disponible en rond ou carré avec driver intégré non dimmable. Bénéficie d'un éclairage LED backlit "par le fond" et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière. Disponible en versions 3000K et 4000K - IRC80. SDCM<6. Efficacité lumineuse : jusqu'à 92 lm/W. Faible épaisseur (versions encastrées) : 38mm. Durée de vie : 30.000 heures (L70). Groupe de risque photobiologique : GR0. Garantie 3 ans.



START Downlight Eco 145		€
0055185	START Downlight Eco 145 12W 1100lm 830	27,00 S
0055188	START Downlight Eco 145 12W 1100lm 840	27,00 S



START Downlight Eco 195		€
0055186	START Downlight Eco 195 15W 1600lm 830	30,00 S
0055187	START Downlight Eco 195 24W 2400lm 830	34,00 S
0055189	START Downlight Eco 195 15W 1600lm 840	30,00 S
0055190	START Downlight Eco 195 24W 2400lm 840	34,00 S
0055192	START Downlight Eco 195 Sq 15W 1650lm 840	32,00 S



Concord
by SYLVANIA Group



NOUVEAU

Solstice



**Spots encastrés
architecturaux**

- Haute efficacité jusqu'à 150lm/W
- Grand choix de modèles
- Personnalisable

START Downlight Eco 215 en saillie	€
0055195 START Downlight Eco 215 24W 2400lm 830 Srf	38,00 S
0055198 START Downlight Eco 215 24W 2400lm 840 Srf	38,00 S
0055199 START Downlight Eco 215 Sq 15W 1650lm 830 Srf	38,00 S
0055200 START Downlight Eco 215 Sq 15W 1650lm 840 Srf	38,00 S

Accessoires	€
0030461 Colerette d'adaptation blanc Ø175 int150-ext200mm	19,00 S
0030463 Colerette d'adaptation blanc Ø225 int205-ext250mm	26,00 S
0038001 Plaque de renfort pour downlight Ø150mm	6,80 S
0038003 Plaque de renfort pour downlight Ø205mm	9,60 S
0030490 Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S

Solstice 68 &100


Concord



SylSmart



Spot led haute performance pour l'éclairage architectural. Modèles ronds et carrés, fixes et orientables à 360°. 4 finitions tendances : réflecteur Argent/colerette Blanche (A/B); Noir/Noir (N/N); Blanc/Blanc (B/B), Doré/Noir (D/N). Température de couleur : 2700K, 3000K et 4000K. Haute efficacité jusqu'à 130lm/W. Versions dimmable, DALI (compatible bouton-poussoir) et Sylsmart. IRC90, faisceaux Medium et Large. Colerette décorative, Trimless et d'adaptation pour découpe 76mm. Garantie 5 ans



Solstice 68 Rond fixe

	€
2060802 Solstice 68 9W 1000lm 930 MB Dim A/B	NC C
2060803 Solstice 68 9W 1000lm 930 MB DALI A/B	NC C
2060804 Solstice 68 9W 1000lm 940 MB Dim A/B	NC C
2060805 Solstice 68 9W 1000lm 940 MB DALI A/B	NC C
2060808 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim A/B	NC C
2060809 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB DALI A/B	NC C
2060810 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim A/B	NC C
2060811 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB DALI A/B	NC C
2060816 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB SSC A/B	NC C
2060817 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB SSC A/B	NC C
2060818 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB SSA A/B	NC C
2060819 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB SSA A/B	NC C
2060820 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim N/N	NC C
2060821 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim N/N	NC C
2060822 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim B/B	NC C
2060823 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim B/B	NC C
2060824 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim D/N	NC C
2060825 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim D/N	NC C

Solstice 68 Rond Fixe Trimless

	€
2060867 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB DALI Trimless A/B	NC C
2060868 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB DALI Trimless A/B	NC C

Solstice 68 Carré Fixe

	€
2060828 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim Square A/B	NC C
2060829 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB DALI Square A/B	NC C
2060830 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim Square A/B	NC C
2060831 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB DALI Square A/B	NC C


Solstice 68 Rond Fixe IP65

	€
2060812 Solstice 68 9W IP65 1000lm 930 WB Dim A/B	NC C
2060813 Solstice 68 9W IP65 1000lm 930 WB DALI A/B	NC C
2060814 Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 WB Dim A/B	NC C
2060815 Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 WB DALI A/B	NC C






Spot LED hautes performances offrant un excellent confort visuel. Spot rond avec collerette blanche. Efficacité lumineuse jusqu'à 111 lm/W. Disponible en versions 3000K et 4000K - IRC90 - Faisceau 30°. Dissipation thermique optimale. Versions IP20 ou IP65. Disponible en version dimmable (variation de phase) et DALI (compatible bouton poussoir). Idéal pour éclairer les espaces de circulation, les halls d'accueil, les escaliers. Groupe de risque photobiologique : GR1. Durée de vie : 50 000 heures (L70). Garantie 5 ans



Solstice 100 Rond Ajustable

		€
2060832	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adj. A/B	NC C
2060833	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB DALI Adj. A/B	NC C
2060834	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adj. A/B	NC C
2060835	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB DALI Adj. A/B	NC C
2060836	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adj. N/N	NC C
2060837	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adj. N/N	NC C
2060838	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adj. B/B	NC C
2060839	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adj. B/B	NC C
2060840	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adj. D/N	NC C
2060841	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adj. D/N	NC C
2060842	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB SSC Adj. A/B	NC C
2060843	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB SSC Adj. A/B	NC C
2060844	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB SSA Adj. A/B	NC C
2060845	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB SSA Adj. A/B	NC C



Solstice 100 Rond Fixe

		€
2060846	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim A/B	NC C
2060847	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB DALI A/B	NC C
2060848	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim A/B	NC C
2060849	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB DALI A/B	NC C
2060850	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB SSC A/B	NC C
2060851	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB SSC A/B	NC C
2060852	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB SSA A/B	NC C
2060853	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB SSA A/B	NC C
2060854	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim N/N	NC C
2060855	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim N/N	NC C
2060856	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim B/B	NC C
2060857	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim B/B	NC C
2060858	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim D/N	NC C
2060859	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim D/N	NC C

Solstice 100 Rond Fixe Trimless

		€
2060869	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB DALI Trimless A/B	NC C
2060870	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB DALI Trimless A/B	NC C

Accessoires

		€
2060864	Solstice 68 Collerette décorative	NC C
2060865	Solstice 76 Collerette décorative	NC C
2060866	Solstice 76 Accessoire d'adaptation	NC C
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S

Myriad V IP65

		€
2049525	Myriad Rond 10W 1069lm 930 Blanc DIM IP65	121,00 C
2049529	Myriad Rond 10W 1050lm 940 Blanc DIM IP65	121,00 C
2049537	Myriad Rond 10W 1069lm 930 Blanc DALI IP65	149,25 C
2049541	Myriad Rond 10W 1050lm 940 Blanc DALI IP65	149,25 C

Accessoires

		€
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S

SYLVANIA



NOUVEAU

Signo

Spot inclinable et rotatif

- Inclinaison 60° et rotation 350°
- Jusqu'à 3800lm et 110lm/W
- IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs et SDCM≤3 pour une qualité de lumière parfaite

Signo




SYLVANIA



Spot encastré d'accentuation orientable et basculant idéal pour l'éclairage des commerces. Réglage optimal grâce à un système de friction unique à l'intérieur du boîtier. Inclinaison à 60° et rotation à 350°. LED haute puissance jusqu'à 3800lm. Efficacité jusqu'à 110 lm/W. Drivers Multi-puissance et DALI. Flux lumineux de 750 à 3800lm. Excellent rendu des couleurs IRC90. Haute qualité d'éclairage SDCM≤3. En blanc chaud 3000K et blanc neutre 4000K. Corps intégralement en aluminium moulé sous pression, offrant une excellente gestion thermique et une grande efficacité.

Diamètre d'encastrement 152mm. Bornier LiLo (Loop in/out) avec raccordement simple et rapide. Finition blanc RAL 9003



Signo		€
0060533	Signo 152 35W 3600lm 930 DALI	185,00 S
0060534	Signo 152 35W 3800lm 940 DALI	185,00 S
0060589	Signo 152 6,3-35W 740-3600lm 930	150,00 S
0060590	Signo 152 6,3-35W 750-3800lm 940	150,00 S
Accessoires		€
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S


Ludospot 111



SYLVANIA



Spot encastré LED d'accentuation à la conception modulaire : module avec un boîtier approprié pour obtenir l'ambiance voulue. Disponible en diamètre 111mm. Montage simple et rapide grâce au système de quart de tour. IP44 possible en choisissant l'accessoire adapté. Disponible en versions 3000K et 4000K - IRC90 - SDCM<3. Angle du faisceau 38°. Flux jusqu'à 3550 lm et efficacité lumineuse jusqu'à 93 lm/W. Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Groupe de risque photobiologique : GR1. Durée de vie : 50.000 heures (L70). Garantie 5 ans



Ludospot 111		€
0005333	LUDOSPOT 111 38W 3500lm 930 MB	101,85 S
0005334	LUDOSPOT 111 38W 3550lm 940 MB	101,85 S

Accessoires		€
0005336	LUDOSPOT 111 Boîtier ROND 145 INCLINABLE BLA	22,94 S
0005335	LUDOSPOT 111 Boîtier ROND 145 FIXE IP44 BLA	19,11 S
0005337	LUDOSPOT 111 Boîtier ROND 180 CARDAN BLA	44,58 S
0005338	LUDOSPOT 111 Boîtier CARR 180 CARDAN BLA	44,58 S
0005339	LUDOSPOT 111 Boîtier CARR RECT X1 CARDAN BLA	38,20 S
0005340	LUDOSPOT 111 Boîtier CARR RECT X2 CARDAN BLA	76,45 S
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S




Obico

PRO



Spot d'accentuation LED étanche répondant aux exigences des réglementations thermiques RE2020 - RT2012 et RT2020. Étanche à l'air et recouvrable d'isolant déroulé et projeté. Triple température de couleur 2700K, 3000K et 4000K. Faisceau 38°. Orientable à 360°. IRC90. Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Groupe de risque photobiologique : GR1. Durée de vie : 100.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Obico IP65

	€
0005363 OBICO 5,4W 550lm 927/930/940 IP65 DIM Blanc	42,04 S
0005364 OBICO 5,4W 530lm 927/930/940 IP65 DIM Noir	42,04 S

Accessoires

	€
0030490 Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S


SYLVANIA

Start Spot Alu

START




Spot d'accentuation led IP44 et IP65 alliant design moderne et éclairage confortable. Versions IP44 orientable à 30° et IP65 fixe. Directement recouvrable d'un matériau isolant, laine de verre, isolant minéral ou de tout autre matériau isolant avec une résistance thermique $R < 5 \text{ m}^2\text{K/W}$. Conforme à la norme EN60598-1. Réflecteurs optionnels déco : blanc, noir et doré pour les spots IP44 uniquement. Phase dimmable. Driver déporté, connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Flux lumineux jusqu'à 870lm (4000K). Efficacité : jusqu'à 100lm/W. 3 températures de couleur : 2700 / 3000 / 4000K. Durée de vie : 100.000 heures (L70). Garantie 5 ans.



START Spot Alu IP44

	€
0005184 Start Spot Alu 8,7W 870lm 827/830/840 IP44 DIM Blanc	26,70 S
0005186 Start Spot Alu 8,7W 760lm 827/830/840 IP44 DIM Noir	26,70 S



START Spot Alu IP65

	€
0005187 Start Spot Alu 8,7W 870lm 827/830/840 IP65 DIM Blanc	32,00 S
0005193 Start Spot Alu 8,7W 760lm 827/830/840 IP65 DIM Noir	32,00 S

Accessoires (réflecteur déco pour IP44 uniquement)

	€
0005593 START Spot Alu réflecteur Blanc x3	2,50 S
0005594 START Spot Alu réflecteur Noir x3	2,50 S
0005596 START Spot Alu réflecteur Doré x3	5,40 S
0030490 Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S



SYLVANIA



NOUVEAU


START Spot PIR

Maximiser les économies
d'énergie grâce à un spot
à détection PIR

- Capteur PIR intégré avec réglage de la temporisation (30s à 3min), de la prise en compte de l'apport de lumière extérieure et de la sensibilité (0,1 à 2m)
- 2 flux lumineux 670lm et 1050lm
- 3 températures de couleur sélectionnables : 2700K, 3000K, 4000K


Start Spot PIR

SYLVANIA



Spot avec capteur PIR intégré avec réglage de la temporisation (30s-3min), niveau d'éclairage (lux jour-nuit), sensibilité (0,5-2m) et veille (10%). Spot multi-puissance (2 sélecteurs sur le driver) : 670lm / 1050lm et une efficacité jusqu'à 105lm/W. 3 températures de couleur : 2700/3000/4000K. Colerette aimantée facilitant les réglages de la température de couleur et du capteur PIR. Capteur PIR avec fonction maître-élève (charge de commutation jusqu'à 200W). Colerette optionnelle sans capteur pour les spots non PIR (élève). Profil ultra fin, idéal pour les plafonds peu profonds (max. 37,8

mm). Faisceau Large 50°. Durée de vie : 90 000 heures (L70). Garantie 5 ans.



START Spot Blanc PIR et Non-PIR		€
0005191	START Spot IP65 10W 670-1050lm 3CCT PIR Blanc	78,00 S
0005244	START Spot IP65 10W 670-1050lm 3CCT Non-PIR Blanc	59,00 S

Colerettes Noir PIR & Non-PIR, Accessoire		€
0005582	START Spot Colerette PIR Noir	16,00 S
0005584	START Spot Colerette Non PIR Noir	5,50 S
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S


START Spot

SYLVANIA




Spot encastré d'accentuation LED entre 4,8W et 7W, ép.47mm avec driver intégré. Diamètre d'encastrement permettant le remplacement direct de la plupart des spots halogènes. Flux lumineux jusqu'à 630 lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 104 lm/W. 3 températures de couleurs 2700/3000/4000K - IRC80. Version IP44 orientable à 30° avec angle de 38°. Version IP65 fixe avec lentille dépolie, angle de 100°. Colerettes noires ou argentées à clipser, accessoire à commander séparément. Connecteur rapide et repiquable intégré (LiLo).

Groupe de risque photobiologique : GR0. Durée de vie : 57.000 heures (L70) pour les versions IP44, 68.000 heures (L70) pour les versions IP65. Garantie 3 ans.



START Spot IP44		€
0005564	Start Spot 4,8W 500lm 827/830/840 IP44 Blanc	15,00 S
0005509	Start Spot 5,5W 550lm 827/830/840 IP44 DIM Blanc	20,00 S



START Spot IP65		€
0005565	Start Spot 6W 610lm 827/830/840 IP65 Blanc	19,00 S
0005510	Start Spot 6,5W 620lm 827/830/840 IP65 DIM Blanc	25,00 S

Accessoires		€
0005586	Start Spot Colerette argentée x3	4,50 S
0005587	Start Spot Colerette noire x3	4,50 S
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)	3,00 S



SYLVANIA



NOUVEAU

Novella

Hublot polyvalent pour les applications intérieures et extérieures

- IP66 & IK10
- Multipuissances & Multi CCT
- Versions à capteur hyperfréquences avec fonction couloir

Novella IP66



SYLVANIA



Hublot LED IP66 pour l'éclairage intérieur ou extérieur, disponible en diamètres 220mm ou 300mm. Flux lumineux jusqu'à 1550lm (Ø220mm) ou 2800lm (Ø300mm) avec une efficacité jusqu'à 147 lm/W. Versions Multipower avec intensité ajustable : 3 flux réglables par commutateur DIP. Versions MW avec détection hyper-fréquence paramétrable pour optimiser la consommation ou s'adapter à l'usage : fonction corridor, temporisation, préavis d'extinction, prise en compte de la lumière du jour. Double température de couleur 3000K/4000K réglable à l'installation. IK10 et vis anti-vandale. Casquette de protection disponible en accessoire. Connecteur rapide et repiquable intégré (LiLo). Durée de vie : 118.000 heures (L70). Garantie 5 ans.

118.000 heures (L70). Garantie 5 ans.



Novella IP66 220mm

	€
0040050 Novella IP66 12W 720-1525lm 830/840 Noir	52,00 S
0040150 Novella IP66 12W 740-1550lm 830/840 Blanc	52,00 S
0040052 Novella IP66 12,3W 720-1525lm 830/840 MW Noir	72,00 S
0040152 Novella IP66 12,3W 740-1550lm 830/840 MW Blanc	72,00 S
⚠ 0040054 Novella IP66 13,5W 1725lm 830/840 DALI Noir	98,00 S
⚠ 0040154 Novella IP66 13,5W 1750lm 830/840 DALI Blanc	98,00 S

Novella IP66 300mm

	€
0040051 Novella IP66 20W 1125-2750lm 830/840 Noir	75,00 S
0040151 Novella IP66 20W 1050-2800lm 830/840 Blanc	75,00 S
0040053 Novella IP66 20,3W 1125-2750lm 830/840 MW Noir	95,00 S
0040153 Novella IP66 20,3W 1050-2800lm 830/840 MW Blanc	95,00 S
⚠ 0040055 Novella IP66 20W 2800lm 830/840 DALI Noir	121,00 S
⚠ 0040155 Novella IP66 20W 2850lm 830/840 DALI Blanc	121,00 S

Accessoires

	€
0040064 Novella IP66 Kit MW Corridor	20,00 S
0040062 Novella IP66 Casquette noire 300mm	18,00 S
0040063 Novella IP66 Casquette blanche 300mm	18,00 S

START Surface IP54

SYLVANIA




Hublot LED pour l'éclairage résidentiel, installation murale ou au plafond. Double température de couleur 3000K/4000K. IP54, idéal pour une utilisation dans les sanitaires. Les versions avec capteur MW (hyperfréquence) ou PIR (infrarouge) permettent la marche/arrêt automatique sur détection de présence, ainsi que la prise en compte d'un niveau d'éclairement minimum, pour des économies d'énergie maximales. Diamètre : 300mm. Connecteur rapide et repiquable intégré (LiLo). Groupe de risque photobiologique : GR0. Durée de vie : 120.000 heures (L70). Garantie 5 ans.

(L70). Garantie 5 ans.



START Surface IP54 Multipower 300mm

	€
0043405 START Surface IP54 16,5W 500-2000lm 830/840	55,00 S
0043406 START Surface IP54 17,5W 500-2000lm 830/840 MW	86,00 S



START Surface IP54 Multipower PIR 300mm

	€
0043407 START Surface IP54 17,5W 450-1800lm 830/840 PIR	71,00 S





Concord
by SYLVANIA Group



NOUVEAU


Inverto



Applique d'extérieure au
design contemporain

- Disponible en 3 finitions
- Distribution directe et directe/indirecte de la lumière
- Faisceau étroit et large

Inverto



Nouveau design et nouvelles spécifications de l'applique Inverto. Luminaire mural DALI avec protection IP65. Lumière Directe 1x1400-3350lm et Directe/Indirecte 2x950-2250lm. Driver et source lumineuse remplaçables. Dimensions: 195mm x 165mm x 116mm. Température de couleur 3000K et 4000K. Faisceaux: Intensif (18°) sur demande et Medium (38°), IRC>80 - SDCM<5. Finitions : Noir (RAL9005), Blanc trafic (RAL9016), Gris anthracite (RAL7016). Durée de vie : 100.000 h (L80). Garantie 5 ans.




Concord

Colossal

Concord




Luminaire architectural circulaire large et ultra-large. Flux lumineux jusqu'à 14190 lm, avec efficacité jusqu'à 120 lm/W. Disponible en version éclairage Direct et Direct/Indirect (halo) et en 4 diamètres : 400, 600, 900 et 1200mm. Installation suspendue ou saillie (et murale pour les versions 400 et 600mm). Version prismatique UGR<19 - IRC>90 et SDCM<3. Version DALI (compatible bouton poussoir sauf Ø400mm) et SylSmart Connected (avec détecteur). Sur demande : version opalisée, non-DALI, SylSmart Standalone, IRC80 (avec flux et efficacité supérieurs). Versions 900 et 1200mm : kit suspension inclus, ne commander que la rosace. Versions 400 et 600mm suspendues : accessoires obligatoires à commander. Groupe de risque photobiologique : GR0. Durée de vie : 145.000 heures (L80). Garantie 5 ans



Colossal 400mm €

2071128	Colossal 400 16W 1650lm PRIS Blanc 940 DALI	504,00	C
2071158	Colossal 400 16W 1715lm PRIS Blanc D/I 940 DALI	528,00	C




Colossal 600mm €


2071411	Colossal 600 31W 3485lm PRISM Blanc D/I 940 SSA	975,00	C
2071193	Colossal 600 31,3W 3400lm PRIS Blanc 940 DALI	903,00	C
2071229	Colossal 600 31,3W 3485lm PRIS Blanc D/I 940 DALI	928,00	C
2071405	Colossal 600 31W 3400lm PRISM Blanc 940 SSA	950,00	C




Luminaire architectural épuré avec un profil de 60 mm de large. Disponible en 2 diamètres : 800mm et 1140mm. Luminaire incurvé à 360° avec des performances photométriques exceptionnelles. Jusqu'à 5980lm pour Ø800mm et 9570lm pour Ø1140mm. Possibilité de réglage en hauteur pour créer des installations attrayantes. Eclairage Direct/Indirect. Durée de vie : 50.000 heures (L80). Garantie 5 ans.




Nilo 800mm		€
2050600	Nilo 800 53W 5700lm Opal Blanc D/I 830 DALI	1 480,00 C
2050601	Nilo 800 53W 5980lm Opal Blanc D/I 840 DALI	1 480,00 C
2050602	Nilo 800 53W 5700lm Opal Noir D/I 830 DALI	1 480,00 C
2050603	Nilo 800 53W 5980lm Opal Noir D/I 840 DALI	1 480,00 C



Nilo 1200mm		€
2050608	Nilo 1200 85W 9120lm Opal Blanc D/I 830 DALI	2 110,00 C
2050609	Nilo 1200 85W 9570lm Opal Blanc D/I 840 DALI	2 110,00 C
2050610	Nilo 1200 85W 9120lm Opal Noir D/I 830 DALI	2 110,00 C
2050611	Nilo 1200 85W 9570lm Opal Noir D/I 840 DALI	2 110,00 C




Colossal 900mm		€
2071277	Colossal 900 58,7W 7055lm PRIS Blanc D/I 940 DALI	1 509,00 C
2071423	Colossal 900 60W 7055lm PRISM Blanc D/I 940 SSA	1 588,00 C
2071253	Colossal 900 58,7W 6955lm PRIS Blanc 940 DALI	1 461,00 C
2071417	Colossal 900 60W 6955lm PRISM Blanc 940 SSA	1 540,00 C



Colossal 1200mm		€
2071301	Colossal 1200 117W 14060lm PRIS Blanc 940 DALI	2 250,00 C
2071325	Colossal 1200 117W 14190lm PRIS Blanc D/I 940 DALI	2 297,00 C
2071429	Colossal 1200 120W 14060lm PRISM Blanc 940 SSA	2 370,00 C
2071435	Colossal 1200 120W 14190lm PRISM Blc D/I 940 SSA	2 417,00 C

Accessoires		€
2071091	Colossal rosace plafond	30,00 C
2071092	Colossal rosace + kit suspension 400/600mm	65,00 C

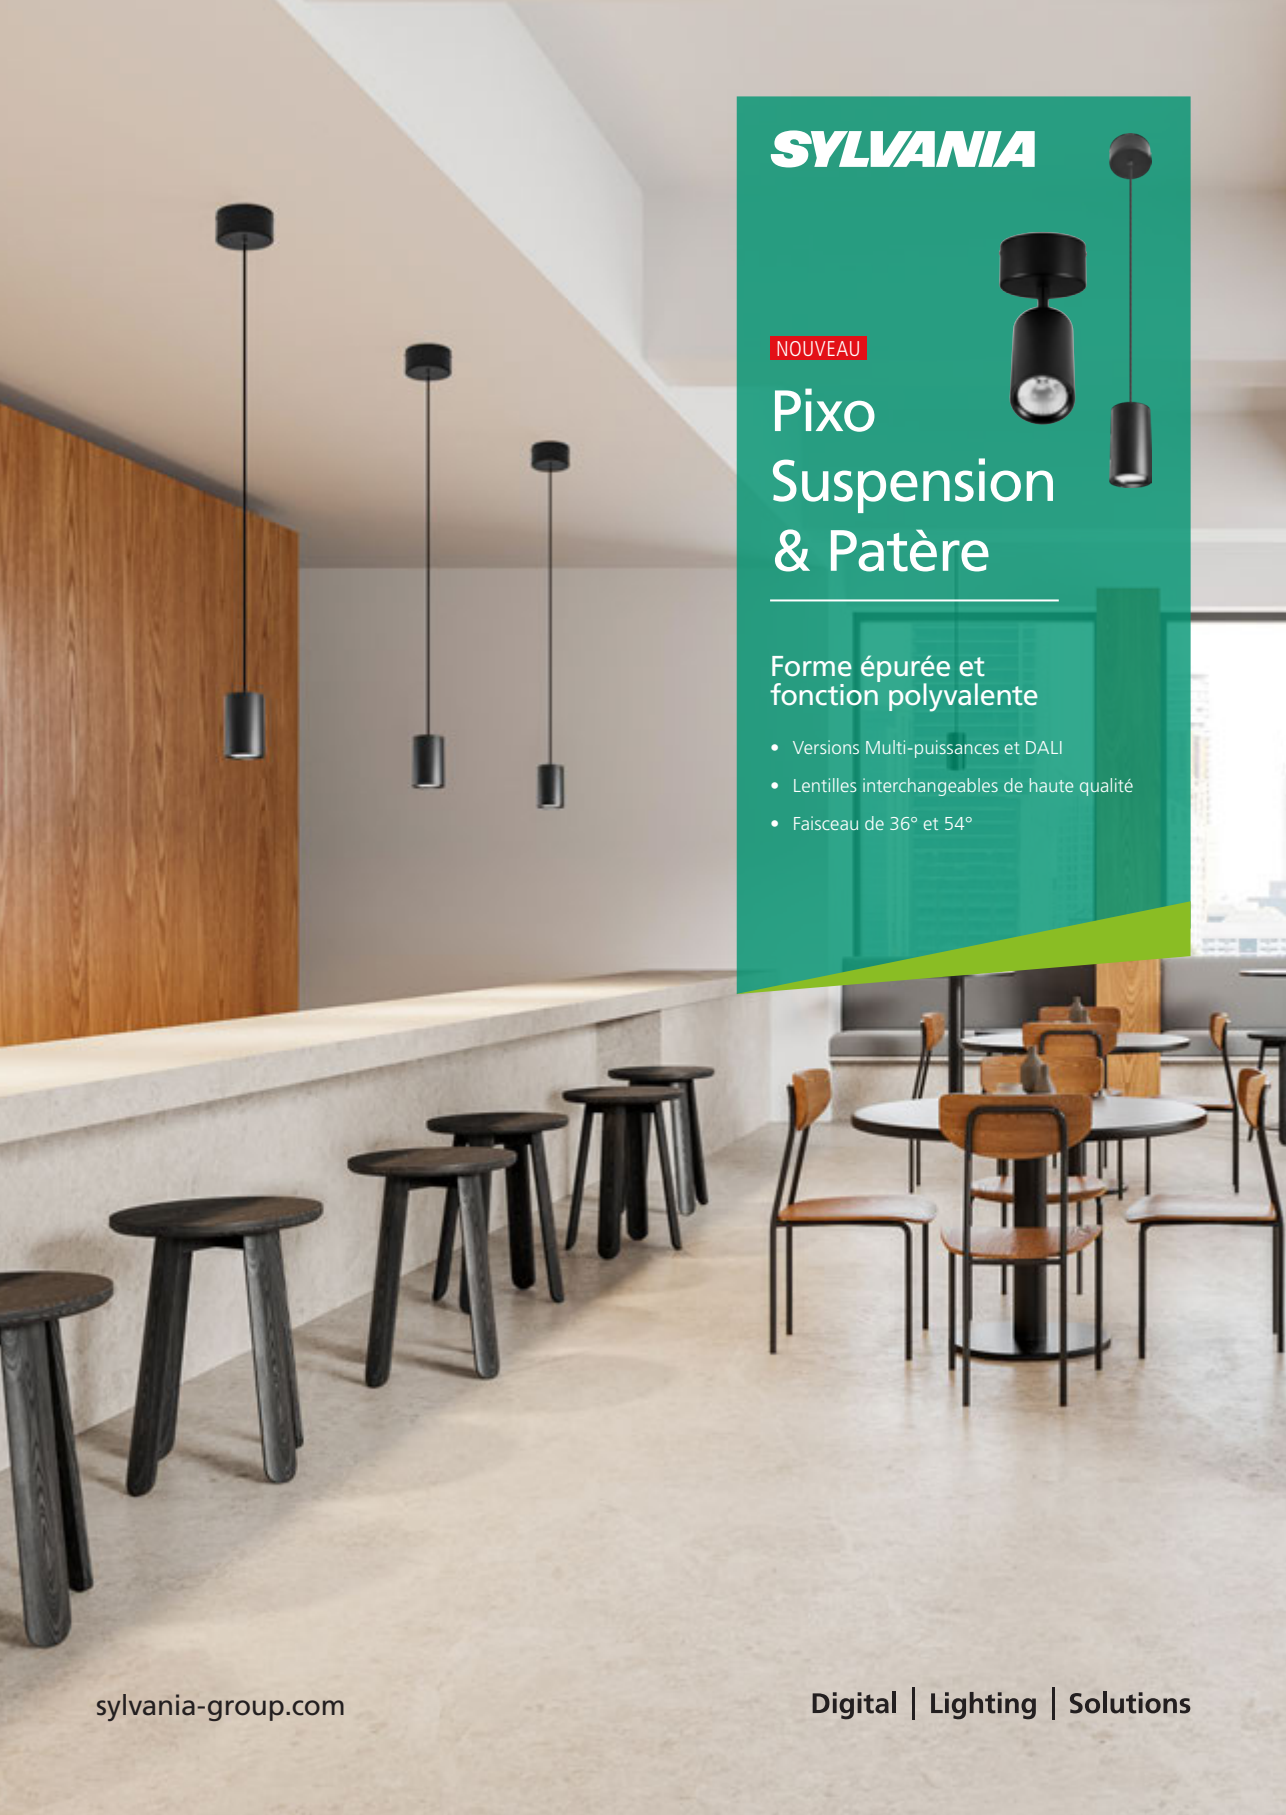

SYLVANIA

NOUVEAU

Pixo Suspension & Patère

Forme épurée et
fonction polyvalente

- Versions Multi-puissances et DALI
- Lentilles interchangeables de haute qualité
- Faisceau de 36° et 54°


Pixo Suspension et Patère

NEW PRO

SYLVANIA



Gamme Pixo déclinée en suspension et en patère (montage en saillie ou en applique). Design épuré et compact. Lentilles interchangeables de haute qualité. Faisceau de 36° et 54°. 3 températures de couleur 2700K/3000K/4000K. Flux lumineux jusqu'à 3200lm. Efficacité jusqu'à 117 lm/W. IRC>90. Disponible en multi-puissance et DALI.



Pixo Suspension	€
0004701 Pixo Suspension 8-27W 3150lm 3CCT MB/WB Blanc	205,00 S
0004702 Pixo Suspension 8-27W 3150lm 3CCT MB/WB Noir	205,00 S
0004721 Pixo Suspension 29W 3200lm 3CCT MB/WB DALI Blanc	245,00 S
0004722 Pixo Suspension 29W 3200lm 3CCT MB/WB DALI Noir	245,00 S



Pixo Patère	€
0004703 Pixo Srf 8-27W 3150lm 3CCT MB/WB Blanc	205,00 S
0004704 Pixo Srf 8-27W 3150lm 3CCT MB/WB Noir	205,00 S
0004723 Pixo Srf 29W 3200lm 3CCT MB/WB DALI Blanc	245,00 S
0004724 Pixo Srf 29W 3200lm 3CCT MB/WB DALI Noir	245,00 S

Accessoires	€
0004717 Pixo Kit Reflecteur Or x4	25,00 S
0004718 Pixo Kit Reflecteur Noir x4	25,00 S

Rubans Flex Pro


PRO

SYLVANIA




Gamme de rubans LED lumineux fins et très souples jusqu'à 1940lm/m. Protection IP20 pour les espaces intérieurs classiques. IP65 pour les cuisines et salles de bains. IP67 pour une installation extérieure. Disponible en version 3000K/4000K - IRC90. Les versions haut flux (HO) nécessitent des profilés en aluminium pour assurer la dissipation thermique des LED. Fournis avec ruban adhésif 3M. Versions IP65 livrées avec des clips de fixation et embouts. Angle de diffusion 120°. SDCM<3. Livré par rouleau de 5m sécable tous les 50mm à 100mm.

Connecteurs disponibles en complément lors de découpes des rubans. Durée de vie : 54.000 heures (L70). Garantie 5 ans.



Flex Pro IP20 & IP65 Faible flux	€
0068168 Flex Pro IP20 24W 2450lm 930	85,00 S
0068169 Flex Pro IP20 24W 2500lm 940	85,00 S
0068172 Flex Pro IP65 24W 2250lm 930	110,00 S
0068173 Flex Pro IP65 24W 2300lm 940	110,00 S




Flex Pro IP20 & IP65 Medium flux	€
0068176 Flex Pro IP20 48W 4750lm 930	118,00 S
0068177 Flex Pro IP20 48W 5150lm 940	118,00 S
0068180 Flex Pro IP65 48W 4400lm 930	150,00 S
0068181 Flex Pro IP65 48W 4800lm 940	150,00 S

**Flex Pro IP20 & IP65 Haut flux**

€

0068184	Flex Pro IP20 72W 9000lm 930	146,00 S
0068185	Flex Pro IP20 72W 9700lm 940	146,00 S
0068188	Flex Pro IP65 72W 8250lm 930	195,00 S
0068189	Flex Pro IP65 72W 8900lm 940	195,00 S

**Flex Pro IP67 Haut flux Extérieur**

€

0068204	Flex Pro IP67 63W 7900lm 930	196,00 S
0068191	Flex Pro IP67 63W 8200lm 940	196,00 S

Accessoires (compatibles Flex Pro IP67)

€

0068035	Flex Pro IP67 Connecteur droit IP65 x5	20,00 S
0068036	Flex Pro IP67 Connecteur Droit IP65 x5 + 2m câble	28,00 S
0068037	Flex Pro IP67 Connecteur d'angle IP65 x5	28,00 S
0068004	Flex Pro IP20 Connecteur Droit x10	12,19 S
0068006	Flex Pro IP20 Connecteur Droit x5 + 1m câble	15,90 S
0068010	Flex Pro IP20 Connecteur Angle x10	15,90 S
0068007	Flex Pro IP65 Connecteur Droit x10	20,80 S
0068027	Flex Pro IP65 Connecteur Droit x5 + 1m câble	24,50 S
0068012	Flex Pro IP65 Connecteur Angle x5	24,50 S
0068021	Flex Pro HO IP20 Connecteur Droit x10	12,19 S
0068022	Flex Pro HO IP20 Connecteur x5 + 1m câble	16,65 S
0068023	Flex Pro HO IP20 Connecteur Angle x10	15,90 S
0068008	Flex Pro HO IP65 Connecteur Droit x10	24,50 S
0068028	Flex Pro HO IP65 Connecteur Droit x5 + 1m câble	28,22 S
0068009	Flex Pro HO IP65 Connecteur Angle x5	28,22 S

Flex Pro Drivers

SYLVANIA


PRO



SylSmart™




Gamme de Driver à tension constante pour bandeaux lumineux Flex Pro. Rubans en versions standards de 35 à 200W. Comporte un système de connecteur rapide. Versions DALI DSI IP20 (hors version IP67) certifiées ENEC de 35 à 150W, dimmables (1-100%) par interrupteur. Versions SylSmart Standalone de 35 et 150W, dimmables 1-100% permettent la gestion des bandeaux dans un réseau sans fil Bluetooth dédié et totalement paramétrable via l'application mobile SylSmart Standalone. Garantie 5 ans

**Driver Standard IP20**

€

9014921	Driver Flex Pro 35W 24V	36,74 S
9014922	Driver Flex Pro 60W 24V	55,15 S
9014923	Driver Flex Pro 100W 24V	73,60 S
9014924	Driver Flex Pro 200W 24V	122,75 S

**Driver Standard IP67**

€


9014932	Driver Flex Pro 35W 24V IP67	66,70 S
9014935	Driver Flex Pro 200W 24V IP67	188,25 S

**Driver DALI**

€

9014925	Driver Flex Pro DALI 35W 24V	110,50 S
9014926	Driver Flex Pro DALI 60W 24V	128,75 S
9014927	Driver Flex Pro DALI 100W 24V	147,25 S
9014928	Driver Flex Pro DALI 150W 24V	184,00 S



**Driver SylSmart® Standalone**


€

	9014913	Driver Flex Pro SSC 35W 24V	196,50	C
	9014915	Driver Flex Pro SSC 100W 24V	244,50	C
	9014916	Driver Flex Pro SSC 150W 24V	294,50	C

Profils aluminium**PRO**


Kit profilé complet (avec diffuseur + embouts + étriers) pour intégrer des rubans lumineux Flex Pro. Profil en aluminium avec surface anodisée pour résister à la corrosion. Sert de dissipateur de chaleur et préserve la durée de vie du ruban. Disponible en version profilé aluminium + diffuseur opale, profilé aluminium noir + diffuseur opale. Eclairage décoratif et d'ambiance idéal pour les applications tertiaires, en hospitalité, espaces de circulation... Pose encastrée, en saillie ou en angle selon le modèle. Fixation par vissage direct ou grâce à des crochets et kit de suspension.

Large gamme de modèles : profilés fins et étroits, larges et épais. Disponible en Kit profilé de 2m et 3m. Fixation par adhésif. Nombreux accessoires en complément. Consultez les tableaux de compatibilité afin de finaliser votre projet Flex Pro sur notre site internet : <https://www.sylvania-group.com/fr-FR/>

**Kit Profilé Etroit peu profond 14 (24x9)**


€

0021594	Profilé Alu Etroit Peu-Prf 14 2M KIT	40,00	S
0021588	Profilé Alu Etroit Peu-Prf 14 2M KIT N&B	68,00	C
0022682	Profilé Alu Etroit Peu-Prf 14 3M KIT	117,00	S


**Kit Profilé Saillie semi-profond 16 (19x19)**

€


0021596	Profilé Alu Saillie Semi-Prf 16 2M KIT	58,00	S
0021589	Profilé Alu Saillie Semi-Prf 16 2M KIT N&B	66,00	S
0022683	Profilé Alu Saillie Semi-Prf 16 3M KIT	92,00	S




Kit Profilé Angle Saillie 14 (24x19)		€
0021595	Profilé Alu Angle Saillie 14 2M KIT	60,00 S
0021576	Profilé Alu Angle Saillie 14 2M KIT N&B	70,00 C
0022684	Profilé Alu Angle Saillie 14 3M KIT	89,00 S



Kit Profilé Saillie semi-profond 20 (23x25)		€
0021568	Profilé Alu Saillie Semi-Prf 20 2M KIT	68,00 S
0021574	Profilé Alu Saillie Semi-Prf 20 2M KIT N&B	80,00 C
0022685	Profilé Alu Saillie Semi-Prf 20 3M KIT	99,00 S



Kit Profilé Encastré 20 (30x20)		€
0021570	Profilé Alu Encastré 20 2M KIT	82,00 S
0021575	Profilé Alu Encastré 20 2M KIT N&B	82,00 S
0022686	Profilé Alu Encastré 20 3M KIT	121,00 S



Kit Profilé Saillie large profond 30 (33x30)		€
0021571	Profilé Alu Saillie Large Prf 30 2M KIT	85,00 S
0021578	Profilé Alu Saillie Large Prf 30 2M KIT N&B	98,00 S
0022687	Profilé Alu Saillie Large Prf 30 3M KIT	147,00 S

Pièces détachées		€
0022635	Embout Encastré 20 (x2)	4,66 S
0022636	Embout Saillie Semi-Prf 16 (x2)	4,66 S
0022637	Embout Saillie Semi-Prf 20 (x2)	4,66 S
0022639	Embout Saillie Large Prf 3 (x2)	4,00 S
0022640	Embout Etroit Peu-Prf (x2)	4,00 S
0022641	Embout Saillie Angle 14 (x2)	2,00 S
0022667	Embouts Etroit Peu-Prf 14 Noir (x2)	4,30 S
0022668	Embouts Saillie Semi-Prf 16 Noir (x2)	4,30 S
0022669	Embouts Angle Saillie 14 Noir (x2)	3,90 S
0022670	Embouts Saillie Semi-Prf 20 Noir (x2)	3,90 S

Pièces détachées		€
0022671	Embouts Encastré 20 Noir (x2)	4,30 S
0022672	Embouts Saillie Large Prf 30 Noir (x2)	4,30 S
0022643	Etrier U4 Inox (x2)	5,00 S
0022644	Etrier U7 Encastré (x2)	5,00 S
0022645	Etrier T (x2)	2,20 S

Accessoires complémentaires		€
0022647	Ruban Adhésif Double Face 15MMx50M	110,50 S
0022652	Kit Suspension alimenté START Flex 1500 50V	70,00 S


Concord Beacon Muse II

Concord







Projecteur sur rail 21W au design compact. Corps robuste en aluminium favorisant une dissipation thermique optimale. Concord Beacon Muse est doté de la technologie primée Muse : optique ajustable sur la partie avant, permettant un réglage du faisceau de 8° à 55°. Haut rendu des couleurs IRC97, avec valeur R9 de 90 garantissant des rouges éclatants. SDCM3. Rendu idéal pour l'éclairage de musées, galeries d'art, salles d'exposition. Disponible en version 3000K / 4000K. En Variation Individuelle (On-Board), DALI et SylSmart® Standalone. Source de lumière sans IR / UV, sans rayonnement de chaleur. Montage sur rail 3 Phases et DALI (OneTrack et Lytespan). Vérifiez au préalable la compatibilité des rails. Finitions de corps blanche ou noire en standard. Autres couleurs sur demande. Accessoires en option pour des effets de lumière. Durée de vie : 90.000 heures (L90). Garantie 5 ans.



Concord Beacon Muse II Variation individuelle (On-Board)			€
	2059744	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 O/B Noir	449,00 C
	2059745	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 O/B Blanc	449,00 C
	2059752	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 O/B Noir	449,00 C
	2059753	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 O/B Blanc	449,00 C



Concord Beacon Muse II SylSmart® Standalone			€
	2059748	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 SSC Noir	472,00 C
	2059749	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 SSC Blanc	472,00 C
	2059756	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 SSC Noir	472,00 C
	2059757	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 SSC Blanc	472,00 C



Concord Beacon Muse II DALI			€
	2693017	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 ST DALI Noir	446,00 C
	2693774	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 ST DALI Blanc	446,00 C
	2999885	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 ST DALI Noir	446,00 C
	2999886	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 ST DALI Blanc	446,00 C


Accessoires			€
2059760	Beacon Muse II lentille elongation noir		88,50 S
2059758	Beacon bague coupe-flux noire		50,50 S
2059761	Beacon Muse II filtre nid d'abeille noir		113,50 S
2059759	Beacon Muse II lentille anti-éblouissement noire		104,00 S
2058327	Beacon volets coupe-flux noirs		88,00 S
9200751	OneTrack Patère en saillie Blanc		30,00 S
9200752	OneTrack Patère en saillie Noir		30,00 S

Concord Beacon Muse XL

Concord



Projecteur sur rail 36 et 41W au design compact. Corps robuste en aluminium favorisant une dissipation thermique optimale. Concord Beacon Muse est doté de la technologie primée Muse : optique ajustable sur la partie avant, permettant un réglage du faisceau de 10° à 70°. Haut rendu des couleurs IRC97, avec valeur R9 de 90 garantissant des rouges éclatants. SDCM3. Rendu idéal pour l'éclairage de musées, galeries d'art, salles d'exposition. Disponible en version 3000K / 4000K. En Variation Individuelle (On-Board), DALI et SylSmart® Standalone. Source de lumière sans IR / UV, sans rayonnement de chaleur. Montage sur rail 3 phases et DALI (OneTrack et Lytespan). Vérifiez au préalable la compatibilité des rails. Finitions de corps blanche ou noire en standard. Autres couleurs sur demande. Accessoires en option pour des effets de lumière. Durée de vie : 90.000 heures (L90). Garantie 5 ans.



Concord Beacon Muse XL Variation individuelle (On-Board)			€
2059320	BEACON XL Muse 36W 2544lm 930 L3 O/B Noir		518,00 C
2059319	BEACON XL Muse 36W 2544lm 930 L3 O/B Blanc		518,00 C
2059322	BEACON XL Muse 36W 2884lm 940 L3 O/B Noir		518,00 C
2059321	BEACON XL Muse 36W 2884lm 940 L3 O/B Blanc		518,00 C



Concord Beacon Muse XL SylSmart® Standalone			€
2059328	BEACON XL Muse 41W 2544lm 930 L3 SSC Noir		542,00 C
2059327	BEACON XL Muse 41W 2544lm 930 L3 SSC Blanc		542,00 C
2059330	BEACON XL Muse 41W 2884lm 940 L3 SSC Noir		542,00 C
2059329	BEACON XL Muse 41W 2884lm 940 L3 SSC Blanc		542,00 C

Concord Beacon Muse XL DALI			€
2692777	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 L3 ST DALI Blanc		530,00 C
2693016	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 L3 ST DALI Noir		530,00 C
2698879	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 L3 ST DALI Blanc		530,00 C
2999884	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 L3 ST DALI Noir		530,00 C


Accessoires		€
2093113	Beacon XL muse lentille elongation	82,80 C
2093114	Beacon XL muse nid d'abeille	82,80 C
2058328	Beacon XL/XXL Volets coupe-flux noirs	105,40 C
2058326	Beacon Muse XL/XXL Bague coupe flux Noir	94,75 C

Concord Beacon Accent

Concord



Projecteur sur rail 21W au design compact. Corps robuste en aluminium favorisant une dissipation thermique optimale. En 3 faisceaux : étroit (10°), medium (37°) et large (52°). Haut rendu des couleurs IRC97, avec valeur R9 de 90 garantissant des rouges éclatants. SDCM3. Rendu idéal pour l'éclairage de musées, galeries d'art, salles d'exposition. En version 3000K, 4000K. Dimmable par Variation Individuelle (On-Board). Source de lumière sans IR / UV, sans rayonnement de chaleur. Montage sur rail 3 phases (OneTrack et Lytespan). Vérifiez au préalable la compatibilité des rails. Finitions de corps blanche ou noire en standard. Accessoires en option. Durée de vie : 72.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Concord Beacon Accent Faisceau étroit 10°			€
2059556	BEACON Accent II 21W 503lm 930 L3 10° O/B Noir		260,75 C
2059557	BEACON Accent II 21W 503lm 930 L3 10° O/B Blanc		260,75 C

Concord Beacon Accent Faisceau medium 37°			€
2059558	BEACON Accent II 21W 1410lm 930 L3 37° O/B Noir		260,75 C
2059559	BEACON Accent II 21W 1410lm 930 L3 37° O/B Blanc		260,75 C
2059564	BEACON Accent II 21W 1528lm 940 L3 37° O/B Noir		260,75 C
2059565	BEACON Accent II 21W 1528lm 940 L3 37° O/B Blanc		260,75 C

Concord Beacon Accent Faisceau large 52°			€
2059560	BEACON Accent II 21W 1451lm 930 L3 52° O/B Noir		260,75 C
2059561	BEACON Accent II 21W 1451lm 930 L3 52° O/B Blanc		260,75 C
2059566	BEACON Accent II 21W 1578lm 940 L3 52° O/B Noir		260,75 C
2059567	BEACON Accent II 21W 1578lm 940 L3 52° O/B Blanc		260,75 C

Accessoires		€
2059774	Beacon lentille anti-éblouissement noir	28,00 C
2058327	Beacon volets coupe-flux noirs	88,00 S
2059773	Beacon filtre nid d'abeille noir	48,00 C
2059758	Beacon bague coupe-flux noire	50,50 S
2059772	Beacon lentille elongation noir	28,00 C
2058328	Beacon XL/XXL Volets coupe-flux noirs	105,40 C
2058325	Beacon XL/XXL nid d'abeille noir	35,64 C
2058326	Beacon Muse XL/XXL Bague coupe flux Noir	94,75 C
2058324	Beacon XL/XXL lentille d'elongation	25,47 C
9200751	OneTrack Patère en saillie Blanc	30,00 S
9200752	OneTrack Patère en saillie Noir	30,00 S

Concord Beacon XL II

Concord



Projecteur sur rail 33W au design compact. Corps robuste en aluminium favorisant une dissipation thermique optimale. Disponible en 2 faisceaux : medium (34°) et large (50°). Rendu des couleurs IRC85 et IRC93. SDCM3. Rendu idéal pour l'éclairage de musées, galeries d'art, salles d'exposition. Disponible en version 3000K / 4000K. En version Standard On/Off, dimmable par Variation Individuelle (On-Board). Source de lumière sans IR / UV, sans rayonnement de chaleur. Montage sur rail 3 allumages (OneTrack et Lytespan). Vérifiez au préalable la compatibilité des rails.

Finitions de corps blanche ou noire en standard. Accessoires en option pour des effets de lumière. Durée de vie : 72.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Accessoires	€
2058325 Beacon XL/XXL nid d'abeille noir	35,64 C
2058326 Beacon Muse XL/XXL Bague coupe flux Noir	94,75 C
2058327 Beacon volets coupe-flux noirs	88,00 S
2058328 Beacon XL/XXL Volets coupe-flux noirs	105,40 C

Concord Beacon XL II On/Off IRC93	€
2059682 BEACON XL II 33W 3060lm 930 L3 34° Noir	224,50 C
2059683 BEACON XL II 33W 3060lm 930 L3 34° Blanc	224,50 C
2059700 BEACON XL II 33W 3314lm 940 L3 34° Noir	224,50 C
2059701 BEACON XL II 33W 3314lm 940 L3 34° Blanc	224,50 C
2059688 BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° Noir	224,50 C
2059689 BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° Blanc	224,50 C
2059706 BEACON XL II 33W 3033lm 940 L3 50° Noir	224,50 C
2059707 BEACON XL II 33W 3033lm 940 L3 50° Blanc	224,50 C

Concord Beacon XL II Variation Individuelle (On-Board)	€
2059685 BEACON XL II 33W 3060lm 930 L3 34° O/B Blanc	312,00 C
2059702 BEACON XL II 33W 3314lm 940 L3 34° O/B Noir	312,00 C
2059703 BEACON XL II 33W 3314lm 940 L3 34° O/B Blanc	312,00 C
2059690 BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° O/B Noir	312,00 C
2059691 BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° O/B Blanc	312,00 C
2059708 BEACON XL II 33W 3033lm 940 L3 50° O/B Noir	312,00 C
2059709 BEACON XL II 33W 3033lm 940 L3 50° O/B Blanc	312,00 C

Concord Beacon XL II On/Off IRC85	€
2059714 BEACON XL II 33W 3744lm 830 L3 34° Noir	213,75 C
2059715 BEACON XL II 33W 3744lm 830 L3 34° Blanc	213,75 C
2059721 BEACON XL II 33W 3912lm 840 L3 34° Blanc	213,75 C
2059717 BEACON XL II 33W 3479lm 830 L3 50° Blanc	213,75 C
2059716 BEACON XL II 33W 3479lm 830 L3 50° Noir	213,75 C
2059723 BEACON XL II 33W 3682lm 840 L3 50° Blanc	213,75 C
2059722 BEACON XL II 33W 3682lm 840 L3 50° Noir	213,75 C

Accessoires	€
2059758 Beacon bague coupe-flux noire	50,50 S
2059772 Beacon lentille elongation noir	28,00 C
2059773 Beacon filtre nid d'abeille noir	48,00 C
2059774 Beacon lentille anti-éblouissement noir	28,00 C
2058324 Beacon XL/XXL lentille d'elongation	25,47 C




Concord Beacon XXL




Projecteur sur rail 48W au design compact. Corps robuste en aluminium favorisant une dissipation thermique optimale. Disponible en 2 faisceaux : medium (50°) et large (67°) et intensif 21°. Flux lumineux jusqu'à 5762 lm (version IRC85). Rendu des couleurs IRC85 (modèles Haut Flux) et IRC93. SDCM3. Rendu idéal pour l'éclairage de grande hauteur (commerces, halls d'accueil, salles d'exposition). Disponible en version 3000K et 4000K. Version Standard On/ Off, dimmable par Variation Individuelle (On-Board) et DALI. Source de lumière sans IR / UV, sans rayonnement de


chaleur. Montage sur rail 3 phases et DALI (OneTrack et Lytespan). Vérifiez au préalable la compatibilité des rails. Finitions de corps blanche ou noire en standard. Accessoires en option. Durée de vie : 90.000 heures (L90). Garantie 5 ans.



Concord Beacon XXL On/Off Haut Flux - IRC85		€
2059311	BEACON XXL 48W 4269lm 830 L3 50° Noir	321,50 C
2059314	BEACON XXL 48W 4884lm 840 L3 50° Blanc	321,50 C
2059312	BEACON XXL 48W 4269lm 830 L3 50° Blanc	321,50 C
2059316	BEACON XXL 48W 5118lm 830 L3 67° Blanc	321,50 C
2059317	BEACON XXL 48W 5762lm 840 L3 67° Noir	321,50 C
2059315	BEACON XXL 48W 5118lm 830 L3 67° Noir	321,50 C
2059318	BEACON XXL 48W 5762lm 840 L3 67° Blanc	321,50 C



Concord Beacon XXL On/Off - IRC93		€
2092990	BEACON XXL 48W 3713lm 930 L3 21° Noir	338,00 C
2092991	BEACON XXL 48W 3713lm 930 L3 21° Blanc	338,00 C
2093004	BEACON XXL 48W 3670lm 930 L3 50° Noir	338,00 C
2093005	BEACON XXL 48W 3670lm 930 L3 50° Blanc	338,00 C
2093018	BEACON XXL 48W 4355lm 930 L3 67° Noir	338,00 C
2093019	BEACON XXL 48W 4355lm 930 L3 67° Blanc	338,00 C
2093032	BEACON XXL 48W 4181lm 940 L3 21° Noir	338,00 C
2093046	BEACON XXL 48W 4179lm 940 L3 50° Noir	338,00 C
2093047	BEACON XXL 48W 4179lm 940 L3 50° Blanc	338,00 C
2093060	BEACON XXL 48W 4884lm 940 L3 67° Noir	338,00 C
2093061	BEACON XXL 48W 4884lm 940 L3 67° Blanc	338,00 C



Concord Beacon XXL Variation individuelle (On-Board) - IRC93

		€
2093006	BEACON XXL 48W 3670lm 930 L3 50° O/B Noir	415,00 C
2093007	BEACON XXL 48W 3670lm 930 L3 50° O/B Blanc	415,00 C
2093020	BEACON XXL 48W 4355lm 930 L3 67° O/B Noir	415,00 C
2093021	BEACON XXL 48W 4355lm 930 L3 67° O/B Blanc	415,00 C
2093049	BEACON XXL 48W 4179lm 940 L3 50° O/B Blanc	415,00 C
2093062	BEACON XXL 48W 4884lm 940 L3 67° O/B Noir	415,00 C
2093063	BEACON XXL 48W 4884lm 940 L3 67° O/B Blanc	415,00 C

Accessoires

2058324	Beacon XL/XXL lentille d'élongation	25,47 C
2058325	Beacon XL/XXL nid d'abeille noir	35,64 C
2058326	Beacon Muse XL/XXL Bague coupe flux Noir	94,75 C
2058328	Beacon XL/XXL Volets coupe-flux noirs	105,40 C


Concord Beacon Wallwash

Concord



Projecteur sur rail 48W au design compact. Corps robuste en aluminium favorisant une dissipation thermique optimale. Solution d'éclairage mural puissante grâce à une lentille asymétrique spécifique. Eclairage vertical uniforme du sol au plafond, jusqu'à 4m de hauteur et 4,5m de large. Disponible en 3000K et 4000K. Disponible en Standard (non dimmable) et Variation individuelle (On Board). Montage sur rail 3 phases (OneTrack et Lytespan). Vérifiez au préalable la compatibilité des rails. Finitions de corps blanche ou noire en standard. Source de lumière sans IR/UV, ni rayonnement de

chaleur. IRC93. SDCM<3. Durée de vie : 90.000 heures (L90). Garantie 5 ans



Concord Beacon Wallwash On/Off		€
2059065	BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 Noir	338,00 C
2059066	BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 Blanc	338,00 C
2059080	BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 Noir	338,00 C
2059081	BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 Blanc	338,00 C

Concord Beacon Wallwash Variation individuelle (On-Board)		€
2059067	BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 O/B Noir	415,00 C
2059068	BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 O/B Blanc	415,00 C
2059087	BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 O/B Noir	415,00 C
2059088	BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 O/B Blanc	415,00 C


Concord Beacon Projecteur

Concord



Projecteur sur rail doté de la technologie Muse. Disponible avec deux optiques ajustables : Framing et Gobo. Obturateur Framing : équipé de quatre lames en acier inoxydable avec pattes de réglage pour des cadrages à quatre côtés linéaires. Porte Gobo : pour projeter un logo ou créer des effets graphiques variés. Disponible en version 3000K et 4000K. Disponible en Variation Individuelle (On Board) et DALI. Montage UNIQUEMENT sur rail 3 allumages (OneTrack, Lytespan). Nous consulter pour une compatibilité DALI. Source de lumière sans IR, UV sans rayonnement de chaleur. IRC97, SDCM<3

: idéal pour l'éclairage de musées, galeries d'art, salles d'exposition... Durée de vie : 89.000 heures (L80). Garantie 5 ans.



Concord Beacon Projecteur Framing		€
2055957	Beacon Muse Fram. 35W 474lm 930 L3 O/B Noir	724,00 C
2055956	Beacon Muse Fram. 35W 474lm 930 L3 O/B Blanc	724,00 C
2055959	Beacon Muse Fram. 35W 474lm 940 L3 O/B Noir	724,00 C
2055958	Beacon Muse Fram. 35W 474lm 940 L3 O/B Blanc	724,00 C

Concord Beacon Projecteur Gobo		€
2055945	Beacon Muse Gobo 35W 474lm 930 L3 O/B Noir	680,00 C
2055944	Beacon Muse Gobo 35W 474lm 930 L3 O/B Blanc	680,00 C
2055947	Beacon Muse Gobo 35W 474lm 940 L3 O/B Noir	680,00 C
2055946	Beacon Muse Gobo 35W 474lm 940 L3 O/B Blanc	680,00 C

Accessoires		€
9200751	OneTrack Patère en saillie Blanc	30,00 S
9200752	OneTrack Patère en saillie Noir	30,00 S



SYLVANIA



NOUVEAU

Pixo Zoom Tune

Éclairer avec flexibilité


- Température de couleur de 2700K à 6500K et flux lumineux de 0 à 100%, variables précisément par un potentiomètre et écran LCD
- Angle ajustable de 17° à 60°
- Haut rendu des couleurs IRC>90

Pixo Zoom Tune

SYLVANIA



Projecteur d'ambiance et d'accentuation avec variation des blancs, de l'angle et de l'intensité. Projecteur design compact et élégant, sans driver extérieur ni vis apparentes. Réglage de l'angle du faisceau extrêmement précis de 17° à 60° par rotation de l'optique à l'avant du luminaire. Optique de haute qualité. Température de couleur réglable entre 2700K et 6500K et variation du flux lumineux de 0 à 100% par un écran d'affichage LCD et bouton de variation individuelle (On-board). Résistance thermique améliorée grâce au driver encastrable dans le rail. IRC>90. Flux lumineux 2000lm. Efficacité 100lm/W. Rotation horizontale 345°, inclinaison verticale 90°. Source lumineuse sans IR/UV, ni rayonnement de chaleur. SDCM ≤3. Finition blanche texturée RAL9016. Classe II. IP20. Durée de vie (L70) : 100 000h. Dimensions Ø85xH170mm. Garantie 5 ans. Compatible avec OneTrack et la plupart des rails 3 allumages. Compatibilité à vérifier au préalable.



	€
0004526 Pixo Zoom Tune 20W 2100lm TW LCD 2700K-6500K Blanc	350,00 S
0004527 Pixo Zoom Tune 20W 2100lm TW LCD 2700K-6500K Noir	350,00 S

Pixo Zoom

SYLVANIA



Projecteur compact au design épuré, sans driver ni vis apparentes. Résistance thermique optimisée par un driver déporté, s'encastrant dans le rail. Faisceau ajustable de 17° à 60°. 3 températures de couleur ajustables 2700/3000/4000K. Flux lumineux variable jusqu'à 2100lm (4000K). Disponible en version Multi-puissance et DALI. Haut rendu des couleurs IRC>90. Durée de vie : 100.000 heures (L80). Garantie 5 ans



Pixo Zoom Multi-puissance	€
0004520 Pixo Zoom 12-18-25W 2100lm 3CCT Blanc	172,00 S
0004521 Pixo Zoom 12-18-25W 2100lm 3CCT Noir	172,00 S



Pixo Zoom DALI	€
0004522 Pixo Zoom 24W 1850lm 17-60° TW DALI DT8 Blanc	270,00 S
0004523 Pixo Zoom 24W 1850lm 17-60° TW DALI DT8 Noir	270,00 S



Pixo Zoom Variation individuelle (On-Board)	€
0004525 Pixo Zoom 24W 2200lm 17-60° 3CCT O/B Noir	192,00 S




Pixo

PRO

SYLVANIA




Projecteur compact au design épuré, sans driver ni vis apparents. 3 tailles différentes : Small, Medium et Large. Adaptateur de rail encastré garantissant une connexion électrique sûre. Livré avec 3 optiques interchangeables : 24° (NB), 36° (MB), 54° (WB). Haut rendu des couleurs IRC>90. Disponible en 3000K et 4000K. Flux lumineux jusqu'à 5200lm (4000K). Disponible en non dimmable et DALI. Durée de vie : 100.000 heures (L80). Garantie 5 ans

**Pixo Small**


€

0004541	Pixo Small 14W 1650lm 930 NB/MB/WB Noir	120,00 S
0004547	Pixo Small 14W 1650lm 940 NB/MB/WB Noir	120,00 S
0004546	Pixo Small 14W 1650lm 940 NB/MB/WB Blanc	120,00 S

**Pixo Medium**


€

0004543	Pixo Medium 31W 3650lm 930 NB/MB/WB Noir	136,00 S
0004542	Pixo Medium 31W 3650lm 930 NB/MB/WB Blanc	136,00 S
0004549	Pixo Medium 31W 3680lm 940 NB/MB/WB Noir	136,00 S
0004548	Pixo Medium 31W 3680lm 940 NB/MB/WB Blanc	136,00 S

**Pixo Large**


€

0004545	Pixo Large 39W 5075lm 930 NB/MB/WB Noir	140,00 S
0004544	Pixo Large 39W 5075lm 930 NB/MB/WB Blanc	140,00 S
0004551	Pixo Large 39W 5175lm 940 NB/MB/WB Noir	140,00 S
0004550	Pixo Large 39W 5175lm 940 NB/MB/WB Blanc	140,00 S

**Pixo Small DALI**


€

0004557	Pixo Small 14W 1650lm 930 NB/MB/WB DALI Noir	196,00 S
0004556	Pixo Small 14W 1650lm 930 NB/MB/WB DALI Blanc	196,00 S
0004559	Pixo Small 14W 1700lm 940 NB/MB/WB DALI Noir	196,00 S
0004558	Pixo Small 14W 1700lm 940 NB/MB/WB DALI Blanc	196,00 S

**Pixo Medium DALI**

€

0004561	Pixo Medium 31W 3525lm 930 NB/MB/WB DALI Noir	210,00 S
0004560	Pixo Medium 31W 3525lm 930 NB/MB/WB DALI Blanc	210,00 S
0004563	Pixo Medium 31W 3625lm 940 NB/MB/WB DALI Noir	210,00 S
0004562	Pixo Medium 31W 3625lm 940 NB/MB/WB DALI Blanc	210,00 S

**Pixo Large DALI**

€

0004565	Pixo Large 40W 5050lm 930 NB/MB/WB DALI Noir	218,00 C
0004564	Pixo Large 40W 5050lm 930 NB/MB/WB DALI Blanc	218,00 C
0004567	Pixo Large 40W 5200lm 940 NB/MB/WB DALI Noir	218,00 C
0004566	Pixo Large 40W 5200lm 940 NB/MB/WB DALI Blanc	218,00 C

Accessoires

€

0004718	Pixo Kit Reflecteur Noir x4	25,00 S
0004717	Pixo Kit Reflecteur Or x4	25,00 S




Pixo Food

PRO

SYLVANIA



Versions Pico Food pour des applications alimentaires spécifiques. Pour l'éclairage des rayons : Viandes (boucherie, charcuterie et traiteur), Poissons (poissonnerie), Pains (boulangerie et pâtisserie), Fruits et Légumes. Projecteur compact au design épuré, sans driver ni vis apparents. Faisceau de 36°. Flux lumineux jusqu'à 5000lm (Poissons). Haute efficacité jusqu'à 125 lm/w (Poissons). Disponible en non dimmable. Durée de vie : 85.000 heures (L80). Garantie 5 ans



Pico Food - Viande		€
0004590	Pico Large Food Viande 40W MB Blanc	230,00 S
0004591	Pico Large Food Viande 40W MB Noir	230,00 S

Pico Food - Poisson		€
0004598	Pico Large Food Poisson 40W MB Blanc	230,00 S
0004599	Pico Large Food Poisson 40W MB Noir	230,00 S

Pico Food - Fruit		€
0004602	Pico Large Food Fruit 40W MB Blanc	230,00 S
0004603	Pico Large Food Fruit 40W MB Noir	230,00 S

Pico Food - Boulangerie		€
0004596	Pico Large Food Pain 40W MB Blanc	230,00 S
0004597	Pico Large Food Pain 40W MB Noir	230,00 S


Pico Food - Légume		€
0004600	Pico Large Food Legume 40W MB Blanc	230,00 S
0004601	Pico Large Food Legume 40W MB Noir	230,00 S

Raxa


Concord



Luminaire linéaire architectural au design soigné adapté aux commerces, musées et galeries, CHR et bureaux. Eclairage facile et rapide à installer. Profil aluminium fin 32 mm seulement. Adaptateur de rail encastré garantissant une connexion électrique sûre. Version UGR19 et Wallwasher (Opale sur demande). Disponible en 2 longueurs : versions UGR19 en 585mm et 1426mm et versions Wallwasher en 865mm et 1146mm. Rendu des couleurs élevé : IRC>90. Disponible en 3000K et 4000K. Durée de vie : version UGR19 60.000 heures (L80) / version WallWasher 102.000 heures (L80). Garantie 5 ans.




Raxa 600 UGR19		€
2016443	Raxa UGR19 600 10,6W 825lm IRC95 3K Noir	404,00 C
2016445	Raxa UGR19 600 10,6W 825lm IRC95 3K Blanc	404,00 C
2016471	Raxa UGR19 600 10,6W 840lm IRC95 4K Noir	444,00 C
2016473	Raxa UGR19 600 10,6W 840lm IRC95 4K Blanc	444,00 C
2016444	Raxa UGR19 600 10,6W 825lm IRC95 3K DALI Noir	467,00 C
2016446	Raxa UGR19 600 10,6W 825lm IRC95 3K DALI Blanc	467,00 C
2016472	Raxa UGR19 600 10,6W 840lm IRC95 4K DALI Noir	514,00 C
2016474	Raxa UGR19 600 10,6W 840lm IRC95 4K DALI Blanc	514,00 C




Raxa 1500 UGR19		€
2016447	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm IRC90 3K Noir	514,00 C
2016449	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm IRC90 3K Blanc	514,00 C
2016475	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm IRC90 4K Noir	564,00 C
2016477	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm IRC90 4K Blanc	564,00 C
2016448	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm IRC90 3K DALI Noir	576,00 C
2016450	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm IRC90 3K DALI Blanc	576,00 C
2016476	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm IRC90 4K DALI Noir	633,00 C
2016478	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm IRC90 4K DALI Blanc	633,00 C





Raxa 900 Wallwasher		€
2016431	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm IRC90 3K Noir	408,00 C
2016433	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm IRC90 3K Blanc	408,00 C
2016459	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm IRC90 4K Noir	448,00 C
2016461	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm IRC90 4K Blanc	448,00 C
2016432	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm IRC90 3K DALI Noir	471,00 C
2016434	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm IRC90 3K DALI Blanc	471,00 C
2016460	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm IRC90 4K DALI Noir	518,00 C
2016462	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm IRC90 4K DALI Blanc	518,00 C



Raxa 1200 Wallwasher		€
2016439	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm IRC90 3K Noir	472,00 C
2016441	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm IRC90 3K Blanc	472,00 C
2016467	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm IRC90 4K Noir	519,00 C
2016469	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm IRC90 4K Blanc	519,00 C
2016440	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm IRC90 3K DALI Noir	535,00 C
2016442	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm IRC90 3K DALI Blanc	535,00 C
2016468	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm IRC90 4K DALI Noir	588,00 C
2016470	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm IRC90 4K DALI Blanc	588,00 C

Pixo Line

PRO

SYLVANIA



Eclairage linéaire sur rail, adapté aux environnements tertiaires, de commerces et d'archivages. Modules d'éclairage UGR19 et 90° à associer avec un driver multi-puissance ou DALI. Installation facile grâce à deux modules séparés (driver et module LED) à clipser ensemble, puis sur le rail. Mécanisme simple pour l'insertion et le retrait des modules LED et driver, facilitant leur remplacement. Rendu des couleurs IRC80. Disponible en 3000K et 4000K. Compatible avec la norme Zhaga Book 14. Durée de vie : 90 000 heures (L70). Garantie 5 ans.



Pixo Line - Module led diffuseur 90°		€
0007821	Pixo Line 1500 90° 50W 2700-7200lm 830 Blanc	135,00 S
0007823	Pixo Line 1500 90° 50W 2700-7200lm 830 Noir	135,00 S
0007820	Pixo Line 1500 90° 50W 2700-7400lm 840 Blanc	135,00 S
0007822	Pixo Line 1500 90° 50W 2700-7400lm 840 Noir	135,00 S




Pixo Line - Module led diffuseur UGR19		€
0007827	Pixo Line 1500 UGR19 50W 2700-7300lm 830 Noir	135,00 S
0007825	Pixo Line 1500 UGR19 50W 2700-7300lm 830 Blanc	135,00 S
0007826	Pixo Line 1500 UGR19 50W 2700-7500lm 840 Noir	135,00 S
0007824	Pixo Line 1500 UGR19 50W 2700-7500lm 840 Blanc	135,00 S




Pixo Line - Driver		€
0007866	Pixo Line Driver Multipuissance 600 17-50W Noir	145,00 S
0007865	Pixo Line Driver Multipuissance 600 17-50W Blanc	145,00 S
0007868	Pixo Line Driver DALI 600 56W Noir	180,00 S
0007867	Pixo Line Driver DALI 600 56W Blanc	180,00 S




Terre 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI). Profils découposables à la longueur souhaitée. Garantie 5 ans.




Lytespan rail Rond		€
2070268	Lytespan Rail Rond 1m Blanc 9000-1/W-ST15	70,00 C
2070269	Lytespan Rail Rond 2m Blanc 9000-2/W-ST15	140,00 C
2070270	Lytespan Rail Rond 3m Blanc 9000-3/W-ST15	210,00 C
2070272	Lytespan Rail Rond 1m Noir 9000-1/B-ST15	75,00 C
2070273	Lytespan Rail Rond 2m Noir 9000-2/B-ST15	140,00 C
2070274	Lytespan Rail Rond 3m Noir 9000-3/B-ST15	210,00 C



Lytespan rail H		€
2070257	Lytespan Rail H Double 1m Blanc 9000-1/W-H	80,00 C
2070258	Lytespan Rail H Double 2m Blanc 9000-2/W-H	155,00 C
2070259	Lytespan Rail H Double 3m Blanc 9000-3/W-H	230,00 C
2070261	Lytespan Rail H Double 1m Noir 9000-1/B-H	80,00 C
2070262	Lytespan Rail H Double 2m Noir 9000-2/B-H	155,00 C
2070263	Lytespan Rail H Double 3m Noir 9000-3/B-H	230,00 C



Lytespan rail H - Kit LED complet 3000K		€
9200421	Lytespan Rail H Kit LED Suivant 930 DALI Noir H32C1405/B5-O-2	670,00 C
9200422	Lytespan Rail H Kit LED Suivant 930 DALI Blanc H32C1405/W5-O-2	670,00 C
9200423	Lytespan Rail H Kit LED Départ 930 DALI Noir H32S1405/B5-O-2	790,00 C
9200424	Lytespan Rail H Kit LED Départ 930 DALI Blanc H32S1405/W5-O-2	790,00 C




Lytespan rail H - Kit LED complet 4000K		€
9200425	Lytespan Rail H Kit LED Suivant 940 DALI Noir H32C1405/B6-O-2	670,00 C
9200426	Lytespan Rail H Kit LED Suivant 940 DALI Blanc H32C1405/W6-O-2	670,00 C
9200427	Lytespan Rail H Kit LED Départ 940 DALI Noir H32S1405/B6-O-2	790,00 C
9200428	Lytespan Rail H Kit LED Départ 940 DALI Blanc H32S1405/W6-O-2	790,00 C




Lytespan accessoires

Concord


Lytespan est une gamme complète de rails, disponible en rail rond, en H et en encastrée trimless. Deux finitions de rail : noir et blanc. Divers accessoires pour une installation en saillie, suspendue ou encastrée. Structure modulaire adaptée à de multiples applications : musées, librairies, grands magasins, bureaux et hospitalité. Fabriqué en aluminium. Disponible en trois longueurs différentes : 1m, 2m et 3m. Profils de rail coupables à la longueur souhaitée.




Lytespan rail Rond - Alimentation terminale		€
2070305	Lytespan Rond Alim. Term. Droit Blanc 9001-ST15/W	46,00 C
2070306	Lytespan Rond Alim. Term. Droit Noir 9001-ST15/B	46,00 C
2070307	Lytespan Rond Alim. Term. Gauche Blanc 9002-ST15/W	46,00 C
2070308	Lytespan Rond Alim. Term. Gauche Noir 9002-ST15/B	46,00 C




Lytespan rail Rond - Alimentation en L		€
2070317	Lytespan Rail Rond Alim. L Int. Blanc 9011-ST15/W	132,00 C
2070318	Lytespan Rail Rond Alim. L Int. Noir 9011-ST15/B	132,00 C
2070319	Lytespan Rail Rond Alim. L Ext. Blanc 9012-ST15/W	132,00 C
2070320	Lytespan Rail Rond Alim. L Ext. Noir 9012-ST15/B	132,00 C




Lytespan rail Rond - Embout		€
2070299	Lytespan Rail Rond Embout Blanc 9004-ST15/W-N	2,80 C
2070300	Lytespan Rail Rond Embout Noir 9004-ST15/B-N	2,80 C



Lytespan rail Rond - Etrier		€
2070363	Lspan Rond Etrier Gripper M6 Blc S-9500/314-M6-W2	24,00 C
2070364	Lspan Rond Etrier Gripper M6 Nr S-9500/314-M6-B	24,00 C




Lytespan rail Rond - Kit de suspension		€
2070349	Lytespan Rond Kit Susp. SET8 Blanc S-9000-P7-W2	21,00 C
2070350	Lytespan Rond Kit Susp. SET8 Noir S-9000-P7-B	21,00 C
2070351	Lytespan Rond Kit Susp. SET9 M6 Blanc S-9000-P8-W2	25,00 C
2070352	Lytespan Rond Kit Susp. SET9 M6 Noir S-9000-P8-B	25,00 C




Lytespan rail Rond - Support de tige		€
2070357	Lsp Rond Etrier Sus.Tige M13 Blc S-9000/112-W-ST15	36,00 C
2070358	Lsp Rond Etrier Sus.Tige M13 Nr S-9000/112-B-ST15	36,00 C



Lytespan rail Rond - Goupille de jonction		€
2070344	Lytespan Rond Goupille cannelé S-9000/SIP-3X30	0,70 C



Lytespan rail H - Alimentation terminale		€
2070301	Lytespan Rail H Alim. Term. Droit Blc 9001/W-H	28,00 C
2070302	Lytespan Rail H Alim. Term. Droit Noir 9001/B-H	28,00 C
2070303	Lytespan Rail H Alim. Term. Gauche Blanc 9002/W-H	28,00 C
2070304	Lytespan Rail H Alim. Term. Gauche Noir 9002/B-H	28,00 C



Lytespan rail H - Alimentation en L		€
2070313	Lytespan Rail H Alim. L Int. Blanc 9011/W-H	70,00 C
2070314	Lytespan Rail H Alim. L Int. Noir 9011/B-H	70,00 C
2070315	Lytespan Rail H Alim. L Ext. Blanc 9012/W-H	70,00 C
2070316	Lytespan Rail H Alim. L Ext. Noir 9012/B-H	70,00 C



Lytespan rail H - Alimentation centrale		€
2070309	Lytespan Rail H Alim. Centrale Blanc 9010/W-H	58,00 C
2070310	Lytespan Rail H Alim. Centrale Noir 9010/B-H	58,00 C



Lytespan rail H - Embout		€
2070297	Lytespan Rail H Double Embout Blanc 9004/W-H	4,50 C
2070298	Lytespan Rail H Double Embout Noir 9004/B-H	4,50 C



Lytespan rail H - Jonction interne		€
2070381	Lspan H platine de jonction Int. S-9000/122-SR-H	22,00 C




Lytespan rail H - Etrier		€
2070377	Lspan H Etrier+Suspension Tige M6 S-9000/112-M6-H	15,00 C
2070379	Lspan H Support Etrier M13 Court S-9000/112-M13-H	14,00 C


Lytespan rail H - Pince de fixation		€
2070355	Lsp H Pince fixation rapide Blc S-9000/115-W-H	12,00 C
2070356	Lsp H Pince fixation rapide Nr S-9000/115-B-H	12,00 C



Lytespan rail H - Etrier de suspension		€
2070374	Lsp H Sup. Jonct. cable tete boule S-9000/122-SV-H	24,00 C
2070380	Lspan H Support Etrier M13 Med. S-9000/122-M13-H	17,00 C




Lytespan rail H - Etrier de suspension + Gripper		€
2070378	Lspan H Etrier Med. Susp. Tige M6 S-9000/122-M6-H	18,00 C




Lytespan rail H - Pince de suspension + Gripper		€
2070353	Lsp H Pince fixation Gripper Blc S-9000/114-T-W-H	25,00 C
2070354	Lsp H Pince fixation Gripper Nr S-9000/114-T-B-H	25,00 C



Rail encastré Trimless - Alimentation terminale		€
9200709	OneTrack Alim. Terminale Droit Blanc 9001/W	20,50 S
9200710	OneTrack Alim. Terminale Droit Noir 9001/B	20,50 S
9200711	OneTrack Alim. Terminale Gauche Blanc 9002/W	20,50 S
9200712	OneTrack Alim. Terminale Gauche Noir 9002/B	20,50 S



Rail encastré Trimless - Alimentation en L		€
9200727	OneTrack Alim. L Int. Blanc 9011/W	61,00 C
9200728	OneTrack Alim. L Int. Noir 9011/B	61,00 C
9200729	OneTrack Alim. L Ext. Blanc 9012/W	61,00 C
9200730	OneTrack Alim. L Ext. Noir 9012/B	61,00 C




Lytespan - Connecteur droit		€
9200719	OneTrack DALI Connecteur Droit Blanc 9003/W	14,00 S
9200720	OneTrack DALI Connecteur Droit Noir 9003/B	14,00 S

Accessoires - Câble de suspension		€
9200881	OneTrack Câble de Suspension 1,5m S-9000/211-1,5	4,20 S


Accessoires - Câble de suspension + tête boule		€
9200884	OneT Câble Susp. tête boule 1,5m S-9000/211-S-1,5	6,40 S




Accessoires - Jonction de renfort		€
2070359	Lytespan Jonction de renfort Blanc S-9500/314-W2	13,00 C
2070360	Lytespan Jonction de renfort Noir S-9500/314-B	13,00 C



Patère (non adaptée à Pixo)		€
9200751	OneTrack Patère en saillie Blanc	30,00 S
9200752	OneTrack Patère en saillie Noir	30,00 S



Adaptateur suspendu 3 phases		€
2070278	Lytespan Adapt. Susp. Asym 3Phases Blanc 9209-4/W	21,00 C
2070279	Lytespan Adapt. Susp. Asym 3Phases Noir 9209-4/B	20,00 C



Adaptateur suspendu DALI		€
2070286	Lytespan Adapt. Suspendu Asym DALI Blanc 9209/W	23,00 C
2070287	Lytespan Adapt. Suspendu Asym DALI Noir 9209/B	23,00 C






Accessoires pour adaptateur suspendu		€
2070284	Lytespan Outil câblage Adapt. Susp. S-9009/T-HAN	54,00 C
2070285	Lytespan Embout Outil pour Adaptateur S-9009/T-INS	77,00 C
2070288	Lytespan Adapt. Serre-cable ext. Blanc S-9009/BC-W	3,50 C
2070289	Lytespan Adapt. Serre-cable ext. Noir S-9009/BC-B	3,50 C



Pince coupante		€
9200894	OneTrack Pince coupante rail conducteur S-9000/T	154,00 S


Guide de choix des rails Lytespan

Retrouvez par code toutes les configurations possibles, en consultant la brochure commerciale disponible sur le site internet Sylvania Group.

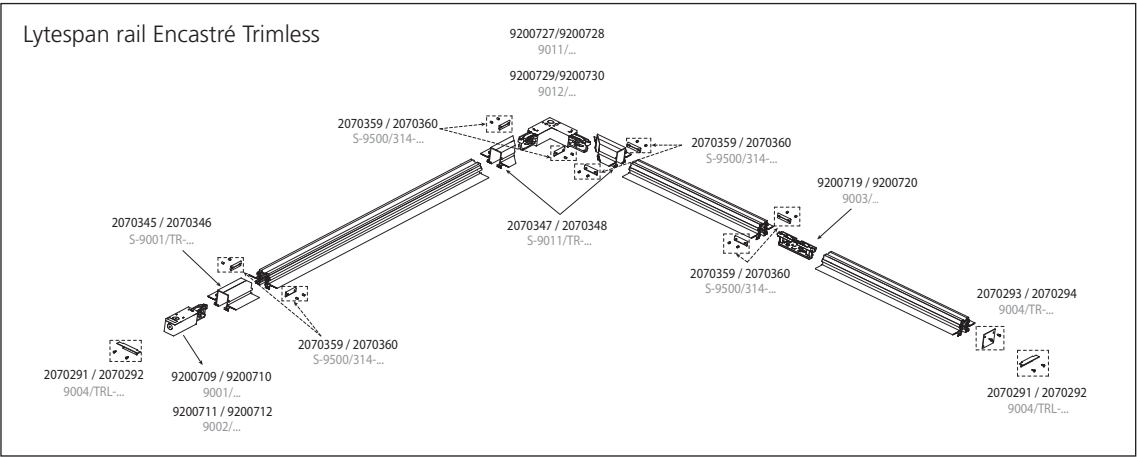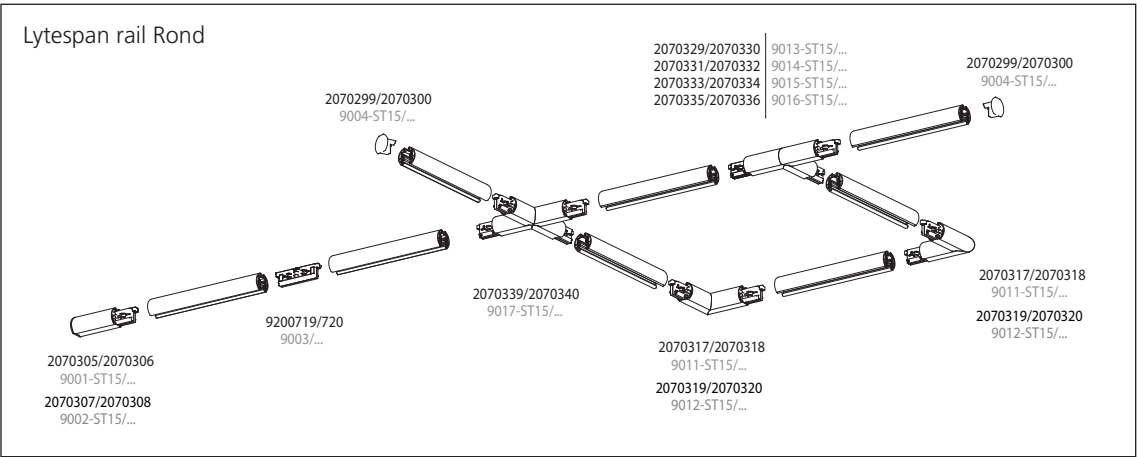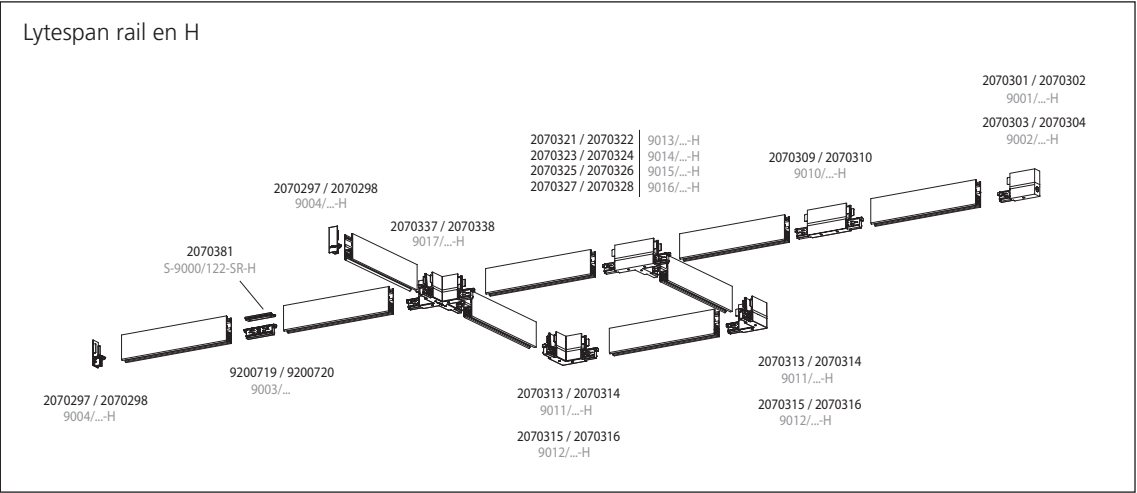





Large gamme de rails pour projecteurs et luminaires sur rail. Pour l'éclairage des musées, librairies, commerces, espaces tertiaires... Montage en saillie, encastré ou en suspension grâce à un large choix d'accessoires. Disponibles en longueur : 1m, 2m et 3m. Disponible en 3 Phases et DALI. Alimentations en L, T, X et flexibles précâblés pour faciliter l'installation. En finition blanc (RAL9010) et noir (RAL9005). Conception respectueuse de l'environnement composé à 100 % d'aluminium, recyclable en fin de cycle de vie. Garantie 5 ans.



OneTrack 3 phases		€
9200301	OneTrack 3Phases 1m Blanc	32,00 S
9200302	OneTrack 3Phases 2m Blanc	57,00 S
9200303	OneTrack 3Phases 3m Blanc	83,00 S
9200305	OneTrack 3Phases 1m Noir	32,00 S
9200306	OneTrack 3Phases 2m Noir	57,00 S
9200307	OneTrack 3Phases 3m Noir	83,00 S



OneTrack DALI		€
9200501	OneTrack DALI 1m Blanc	39,00 S
9200502	OneTrack DALI 2m Blanc	68,00 S
9200503	OneTrack DALI 3m Blanc	101,00 S
9200505	OneTrack DALI 1m Noir	39,00 S
9200506	OneTrack DALI 2m Noir	68,00 S
9200507	OneTrack DALI 3m Noir	101,00 S




OneTrack DALI encastré		€
9200601	OneTrack Encastré DALI 1m Blanc	61,00 C
9200602	OneTrack Encastré DALI 2m Blanc	128,00 C
9200603	OneTrack Encastré DALI 3m Blanc	201,00 C
9200605	OneTrack Encastré DALI 1m Noir	61,00 C
9200606	OneTrack Encastré DALI 2m Noir	128,00 C
9200607	OneTrack Encastré DALI 3m Noir	201,00 C




Accessoires OneTrack

SYLVANIA

Large choix d'accessoires d'alimentation et de suspension pour les rails OneTrack. Deux finitions : noir (RAL 905) et blanc (RAL 9010). Multiples accessoires d'installation pour un montage des rails en saillie, en encastré ou en suspension. Alimentation 3 phases et DALI. Garantie 5 ans



OneTrack 3 phases - Alimentation terminale		€
9200705	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable Terminale Droit Blanc	12,50 S
9200706	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable Terminale Droit Noir	12,50 S
9200707	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable Terminale Gauche Blanc	12,50 S
9200708	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable Terminale Gauche Noir	12,50 S




OneTrack DALI - Alimentation terminale		€
9200709	OneTrack Alim. Terminale Droit Blanc 9001/W	20,50 S
9200710	OneTrack Alim. Terminale Droit Noir 9001/B	20,50 S
9200711	OneTrack Alim. Terminale Gauche Blanc 9002/W	20,50 S
9200712	OneTrack Alim. Terminale Gauche Noir 9002/B	20,50 S




OneTrack 3 phases - Connecteur droit		€
9200717	OneTrack 3Phases Connecteur Droit Blanc	9,50 S
9200718	OneTrack 3Phases Connecteur Droit Noir	9,50 S




OneTrack DALI - Connecteur droit		€
9200719	OneTrack DALI Connecteur Droit Blanc 9003/W	14,00 S
9200720	OneTrack DALI Connecteur Droit Noir 9003/B	14,00 S



OneTrack 3 phases - Alimentation en L		€
9200723	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable en L Intérieur Blanc	32,00 S
9200724	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable en L Intérieur Noir	32,00 S
9200725	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable en L Extérieur Blanc	32,00 S
9200726	OneTrack 3Phases Alimentation enfichable en L Extérieur Noir	32,00 S




OneTrack DALI - Alimentation en L		€
9200727	OneTrack Alim. L Int. Blanc 9011/W	61,00 C
9200728	OneTrack Alim. L Int. Noir 9011/B	61,00 C
9200729	OneTrack Alim. L Ext. Blanc 9012/W	61,00 C
9200730	OneTrack Alim. L Ext. Noir 9012/B	61,00 C



OneTrack - Embout		€
9200701	OneTrack Embout Blanc	1,65 S

OneTrack - Embout	€
9200702 OneTrack Embout Noir	1,65 S




Patère (non adaptée à Pixo)	€
9200751 OneTrack Patère en saillie Blanc	30,00 S
9200752 OneTrack Patère en saillie Noir	30,00 S



OneTrack - Kit de suspension	€
9200822 OneTrack Kit0 de Suspension 1,5m	13,50 S
9200824 OneTrack Kit0 de Suspension 5m	22,00 S
9200843 OneTrack Kit5 de Suspension 1,5m Rosace Blanc	22,00 S
9200846 OneTrack Kit5 de Suspension 1,5m Rosace Noir	19,00 S
9200855 OneTrack Kit8 de Suspension 1,5m Aluminium	37,00 S

OneTrack - Câble de suspension	€
9200881 OneTrack Câble de Suspension 1,5m S-9000/211-1,5	4,20 S

OneTrack - Câble de suspension tête boule	€
9200884 OneT Câble Susp. tête boule 1,5m S-9000/211-S-1,5	6,40 S




OneTrack - Pince de fixation	€
9200755 OneTrack Fixation plafond	2,60 S
9200764 OneTrack Fixation rapide Blanc	6,60 S
9200765 OneTrack Fixation rapide Noir	6,60 S



OneTrack - Etrier de suspension	€
9200760 OneTrack Suspension Blanc	5,80 S
9200761 OneTrack Suspension Noir	5,80 S
9200766 OneTrack Fixation + Gripper automatique Aluminium	12,00 S
9200762 OneTrack Fixation + Gripper Blanc	17,80 C
9200763 OneTrack Fixation + Gripper Noir	17,80 C
9200795 OneTrack Etrier Suspension câble Blanc	6,60 S
9200796 OneTrack Etrier Suspension câble Noir	6,60 S



OneTrack - Etrier long	€
9200786 OneTrack Support Etrier Blanc	13,00 S
9200787 OneTrack Support Etrier Noir	13,50 S



Adaptateur suspendu 3 phases	€
2070278 Lytespan Adapt. Susp. Asym 3Phases Blanc 9209-4/W	21,00 C
2070279 Lytespan Adapt. Susp. Asym 3Phases Noir 9209-4/B	20,00 C
2070286 Lytespan Adapt. Suspendu Asym DALI Blanc 9209/W	23,00 C
2070287 Lytespan Adapt. Suspendu Asym DALI Noir 9209/B	23,00 C



Pince coupante	€
9200894 OneTrack Pince coupante rail conducteur S-9000/T	154,00 S

Guide de choix des rails OneTrack

Retrouvez par code toutes les configurations possibles, en consultant la brochure commerciale disponible sur le site internet Sylvania Group.

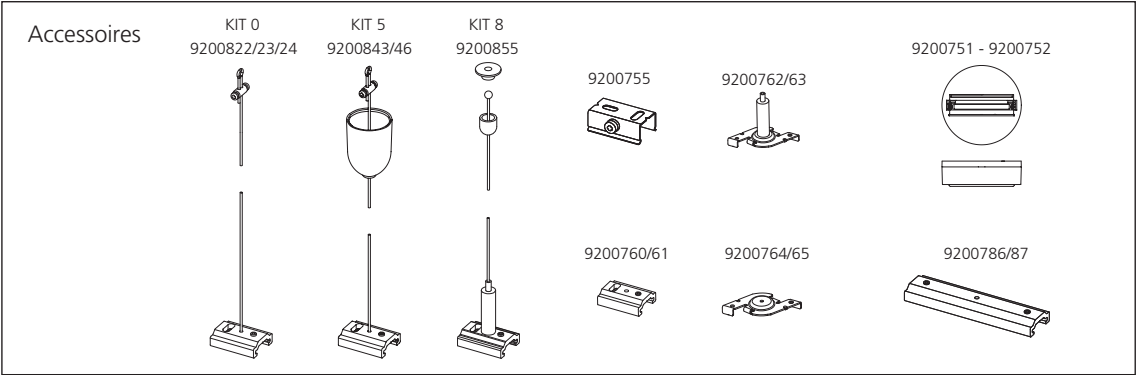
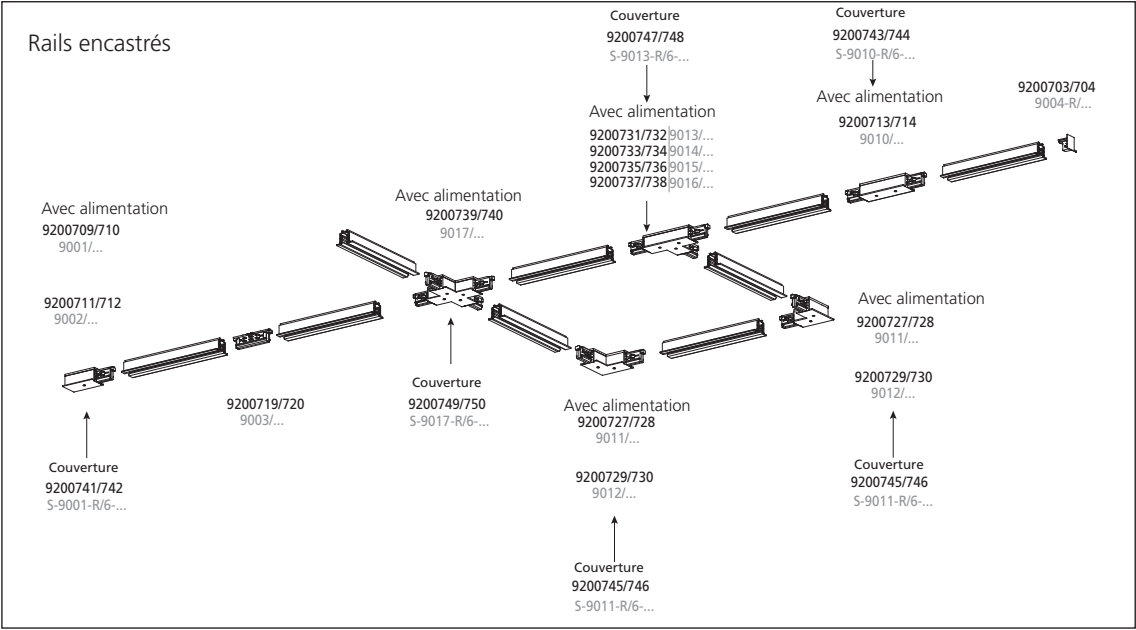
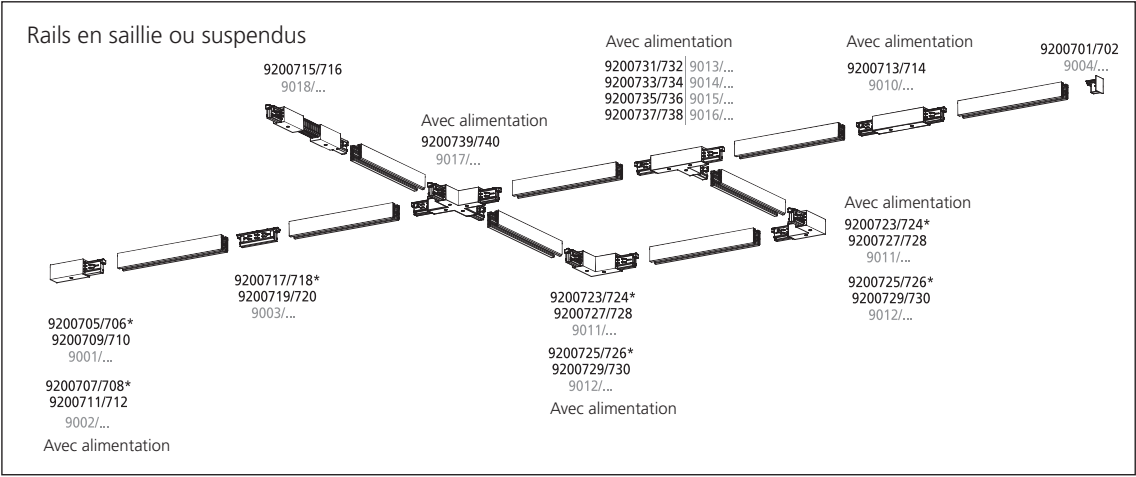


TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES COMPOSÉS CHIMIQUES À NOTRE GAMME DE LUMINAIRES ÉTANCHES

Liste non exhaustive - Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), veuillez consulter votre interlocuteur commercial Sylvania Group.

Liste des produits chimiques	Resisto GRP	Resisto	Resisto SylSmart® Connected	START Waterproof Slim
Acide acétique <10%	+++	++		++
Acide acétique <30%	+++	++		
Acide acétique <5%	+++	+++	++	+++
Acide borique	+++	+++	+++	++
Acide Chlorhydrique <15%	+++			
Acide formique		++	++	++
Acide gallique	+++	+++	++	++
Acide lactique	+++	+++	++	++
Acide nitrique 10%	+++			
Acide sulfurique 37.5%	+++			
Alcool <30%	+++	+++	++	++
Ammonium <25%	+++			
Chlore	++			
Chlorure d'aluminium	+++	++	++	
Chlorure de sodium	+++	+++	++	
Eau de mer	+++	+++	++	+++
Essence de térébenthine	+++	+++		+++
Ether	+++	+++		
Gaz carbonique	+++	+++	++	+++
Glycérine	+++	+++	+++	++
Huile	+++	+++		++
Huile de graissage	+++	+++		++
Huile de lin	+++	+++		++
Huile hydraulique	+++	+++		++
Huile minérale	+++	+++		+++
Huiles végétales	+++	+++		+++
Hydrocarbène	+++	+++		+++
Kérosène	+++	+++		++
Monoxyde de carbone	+++	+++	++	+++
Nitrate d'ammonium	+++	+++		++
Peroxyde d'hydrogène (Perhydrol) <30%	+++			
Phénol	+++			++
Phosphate d'ammonium <10%	+++	++	++	++
Sodium hydroxide 10%	+++			++
Soude caustique <2%		++		
Sulfate d'aluminium	+++	++	++	++
Tétrachlorure de carbone	+++			++
Xylène	+++			

+++ Résistant

++ Semi-résistant

Non-résistant

Resisto GRP




SYLVANIA




Étanche LED ultra performant (170lm/W) conçu pour les environnements agressifs par les substances chimiques. Étanche multi-puissance avec un flux lumineux jusqu'à 8500lm. Corps en polyester renforcé à la fibre de verre extrêmement résistant (GRP) et diffuseur en polyméthacrylate de méthyle PMMA. Installation facile par étriers inox 301 coulissants et clips de fixation inclus. Disponible en version 1200mm et 1500mm. En 4000K, IRC80, SCDM<4. Certifié IFS (industrie alimentaire). Angle du faisceau : 120°. Température de fonctionnement : -20°C à +40°C.

Résistance aux UV supérieure anti jaunissement. Durée de vie : 90.000 heures (L80). Garantie : 5 ans



Resisto GRP 1200mm	€
0010519 Resisto GRP 1200 IP66 25-44W 4200-7200lm 840	150,00 S



Resisto GRP 1500mm	€
0010520 Resisto GRP 1500 IP66 30-53W 5100-8500lm 840	170,00 S

START Waterproof Tubular Gen2



SYLVANIA



Étanche LED au design élégant avec corps polycarbonate et diffuseur cylindrique opale. Flux lumineux jusqu'à 6000 lm. Embouts inox 304 et étriers à grenouillère coulissants et verrouillables par vis de blocage contre l'arrachement. Disponible en 3000K et 4000K - IRC80. SDCM<4. Efficacité lumineuse: jusqu'à 120lm/W. Disponible en 1200mm et 1500mm. Certifié IFS (alimentaire). Livré avec câble de 1500mm. Température de fonctionnement : -25°C à +50°C. Durée de vie : 68.000 heures (L70). Garantie : 5 ans



START Waterproof Tubular 1200mm	€
0047157 START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830	149,00 S
0047155 START Waterproof Tubular G2 1200 35W 4200lm 840	149,00 S



START Waterproof Tubular 1500mm	€
0047158 START Waterproof Tubular G2 1500 50W 5500lm 830	169,00 S
0047156 START Waterproof Tubular G2 1500 50W 6000lm 840	169,00 S

Accessoires	€
0046035 Kit Suspension START Waterproof	10,78 S



START Waterproof Slim
Gen3



SYLVANIA



Etanche LED monobloc en polycarbonate (Multipuissance de 18,5 à 52,5W). Efficacité lumineuse élevée jusqu'à 146 lm/W (en 3800lm 1500mm) et flux lumineux jusqu'à 7200 lm. Disponible en 4000K - IRC>80 - SDCM<5. Disponible en 600, 1200 et 1500 mm. Accès facile au bornier d'alimentation électrique (système de blocage à baïonnette). Connexion électrique sans outil grâce au connecteur rapide - Câblage traversant. Installation simplifiée grâce aux étriers inox 301 coulissants sur toute la longueur. Certifié IFS (alimentaire) et Marquage "D" (risque incendie). Température de

fonctionnement : -25°C à +50°C. Groupe de risque photobiologique : GR0. Durée de vie : 100.000 heures (L70). Garantie : 5 ans



START Waterproof Slim 600mm €

0046425 Start Wtpf Slim G3 600 IP66 10/18W 1400/2550lm 840	48,00 S
--	---------



START Waterproof Slim 1200mm €

0046426 Start Wtpf Slim G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650lm 840	72,00 S
---	---------



START Waterproof Slim 1500mm €

0046427 Start Wtpf Slim G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300lm 840	82,00 S
---	---------

Accessoires €


0046035 Kit Suspension START Waterproof	10,78 S
0048986 Kit de détection MW On/Off Etanches START	44,00 S

START Eco Batten IP65

SYLVANIA




Réglette à LED étanche IP65 extra-plate et à haute efficacité (jusqu'à 146 lm/W). Flux lumineux élevé - jusqu'à 6000 lm (Version Twin 1500mm). Remplacement luminaires halogènes : la version 1200mm est équivalente à 1X 36W LFL ou 2X 36W LFL, la version 1500mm est équivalente à 1X 58W LFL ou 2X 58W LFL. Livrée avec étriers de fixation en inox 301 et embout de fin de ligne. Angle faisceau : 120°. Température de fonctionnement : -10°C à +40°C. Système de connecteur rapide sans outils. Groupe de risque photobiologique : GR0. Durée de vie : 50.000 heures (L70). Garantie : 3 ans



START Eco Batten IP65 1200mm €

0045748 START eco Batten 1200 IP65 18W 2600lm 840	63,65 S
0045750 START eco Batten 1200 IP65 36W 5200lm 8400	95,55 S



START Eco Batten IP65 1500mm €

0045752 START eco Batten 1500 IP65 23W 3300lm 840	82,80 S
0045754 START eco Batten 1500 IP65 42W 6000lm 840	108,25 S

START Waterproof Housing

START

SYLVANIA



Etanche vendu vide pour tubes LED. Compatible avec les tubes LED Sylvania ToLEDo™ T8 SUPERIA. Flux et température de couleur selon le tube LED choisi. Disponible en 1200mm et 1500mm. Corps en polycarbonate. Livré avec étriers de fixation en inox. Garantie 5 ans.



START Waterproof Housing 1200mm	€
0047193 START Waterproof Housing G2 1200 pour tube LED 1X	29,00 S
0047194 START Waterproof Housing G2 1200 pour tube LED 2X	34,00 S



START Waterproof Housing 1500mm	€
0047195 START Waterproof Housing G2 1500 pour tube LED 1X	36,00 S
0047196 START Waterproof Housing G2 1500 pour tube LED 2X	40,00 S

Start Batten

START


SYLVANIA



Gamme de réglettes LED permettant de remplacer les réglettes T8 traditionnelles (600, 1200 et 1500mm). Solution idéale pour l'éclairage de grandes zones industrielles telles que les couloirs, les entrepôts, les celliers et les espaces polyvalents. Disponible en 2 températures de couleur (3000K/4000K) et multipuissances, avec ou sans capteur hyperfréquence (MW). Haute performance : émet jusqu'à 9000lm et jusqu'à 135 lm/W. Groupe de risque photobiologique : GR1. Durée de vie : 90.000 heures (L80). Garantie 5 ans




START Batten 600mm	€
0048977 START Batten 600 12/21W 1600/3000lm 830/840	57,00 S



START Batten 1200mm	€
0048978 START Batten 1200 20/35W 3000/5000lm 830/840	71,00 S
0048981 START Batten 1200 20/35W 3000/5000lm MWC 830/840	108,00 S
0048983 START Batten 1200 36W 5000lm DALI 830/840	175,00 S



START Batten 1500mm	€
0048979 START Batten 1500 28/52W 4000/7000lm 830/840	85,00 S
0048982 START Batten 1500 28/52W 4000/7000lm MWC 830/840	125,00 S
0048984 START Batten 1500 51W 7000lm DALI 830/840	187,00 S





START Batten 1800mm	€
0048980 START Batten 1800 33/68W 5000/9000lm 830/840	110,00 S
0048985 START Batten 1800 65W 9000lm DALI 830/840	220,00 S

Accessoires	€
0048986 Kit de détection MW On/Off Etanches START	44,00 S
0048988 START Batten Kit de Suspension	14,00 S



INSTALLATION DES LUMINAIRES ÉTANCHES

Les luminaires étanches ne doivent pas être posés nus dans l'espace, ils doivent être couverts comme indiqués sur le schéma ci-dessous. Veuillez vous référer au manuel d'installation des produits disponible sur le site internet.

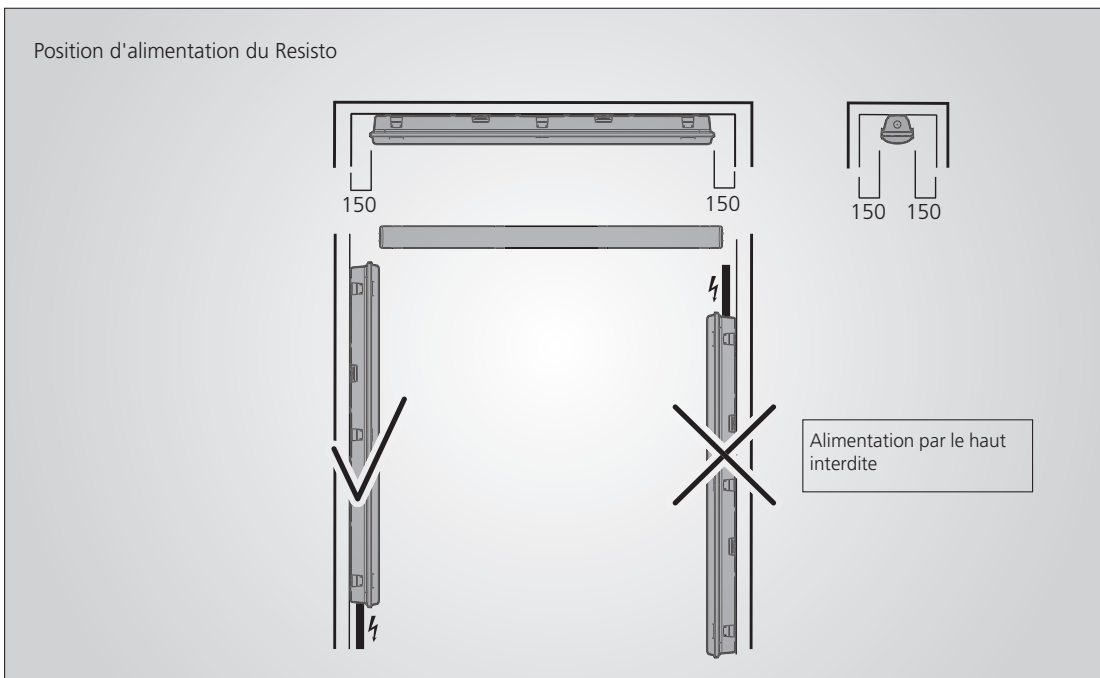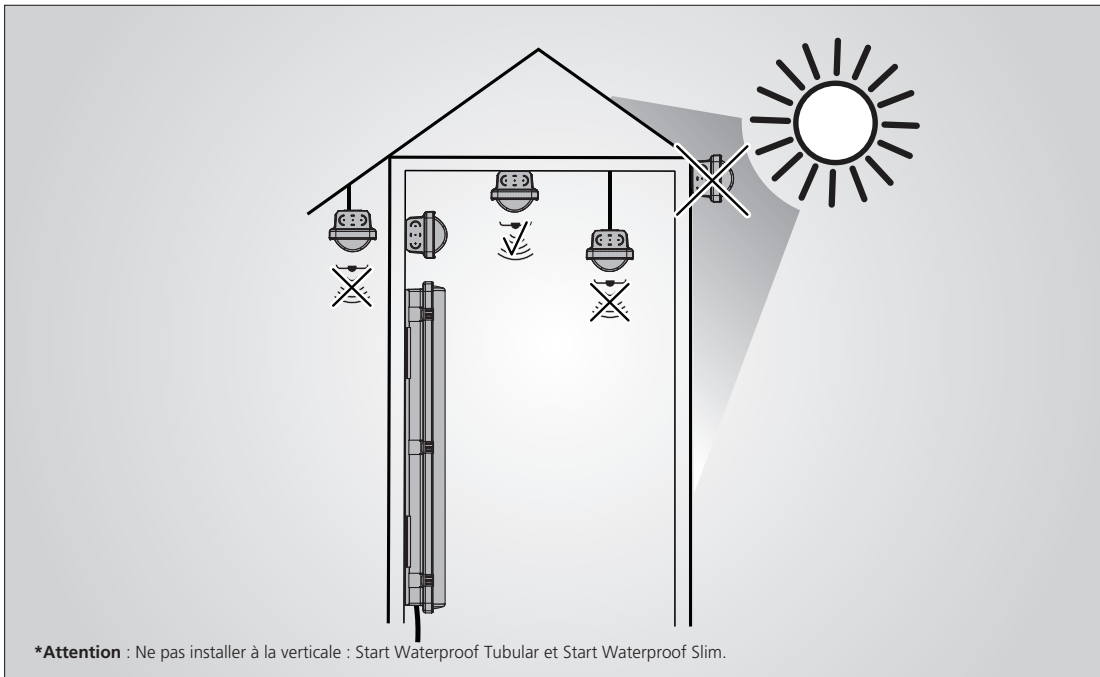

Concord
by SYLVANIA Group



NOUVEAU

Rocks



**Luminaire robuste,
éclairage performant**

- Large gamme de flux lumineux, pour une efficacité jusqu'à 200lm/W
- Disponible en SylSmart® Connected
- Compatible Zhaga Book 18 pour la détection de mouvements

Rocks

Concord



Armature industrielle LED haute performance jusqu'à 200lm/W. Compatible avec les différents régimes de neutre (IT, TT et TN). Flux lumineux jusqu'à 54 000lm - IRC ≥ 80 - SDCM < 3. Gestion d'éclairage DALI, avec détection PIR ou intelligente SylSmart® Connected (SSA). Compatible Zhaga Book-ready Z18 (capteur SSA PIR et Noeud). Température de fonctionnement : -30° à +50°C (DALI), -20° à +40°C (versions capteurs). Etriers en acier inoxydable pour un montage en applique ou en saillie, avec réglage de l'angle d'inclinaison. Idéal pour les applications logistiques et industrielles

comme sportives grande hauteur. Certifié ENEC, IFS (industrie alimentaire), Marquage "D" (risque incendie), VDE (impact balles et ballons). Groupe de risque photobiologique : GR1. Durée de vie : 105.000 heures (L80). Garantie 5 ans.

Rocks D4i Zhaga book-ready - Se complète d'un capteur Z18


€

2825417	Rocks IP65 71W 13800lm 840 Allee Z18	385,00	C
2825418	Rocks IP65 110W 22000lm 840 Large Z18	410,00	C
2825419	Rocks IP65 110W 21300lm 840 Allee Z18	410,00	C
2825420	Rocks IP65 139W 27800lm 840 Large Z18	430,00	C
2825421	Rocks IP65 139W 26900lm 840 Allee Z18	430,00	C
2825422	Rocks IP65 173W 34600lm 840 Large Z18	455,00	C
2825423	Rocks IP65 173W 33500lm 840 Allee Z18	455,00	C
2825424	Rocks IP65 220W 44000lm 840 Large Z18	820,00	C
2825425	Rocks IP65 220W 42600lm 840 Allee Z18	820,00	C
2825426	Rocks IP65 278W 55500lm 840 Large Z18	860,00	C
2825427	Rocks IP65 278W 53800lm 840 Allee Z18	860,00	C

Accessoires

€


V970020	Capteur PIR SylSmart Connected Z18 pour D4i	125,00	S
V970021	Noeud SylSmart Connected Z18 pour D4i	110,00	S
2825470	Rocks Etriers	75,00	S
2825471	Rocks Capteur PIR	98,00	S
2825472	Rocks télécommande capteur PIR	15,00	S

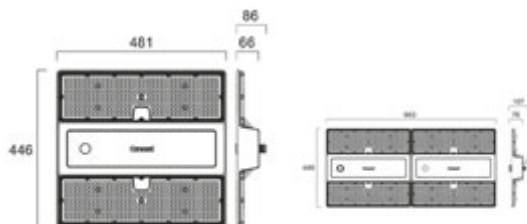

Rocks DALI

€

2825400	Rocks IP65 50W 10000lm 840 Large DALI	365,00	S
2825401	Rocks IP65 50W 9700lm 840 Allee DALI	365,00	C
2825402	Rocks IP65 71W 14200lm 840 Large DALI	380,00	S
2825403	Rocks IP65 71W 13800lm 840 Allee DALI	380,00	C
2825404	Rocks IP65 110W 22000lm 840 Large DALI	395,00	S
2825405	Rocks IP65 110W 21300lm 840 Allee DALI	395,00	C
2825406	Rocks IP65 139W 27800lm 840 Large DALI	410,00	S
2825407	Rocks IP65 139W 26900lm 840 Allee DALI	410,00	C
2825408	Rocks IP65 173W 34600lm 840 Large DALI	440,00	S
2825409	Rocks IP65 173W 33500lm 840 Allee DALI	440,00	C
2825410	Rocks IP65 220W 44000lm 840 Large DALI	800,00	S
2825411	Rocks IP65 220W 42600lm 840 Allee DALI	800,00	C
2825412	Rocks IP65 278W 55500lm 840 Large DALI	840,00	S
2825413	Rocks IP65 278W 53800lm 840 Allee DALI	840,00	C

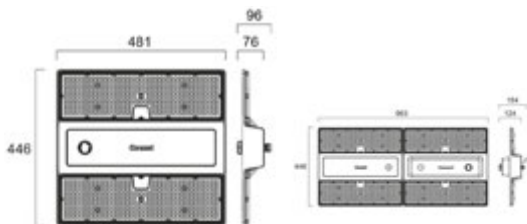

Rocks D4i Zhaga book-ready - Se complète d'un capteur Z18

€

2825414	Rocks IP65 50W 10000lm 840 Large Z18	370,00	C
2825415	Rocks IP65 50W 9700lm 840 Allee Z18	370,00	C
2825416	Rocks IP65 71W 14200lm 840 Large Z18	385,00	C





SYLVANIA



NOUVEAU

Sylvania Granit Gen3

Aussi polyvalente
que performante

- SylSmart® Connected : Gestion polyvalente, flexible et sécurisée
- Compatible Zhaga Book 18 pour la détection de mouvements
- Efficace & robuste: IP65 & IK08, efficacité jusqu'à 200lm/W (éligible CEE)
- Conforme ENEC, IFS, Marquage "D"

Sylvania Granit Gen3

SYLVANIA

NEW PRO

IP65

IK08

1

850°C



05

SylSmart



Armature industrielle LED haute efficacité pour l'éclairage de grande hauteur. Disponible en gestion multi-puissance 0-10V, DALI-2 (non compatible Bouton Poussoir) et D4i. Les versions Zhaga book-ready (Z18) Multi-puissance 0-10V (communication unidirectionnelle) et D4i (communication bidirectionnelle) fonctionnent avec les capteurs PIR SylSmart® Connected ou "Node"

(Bluetooth par nœud de commande). Également disponible un capteur PIR basique pour les versions Multi-puissance 0-10V. Haute efficacité jusqu'à 200lm/W. Température de couleur 4000K et 6500K, IRC80. Trois faisceaux : Medium (55°), Large (85°) et Allée (30x70°). Armature idéale pour les sites de production, les entrepôts logistiques, les grands espaces publics (aéroports, gares) et les applications commerciales. Marquage «D» (sites exposés au risque d'incendie). Conformité IFS (Agroalimentaire). Livrée avec chaîne de suspension (1m) et filins pour version SylSmart® Connected. Température de fonctionnement : -30°C à +50°C (Capteur -20°/+40°C). Durée de vie : 100.000 heures (L80). Garantie : 5 ans.




Sylvania Granit DALI

	€
0039133 Granit G3 IP65 103W 20600lm 840 WB DALI	300,00 S
0039135 Granit G3 IP65 165W 33000lm 840 WB DALI	380,00 S

Accessoires

	€
V970022 Granit G3 Capteur SylSmart Connected Z18 pour MP	120,00 S
V970020 Granit G3 Capteur SylSmart Connected Z18 pour D4i	125,00 S
0039161 Granit G3 Capteur PIR pour MP	35,00 S
9048800 Granit PIR Télécommande HCR-05	48,00 S
0039604 Granit Etrier pour 67/103W	31,85 S
0039742 Granit Réflecteur Aluminium pour 67/103W	46,09 S
0039743 Granit Réflecteur Noir pour 67/103W	48,51 S
0039744 Granit Réflecteur Transparent pour 67/103W	50,93 S
0039605 Granit Etrier pour 155/165/218W	32,85 S
0039746 Granit Réflecteur Aluminium pour 155/165/218W	44,88 S
0039747 Granit G2 Réflecteur Noir pour 155/165/218W	47,30 S
0039748 Granit Réflecteur Transparent pour 155/165/218W	66,70 S

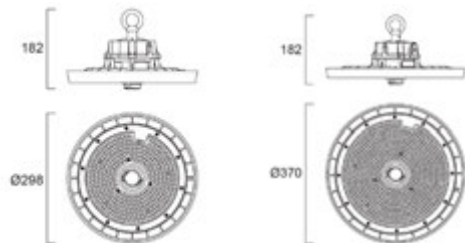

Sylvania Granit Multi-puissance Zhaga Book-ready

	€
0039111 Granit G3 IP65 103W 12500-20600lm 840 MB Z18 MP	255,00 S
0039116 Granit G3 IP65 103W 12500-20600lm 840 WB Z18 MP	255,00 S
0039118 Granit G3 IP65 165W 20000-33000lm 840 WB Z18 MP	325,00 S
0039119 Granit G3 IP65 218W 24100-40300lm 840 WB Z18 MP	355,00 S
0039121 Granit G3 IP65 218W 22100-37200lm 840 Allée Z18 MP	340,00 S
0039123 Granit G3 IP65 103W 12500-20600lm 865 WB Z18 MP	255,00 S
0039125 Granit G3 IP65 165W 20000-33000lm 865 WB Z18 MP	325,00 S

Sylvania Granit D4i Zhaga Book-ready

	€
0039150 Granit G3 IP65 103W 20600lm 840 WB Z18 D4i	310,00 S
0039152 Granit G3 IP65 165W 33000lm 840 WB Z18 D4i	380,00 S



Luminaire LED pour salles de sport avec éclairage direct. Disponible en 12800lm et 18400lm avec une efficacité jusqu'à 158 lm/W. Faisceau extra large 117°. Disponible en 4000K - IRC80. Certifié VDE 0710-13 pour la résistance aux impacts de balles et de ballons. Etriers et kit de suspension en accessoires. Mise en ligne possible par connecteur Linect. Disponible en version DALI-2 et double allumage (2 drivers) et gestion SylSmart Connected SSAN sans capteur sur demande. Durée de vie : 76 000 heures (L80). Garantie 5 ans.

**Sportsbay 1200mm**

€

0044058 SportsBay1200 81W 12800lm 840 WB 587,00 S

0044060 SportsBay1200 DALI 81W 12800lm 840 WB 658,00 S

**Sportsbay 1500mm**

€

0044059 SportsBay1500 118W 18400lm 840 WB 647,00 S

0044061 SportsBay1500 DALI 118W 18400lm 840 WB 718,00 S

0098641 SportsBay 1500 118W 18400lm 840 WB Double Allumage 710,00 S

Sportsbay 1500mm Double allumage

€

0098641 SportsBay 1500 118W 18400lm 840 WB Double Allumage 710,00 S

Accessoires

€

0044068 SportsBay Etrier support d'inclinaison 175,00 S

0044069 SportsBay kit suspension 3m 95,00 S



Armature industrielle LED haute efficacité pour l'éclairage en hauteur. Disponible en multipuissance de 11100 à 19800lm (4000K) et de 10900 à 19500lm (6500K) avec une efficacité allant jusqu'à 132lm/W. Faisceau extra large 110°. Disponible en 2 températures de couleur : 4000 & 6500K - IRC80. Solution idéale pour les entrepôts et les magasins. Marquage "D" : haut niveau de sécurité pour les sites d'exploitation exposés au risque d'incendie. Conformité IFS (agroalimentaire). Chaîne de suspension, réflecteur et étrier disponibles en accessoires. A commander en plus.

Température de fonctionnement : -30°C à +45°C. Durée de vie : 95.000 heures (L80). Garantie : 5 ans

**START Highbay**

€

0039443 START Highbay Multi IP65 10000-20000lm 2CCT WB 160,00 S

Accessoires

€


0039445 START Highbay Multipuissance Etrier 13,00 S

0039446 START Highbay Multipuissance Réflecteur Alu 28,00 S

0039632 START Highbay Chaîne de Suspension 1m 7,28 S

Guide de choix

Les informations contenues dans cette matrice sont purement indicatives. Pour obtenir un résultat exact concernant la distribution correcte des luminaires afin d'atteindre le niveau de lux souhaité à une hauteur donnée, un calcul approprié doit toujours être effectué pour chaque projet.



Rocks

Faisceau extensif										
Surface				Eclairement (Lux)						
Hauteur d'inst.	Largeur zone	Longueur zone	Surface (m²)	50W	72W	112W	143W	178W	225W	290W
6	14	15	203	36	51	84	100	125	166	204
8	18	20	360	21	30	49	58	73	97	118
10	22	25	550	14	20	32	38	48	63	76
12	27	30	810	9	13	22	26	33	43	53
15	34	38	1292	6	8	14	16	20	27	33
18	40	45	1800	4	6	10	12	15	19	24

Faisceau allée										
Surface				Eclairement (Lux)						
Hauteur d'inst.	Largeur zone	Longueur zone	Surface (m²)	50W	72W	112W	143W	178W	225W	290W
6	14	15	203	35	50	79	100	124	157	201
8	18	20	360	21	30	46	59	73	93	118
10	22	25	550	13	19	30	38	50	60	77
12	27	30	810	9	13	20	26	33	41	53
15	34	38	1292	6	8	13	16	20	26	33
18	40	45	1800	4	6	9	12	15	18	24

Granit

Faisceau medium (55°)							
Surface				Eclairement (Lux)			
Hauteur d'inst.	Largeur zone	Longueur zone	Surface (m²)	67W	103W	155W	165W
3	7	8	56	226	346	520	554
4	9	10	90	140	214	322	342
5	11	12	132	96	146	218	232
6	14	15	203	61	93	139	148
8	18	20	360	36	54	81	86
10	22	25	550	23	36	53	57
12	27	30	810	16	24	36	39
15	34	38	1292	9.97	15	23	24
18	40	45	1800	7.14	11	16	17

Faisceau extensif (85°)							
Surface				Eclairement (Lux)			
Hauteur d'inst.	Largeur zone	Longueur zone	Surface (m²)	67W	103W	155W	165W
3	7	8	56	230	351	536	562
4	9	10	90	142	217	327	348
5	11	12	132	97	147	222	236
6	14	15	203	61	93	140	149
8	18	20	360	36	54	82	87
10	22	25	550	24	36	53	57
12	27	30	810	16	24	37	39
15	34	38	1292	10	15	23	25
18	40	45	1800	7.19	11	17	18

START Highway

Faisceau extensif						
Surface				Eclairement (Lux)		
Hauteur d'inst.	Largeur zone	Longueur zone	Surface (m²)	80W	120W	165W
6	14	15	203	36	50	63
8	18	20	360	20	29	36
10	22	25	550	13	19	24
12	27	30	810	9	13	16
15	34	38	1292	6	8	10
18	40	45	1800	4	6	7



Gamme complète de chemins lumineux LED spécialement conçus pour l'éclairage des grands espaces (hypermarchés, ateliers, entrepôts...). Large choix parmi 5 optiques pour couvrir tous les besoins : faisceau large, intensif, double asymétrique, asymétrique (droit ou gauche). Disponible en longueur 1690mm et 3380mm, grande efficacité lumineuse jusqu'à 157 lm/W. Disponible en deux versions, équipées de drivers certifiés ENEC : DALI Dimmable (compatible Bouton Poussoir) et ON/OFF. Montage suspendu. Connexion mécanique facilitée en ligne continue grâce à des connecteurs

électriques Plug-and-Play. Protection anti-poussière recommandée (voir accessoires). Température de couleur 4000K - IRC>80, SDCM<3. Groupe de risque photobiologique GR1. Mise en ligne sur disjoncteur C16 : jusqu'à 39 modules standards 1690mm (19 modules 3380mm) ou 23 modules DALI 1690mm (11 modules 3380mm). Durée de vie : 60.000 heures (L80). Garantie 5 ans



Isoline Standard 1690mm		€
0042520	Isoline 1690 57W 8150lm Large 840 5C	222,75 S
0042522	Isoline 1690 57W 8800lm Intensif 840 5C	222,75 C
0042524	Isoline 1690 57W 8300lm Dble Asym 840 5C	222,75 C
0042526	Isoline 1690 57W 8000lm Asym Gche 840 5C	222,75 C
0042528	Isoline 1690 57W 8000lm Asym Dte 840 5C	222,75 C



Isoline DALI 1690mm		€
0042521	Isoline 1690 56W 8150lm Large 840 DALI 8C	267,50 C
0042523	Isoline 1690 56W 8800lm Intensif 840 DALI 8C	267,50 C
0042525	Isoline 1690 56W 8300lm Dble Asym 840 DALI 8C	267,50 C
0042527	Isoline 1690 56W 8000lm Asym Gche 840 DALI 8C	267,50 C
0042529	Isoline 1690 56W 8000lm Asym Dte 840 DALI 8C	267,50 C



Isoline Standard 3380mm		€
0042533	Isoline 3380 114W 16300lm Large 840 5C	402,00 S
0042535	Isoline 3380 114W 17600lm Intensif 840 5C	402,00 C
0042537	Isoline 3380 114W 16600lm Dble Asym 840 5C	402,00 C
0042539	Isoline 3380 114W 16000lm Asym Gche 840 5C	402,00 C
0042541	Isoline 3380 114W 16000lm Asym Dte 840 5C	402,00 C
0042534	Isoline 3380 112W 16300lm Large 840 DALI 8C	479,00 C

Isoline DALI 3380mm		€
0042534	Isoline 3380 112W 16300lm Large 840 DALI 8C	479,00 C
0042536	Isoline 3380 112W 17600lm Intensif 840 DALI 8C	479,00 C
0042538	Isoline 3380 112W 16600lm Dble Asym 840 DALI 8C	479,00 C
0042540	Isoline 3380 112W 16000lm Asym Gche 840 DALI 8C	479,00 C
0042542	Isoline 3380 112W 16000lm Asym Dte 840 DALI 8C	479,00 C

Accessoires		€
0042519	Isoline 1690 module vide câblé DALI 8C	165,50 C
0042532	Isoline 1690 module vide câblé 5C	146,75 C
0042546	Isoline 3380 module vide câblé 5C	267,50 C
0042518	Isoline Alimentation extrémité cache blanc 5&8C	68,00 C
0042548	Isoline Alimentation milieu 5&8C	108,25 C
0042550	Isoline Kit suspension 3m + fixation plafond	28,02 C
0042551	Isoline Etrier Suspension avec crochet	15,29 C
0042552	Isoline Kit suspension 3m Standard	25,47 C
0042553	Isoline 1690 Protection Anti-Poussière	25,47 C



SYLVANIA



NOUVEAU

Kalani

Projecteur led Logistique & Industrie

- Versions ON/OFF et DALI
- Robuste : IP66 & IK08
- Large gamme de flux lumineux de 3000 à 46 400lm, pour une efficacité élevée jusqu'à 162lm/W (éligible CEE)

A wide-angle shot of a modern basketball court at night. The court is illuminated by bright overhead lights, and the building's facade is visible in the background.

Idéal pour les
applications logistiques

A close-up shot of a basketball in the net, with the ball partially visible through the white netting.

Résistant aux impacts
de balles et ballons

A swimmer is seen from behind, performing a freestyle stroke in a swimming pool. Lane lines are visible in the water.

Compatible applications
sportives et nautiques
(Modèle DALI Aqua)


sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions




Gamme complète de projecteurs d'extérieur robustes en fonte d'aluminium. Haute efficacité : délivre jusqu'à 157lm/W. Performance élevée : délivre jusqu'à 46 400 lm. Disponible en 3000K et 4000K - IRC80 - SDCM<3. Angle d'éclairage Large symétrique (60°) et Asymétrique (65° x 120° à 55°). Protection contre les surtensions - mode différentiel jusqu'à 6kV - mode commun jusqu'à 12kV. Câble de 1m inclos. Disponible en On/Off et DALI. Certifié ENEC et Marquage "D". Test au brouillard salin : 1000 heures. Résistant aux impacts de balles et ballons, modèles DALI


adaptés aux environnements humides et chlorés. Température de fonctionnement : -30°C à +50°C. Durée de vie : 90 000 heures (L80). Garantie : 5 ans




Kalani 3000/7000lm		€
0056800	Kalani G2 IP66 23W 3300lm 830 Large	155,00 S
0056801	Kalani G2 IP66 23W 3200lm 830 Asym	155,00 S
0056802	Kalani G2 IP66 23W 3500lm 840 Large	155,00 S
0056803	Kalani G2 IP66 23W 3400lm 840 Asym	155,00 S
0056700	Kalani G2 IP66 51W 7300lm 830 Large	162,00 S
0056701	Kalani G2 IP66 51W 6900lm 830 Asym	162,00 S
0056710	Kalani G2 IP66 51W 7800lm 840 Large	162,00 S
0056711	Kalani G2 IP66 51W 7300lm 840 Asym	162,00 S




Kalani 14000lm		€
0056703	Kalani G2 IP66 98W 13500lm 830 Asym	230,00 S
0056712	Kalani G2 IP66 98W 15400lm 840 Large	230,00 S
0056713	Kalani G2 IP66 98W 14300lm 840 Asym	230,00 S




Kalani 21000lm		€
0056705	Kalani G2 IP66 150W 20800lm 830 Asym	332,00 S
0056714	Kalani G2 IP66 150W 23300lm 840 Large	332,00 S
0056715	Kalani G2 IP66 150W 21900lm 840 Asym	332,00 S




Kalani 28000lm		€
0056707	Kalani G2 IP66 198W 27000lm 830 Asym	422,00 S
0056716	Kalani G2 IP66 198W 30800lm 840 Large	422,00 S
0056717	Kalani G2 IP66 198W 29000lm 840 Asym	422,00 S



Kalani 42000lm		€
0056718	Kalani G2 IP66 297W 46400lm 840 Large	665,00 S
0056719	Kalani G2 IP66 297W 43800lm 840 Asym	665,00 S




Kalani 3000lm DALI		€
0056805	Kalani G2 IP66 23W 3000lm 830 Asym DALI	270,00 S
0056817	Kalani G2 IP66 23W 3200lm 840 Asym DALI	270,00 S

**Kalani 7000lm DALI**


€

0056807	Kalani G2 IP66 50W 7200lm 830 Asym DALI	370,00 S
0056819	Kalani G2 IP66 50W 7700lm 840 Asym DALI	370,00 S

**Kalani 14000lm DALI**


€

0056809	Kalani G2 IP66 102W 14500lm 830 Asym DALI	500,00 S
0056821	Kalani G2 IP66 102W 15600lm 840 Asym DALI	500,00 S

**Kalani 21000lm DALI**

€

0056811	Kalani G2 IP66 150W 21600lm 830 Asym DALI	580,00 S
0056823	Kalani G2 IP66 150W 23000lm 840 Asym DALI	580,00 S

**Kalani 28000/36000lm DALI**

€

0056813	Kalani G2 IP66 196W 29000lm 830 Asym DALI	800,00 S
0056825	Kalani G2 IP66 196W 30700lm 840 Asym DALI	820,00 S
0056827	Kalani G2 IP66 238W 36400lm 840 Asym DALI	870,00 S

Accessoires

€

0056828	Kalani G2 Adaptateur haut de mât 60mm	70,00 S
0056829	Kalani G2 Adaptateur haut de mât 76mm	75,00 S
0056830	Kalani G2 IP66 Pince mât	75,00 S


START Flood IP65

SYLVANIA

START




Projecteur LED compact de 9,5 à 78W.
Flux lumineux jusqu'à 10 000lm, efficacité jusqu'à 128lm/W. Disponible en 3000K, 4000K - IRC80. Projecteur et capteur IP65. Réglage du niveau d'éclairement et de la temporisation (modèle avec détecteur). Corps en aluminium, finition noire. Test au brouillard salin : 1000 heures. Température de fonctionnement : -20°C à +40°C. Durée de vie : 70.000 heures (L80). Garantie : 3 ans.

**START Flood 1000/2000lm**


€

0050160	START Flood IP65 9,5W 1000lm 830 Noir	29,00 S
0050161	START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 Noir	29,00 S
0050174	START Flood IP65 17W 2000lm 840 Noir	30,00 S

**START Flood 3000lm**

€


0050162	START Flood IP65 26W 3000lm 830 Noir	39,00 S
0050163	START Flood IP65 26W 3000lm 840 Noir	39,00 S

**START Flood 5000lm**


€

0050164	START Flood IP65 42W 5000lm 830 Noir	48,00 S
0050165	START Flood IP65 42W 5000lm 840 Noir	48,00 S







START Flood 7000lm		€
0050166	START Flood IP65 58W 7000lm 840 Noir	58,00 S



START Flood 10000lm		€
0050175	START Flood IP65 78W 10000lm 830 Noir	65,00 S
0050167	START Flood IP65 78W 10000lm 840 Noir	65,00 S




START Flood 1000/3000lm PIR		€
0050168	START Flood IP65 10,5W 1000lm 840 PIR Noir	38,00 S
0050176	START Flood IP65 27W 3000lm 830 PIR Noir	53,00 S
0050169	START Flood IP65 27W 3000lm 840 PIR Noir	53,00 S



START Flood 5000lm PIR		€
0050177	START Flood IP65 43W 5000lm 830 PIR Noir	60,00 S
0050170	START Flood IP65 43W 5000lm 840 PIR Noir	60,00 S

Guide de choix

Les informations contenues dans cette matrice sont purement indicatives. Pour obtenir un résultat exact concernant la distribution correcte des luminaires afin d'atteindre le niveau de lux souhaité à une hauteur de mât donnée, un calcul approprié doit toujours être effectué pour chaque projet.



Kalani

Faisceau extensif (60°)								
Surface				Eclairement (Lux)				
Hauteur d'installation	Largeur zone	Longueur zone	Surface (m²)	51W	98W	150W	198W	297W
3	7	8	56	110	219	328	436	656
4	9	10	90	68	135	203	268	404
5	11	12	132	46	91	137	181	273
6	14	15	203	29	58	87	115	174
8	18	20	360	17	34	51	67	101
10	22	25	550	11	22	33	44	66
12	27	30	810	8	15	22	30	45
15	34	38	1292	5	9	14	19	28
18	40	45	1800	3	7	10	13	20

Faisceau asymétrique (65° x 120° imax@55°)								
Surface				Eclairement (Lux)				
Hauteur d'installation	Largeur zone	Longueur zone	Surface (m²)	51W	98W	150W	198W	297W
3	7	8	56	79	158	234	312	473
4	9	10	90	47	94	139	185	280
5	11	12	132	31	62	92	122	185
6	14	15	203	20	41	60	80	121
8	18	20	360	12	23	34	46	69
10	22	25	550	8	15	22	30	45
12	27	30	810	5	10	15	20	31
15	34	38	1292	3	7	10	13	19
18	40	45	1800	2	5	7	9	14

SYLVANIA

Déverrouillez le bâtiment intelligent



SylSmart®
Connected

Une solution de gestion d'éclairage intelligent en standard ouvert, optimisé pour les bâtiments de grande taille avec de nombreux luminaires interconnectés.



Intelligence intégrée

Ensemble complet de fonctionnalités intelligentes



Système décentralisé

Pas de point de défaillance unique



Installation et mise en service facilitées

Plateforme web et application mobile



Sécurisé et évolutif

Fiabilité et sécurité intégrée



 **Bluetooth®** | NLC

Technology Partner

SILVAIR



sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

Capteur déporté SylSmart® Standalone

SylSmart®

SYLVANIA



Capteurs sans fil compatibles avec SylSmart® Standalone qui combinent la détection de présence et la prise en compte de la lumière du jour pour un contrôle intelligent et efficient.



Capteur déporté	€
9041531 Capteur déporté SylSmart SSC IP20	297,00 S
9041532 Kit montage surface capteur SylSmart SSC	48,51 S

Passerelles SylSmart® Connected

SylSmart®

SYLVANIA



Passerelles permettant de connecter un réseau d'éclairage SylSmart® Connected avec notre plateforme web SylSmart® Connected Pro ou avec une Gestion Technique du Bâtiment, via Cloud ou protocole BACnet. La passerelle collecte et transmet en temps réel les données provenant des capteurs (relevés d'éclairage, énergétiques, d'occupation, etc.) pour la supervision, l'analyse et le contrôle à distance.



Passerelles	€
V970010 Passerelle SylSmart Connected BACnet	NC C
9041520 Passerelle SylSmart Connected Pro	NC S

Convertisseur DALI

SYLVANIA

SylSmart®



Convertisseur permettant d'intégrer des luminaires DALI à un réseau SylSmart® Connected. Permet de connecter jusqu'à 32 luminaires DALI. Idéal pour faire du Maître/esclaves.



SylSmart® Connected Emergency	€
9041512 SylSmart Convertisseur DALI ELT SSA	210,00 S

Capteur déporté SylSmart® Connected

SylSmart®

SYLVANIA



Kit capteur déporté SylSmart® Connected (SSA), détecteur PIR et lumière extérieure, à encastrer. Accessoire supplémentaire pour un montage en saillie. Permet l'intégration au réseau SylSmart® Connected de luminaires DALI (max 40, liaison filaire), ou de luminaires SSAD (liaison sans fil). Communique sans fil (Bluetooth) avec l'application mobile SylSmart® Connected. Version standard (max 5m) ou grande hauteur (max 20m).



Capteurs déportés SylSmart® Connected	€
9041523 Kit capteur déporté SylSmart SSA	206,25 S
9041525 Kit capteur déporté SylSmart SSA Grande Hauteur	289,00 S
9041524 Kit montage surface capteur déporté SylSmart SSA	48,51 S

Interrupteurs SylSmart®

SYLVANIA

SylSmart®



Interrupteur mural connecté sans fil ni pile (piézoélectrique) pour effectuer localement une dérogation manuelle sur le fonctionnement automatique du système SylSmart®. Émetteur EnOcean Bluetooth® Low Energy (BLE). Dispose de 2 ou 4 touches (versions 1 ou 2 boutons) entièrement paramétrables selon les besoins de l'espace : allumage/extinction, gradation, scènes, etc. Compatible avec SylSmart® Connected et Standalone (Pour SylSmart® Standalone, requiert un smartphone Android avec puce NFC ou un Iphone 7+ avec iOS13+ pour la configuration). Fourni avec visserie et autocollant double face pour installation libre. NB :

l'interrupteur doit se trouver à 3m maximum du premier luminaire contrôlé.

Interrupteur SylSmart®	€
V970003 Interrupteur mural SylSmart 2 boutons	147,75 S
V970004 Interrupteur mural SylSmart 1 bouton	147,75 S

Contrôleurs DALI

SYLVANIA

SylSmart®



Contrôleurs DALI permettant d'intégrer au sein d'un système SylSmart® des luminaires dimmables à la phase (phase dimmer) ou non-dimmables (relais).

Contrôleur DALI	€
9041522 Phase Dimmer SylSmart	606,00 S

Relais DALI

SYLVANIA

SylSmart®



Relais DALI pour intégrer des appareils non dimmables (par exemple des suspensions) au sein d'un réseau SylSmart® Standalone ou Connected. A installer en combinaison du kit de détection déporté SylSmart. Charge maximale : 16A.

Relais	€
9041714 Relais DALI SylSmart	446,00 S



Sylvania Granit			Page 112
Old codes	New codes	Designation	
0038768	0039147	Granit G3 IP65 165W 33000lm 840 MB Z18 D4i	
0038769	0039150	Granit G3 IP65 103W 20600lm 840 WB Z18 D4i	
0038770	0039150	Granit G3 IP65 103W 20600lm 840 WB Z18 D4i	
0038771	0039152	Granit G3 IP65 165W 33000lm 840 WB Z18 D4i	
0038772	0039152	Granit G3 IP65 165W 33000lm 840 WB Z18 D4i	
0039730	0039111	Granit G3 IP65 103W 12500-20600lm 840 MB Z18 MP	
0039731	0039111	Granit G3 IP65 103W 12500-20600lm 840 MB Z18 MP	
0039733	0039116	Granit G3 IP65 103W 12500-20600lm 840 WB Z18 MP	
0039734	0039116	Granit G3 IP65 103W 12500-20600lm 840 WB Z18 MP	
0039735	0039118	Granit G3 IP65 165W 20000-33000lm 840 WB Z18 MP	
0039736	0039123	Granit G3 IP65 103W 12500-20600lm 865 WB Z18 MP	
0039737	0039123	Granit G3 IP65 103W 12500-20600lm 865 WB Z18 MP	
0039738	0039125	Granit G3 IP65 165W 20000-33000lm 865 WB Z18 MP	
0039740	0039118	Granit G3 IP65 165W 20000-33000lm 840 WB Z18 MP	
0039752	0039133	Granit G3 IP65 103W 20600lm 840 WB DALI	
0039753	0039133	Granit G3 IP65 103W 20600lm 840 WB DALI	
0039754	0039135	Granit G3 IP65 165W 33000lm 840 WB DALI	

Novella			Page 74
Old codes	New codes	Designation	
0049020	0040153	Novella IP66 20,3W 1050-2800lm 830/840 MW Blanc	
0049021	0040153	Novella IP66 20,3W 1050-2800lm 830/840 MW Blanc	
0049022	0040053	Novella IP66 20,3W 1125-2750lm 830/840 MW Noir	
0049023	0040053	Novella IP66 20,3W 1125-2750lm 830/840 MW Noir	
0049032	0040062	Novella IP66 Casquette noire 300mm	
0049033	0040063	Novella IP66 Casquette blanche 300mm	
0049245	0040154	Novella IP66 13,5W 1750lm 830/840 DALI Blanc	
0049246	0040154	Novella IP66 13,5W 1750lm 830/840 DALI Blanc	
0049247	0040054	Novella IP66 13,5W 1725lm 830/840 DALI Noir	
0049248	0040054	Novella IP66 13,5W 1725lm 830/840 DALI Noir	
0049253	0040155	Novella IP66 20W 2850lm 830/840 DALI Blanc	
0049254	0040155	Novella IP66 20W 2850lm 830/840 DALI Blanc	
0049255	0040055	Novella IP66 20W 2800lm 830/840 DALI Noir	
0049256	0040055	Novella IP66 20W 2800lm 830/840 DALI Noir	
0049288	0040052	Novella IP66 12,3W 720-1525lm 830/840 MW Noir	
0049289	0040052	Novella IP66 12,3W 720-1525lm 830/840 MW Noir	
0049290	0040152	Novella IP66 12,3W 740-1550lm 830/840 MW Blanc	
0049291	0040152	Novella IP66 12,3W 740-1550lm 830/840 MW Blanc	
0049292	0040151	Novella IP66 20W 1050-2800lm 830/840 Blanc	
0049293	0040151	Novella IP66 20W 1050-2800lm 830/840 Blanc	
0049294	0040051	Novella IP66 20W 1125-2750lm 830/840 Noir	
0049295	0040051	Novella IP66 20W 1125-2750lm 830/840 Noir	
0049926	0040050	Novella IP66 12W 720-1525lm 830/840 Noir	
0049927	0040050	Novella IP66 12W 720-1525lm 830/840 Noir	
0049928	0040150	Novella IP66 12W 740-1550lm 830/840 Blanc	
0049929	0040150	Novella IP66 12W 740-1550lm 830/840 Blanc	
0098598	0040153	Novella IP66 20,3W 1050-2800lm 830/840 MW Blanc	
0098599	0040153	Novella IP66 20,3W 1050-2800lm 830/840 MW Blanc	
0098600	0040053	Novella IP66 20,3W 1125-2750lm 830/840 MW Noir	
0098601	0040053	Novella IP66 20,3W 1125-2750lm 830/840 MW Noir	

Quantum			Page 41
Old codes	New codes	Designation	
0044601	0048130	Quantum 1200x600 IP54 33W 4500-5500lm 830 MP	
0044602	0048119	Quantum 1200 IP54 26W 4300lm 830 DALI	
0044640	0048106	Quantum 600 IP54 26W 2300-4700lm 840 MP	

Quantum			Page 41
Old codes	New codes	Designation	
0044641	0048116	Quantum 1200 IP54 26W 2300-4500lm 840 MP	
0044643	0048128	Quantum 1200x600 IP54 33W 4800-5800lm 840 MP	
0044644	0048107	Quantum 600 IP54 26W 4700lm 840 DALI	
0044645	0048117	Quantum 1200 IP54 26W 4500lm 840 DALI	
0044647	0048129	Quantum 1200x600 IP54 33W 5800lm 840 DALI	
0044658	0048108	Quantum 600 IP54 26W 2200-4400lm 830 MP	
0044659	0048109	Quantum 600 IP54 26W 4400lm 830 DALI	
0044660	0048118	Quantum 1200 IP54 26W 2200-4300lm 830 MP	

START Panel			Page 45
Old codes	New codes	Designation	
0042159	0048097	START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 SSAD	
0042160	0048097	START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 SSAD	
0042165	0048101	START Panel UGR19 1200 33W 4600lm 830/840 SSAD	
0042166	0048101	START Panel UGR19 1200 33W 4600lm 830/840 SSAD	
0042682	0048096	START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 SSA	
0042683	0048096	START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 SSA	
0042688	0048100	START Panel UGR19 1200 33W 4600lm 830/840 SSA	
0042689	0048100	START Panel UGR19 1200 33W 4600lm 830/840 SSA	
0044626	0048091	START Panel UGR19 600 33W 3000-4700lm 830/840 MP	
0044627	0048091	START Panel UGR19 600 33W 3000-4700lm 830/840 MP	
0044629	0048098	START Panel UGR19 1200 33W 2900-4600lm 830/840 MP	
0044630	0048098	START Panel UGR19 1200 33W 2900-4600lm 830/840 MP	
0044631	0048099	START Panel UGR19 1200 33W 4600lm 830/840 DALI	
0044639	0048092	START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 DALI	
0044657	0048092	START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 DALI	
0044627	0048091	START Panel UGR19 600x600 33W 3000-4700lm 830/840 MP	
0044628	0048092	START Panel UGR19 600x600 33W 4700lm 830/840 DALI	
0044629	0048098	START Panel UGR19 1200x30 33W 2900-4600lm 830/840 MP	
0044630	0048098	START Panel UGR19 1200x30 33W 2900-4600lm 830/840 MP	
0044631	0048099	START Panel UGR19 1200x30 33W 4600lm 830/840 DALI	
0044632	0048102	START Panel UGR19 625x625 33W 3000-4700lm 830/840 MP	
0044633	0048102	START Panel UGR19 625x625 33W 3000-4700lm 830/840 MP	
0044634	0048103	START Panel UGR19 625x625 33W 4700lm 830/840 DALI	
0044635	0048093	START Panel 600x600 33W 3000-4700lm 830/840 MP	
0044636	0048093	START Panel 600x600 33W 3000-4700lm 830/840 MP	
0044637	0048094	START Panel 600x600 33W 4700lm 830/840 DALI	
0044638	0048091	START Panel UGR19 600x600 33W 3000-4700lm 830/840 MP	
0044639	0048092	START Panel UGR19 600x600 33W 4700lm 830/840 DALI	
0044656	0048091	START Panel UGR19 600x600 33W 3000-4700lm 830/840 MP	
0044657	0048092	START Panel UGR19 600x600 33W 4700lm 830/840 DALI	



LAMPES

RefLED® Platinum Retro ES50

SYLVANIA

A B



Lampe LED à réflecteur ES50 (de 2W à 2,2W), avec corps en verre effet rétro - Culot GU10. Dimensions 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10. IRC80 - Température de couleur 3000K / 4000K. Flux lumineux jusqu'à 360lm - Efficacité lumineuse exceptionnelle jusqu'à 212lm/W. Existe en version dimmable (par variateur). Idéale pour l'éclairage résidentiel, les hôtels, les restaurants, etc. Durée de vie : 50.000 heures. Garantie 5 ans.

RefLED® Superia Retro ES50

SYLVANIA

E



Lampe LED à réflecteur ES50 (de 3,7W à 6W), avec corps en verre effet rétro - Culot GU10. Dimensions 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10. Flux lumineux jusqu'à 750lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 132lm/W. IRC90 - Température de couleur 3000K / 4000K. Existe en version dimmable (par variateur). Applications : cafés, hôtels, restaurants, musées, circulations et halls d'accueil - Solution idéale pour une utilisation dans les luminaires fermés. Durée de vie : 25.000 heures. Garantie 5 ans.

RefLED Platinum Retro ES50 Non-dimmable		HxD mm			€
0030371	RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm 830 36°	54x50	A	6	12,35
0030373	RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm 840 36°	54x50	A	6	12,35

RefLED Platinum Retro ES50 Dimmable		HxD mm			€
0030370	RefLED Platinum Retro ES50 2,2W 350lm DIM 830 36°	54x50	B	6	14,25
0030372	RefLED Platinum Retro ES50 2,2W 350lm DIM 840 36°	54x50	B	6	14,25

RefLED Superia Retro ES50 Non-Dimmable		HxD mm			€
0030703	RefLED Superia Retro ES50 3,7W 345lm 930 36°		E	6	9,10
0030704	RefLED Superia Retro ES50 3,7W 345lm 930 36° x2		E	6	16,40
0030705	RefLED Superia Retro ES50 3,7W 345lm 930 36° x3		E	6	24,60
0030706	RefLED Superia Retro ES50 3,7W 360lm 940 36°		E	6	9,10
0030707	RefLED Superia Retro ES50 3,7W 360lm 940 36° x2		E	6	16,40
0030708	RefLED Superia Retro ES50 3,7W 360lm 940 36° x3		E	6	24,60
0030710	RefLED Superia Retro ES50 4,8W 450lm 930 36°		E	6	10,50
0030711	RefLED Superia Retro ES50 4,8W 475lm 940 36°		E	6	10,50
0030714	RefLED Superia Retro ES50 4,7W 600lm 930 36°		E	6	12,90
0030715	RefLED Superia Retro ES50 4,7W 620lm 940 36°		E	6	12,90
0030718	RefLED Superia Retro ES50 6W 700lm 930 36°		E	6	15,80
0030719	RefLED Superia Retro ES50 6W 750lm 940 36°		E	6	15,80

RefLED Superia Retro ES50 Dimmable		HxD mm			€
0030722	RefLED Superia Retro ES50 3,7W 345lm DIM 930 36°		E	6	10,50
0030723	RefLED Superia Retro ES50 3,7W 345lm DIM 930 36° x5		E	6	47,20
0030724	RefLED Superia Retro ES50 3,7W 360lm DIM 940 36°		E	6	10,50
0030725	RefLED Superia Retro ES50 3,7W 360lm DIM 940 36° x5		E	6	47,20
0030728	RefLED Superia Retro ES50 4,8W 450lm DIM 930 36°		E	6	11,90
0030729	RefLED Superia Retro ES50 4,8W 450lm DIM 930 36° x5		E	6	53,50
0030730	RefLED Superia Retro ES50 4,8W 475lm DIM 940 36°		E	6	11,90
0030731	RefLED Superia Retro ES50 4,8W 475lm DIM 940 36° x5		E	6	53,50
0030734	RefLED Superia Retro ES50 6W 575lm DIM 930 36°		E	6	14,30
0030735	RefLED Superia Retro ES50 6W 580lm DIM 940 36°		E	6	14,30

RefLED® ES50

SYLVANIA



Lampe LED à réflecteur ES50 (de 3,1W à 7W), avec corps blanc - Culot GU10. Flux lumineux jusqu'à 610lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 87lm/W. IRC80 - Température de couleur 3000K / 4000K. Faisceau 36° / 110°. Idéale pour les applications résidentielles. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

RefLED ES50 36°		HxD mm		€
0029155	RefLED ES50 3,1W 230lm 830 36°	F 6	7,27	
0029156	RefLED ES50 3,1W 230lm 830 36° x3	F 6	19,66	
0029157	RefLED ES50 3,1W 230lm 840 36°	F 6	7,27	
0029159	RefLED ES50 4,2W 345lm 827 36°	F 6	8,28	
0029160	RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36°	F 6	8,28	
0029163	RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36° x5	F 6	37,27	
0029164	RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36° x10	F 1	74,55	
0029165	RefLED ES50 4,2W 345lm 840 36°	F 6	8,28	
0029167	RefLED ES50 4,2W 345lm 840 36° x3	F 6	22,37	
0029168	RefLED ES50 4,2W 345lm 840 36° x5	F 6	37,27	
0029169	RefLED ES50 4,2W 345lm 840 36° x10	F 1	74,55	
0029170	RefLED ES50 4,2W 345lm 865 36°	F 6	8,28	
0029178	RefLED ES50 6,2W 450lm 830 36°	F 6	9,86	
0029179	RefLED ES50 6,2W 450lm 840 36°	F 6	9,86	
0029180	RefLED ES50 6,2W 450lm 865 36°	F 6	9,86	
0029183	RefLED ES50 7W 610lm 830 36°	F 6	12,44	
0029184	RefLED ES50 7W 610lm 830 36° x5	F 6	56,05	
0029185	RefLED ES50 7W 610lm 840 36°	F 6	12,44	
0029186	RefLED ES50 7W 610lm 840 36° x5	F 6	56,05	



RefLED ES50 110°		HxD mm		€
0029172	RefLED ES50 4,2W 320lm 830 110°	F 6	8,28	
0029173	RefLED ES50 4,2W 320lm 830 110° x10	F 1	74,55	
0029174	RefLED ES50 4,2W 320lm 840 110°	F 6	8,28	
0029175	RefLED ES50 4,2W 320lm 840 110° x10	F 1	74,55	
0029181	RefLED ES50 6,2W 450lm 830 110°	F 6	9,86	
0029182	RefLED ES50 6,2W 450lm 840 110°	F 6	9,86	
0029188	RefLED ES50 7W 580lm 830 110°	F 6	12,44	
0029189	RefLED ES50 7W 600lm 840 110°	F 6	12,44	

RefLED® Retro PAR16

SYLVANIA



Lampe LED à réflecteur pour le remplacement direct des lampes à incandescence PAR16. Flux lumineux 345lm - Efficacité lumineuse : 96lm/W. Jusqu'à 89% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 3000K. Distribution lumineuse uniforme. Faisceau 36°. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

RefLED Retro PAR16		HxD mm		€
0031840	RefLED Retro PAR16 3,6W 345lm 830 E14 36°	E 6	18,50	

RefLED® Retro PAR20

SYLVANIA



Lampe LED à réflecteur pour le remplacement direct des lampes à incandescence PAR20. Dimmable (par variateur). Flux lumineux 540lm - Efficacité lumineuse 75lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 3000K. Distribution lumineuse uniforme. Faisceau 36°. Durée de vie : 25.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

RefLED Retro PAR20		HxD mm		€
0029196	RefLED Retro PAR20 7,2W 540lm DIM 830 E27 36°	89x64	F 6	29,64

RefLED® Retro PAR30

SYLVANIA

F



Lampe LED à réflecteur pour le remplacement direct des lampes à incandescence PAR30. Dimmable (par variateur). Flux lumineux 820lm - Efficacité lumineuse 75lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 3000K. Distribution lumineuse uniforme. Faisceau 36°. Durée de vie : 25.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

RefLED Retro PAR30

HxD mm €

0029198 RefLED Retro PAR30 11W 820lm DIM 830 E27 36° 94x95 F 6 41,52

RefLED® R39

SYLVANIA

F



Lampe LED à réflecteur en remplacement des spots R39. Dimensions identiques aux réflecteurs à incandescence. Flux lumineux 250lm - Efficacité lumineuse 86lm/W. Jusqu'à 88% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 3000K. Faisceau 120°. Idéale pour l'éclairage des cafés-hôtels-restaurants, commerces et résidentiel. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

RefLED R39

HxD mm €

0029202 RefLED R39 2,9W 250lm 830 E14 67x39 F 6 11,15

RefLED® Retro PAR38

SYLVANIA

F



Lampe LED à réflecteur pour le remplacement direct des lampes à incandescence PAR38. Dimmable (par variateur). Flux lumineux 1200lm - Efficacité lumineuse 80lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 3000K. Distribution lumineuse uniforme. Faisceau 40°. Durée de vie : 25.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

RefLED Retro PAR38

HxD mm €

0029200 RefLED Retro PAR38 15W 1200lm DIM 830 IP65 E27 40° 134x121 F 6 59,20

RefLED® R50

SYLVANIA

F



Lampe LED à réflecteur en remplacement des spots R50. Dimensions identiques aux réflecteurs à incandescence. Flux lumineux 470lm - Efficacité lumineuse 96lm/W. Jusqu'à 88% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 3000K. Faisceau 120°. Idéale pour l'éclairage des cafés-hôtels-restaurants, commerces et résidentiel. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

RefLED R50

HxD mm €

0029205 RefLED R50 4,9W 470lm 830 E14 82.5x50 F 6 11,15

RefLED® R63

SYLVANIA



Lampe LED à réflecteur en remplacement des spots R63. Dimensions identiques aux réflecteurs à incandescence. Flux lumineux 630lm - Efficacité lumineuse 90lm/W. Jusqu'à 88% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 3000K. Faisceau 120°. Idéale pour l'éclairage des cafés-hôtels-restaurants, commerces et résidentiel. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

RefLED R63	HxD mm		€
0029208 RefLED R63 7W 630lm 830 E27	97x63	F 6	14,54

RefLED® R80

SYLVANIA



Lampe LED à réflecteur en remplacement des spots R80. Dimensions identiques aux réflecteurs à incandescence. Flux lumineux 806lm - Efficacité lumineuse 101lm/W. Jusqu'à 88% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 3000K. Faisceau 120°. Idéale pour l'éclairage des cafés-hôtels-restaurants, commerces et résidentiel. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

RefLED R80	HxD mm		€
0029211 RefLED R80 8W 806lm 830 E27	114x81	F 6	17,74

RefLED® Superia Retro MR16

SYLVANIA



Lampe LED en verre effet RETRO (4,3W à 6,1W) - Culot GU5.3. Lampes TBT 12V, 100% retrofit avec les lampes halogènes TBT. Flux lumineux : jusqu'à 621lm - Efficacité lumineuse : jusqu'à 104lm/W. Jusqu'à 88% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 3000K / 4000K. Compatible avec les transformateurs ferromagnétiques et la plupart des transformateurs électroniques (appareillage non fourni). Faisceau : 36°. Existe en version dimmable (par variateur). Durée de vie : 25.000 heures. Garantie 5 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

RefLED Superia Retro MR16 Non-Dimmable	HxD mm		€
0031802 RefLED Superia Retro MR16 4,3W 345lm 830 36°		F 6	12,20
0031803 RefLED Superia Retro MR16 4,3W 345lm 830 36° x5		F 6	54,90
0031804 RefLED Superia Retro MR16 4,3W 380lm 840 36°		F 6	12,20
0031805 RefLED Superia Retro MR16 4,3W 380lm 840 36° x5		F 6	54,90
0031807 RefLED Superia Retro MR16 4,6W 460lm 830 36°		F 6	15,20
0031808 RefLED Superia Retro MR16 4,6W 480lm 840 36°		F 6	15,20
0031810 RefLED Superia Retro MR16 6W 621lm 830 36°		F 6	18,10
0031811 RefLED Superia Retro MR16 6W 621lm 840 36°		F 6	18,10

RefLED Superia Retro MR16 Dimmable	HxD mm		€
0031814 RefLED Superia Retro MR16 4,3W 345lm DIM 830 36°		F 6	14,70
0031815 RefLED Superia Retro MR16 4,3W 380lm DIM 840 36°		F 6	14,70
0031818 RefLED Superia Retro MR16 5W 460lm DIM 830 36°		F 6	18,20
0031819 RefLED Superia Retro MR16 5W 480lm DIM 840 36°		F 6	18,20
0031822 RefLED Superia Retro MR16 6,1W 621lm DIM 830 36°		F 6	21,70
0031823 RefLED Superia Retro MR16 6,1W 621lm DIM 840 36°		F 6	21,70

RefLED® Retro MR11

SYLVANIA



Lampe LED à réflecteur MR11 (2,5W à 4W), avec corps en verre effet rétro - Culot GU4. Lampes TBT 12V, 100% retrofit avec les lampes halogènes. Flux lumineux jusqu'à 345lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 86lm/W. Jusqu'à 80% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 3000K. Faisceau 36°. Idéale pour l'éclairage des bijouteries et des vitrines. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

RefLED Retro MR11		HxD mm		€
0031830	RefLED Retro MR11 2,5W 184lm 830 36°	G	6	11,00
0031831	RefLED Retro MR11 4W 345lm 830 36°	G	6	16,00

ToLEDo® Platinum Retro GLS

SYLVANIA



Lampe à filament LED (de 2,3W à 4W). Forme GLS A60. Culot E27. Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux jusqu'à 840lm - Efficacité lumineuse exceptionnelle jusqu'à 213lm/W. Jusqu'à 93% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K / 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 60W. Durée de vie : 50.000 heures. Garantie 5 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Platinum Retro GLS		HxD mm		€
0030130	ToLEDo Platinum Retro A60 2,3W 485lm 827 E27	A	6	17,50
0030136	ToLEDo Platinum Retro A60 2,3W 485lm 840 E27	A	6	17,50
0030131	ToLEDo Platinum Retro A60 4W 840lm 827 E27	A	6	19,50
0030137	ToLEDo Platinum Retro A60 4W 840lm 840 E27	A	6	19,50
0030138	ToLEDo Platinum Retro A60 Satin 4W 840lm 840 E27	A	6	19,50

RefLED® Retro ES111

SYLVANIA



Lampe LED à réflecteur - Forme ES111 - Culot GU10. Design mono LED, équipé d'une lentille anti-éblouissement. Flux lumineux 1150lm - Efficacité lumineuse 96lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 3000K. Dimmable (par variateur). Angle de faisceau : 25°. Idéale pour l'éclairage d'accentuation et de mise en valeur (commerces, restaurants, showrooms, musées, etc.). Durée de vie : 25.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

RefLED Retro ES111		HxD mm		€
0031858	RefLED Retro ES111 12W 1150lm DIM 830 25°	E	6	43,00



ToLEDo® Retro GLS

SYLVANIA



Lampe à filament LED (de 2,5W à 11W).
Forme GLS A60 ou A70. Culot E27 ou B22. Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux jusqu'à 1521lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 138lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K / 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Existe en version dimmable (par variateur). Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro GLS Non-dimmable		HxD mm			€
0029322	ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 827 B22	106x60	F	6	13,99
0029323	ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 827 E27	108x60	F	6	13,99
0029547	ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 827 E27 x4	108x60	F	6	50,34
0029324	ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 840 E27	108x60	F	6	13,99
0029325	ToLEDo Retro A60 6W 640lm 827 E27	108x60	F	6	14,85
0029326	ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22	106x60	F	6	15,77
0029327	ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 E27	108x60	F	6	15,77
0029328	ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 E27 x3	108x60	F	6	42,56
0029549	ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 E27 x4	108x60	F	6	56,75
0029329	ToLEDo Retro A60 7W 806lm 840 E27	108x60	F	6	15,77
0029331	ToLEDo Retro A60 8W 1055lm 827 E27	108x60	F	6	22,67
0029332	ToLEDo Retro A60 8W 1055lm 840 E27	108x60	F	6	22,67
0029333	ToLEDo Retro A70 11W 1521lm 827 E27	126x70	F	6	24,46
ToLEDo Retro GLS Dimmable		HxD mm			€
0029312	ToLEDo Retro A60 7W 806lm DIM 827 B22	106x60	E	6	16,58
0029313	ToLEDo Retro A60 7W 806lm DIM 827 E27	108x60	E	6	16,58
0029315	ToLEDo Retro A70 11W 1521lm DIM 827 E27	126x70	E	6	24,46

ToLEDo® Retro GLS
Satinée

SYLVANIA



Lampe LED dépolie (de 4,5W à 11W).
Forme GLS A60 ou A70. Culot E27 ou B22. Flux lumineux jusqu'à 1521lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 138lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K / 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Existe en version dimmable (par variateur). Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro GLS Satinée Non-dimmable		HxD mm			€
0029334	ToLEDo Retro A60 Satinée 4,5W 470lm 827 B22	106x60	F	6	13,99
0029335	ToLEDo Retro A60 Satinée 4,5W 470lm 827 E27	108x60	F	6	13,99
0029336	ToLEDo Retro A60 Satinée 7W 806lm 827 B22	106x60	F	6	15,77
0029337	ToLEDo Retro A60 Satinée 7W 806lm 827 E27	108x60	F	6	15,77
0029339	ToLEDo Retro A60 Satinée 8W 1055lm 827 E27	108x60	F	6	17,99
0029341	ToLEDo Retro A70 Satinée 11W 1521lm 827 E27	126x70	F	6	24,46
ToLEDo Retro GLS Satinée Dimmable		HxD mm			€
0029316	ToLEDo Retro A60 Satinée 7W 806lm DIM 827 E27	108x60	E	6	16,58
0029317	ToLEDo Retro A60 Satinée 9W 1055lm DIM 827 E27	108x60	E	6	21,86
0029318	ToLEDo Retro A60 Satinée 9W 1055lm DIM 840 E27	108x60	E	6	21,86
0029319	ToLEDo Retro A60 Satinée 9W 1055lm DIM 865 E27	108x60	E	6	21,86
0029320	ToLEDo Retro A70 Satinée 11W 1521lm DIM 827 E27	126x70	E	6	24,46

ToLEDo® Retro GLS
Calotte argentée

SYLVANIA



Lampe à filament LED (4,5W). Forme GLS A60. Culot E27. Finition avec calotte argentée et effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux 400lm - Efficacité lumineuse 89lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence 35W. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro GLS Calotte argentée		HxD mm			€
0029342	ToLEDo Retro A60 Calotte arg 4,5W 400lm 827 E27	108x60	F	6	16,58

ToLEDo® GLS

SYLVANIA

F



Lampe LED dépolie (de 4,9W à 20W).
Forme GLS A60 ou A68. Culot E27 ou B22. Flux lumineux jusqu'à 2450lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 123lm/W. Jusqu'à 87% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K / 4000K. Idéale pour l'éclairage général de restaurants, cafés, hôtels et résidentiel. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 150W. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo GLS Non-dimmable B22		HxD mm			€
0029575	ToLEDo GLS A60 4,9W 470lm 827 B22	105x60	F	6	11,34
0029579	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 B22	105x60	F	6	13,87
0029636	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 B22 x4	105x60	F	6	49,90
0029588	ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 827 B22	107x60	F	6	18,36
0029640	ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 827 B22 x4	118x60	F	6	78,55

ToLEDo GLS Non-dimmable E27		HxD mm			€
0029576	ToLEDo GLS A60 4,9W 470lm 827 E27	107x60	F	6	11,34
0029577	ToLEDo GLS A60 4,9W 470lm 840 E27	107x60	F	6	11,34
0029578	ToLEDo GLS A60 4,9W 470lm 865 E27	107x60	F	6	11,34
0029581	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 E27	107x60	F	6	13,87
0029637	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 E27 x4	107x60	F	6	49,90
0029585	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 840 E27	107x60	F	6	13,87
0029639	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 840 E27 x4	107x60	F	6	49,90
0029651	ToLEDo GLS A60 8W 806LM 840 E27 x10	107x60	F	6	95,10
0029587	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 865 E27	107x60	F	6	13,87
0029589	ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 827 E27	109x60	F	6	18,36
0029590	ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 840 E27	109x60	F	6	18,36
0029591	ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 865 E27	109x60	F	6	18,36
0029593	ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 827 E27	120x60	F	6	21,81
0029594	ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 840 E27	120x60	F	6	21,81
0029595	ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 865 E27	120x60	F	6	21,86
0029641	ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 827 E27 x4	120x60	F	6	78,55
0030041	ToLEDo GLS A68 16W 1920lm 827 E27		F	6	34,07
0030042	ToLEDo GLS A68 16W 1920lm 840 E27		F	6	34,07
0030044	ToLEDo GLS A68 20W 2450lm 827 E27		F	6	42,69
0030045	ToLEDo GLS A68 20W 2450lm 840 E27		F	6	42,69

ToLEDo® Retro Sphérique

SYLVANIA

F



Lampe à filament LED (de 2,5W à 6W).
Forme Sphérique. Culot E14 ou E27. Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux jusqu'à 806lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Existe en version dimmable (par variateur). Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 60W. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro Sphérique Non-dimmable		HxD mm			€
0029499	ToLEDo Retro Sphérique 2,5W 250lm 827 E14	80x45	F	6	10,35
0029500	ToLEDo Retro Sphérique 2,5W 250lm 827 E27	78x45	F	6	10,35
0029501	ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 B22	76.5x45	F	6	13,99
0029502	ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E14	80x45	F	6	13,99
0029553	ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E14 x4	80x45	F	6	50,34
0029503	ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E27	78x45	F	6	13,99
0029552	ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E27 x4	78x45	F	6	50,34
0029533	ToLEDo Retro Sphérique 6W 806lm 827 E14	80x45	F	6	15,77
0029534	ToLEDo Retro Sphérique 6W 806lm 827 E27	78x45	F	6	15,77

ToLEDo Retro Sphérique Dimmable		HxD mm			€
0029490	ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm DIM 827 E14	80x45	F	6	14,85
0029491	ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm DIM 827 E27	78x45	F	6	14,85

ToLEDo® Retro Sphérique Satinée

SYLVANIA

F



Lampe LED dépolie (de 4,5W à 6W).
Forme Sphérique. Culot E14 ou E27. Flux lumineux jusqu'à 806lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K / 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Existe en version dimmable (par variateur). Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 60W. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro Sphérique Satinée Non-dimmable	HxD mm			€
0029535 ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E27	76.5x45	F	6	13,99
0029536 ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E14	80x45	F	6	13,99
0029537 ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E27	78x45	F	6	13,99
0029538 ToLEDo Retro Sphérique Sat 6W 806lm 827 E14	80x45	F	6	15,77
0029539 ToLEDo Retro Sphérique Sat 6W 806lm 827 E27	78x45	F	6	15,77

ToLEDo Retro Sphérique Satinée Dimmable	HxD mm			€
0029492 ToLEDo Retro Sphér. Satiné 4,5W 470lm DIM 827 E14	80x45	F	6	22,67
0029493 ToLEDo Retro Sphér. Satiné 4,5W 470lm DIM 827 E27	78x45	F	6	22,67
0029494 ToLEDo Retro Sphér. Satiné 4,5W 470lm DIM 840 E14	80x45	F	6	22,67
0029495 ToLEDo Retro Sphér. Satiné 4,5W 470lm DIM 840 E27	78x45	F	6	22,67

ToLEDo® Sphérique

SYLVANIA

F



Lampe LED dépolie (de 2,5W à 6,5W).
Forme Sphérique. Culot E14 ou E27. Flux lumineux jusqu'à 806lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 124lm/W. Jusqu'à 87% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K / 4000K. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 60W. Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Sphérique E14	HxD mm			€
0029618 ToLEDo Sphérique 2,5W 250lm 827 E14	82x45	F	6	12,69
0029623 ToLEDo Sphérique 4,5W 470lm 827 E14	82x45	F	6	15,77
0029647 ToLEDo Sphérique 4,5W 470lm 827 E14 x4	82x45	F	6	56,80
0029625 ToLEDo Sphérique 4,5W 470lm 840 E14	82x45	F	6	15,77
0029627 ToLEDo Sphérique 4,5W 470lm 865 E14	82x45	F	6	15,77
0029630 ToLEDo Sphérique 6,5W 806lm 827 E14	82x45	F	6	17,99
0029632 ToLEDo Sphérique 6,5W 806lm 840 E14	82x45	F	6	17,99

ToLEDo Sphérique E27	HxD mm			€
0029619 ToLEDo Sphérique 2,5W 250lm 827 E27	77x45	F	6	12,69
0029624 ToLEDo Sphérique 4,5W 470lm 827 E27	77x45	F	6	15,77
0029648 ToLEDo Sphérique 4,5W 470lm 827 E27 x4	77x45	F	6	56,80
0029626 ToLEDo Sphérique 4,5W 470lm 840 E27	77x45	F	6	15,77
0029628 ToLEDo Sphérique 4,5W 470lm 865 E27	77x45	F	6	15,77
0029631 ToLEDo Sphérique 6,5W 806lm 827 E27	77x45	F	6	17,99

ToLEDo® Retro Flamme

SYLVANIA



Lampe à filament LED (de 2,5W à 4,5W).
Forme flamme. Culot B22, E14 ou E27.
Finition avec effet filament pour un rendu
visuel semblable à une lampe
traditionnelle. Flux lumineux jusqu'à
470lm - Efficacité lumineuse jusqu'à
104lm/W. Jusqu'à 90% d'économies
d'énergie. IRC80 - Température de
couleur 2700K. Distribution lumineuse
parfaitement homogène et extrêmement
large - diffusion sur 300°. Existe en
version dimmable (par variateur). Idéale
pour le remplacement des lampes à
incandescence jusqu'à 40W. Durée de vie
: 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne

convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro Flamme Non-dimmable		HxD mm			€
0029370	ToLEDo Retro Flamme 2,5W 250lm 827 B22	91x35	F	6	10,50
0029371	ToLEDo Retro Flamme 2,5W 250lm 827 E14	97x35	F	6	10,50
0029372	ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm 827 B22	91x35	F	6	14,05
0029373	ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm 827 E14	97x35	F	6	14,05
0029551	ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm 827 E14 x4	97x35	F	6	50,57
0029374	ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm 827 E27	93x35	F	6	14,05

ToLEDo Retro Flamme Dimmable		HxD mm			€
0029343	ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm DIM 827 B22	91x35	F	6	14,85
0029344	ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm DIM 827 E14	97x35	F	6	14,85
0029366	ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm DIM 827 E27	93x35	F	6	14,85

ToLEDo® Retro Flamme Satinée

SYLVANIA



Lampe LED dépolie (4,5W). Forme
flamme. Culot B22, E14 ou E27. Flux
lumineux jusqu'à 470lm - Efficacité
lumineuse jusqu'à 104lm/W. Jusqu'à 90%
d'économies d'énergie. IRC80 -
Température de couleur 2700K.
Distribution lumineuse parfaitement
homogène et extrêmement large -
diffusion sur 300°. Existe en version
dimmable (par variateur). Idéale pour le
remplacement des lampes à
incandescence jusqu'à 40W. Durée de vie
: 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne
convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro Flamme Satinée Non-dimmable		HxD mm			€
0029481	ToLEDo Retro Flamme Satiné 4,5W 470lm 827 B22	91x35	F	6	14,05
0029482	ToLEDo Retro Flamme Satiné 4,5W 470lm 827 E14	97x35	F	6	14,05
0029483	ToLEDo Retro Flamme Satiné 4,5W 470lm 827 E27	93x35	F	6	14,05

ToLEDo Retro Flamme Satinée Dimmable		HxD mm			€
0029367	ToLEDo Retro Flamme Satiné 4,5W 470lm DIM 827 E14	97x35	F	6	22,67
0029368	ToLEDo Retro Flamme Satiné 4,5W 470lm DIM 840 E14	97x35	F	6	22,67

ToLEDo® Retro Flamme Ambrée

SYLVANIA



Lampe LED ambrée (2,5W). Forme
flamme. Culot E14. Flux lumineux 225lm
- Efficacité lumineuse 90lm/W. Jusqu'à
90% d'économies d'énergie. IRC80 -
Température de couleur 2500K.
Distribution lumineuse parfaitement
homogène et extrêmement large -
diffusion sur 300°. Idéale pour le
remplacement des lampes à
incandescence 25W. Durée de vie :
15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne
convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro Flamme Ambrée		HxD mm			€
0029488	ToLEDo Retro Flamme Ambré 2,5W 225lm 825 E14	97x35	F	6	10,35

ToLEDo® Retro Flamme Coup de vent

SYLVANIA

F



Lampe à filament LED (2,5W). Forme flamme coup de vent. Culot E14. Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux 250lm - Efficacité lumineuse 100lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence 25W. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro Flamme Coup de vent	HxD mm			€
0029485 ToLEDo Retro Coup de Vent 2,5W 250lm 827 E14	123x35	F	6	10,50

ToLEDo® Retro Flamme torsadée

SYLVANIA

F



Lampe à filament LED (de 2,5W à 4,5W). Forme flamme torsadée. Culot E14. Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux jusqu'à 470lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 104lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 40W. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro Flamme torsadée	HxD mm			€
0029486 ToLEDo Retro Flamme Torsadé 2,5W 250lm 827 E14	97x35	F	6	11,40
0029487 ToLEDo Retro Flamme Torsadé 4,5W 470lm 827 E14	97x35	F	6	13,99

ToLEDo® Flamme

SYLVANIA

F



Lampe LED dépolie (2,5W à 4,5W). Forme Flamme. Culot E14 ou E27. Flux lumineux jusqu'à 470lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 104lm/W. Jusqu'à 87% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K / 4000K. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 40W. Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Flamme E14	HxD mm			€
0029603 ToLEDo Flamme Dépolie 2,5W 250lm 827 E14	104x35	F	6	12,69
0029604 ToLEDo Flamme Dépolie 2,5W 250lm 840 E14	104x35	F	6	12,69
0029607 ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E14	104x35	F	6	15,77
0029644 ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E14 x4	104x35	F	6	56,80
Do not include in pricelist	HxD mm			€
0029645 ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E27 x4	105x35	F	6	56,80

ToLEDo® Retro ST64

SYLVANIA



Lampe à filament LED (de 4,5W à 7W).
 Forme ST64. Culot E27. Finition avec effet
 filament pour un rendu visuel semblable à
 une lampe traditionnelle. Flux lumineux
 jusqu'à 806lm - Efficacité lumineuse
 jusqu'à 115lm/W. Jusqu'à 90%
 d'économies d'énergie. IRC80 -
 Température de couleur 2700K.
 Distribution lumineuse parfaitement
 homogène et extrêmement large -
 diffusion sur 300°. Existe en version
 dimmable (par variateur). Idéale pour le
 remplacement des lampes à
 incandescence jusqu'à 60W. Durée de vie
 : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne

convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro ST64		HxD mm			€
0029311	ToLEDo Retro ST64 4,5W 470lm 827 E27	140x64	F	6	21,75
0029309	ToLEDo Retro ST64 7W 806lm DIM 827 E27	140x64	E	6	23,60

ToLEDo® Retro Globe

SYLVANIA



Lampe à filament LED (de 6W à 11W).
 Forme globe G80 ou G125. Culot E27.
 Finition avec effet filament pour un rendu
 visuel semblable à une lampe
 traditionnelle. Flux lumineux jusqu'à
 1521lm - Efficacité lumineuse jusqu'à
 138lm/W. Jusqu'à 90% d'économies
 d'énergie. IRC80 - Température de
 couleur 2700K. Distribution lumineuse
 parfaitement homogène et extrêmement
 large - diffusion sur 300°. Idéale pour le
 remplacement des lampes à
 incandescence jusqu'à 100W. Durée de
 vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne
 convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro G80		HxD mm			€
0029544	ToLEDo Retro G80 6W 640lm 827 E27	122x80	F	6	18,36

ToLEDo® Retro ST64 Ambrée

SYLVANIA



Lampe à filament LED (de 4,5W à 6W).
 Forme ST64. Culot E27. Finition ambrée
 avec effet filament pour un rendu visuel
 semblable à une lampe traditionnelle. Flux
 lumineux jusqu'à 560lm - Efficacité
 lumineuse jusqu'à 93lm/W. Jusqu'à 90%
 d'économies d'énergie. IRC80 -
 Température de couleur 2500K.
 Distribution lumineuse parfaitement
 homogène et extrêmement large -
 diffusion sur 300°. Existe en version
 dimmable (par variateur). Idéale pour le
 remplacement des lampes à
 incandescence jusqu'à 45W. Durée de vie
 : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne

convient pas aux luminaires fermés..

ToLEDo Retro ST64 Ambrée		HxD mm			€
0029310	ToLEDo Retro ST64 Ambrée 4,5W 420lm 825 E27	140x64	F	6	24,46
0029307	ToLEDo Retro ST64 Ambrée 6W 560lm DIM 825 E27	140x64	F	6	25,31

ToLEDo Retro G125		HxD mm			€
0029545	ToLEDo Retro G125 8W 1055lm 827 E27	178x125	E	6	27,05
0029546	ToLEDo Retro G125 11W 1521lm 827 E27	178x125	E	6	28,84

ToLEDo® Globe

SYLVANIA

E



Lampe LED dépolie (20W). Forme Globe G120. Culot E27. Flux lumineux 2450lm. Efficacité lumineuse 122lm/W. Jusqu'à 87% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence 150W. Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo G120	HxD mm	☐	☒	€
0026902 ToLEDo G120 20W 2450lm 827 E27	172x120	E	6	37,52

ToLEDo® Retro Pygmy

SYLVANIA

F



Lampe LED 2,5W très compacte - Culot E14. Dimension : H61mm x D26mm. Flux lumineux 250lm - Efficacité lumineuse 100lm/W. IRC80 - Température de couleur 2700K. Bonne répartition lumineuse. Durée de vie : 15.000 heures. Idéale pour les applications spéciales (réfrigérateur, veilleuse...). Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro Pygmy	HxD mm	☐	☒	€
0029540 ToLEDo Retro PYGMY 2,5W 250lm 827 E14	61x26	F	6	21,86

ToLEDo® Retro T25

SYLVANIA

F



Lampe à filament LED (de 2,5W à 4,5W). Forme tubulaire T25. Culot E14. Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux jusqu'à 470lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 104lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 40W. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Retro T25	HxD mm	☐	☒	€
0029541 ToLEDo Retro T25 2,5W 250lm 827 E14	90x25	F	6	8,68
0029542 ToLEDo Retro T25 4,5W 470lm 827 E14	90x25	F	6	10,43

ToLEDo® Stick

SYLVANIA

F



Lampe LED compacte et puissante - Idéale pour le remplacement des lampes fluocompactes stick et nano spiral. Culot E27. Flux lumineux jusqu'à 1600lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 114lm/W. Jusqu'à 87% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 2700K / 4000K. Distribution lumineuse omnidirectionnelle. Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

ToLEDo Stick	HxD mm	☐	☒	€
0029558 ToLEDo Stick 5W 470lm 827 E27		F	6	6,16
0029559 ToLEDo Stick 5W 500lm 840 E27		F	6	6,16
0029561 ToLEDo Stick 8W 806lm 827 E27		F	6	6,72
0029562 ToLEDo Stick 8W 850lm 840 E27		F	6	6,72
0029564 ToLEDo Stick 10W 1050lm 827 E27		F	6	10,23
0029565 ToLEDo Stick 10W 1100lm 840 E27		F	6	10,23
0029567 ToLEDo Stick 14W 1521lm 827 E27		F	6	13,62
0029568 ToLEDo Stick 14W 1600lm 840 E27		F	6	13,62

Tubes ToLEDo T8

Avec l'arrêt des tubes fluorescents,
optez pour la technologie LED !

Solution STANDARD



ToLEDo™ Avant T8

- ⊕ Durée de vie (L70B50) :
50.000 heures
- ⊕ Compatible avec les **ballasts ferromagnétiques** et le branchement direct

5ans

GARANTIE

Solution UNIVERSELLE

Pour plus de facilité, choisissez la solution Universelle qui est adaptée à tous les besoins, quel que soit le type de ballast.



ToLEDo™ Superia T8 Universal

- ⊕ Durée de vie (L70B50) :
50.000 heures
- ⊕ Compatible **avec tous types de ballasts**, ferromagnétiques, électroniques, et le branchement direct

5ans

GARANTIE



UNIVERSAL

ToLEDo® Superia T8
Universal

SYLVANIA



Tube LED retrofit T8 (16W à 24W). Finition en verre avec une conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Universel : compatible avec les ballasts ferromagnétiques ou électroniques et le branchement direct 230V. Flux lumineux jusqu'à 3600lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 157lm/W. IRC80 - Température de couleur 4000K / 6500K. Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (36W à 58W). Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 235° (angle de diffusion à 170°). Plage de fonctionnement : -20°C à +50°C. Idéal pour une installation dans les stations-



services, parkings, entrepôts, commerces, etc. Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 5 ans.

ToLEDo Superia T8 Universal		HxD mm			€
0029273	ToLEDo Superia T8 UNIV 600mm 7,5W 1100lm 840	603x28	D	10	40,79
0029274	ToLEDo Superia T8 UNIV 600mm 7,5W 1100lm 865	603x28	D	10	40,79
0029275	ToLEDo Superia T8 UNIV 1200mm 16W 2400lm 840	1213x28	D	10	58,90
0029276	ToLEDo Superia T8 UNIV 1200mm 16W 2400lm 865	1213x28	D	10	58,90
0029277	ToLEDo Superia T8 UNIV 1500mm 24W 3600lm 840	1514x28	D	10	64,05
0029278	ToLEDo Superia T8 UNIV 1500mm 24W 3600lm 865	1514x28	D	10	64,05

ToLEDo® Avant T8

SYLVANIA



Tube LED retrofit T8 haute efficacité (6,3W à 21W). Compatible avec les ballasts ferromagnétiques et le branchement direct 230V. Flux lumineux : jusqu'à 3150lm - Efficacité lumineuse : jusqu'à 150lm/W. IRC80 - Température de couleur 3000K / 4000K / 6500K. Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (14W à 70W). Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°). Plage de fonctionnement : -20°C à +55°C. Idéal pour une installation dans les stations-services, parkings, entrepôts, commerces, etc. Durée de vie : 50.000 heures.



Garantie 5 ans.

ToLEDo Avant T8		HxD mm			€
0030236	ToLEDo AVANT T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 830	589x28	D	10	14,50
0030237	ToLEDo AVANT T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 840	589x28	D	10	14,50
0030238	ToLEDo AVANT T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 865	589x28	D	10	14,50
0030239	ToLEDo AVANT T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 830	1198x28	D	10	19,50
0030240	ToLEDo AVANT T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840	1198x28	D	10	19,50
0030241	ToLEDo AVANT T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 865	1198x28	D	10	19,50
0030242	ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 830	1499x28	D	10	28,50
0030243	ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840	1499x28	D	10	28,50
0030244	ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 865	1499x28	D	10	28,50

ToLEDo Avant T8 - Longueurs spéciales		HxD mm			€
0030256	ToLEDo Avant T8 CCG 451mm 6W 950lm 840	450x28	D	10	13,50
0030286	ToLEDo Avant T8 CCG 451mm 6W 950lm 865	450x28	D	10	13,50
0030257	ToLEDo Avant T8 CCG 734mm 9W 1350lm 840	733x28	D	10	17,50
0030258	ToLEDo Avant T8 CCG 908mm 11,3W 1700lm 840	908x28	D	10	18,00
0030290	ToLEDo Avant T8 CCG 908mm 11,3W 1700lm 865	908x28	D	10	18,00
0030261	ToLEDo Avant T8 CCG 1800mm 21W 3150lm 840	1777x28	D	1	35,00

ToLEDo® Superia T5 AC

SYLVANIA



Tube LED T5 haute efficacité (16W à 37W). Compatible avec le branchement direct 230V uniquement. Flux lumineux jusqu'à 5600lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 151lm/W. IRC80 - Température de couleur 4000K. Pour le remplacement des tubes fluorescents T5 (28W à 80W). Plage de fonctionnement : -20°C à +45°C. Idéal pour une installation dans les stations-services, parkings, entrepôts, commerces, etc. Durée de vie : 50.000 heures - 100.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 5 ans.



ToLEDo Superia T5 AC		HxD mm			€
0029256	ToLEDo Superia T5 AC 1149mm 16W 2400lm 840	1162x17	D	10	43,00
0029257	ToLEDo Superia T5 AC 1149mm 26W 3900lm 840	1162x17	D	10	50,00
0029258	ToLEDo Superia T5 AC 1449mm 18,5W 2800lm 840	1462x17	D	10	49,00
0029259	ToLEDo Superia T5 AC 1449mm 26W 3900lm 840	1462x17	D	10	53,00
0029260	ToLEDo Superia T5 AC 1449mm 37W 5600lm 840	1462x17	D	10	63,00

ToLEDo® Vintage Flamme

SYLVANIA

G



Lampe décorative en verre, à filament LED, pour un look vintage et une ambiance chaleureuse. Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte. Température de couleur 2000K. Dimmable (par variateur). Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Vintage Flamme

HxD mm €

0030150 ToLEDo Vintage Flamme 3,5W 250lm DIM 820 E14 G 1 18,00

ToLEDo® Vintage GLS

SYLVANIA

G



Lampe décorative en verre, à filament LED, pour un look vintage et une ambiance chaleureuse. Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte. Température de couleur 2000K. Dimmable (par variateur). Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Vintage GLS

HxD mm €

0030152 ToLEDo Vintage A60 7W 550lm DIM 820 E27 G 1 27,00

ToLEDo® Vintage Sphérique

SYLVANIA

G



Lampe décorative en verre, à filament LED, pour un look vintage et une ambiance chaleureuse. Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte. Température de couleur 2000K. Dimmable (par variateur). Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Vintage Sphérique

HxD mm €

0030151 ToLEDo Vintage Sphérique 3,5W 250lm DIM 820 E14 G 1 18,00

ToLEDo® Vintage ST64

SYLVANIA

F



Lampe décorative en verre, à filament LED, pour un look vintage et une ambiance chaleureuse. Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte. Température de couleur 2000K. Dimmable (par variateur). Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Vintage ST64

HxD mm €

0030153 ToLEDo Vintage ST64 7W 640lm DIM 820 E27 F 1 29,00

ToLEDo® Vintage T32

SYLVANIA



Lampe décorative en verre, à filament LED, pour un look vintage et une ambiance chaleureuse. Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte. Température de couleur 2000K. Dimmable (par variateur). Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Vintage T32		HxD mm			€
0030156	ToLEDo Vintage T32 7W 550lm DIM 820 E27	G	1	24,00	

ToLEDo® Mirage T45

SYLVANIA



Lampe LED décorative au design unique. Finition ambrée - Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte. Température de couleur 2000K. Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants. Durée de vie : 25 000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Mirage T45		HxD mm			€
0029917	ToLEDo Mirage T45 2,5W 125lm 820 E27	150x45	G	6	17,49

ToLEDo® Vintage G95

SYLVANIA



Lampe décorative en verre, à filament LED, pour un look vintage et une ambiance chaleureuse. Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte. Température de couleur 2000K. Dimmable (par variateur). Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Vintage G95		HxD mm			€
0030154	ToLEDo Vintage G95 7W 640lm DIM 820 E27	F	1	34,00	

ToLEDo® Mirage ST64

SYLVANIA



Lampe LED décorative au design unique. Finition ambrée - Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte. Température de couleur 2000K. Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants. Durée de vie : 25 000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Mirage ST64		HxD mm			€
0029905	ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27	142x64	G	6	26,19

ToLEDo® Vintage G125

SYLVANIA



Lampe décorative en verre, à filament LED, pour un look vintage et une ambiance chaleureuse. Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte. Température de couleur 2000K. Dimmable (par variateur). Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants. Durée de vie : 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Vintage G125		HxD mm			€
0030155	ToLEDo Vintage G125 7W 640lm DIM 820 E27	F	1	41,00	

ToLEDo® Mirage
G120

SYLVANIA



Lampe LED décorative au design unique. Finition ambrée - Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte. Température de couleur 2000K. Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants. Durée de vie : 25 000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Mirage G120		HxD mm			€
0029908	ToLEDo Mirage G120 2,5W 125lm 820 E27	165x125	G	4	34,07

ToLEDo® Mirage
G200

SYLVANIA



Lampe LED décorative au design unique. Finition ambrée - Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte. Température de couleur 2000K. Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants. Durée de vie : 25 000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Mirage G200		HxD mm			€
0029911	ToLEDo Mirage G200 2,5W 105lm 820 E27	238x200	G	2	67,75

ToLEDo® Mirage
A165

SYLVANIA



Lampe LED décorative au design unique. Finition ambrée - Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte. Température de couleur 2000K. Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants. Durée de vie : 25 000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Mirage A165		HxD mm			€
0029914	ToLEDo Mirage A165 2,5W 105lm 820 E27	303x168	G	2	67,75

ToLEDo® Performer

SYLVANIA



Lampes LED pour le remplacement des lampes HID à vapeur de mercure jusqu'à 400W. Flux lumineux jusqu'à 6800lm - Efficacité lumineuse 126lm/W. Jusqu'à 77% d'économies d'énergie. IRC80 - Température de couleur 4000K. Installation dans luminaire ouvert ou fermé. Plage de fonctionnement : -30°C à +50°C. Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction. Compatible ballast lampes mercure et branchement direct 100-240V AC. Garantie 5 ans.

ToLEDo Performer T60	HxD mm			€
0028370 ToLEDo Performer T55 27W 3400lm 840 E27	175x60	E	6	104,80

ToLEDo Performer T85	HxD mm			€
0028371 ToLEDo Performer T85 36W 4500lm 840 E27	204x85	E	6	151,35

ToLEDo® LYNX S

SYLVANIA



Lampe LED pour le remplacement des lampes compactes fluorescentes 9W et 11W. Culot G23. Flux lumineux jusqu'à 660lm - Efficacité lumineuse 110lm/W. IRC80 - Température de couleur 4000K. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) ou le branchement direct 220-240V AC. Durée de vie : 30 000 heures. Garantie 3 ans.

ToLEDo Lynx-S	HxD mm			€
0030220 ToLEDo Lynx-S 4,5W 500lm G23 840		E	6	22,00
0030221 ToLEDo Lynx-S 6W 660lm G23 840		E	6	24,00

ToLEDo® LYNX D

SYLVANIA



Lampe LED pour le remplacement des lampes compactes fluorescentes 18W et 26W. Culot G24D. Flux lumineux jusqu'à 1100lm - Efficacité lumineuse 110lm/W. IRC80 - Température de couleur 4000K. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) ou le branchement direct 220-240V AC. Durée de vie : 30 000 heures. Garantie 3 ans.

ToLEDo Lynx-D	HxD mm			€
0030222 ToLEDo Lynx-D 7W 770lm G24D 840		E	6	26,00
0030223 ToLEDo Lynx-D 10W 1100lm G24D 840		E	6	28,00

ToLEDo® LYNX DE

SYLVANIA

F



Lampe LED pour le remplacement des lampes compactes fluorescentes 18W et 26W. Culot G24Q. Flux lumineux jusqu'à 1100lm - Efficacité lumineuse 110lm/W. IRC80 - Température de couleur 4000K. Compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Durée de vie : 30 000 heures. Garantie 3 ans.



ToLEDo Lynx-DE	HxD mm		€
0030224 ToLEDo Lynx-DE 7W 770lm G24Q 840	F	6	30,00
0030225 ToLEDo Lynx-DE 10W 1100lm G24Q 840	F	6	32,00

ToLEDo® Retro G9

SYLVANIA

F



Capsule LED G9 (2,3W à 4,8W). Tension secteur 230V. Flux lumineux jusqu'à 630lm - Efficacité jusqu'à 131lm/W. Existe en version dimmable (par variateur). IRC80 - Température de couleur 2700K / 4000K. Remplacement direct des lampes halogènes Hi-Pin G9. Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas pour les luminaires fermés.



ToLEDo Retro G9	HxD mm		€
0030781 ToLEDo Retro G9 2,3W 250lm 827	F	6	9,98
0030786 ToLEDo Retro G9 2,3W 250lm 827 x2	F	12	17,96

ToLEDo Retro G9 Dimmable	HxD mm		€
△ 0030783 ToLEDo Retro G9 4,4W 470lm DIM 827	F	6	15,03
△ 0030788 ToLEDo Retro G9 4,4W 470lm DIM 827 x2	F	12	27,05
△ 0030784 ToLEDo Retro G9 4,4W 470lm DIM 840	F	6	15,03
△ 0030785 ToLEDo Retro G9 4,8W 630lm DIM 827	F	6	22,49

ToLEDo® Retro G4

SYLVANIA

F



Capsule LED G4 (2,3W à 3W). Basse tension 12V. Flux lumineux jusqu'à 350lm - Efficacité jusqu'à 117lm/W. IRC80 - Température de couleur 2700K / 4000K. Remplacement direct des capsules halogènes G4. Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas pour les luminaires fermés.



ToLEDo Retro G4	HxD mm		€
0030791 ToLEDo Retro G4 2,3W 250lm 827	F	6	15,65
0030792 ToLEDo Retro G4 3W 350lm 827	F	6	18,73
0030793 ToLEDo Retro G4 3W 350lm 840	F	6	18,73

ToLEDo® GY6.35

SYLVANIA



Capsule LED GY6.35 (2,6W). Basse tension 12V. Flux lumineux 300lm - Efficacité 115lm/W. IRC80 - Température de couleur 2700K. Remplacement direct des capsules halogènes GY6.35. Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas pour les luminaires fermés.



ToLEDo GY6.35	HxD mm			€
0031878 ToLEDo GY6.35 2,6W 300lm 827	40x14	F	6	13,50

ToLEDo® R7s 118mm

SYLVANIA



Crayon LED (8W à 14W) avec culot R7s. Longueur 118mm. Flux lumineux jusqu'à 1521lm - Rendement jusqu'à 113lm/W. Existe en version dimmable (par variateur). Répartition de la lumière sur 330°. Température de couleur 2700K / 4000K. Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas pour les luminaires fermés.



ToLEDo Retro R7s 118mm	HxD mm			€
0030773 ToLEDo Retro R7s 118mm 7,9W 850lm 827		F	6	31,00
0030774 ToLEDo Retro R7s 118mm 7,9W 850lm 840		F	6	31,00
0030775 ToLEDo Retro R7s 118mm 14W 1521lm 827		F	6	55,00
0030776 ToLEDo Retro R7s 118mm 9,4W 1055lm DIM 827		F	6	47,00

ToLEDo® R7s 78mm

SYLVANIA



Crayon LED (5,6W) avec culot R7s. Longueur 78mm. Flux lumineux 630lm - Rendement 113lm/W. Dimmable (par variateur). Répartition de la lumière sur 330°. Température de couleur 2700K / 4000K. Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas pour les luminaires fermés.



ToLEDo Retro R7s 78mm	HxD mm			€
0030771 ToLEDo Retro R7s 78mm 5,6W 630lm DIM 827		E	6	33,00
0030772 ToLEDo Retro R7s 78mm 5,6W 630lm DIM 840		E	6	33,00



ToLEDo® Striplight

SYLVANIA

F

Solution LED pour le remplacement direct des Linolite S19 et S14S (5W à 8,5W). Flux lumineux jusqu'à 806lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 95lm/W. IRC80 - Température de couleur 2700K. Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Striplight S14S		HxD mm			€
0028105	ToLEDo Striplight 300mm 5W 450lm 827 S14S	298x48	F	6	23,60
0028106	ToLEDo Striplight 500mm 8W 700lm 827 S14S	498x48	F	6	26,56

ToLEDo Striplight S19		HxD mm			€
0028107	ToLEDo Striplight 310mm 9W 806lm 827 S19	309x38	F	6	23,84

ToLEDo® MicroLynx

SYLVANIA

F

Lampe LED compacte (5W à 6,5W) - Culot GX53. Diamètre 75mm. Flux lumineux jusqu'à 650lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 100lm/W. IRC80 - Température de couleur 3000K / 4000K. Driver électronique intégré. Température de fonctionnement de -25°C à +60°C. Diffuseur opale. Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



ToLEDo Micro-Lynx		HxD mm			€
0029694	ToLEDo Micro-Lynx Opale 5W 470lm 830 GX53	75x25	F	6	33,76
0029695	ToLEDo Micro-Lynx Opale 5W 470lm 840 GX53	75x25	F	6	33,76
0029696	ToLEDo Micro-Lynx Opale 6,5W 650lm 830 GX53	75x25	F	6	33,76
0029697	ToLEDo Micro-Lynx Opale 6,5W 650lm 840 GX53	75x25	F	6	33,76

Tubes LED UV-A

SpeciaLITE®

SYLVANIA



Tubes LED T8 UV-A 18" et 24" pour les applications de lutte contre les insectes. Mise à niveau LED pour les installations fluo équipées avec des ballasts magnétiques (CCG), également compatible avec le branchement direct 230V AC. Spectre UV optimisé avec pic à 370nm pour maximiser l'attraction des insectes. Tube en verre satiné spécial qui ne bloque pas les UV et dont la transmission ne se dégrade pas au fil du temps. Versions Toughcoat (TC) avec gaine de protection anti-bris de verre. Taux de capture équivalent à celui des tubes fluo T8 après 180min. Durée de vie

: 20 000 heures. Garantie 2 ans.

T8 LED UV-A		€
0001684	T8 LED UV-A 18" 4,0W 230V PA	48,00 S
0001687	T8 LED UV-A 18" 4,0W 230V PA TC	65,00 S
0001685	T8 LED UV-A 24" 4,0W 230V PA	55,00 S
0001688	T8 LED UV-A 24" 4,0W 230V PA TC	72,00 S
0001686	T8 LED UV-A 24" 6,5W 230V PA	83,00 S
0001689	T8 LED UV-A 24" 6,5W 230V PA TC	100,00 S

Tubes fluorescents UV-A

SpeciaLITE®

SYLVANIA



Tubes fluorescents BL368 émettant une radiation UV-A très élevée avec un pic à 368nm. Pour utilisation dans les pièges à insectes. Versions Toughcoat (TC) avec gaine de protection anti-bris de verre.

Fluo T5 BL368		€
0000089	F8W T5 BL368	12,47 S
0000090	F15W T5 BL368	13,51 S

Fluo T8 BL368		€
0000082	F15W T8 BL368	12,65 S
0000124	F15W T8 BL368 Toughcoat™	29,60 S
0000091	F18W T8 BL368 24"	13,43 S
0001664	F18W T8 BL368 24" Toughcoat™	41,64 S
0000092	F36W T8 BL368 24"	14,56 S
0001665	F36W T8 BL368 24" Toughcoat™	41,64 S

Fluo T12 BL368		€
0000361	F20W T12 BL368 24"	16,93 S
0000125	F20W T12 BL368 Toughcoat™	53,85 S
0001638	F40W T12 BL368 24"	16,68 S
0000126	F40W T12 2ft BL368 Toughcoat™	57,50 S



Fluocompactes UV-A

SYLVANIA

SpeciaLITE®



Lampes fluocompactes BL368 émettant une radiation UV-A très élevée avec un pic à 368nm. Pour utilisation dans les pièges à insectes. Versions Toughcoat (TC) avec gaine de protection anti-bris de verre.



Fluo LYNX BL368		€
0025268	Lynx-L 18W BL368	26,84 S
0025722	LYNX-L 18W/BL368 TC	41,80 C
0025710	Lynx-L 36W BL368	28,71 C
0025723	LYNX-L 36W BL368 TC	51,40 C
0025706	Mini-Lynx 20W BL368 E27	39,29 S
0025715	Mini-Lynx 20W BL368 E27 TC	59,30 S

Circline UV-A

SYLVANIA

SpeciaLITE®



Tubes fluorescents circulaires BL368 émettant une radiation UV-A très élevée avec un pic à 368nm. Pour utilisation dans les pièges à insectes. Versions Toughcoat (TC) avec gaine de protection anti-bris de verre.



Fluo Circline BL368		€
0000456	FC22WT12 BL368 8"	24,49 S
0025721	FC22WT9 BL368 8" TC	72,60 S
0000100	FC32WT12 BL368 8"	26,84 S

FLUOCOMPACTES UV-A

PIÈGES À INSECTES

Index alphabétique

A		K	
Accessoires OneTrack	100	Kalani	117
Areum mural	49		
Areum sur pied	51	L	
Areum suspendu	49	LED ES111	130
		LED Flamme	134
B		LED fonctionnelles	147
Beacon Projecteur	87	LED Globe	136
		LED GLS	130
C		LED GU10	126
Capsules LED	145	LED MR11	130
Capteur déporté SylSmart® Connected	122	LED MR16	129
Capteur déporté SylSmart® Standalone	122	LED PAR	127
Circline UV-A	149	LED Pygmy	137
Colossal suspendu	76	LED R39/R50/R63/R80	128
Concord Beacon Accent	84	LED Remplacement CFL	144
Concord Beacon Muse II	83	LED Remplacement HID	144
Concord Beacon Muse XL	84	LED Sphérique	132
Concord Beacon Wallwash	87	LED ST64	136
Concord Beacon XL II	85	LED Stick	137
Concord Beacon XXL	86	LED Striplight	147
Contrôleurs DALI SylSmart®	123	LED T25	137
Convertisseur DALI	122	LED T5	140
Crayons LED R7s	146	Ludospot 111	69
		Lytespan	93
E		Lytespan accessoires	94
Equinox	57	M	
		Mini Continuum II	51
F		Myriad V	67
Flex Pro Drivers	80		
Fluocompactes UV-A	149	N	
		Nilo	77
G		O	
Gradeo Surface	50	Obico	70
		OfficeLyte	34
I		OneTrack	99
Insaver 150 HE Topper	61	OptiClip - NOUVEAU	37
Insaver G2	60	OptiClip TERRA™	39
Interrupteurs SylSmart®	123	Optix Asymétrique Encastré	36
Isoline	115	Optix encastré	35
		Optix Linear encastré	53

Optix Linear Surface	53	START Spot	72
Optix R4 Cells	36	Start Spot Alu	70
Optix Surface	46	Start Spot PIR	72
Optix Surface Asymétrique	47	START Surface IP54	74
Optix Surface MPO	47	START Waterproof Housing	107
Otao Linear	56	START Waterproof Slim Gen3	106
		START Waterproof Tubular Gen2	105
		Sylmaster LED	50
P		T	
Panel IP65 Salle Blanche	43	ToLEDo® Mirage	142
Passerelles SylSmart® Connected	122	ToLEDo® Vintage	141
Pixo	90	Tube LED T8	139
Pixo Food	91	Tubes fluorescents UV-A	148
Pixo Line	92	Tubes LED UV-A	148
Pixo Suspension et Patère	79		
Pixo Zoom	89		
Pixo Zoom Tune	89		
Profilés aluminium	81		
Q			
Quadro	41		
R			
Rana Linear Encastré	54		
Rana Linear Surface	55		
Rana Neo Encastré	37		
Rana Neo Surface	48		
Raxa	91		
Relais DALI	123		
Resisto GRP	105		
Rocks	110		
Rubans Flex Pro	79		
S			
Signo	69		
Solstice	57		
SportsBay	113		
Start Batten	107		
Start Downlight 5in1 NOUVEAU	63		
START Downlight Eco	64		
START Downlight Flat Dimmable	64		
START Downlight IP54	62		
START Eco Batten IP65	106		
START Flood IP65	118		
Start Highbay Gen2	113		
START Panel SSA	45		

Code	€	page	Code	€	page	Code	€	page
0000082	12,65	148	0004590	230,00	91	0007823	135,00	92
0000089	12,47	148	0004591	230,00	91	0007824	135,00	92
0000090	13,51	148	0004596	230,00	91	0007825	135,00	92
0000091	13,43	148	0004597	230,00	91	0007826	135,00	92
0000092	14,56	148	0004598	230,00	91	0007827	135,00	92
0000100	26,84	149	0004599	230,00	91	0007865	145,00	92
0000124	29,60	148	0004600	230,00	91	0007866	145,00	92
0000125	53,85	148	0004601	230,00	91	0007867	180,00	92
0000126	57,50	148	0004602	230,00	91	0007868	180,00	92
0000361	16,93	148	0004603	230,00	91	0010442	52,00	37
0000456	24,49	149	0004701	205,00	79	0010443	52,00	37
0001638	16,68	148	0004702	205,00	79	0010519	150,00	105
0001664	41,64	148	0004703	205,00	79	0010520	170,00	105
0001665	41,64	148	0004704	205,00	79	0021568	68,00	82
0001684	48,00	148	0004717	25,00	79	0021570	82,00	82
0001685	55,00	148	0004718	25,00	79	0021571	85,00	82
0001686	83,00	148	0004721	245,00	79	0021574	80,00	82
0001687	65,00	148	0004722	245,00	79	0021575	82,00	82
0001688	72,00	148	0004723	245,00	79	0021576	70,00	82
0001689	100,00	148	0004724	245,00	79	0021578	98,00	82
0004520	172,00	89	0005184	26,70	70	0021588	68,00	81
0004521	172,00	89	0005186	26,70	70	0021589	66,00	81
0004522	270,00	89	0005187	32,00	70	0021594	40,00	81
0004523	270,00	89	0005191	78,00	72	0021595	60,00	82
0004525	192,00	89	0005192	78,00	72	0021596	58,00	81
0004526	350,00	89	0005193	32,00	70	0022635	4,66	82
0004527	350,00	89	0005333	101,85	69	0022636	4,66	82
0004541	120,00	90	0005334	101,85	69	0022637	4,66	82
0004542	136,00	90	0005335	19,11	69	0022639	4,00	82
0004543	136,00	90	0005336	22,94	69	0022640	4,00	82
0004544	140,00	90	0005337	44,58	69	0022641	2,00	82
0004545	140,00	90	0005338	44,58	69	0022643	5,00	82
0004546	120,00	90	0005339	38,20	69	0022644	5,00	82
0004547	120,00	90	0005340	76,45	69	0022645	2,20	82
0004548	136,00	90	0005363	42,04	70	0022647	110,50	82
0004549	136,00	90	0005364	42,04	70	0022652	70,00	82
0004550	140,00	90	0005509	20,00	72	0022667	4,30	82
0004551	140,00	90	0005510	25,00	72	0022668	4,30	82
0004556	196,00	90	0005564	15,00	72	0022669	3,90	82
0004557	196,00	90	0005565	19,00	72	0022670	3,90	82
0004558	196,00	90	0005583	5,50	72	0022671	4,30	82
0004559	196,00	90	0005584	5,50	72	0022672	4,30	82
0004560	210,00	90	0005586	4,50	72	0022682	117,00	81
0004561	210,00	90	0005587	4,50	72	0022683	92,00	81
0004562	210,00	90	0005593	2,50	70	0022684	89,00	82
0004563	210,00	90	0005594	2,50	70	0022685	99,00	82
0004564	218,00	90	0005596	5,40	70	0022686	121,00	82
0004565	218,00	90	0007820	135,00	92	0022687	147,00	82
0004566	218,00	90	0007821	135,00	92	0025268	26,84	149
0004567	218,00	90	0007822	135,00	92	0025706	39,29	149

Code	€	page	Code	€	page	Code	€	page
0025710	28,71	149	0029309	23,60	136	0029533	15,77	132
0025715	59,30	149	0029310	24,46	136	0029534	15,77	132
0025721	72,60	149	0029311	21,75	136	0029535	13,99	133
0025722	41,80	149	0029312	16,58	131	0029536	13,99	133
0025723	51,40	149	0029313	16,58	131	0029537	13,99	133
0026902	37,52	137	0029315	24,46	131	0029538	15,77	133
0028105	23,60	147	0029316	16,58	131	0029539	15,77	133
0028106	26,56	147	0029317	21,86	131	0029540	21,86	137
0028107	23,84	147	0029318	21,86	131	0029541	8,68	137
0028370	104,80	144	0029319	21,86	131	0029542	10,43	137
0028371	151,35	144	0029320	24,46	131	0029544	18,36	136
0029155	7,27	127	0029322	13,99	131	0029545	27,05	136
0029156	19,66	127	0029323	13,99	131	0029546	28,84	136
0029157	7,27	127	0029324	13,99	131	0029547	50,34	131
0029159	8,28	127	0029325	14,85	131	0029549	56,75	131
0029160	8,28	127	0029326	15,77	131	0029551	50,57	134
0029163	37,27	127	0029327	15,77	131	0029552	50,34	132
0029164	74,55	127	0029328	42,56	131	0029553	50,34	132
0029165	8,28	127	0029329	15,77	131	0029558	6,16	137
0029167	22,37	127	0029331	22,67	131	0029559	6,16	137
0029168	37,27	127	0029332	22,67	131	0029561	6,72	137
0029169	74,55	127	0029333	24,46	131	0029562	6,72	137
0029170	8,28	127	0029334	13,99	131	0029564	10,23	137
0029172	8,28	127	0029335	13,99	131	0029565	10,23	137
0029173	74,55	127	0029336	15,77	131	0029567	13,62	137
0029174	8,28	127	0029337	15,77	131	0029568	13,62	137
0029175	74,55	127	0029339	17,99	131	0029575	11,34	132
0029178	9,86	127	0029341	24,46	131	0029576	11,34	132
0029179	9,86	127	0029342	16,58	131	0029577	11,34	132
0029180	9,86	127	0029343	14,85	134	0029578	11,34	132
0029181	9,86	127	0029344	14,85	134	0029579	13,87	132
0029182	9,86	127	0029366	14,85	134	0029581	13,87	132
0029183	12,44	127	0029367	22,67	134	0029585	13,87	132
0029184	56,05	127	0029368	22,67	134	0029587	13,87	132
0029185	12,44	127	0029370	10,50	134	0029588	18,36	132
0029186	56,05	127	0029371	10,50	134	0029589	18,36	132
0029188	12,44	127	0029372	14,05	134	0029590	18,36	132
0029189	12,44	127	0029373	14,05	134	0029591	18,36	132
0029196	29,64	127	0029374	14,05	134	0029593	21,81	132
0029198	41,52	128	0029481	14,05	134	0029594	21,81	132
0029200	59,20	128	0029482	14,05	134	0029595	21,86	132
0029202	11,15	128	0029483	14,05	134	0029603	12,69	135
0029205	11,15	128	0029485	10,50	135	0029604	12,69	135
0029208	14,54	129	0029486	11,40	135	0029607	15,77	135
0029211	17,74	129	0029487	13,99	135	0029618	12,69	133
0029256	43,00	140	0029488	10,35	134	0029619	12,69	133
0029257	50,00	140	0029490	14,85	132	0029623	15,77	133
0029258	49,00	140	0029491	14,85	132	0029624	15,77	133
0029259	53,00	140	0029492	22,67	133	0029625	15,77	133
0029260	63,00	140	0029493	22,67	133	0029626	15,77	133
0029273	40,79	139	0029494	22,67	133	0029627	15,77	133
0029274	40,79	139	0029495	22,67	133	0029628	15,77	133
0029275	58,90	139	0029499	10,35	132	0029630	17,99	133
0029276	58,90	139	0029500	10,35	132	0029631	17,99	133
0029277	64,05	139	0029501	13,99	132	0029632	17,99	133
0029278	64,05	139	0029502	13,99	132	0029636	49,90	132
0029307	25,31	136	0029503	13,99	132	0029637	49,90	132

Code	€	page	Code	€	page	Code	€	page
0029639	49,90	132	0030333	140,00	62	0030705	24,60	126
0029640	78,55	132	0030334	145,25	62	0030706	9,10	126
0029641	78,55	132	0030335	145,25	62	0030707	16,40	126
0029644	56,80	135	0030336	156,75	62	0030708	24,60	126
0029645	56,80	135	0030337	156,75	62	0030710	10,50	126
0029647	56,80	133	0030338	169,50	62	0030711	10,50	126
0029648	56,80	133	0030339	169,50	62	0030714	12,90	126
0029651	95,10	132	0030370	14,25	126	0030715	12,90	126
0029694	33,76	147	0030371	12,35	126	0030718	15,80	126
0029695	33,76	147	0030372	14,25	126	0030719	15,80	126
0029696	33,76	147	0030373	12,35	126	0030722	10,50	126
0029697	33,76	147	0030375	290,50	62	0030723	47,20	126
0029905	26,19	142	0030376	290,50	62	0030724	10,50	126
0029908	34,07	143	0030379	50,82	62	0030725	47,20	126
0029911	67,75	143	0030380	50,82	62	0030728	11,90	126
0029914	67,75	143	0030461	19,00	58	0030729	53,50	126
0029917	17,49	142	0030462	26,00	61	0030730	11,90	126
0030041	34,07	132	0030463	26,00	58	0030731	53,50	126
0030042	34,07	132	0030464	34,00	61	0030734	14,30	126
0030044	42,69	132	0030478	314,50	60	0030735	14,30	126
0030045	42,69	132	0030479	314,50	60	0030771	33,00	146
0030130	17,50	130	0030488	314,00	60	0030772	33,00	146
0030131	19,50	130	0030489	314,00	60	0030773	31,00	146
0030136	17,50	130	0030490	NC	66	0030774	31,00	146
0030137	19,50	130	0030500	64,25	60	0030775	55,00	146
0030138	19,50	130	0030501	64,25	60	0030776	47,00	146
0030156	24,00	142	0030502	75,85	60	0030781	9,98	145
0030220	22,00	144	0030503	75,85	60	0030783	15,03	145
0030221	24,00	144	0030504	87,45	60	0030784	15,03	145
0030222	26,00	144	0030505	87,45	60	0030785	22,49	145
0030223	28,00	144	0030506	99,20	60	0030786	17,96	145
0030224	30,00	145	0030507	99,20	60	0030788	27,05	145
0030225	32,00	145	0030508	122,50	60	0030791	15,65	145
0030236	14,50	139	0030509	122,50	60	0030792	18,73	145
0030237	14,50	139	0030512	87,45	61	0030793	18,73	145
0030238	14,50	139	0030513	87,45	61	0031802	12,20	129
0030239	19,50	139	0030514	85,00	61	0031803	54,90	129
0030240	19,50	139	0030515	85,00	61	0031804	12,20	129
0030241	19,50	139	0030516	105,00	61	0031805	54,90	129
0030242	28,50	139	0030517	105,00	61	0031807	15,20	129
0030243	28,50	139	0030518	132,75	60	0031808	15,20	129
0030244	28,50	139	0030519	132,75	60	0031810	18,10	129
0030256	13,50	139	0030534	169,50	60	0031811	18,10	129
0030257	17,50	139	0030535	169,50	60	0031814	14,70	129
0030258	18,00	139	0030536	181,00	60	0031815	14,70	129
0030261	35,00	139	0030537	181,00	60	0031818	18,20	129
0030286	13,50	139	0030538	193,75	60	0031819	18,20	129
0030290	18,00	139	0030539	193,75	60	0031822	21,70	129
0030324	52,53	62	0030540	227,00	60	0031823	21,70	129
0030325	52,53	62	0030541	227,00	60	0031830	11,00	130
0030326	55,90	62	0030543	193,75	61	0031831	16,00	130
0030327	55,90	62	0030550	105,00	60	0031840	18,50	127
0030328	70,05	62	0030551	105,00	60	0031858	43,00	130
0030329	70,05	62	0030566	115,00	61	0031878	13,50	146
0030330	83,95	62	0030567	115,00	61	0034000	150,00	37
0030331	83,95	62	0030703	9,10	126	0034001	200,00	37
0030332	140,00	62	0030704	16,40	126	0034003	410,00	37

Code	€	page	Code	€	page	Code	€	page
0034004	260,00	37	0039748	66,70	112	0042525	267,50	115
0034005	150,00	37	0040050	52,00	74	0042526	222,75	115
0034006	200,00	37	0040051	75,00	74	0042527	267,50	115
0034008	410,00	37	0040052	72,00	74	0042528	222,75	115
0034009	260,00	37	0040053	95,00	74	0042529	267,50	115
0034015	170,00	37	0040054	98,00	74	0042532	146,75	115
0034016	220,00	37	0040055	121,00	74	0042533	402,00	115
0034018	430,00	37	0040062	18,00	74	0042534	479,00	115
0034019	280,00	37	0040063	18,00	74	0042535	402,00	115
0034020	170,00	37	0040064	20,00	74	0042536	479,00	115
0034021	220,00	37	0040150	52,00	74	0042537	402,00	115
0034023	430,00	37	0040151	75,00	74	0042538	479,00	115
0034024	280,00	37	0040152	72,00	74	0042539	402,00	115
0034040	150,00	39	0040153	95,00	74	0042540	479,00	115
0034041	200,00	39	0040154	98,00	74	0042541	402,00	115
0034042	410,00	39	0040155	121,00	74	0042542	479,00	115
0034043	260,00	39	0040802	170,00	56	0042546	267,50	115
0034044	150,00	39	0040803	200,00	56	0042548	108,25	115
0034045	200,00	39	0040812	290,00	56	0042550	28,02	115
0034046	410,00	39	0040818	35,00	56	0042551	15,29	115
0034047	260,00	39	0040823	170,00	56	0042552	25,47	115
0034048	35,00	37	0040824	200,00	56	0042553	25,47	115
0034049	35,00	37	0040829	75,00	56	0042683	370,00	45
0034051	35,00	37	0041802	170,00	56	0042688	390,00	45
0034052	35,00	37	0041803	200,00	56	0042740	200,00	50
0034054	12,00	39	0041804	170,00	56	0042741	230,00	50
0034055	50,00	39	0041805	200,00	56	0042742	245,00	50
0034056	100,00	39	0041812	290,00	56	0042743	275,00	50
0034057	150,00	39	0041813	25,00	56	0042746	25,00	50
0034058	160,00	37	0041814	25,00	56	0042747	155,00	50
0038001	6,80	58	0041816	8,00	56	0042749	14,00	50
0038002	8,20	61	0041818	35,00	56	0042750	25,00	50
0038003	9,60	58	0041819	8,00	56	0042782	160,00	43
0038004	11,40	61	0041820	15,00	56	0042783	180,00	43
0039111	255,00	112	0041823	170,00	56	0042784	220,00	43
0039116	255,00	112	0041824	200,00	56	0042785	240,00	43
0039118	325,00	112	0041829	75,00	56	0042786	180,00	43
0039119	355,00	112	0042010	NC	43	0042952	280,00	49
0039121	340,00	112	0042012	NC	43	0042953	320,00	49
0039123	255,00	112	0042014	NC	43	0042972	950,00	51
0039125	325,00	112	0042016	NC	43	0042973	1 250,00	51
0039133	300,00	112	0042020	NC	43	0042982	255,00	49
0039135	380,00	112	0042021	187,00	39	0042983	295,00	49
0039150	310,00	112	0042022	238,00	39	0043405	55,00	74
0039152	318,00	112	0042023	461,00	39	0043406	86,00	74
0039161	35,00	112	0042024	187,00	39	0043407	71,00	74
0039443	160,00	113	0042025	238,00	39	0044058	587,00	113
0039445	13,00	113	0042026	461,00	39	0044059	647,00	113
0039446	28,00	113	0042027	349,00	39	0044060	658,00	113
0039604	31.85	112	0042028	349,00	39	0044061	718,00	113
0039605	32.85	112	0042518	68,00	115	0044068	175,00	113
0039632	7,28	113	0042519	165,50	115	0044069	95,00	113
0039742	46.09	112	0042520	222,75	115	0044100	165,50	46
0039743	48.51	112	0042521	267,50	115	0044613	25,00	41
0039744	50.93	112	0042522	222,75	115	0044614	32,00	41
0039746	44.88	112	0042523	267,50	115	0044616	42,00	41
0039747	47,30	112	0042524	222,75	115	0044674	521,00	37

Code	€	page	Code	€	page	Code	€	page
0044675	521,00	37	0047194	34,00	107	0051288	14,74	55
0044677	542,00	37	0047195	36,00	107	0051290	59,00	56
0044678	542,00	37	0047196	40,00	107	0051291	71,30	56
0044680	575,00	48	0047547	12,31	41	0051293	86,10	56
0044681	575,00	48	0047551	9,50	37	0051297	18,50	55
0044682	524,00	48	0048091	110,00	45	0051300	66,70	55
0044683	569,00	48	0048092	160,00	45	0051301	14,74	55
0044684	524,00	48	0048095	NC	45	0051302	59,00	55
0044685	569,00	48	0048096	NC	45	0051303	14,74	55
0044686	600,00	48	0048097	NC	45	0051304	59,00	55
0044687	637,00	48	0048098	130,00	45	0051317	54,56	56
0044688	600,00	48	0048099	180,00	45	0051318	27,89	56
0044689	637,00	48	0048100	NC	45	0051319	32,75	56
0044700	125,00	41	0048101	NC	45	0051339	484,00	55
0044701	125,00	41	0048116	145,00	41	0051343	509,00	56
0044702	175,00	41	0048117	195,00	41	0051690	163,25	50
0044703	175,00	41	0048118	145,00	41	0051691	181,00	50
0044709	145,00	41	0048119	195,00	41	0051692	90,00	50
0044711	195,00	41	0048128	215,00	41	0051693	102,00	50
0044713	385,00	41	0048129	255,00	41	0052340	285,25	54
0045370	597,00	54	0048130	215,00	41	0052341	371,00	54
0045371	575,00	54	0048977	57,00	107	0052343	285,25	54
0045372	597,00	54	0048978	71,00	107	0052344	371,00	54
0045373	575,00	54	0048979	85,00	107	0052352	309,50	54
0045374	571,00	54	0048980	110,00	107	0052353	393,00	54
0045375	549,00	54	0048981	108,00	107	0052355	309,50	54
0045376	571,00	54	0048982	125,00	107	0052356	394,00	54
0045377	549,00	54	0048983	175,00	107	0052364	261,00	55
0045378	546,00	55	0048984	187,00	107	0052365	345,50	55
0045379	524,00	55	0048985	220,00	107	0052367	261,00	55
0045380	546,00	55	0048986	44,00	106	0052368	345,00	55
0045381	524,00	55	0048988	14,00	107	0052477	510,00	54
0045382	597,00	55	0050160	29,00	118	0052479	560,00	54
0045383	575,00	55	0050161	29,00	118	0052481	535,00	55
0045384	597,00	55	0050162	39,00	118	0052576	242,00	37
0045385	575,00	55	0050163	39,00	118	0052577	242,00	37
0045386	571,00	55	0050164	48,00	118	0052578	293,00	37
0045387	549,00	55	0050165	48,00	118	0052579	293,00	37
0045388	571,00	55	0050166	58,00	119	0052580	459,00	37
0045389	549,00	55	0050167	65,00	119	0052581	459,00	37
0045390	546,00	56	0050168	38,00	119	0052588	267,50	37
0045391	524,00	56	0050169	53,00	119	0052589	267,50	37
0045392	546,00	56	0050170	60,00	119	0052590	305,50	37
0045393	524,00	56	0050174	30,00	118	0052591	305,50	37
0045748	63,65	106	0050175	65,00	119	0052592	484,00	37
0045750	95,55	106	0050176	53,00	119	0052593	484,00	37
0045752	82,80	106	0050177	60,00	119	0053071	42,00	63
0045754	108,25	106	0051250	279,00	55	0053072	52,00	63
0046035	10,78	105	0051251	363,00	55	0053073	63,00	63
0046425	48,00	106	0051253	279,00	55	0053074	66,00	63
0046426	72,00	106	0051254	363,00	55	0053133	86,00	63
0046427	82,00	106	0051263	386,00	55	0053152	73,70	63
0047155	149,00	105	0051265	303,00	55	0053156	8,00	63
0047156	169,00	105	0051266	386,00	55	0053157	12,62	63
0047157	149,00	105	0051276	339,00	56	0053158	16,24	63
0047158	169,00	105	0051278	256,00	56	0054120	44,22	64
0047193	29,00	107	0051279	339,00	56	0054121	44,22	64

Code	€	page	Code	€	page	Code	€	page
0054122	46,44	64	0056811	580,00	118	2016445	404,00	91
0054123	46,44	64	0056813	800,00	118	2016446	467,00	91
0054124	54,18	64	0056817	270,00	117	2016447	514,00	91
0054125	54,18	64	0056819	370,00	118	2016448	576,00	91
0054210	318,50	48	0056821	500,00	118	2016449	514,00	91
0054211	318,50	48	0056823	580,00	118	2016450	576,00	91
0054212	357,00	48	0056825	820,00	118	2016459	448,00	92
0054213	357,00	48	0056827	870,00	118	2016460	518,00	92
0054214	484,00	48	0056828	70,00	118	2016461	448,00	92
0054215	484,00	48	0056829	75,00	118	2016462	518,00	92
0054222	258,50	48	0056830	75,00	118	2016467	519,00	92
0054223	258,50	48	0060533	185,00	69	2016468	588,00	92
0054224	293,00	48	0060534	185,00	69	2016469	519,00	92
0054225	293,00	48	0060589	150,00	69	2016470	588,00	92
0054226	420,50	48	0060590	150,00	69	2016471	444,00	91
0054227	420,50	48	0062317	45,00	41	2016472	514,00	91
0054234	312,00	48	0062319	55,00	41	2016473	444,00	91
0054235	312,00	48	0068004	12,19	80	2016474	514,00	91
0054236	344,00	48	0068006	15,90	80	2016475	564,00	91
0054237	344,00	48	0068007	20,80	80	2016476	633,00	91
0054238	524,00	48	0068008	24,50	80	2016477	564,00	91
0054239	524,00	48	0068009	28,22	80	2016478	633,00	91
0054247	318,50	48	0068010	15,90	80	2021668	347,00	47
0054249	350,00	48	0068012	24,50	80	2021670	382,00	47
0055185	27,00	64	0068021	12,19	80	2021672	318,50	47
0055186	30,00	64	0068022	16,65	80	2021674	352,00	47
0055187	34,00	64	0068023	15,90	80	2021676	266,25	47
0055188	27,00	64	0068027	24,50	80	2021677	323,50	47
0055189	30,00	64	0068028	28,22	80	2021679	266,25	47
0055190	34,00	64	0068035	20,00	80	2021680	323,50	47
0055192	32,00	64	0068036	28,00	80	2021681	459,00	47
0055195	38,00	66	0068037	28,00	80	2021682	256,00	36
0055198	38,00	66	0068168	85,00	79	2021683	295,00	36
0055199	38,00	66	0068169	85,00	79	2021685	256,00	36
0055200	38,00	66	0068172	110,00	79	2021686	295,50	36
0056700	162,00	117	0068173	110,00	79	2021687	444,00	36
0056701	162,00	117	0068176	118,00	79	2021688	147,75	36
0056703	230,00	117	0068177	118,00	79	2021689	187,25	36
0056705	332,00	117	0068180	150,00	79	2021692	147,75	36
0056707	422,00	117	0068181	150,00	79	2021693	187,25	36
0056710	162,00	117	0068184	146,00	80	2021696	410,50	47
0056711	162,00	117	0068185	146,00	80	2021698	445,00	47
0056712	230,00	117	0068188	195,00	80	2021702	359,00	47
0056713	230,00	117	0068189	195,00	80	2021704	393,00	47
0056714	332,00	117	0068191	196,00	80	2021710	25,47	35
0056715	332,00	117	0068204	196,00	80	2021711	100,60	35
0056716	422,00	117	0098641	710,00	113	2021712	14,69	46
0056717	422,00	117	2016431	408,00	92	2021715	161,75	46
0056718	665,00	117	2016432	471,00	92	2021717	6,38	53
0056719	665,00	117	2016433	408,00	92	2021718	29,29	53
0056800	155,00	117	2016434	471,00	92	2021719	6,38	53
0056801	155,00	117	2016439	472,00	92	2021720	29,29	53
0056802	155,00	117	2016440	535,00	92	2021721	10,08	46
0056803	155,00	117	2016441	472,00	92	2021723	12,13	46
0056805	270,00	117	2016442	535,00	92	2021725	12,13	53
0056807	370,00	118	2016443	404,00	91	2021726	14,69	54
0056809	500,00	118	2016444	467,00	91	2021734	283,00	47

Code	€	page	Code	€	page	Code	€	page
2021735	341,00	47	2023798	334,00	53	2050602	1 480,00	77
2021736	480,00	47	2023799	296,75	53	2050603	1 480,00	77
2023570	233,00	35	2023800	334,00	53	2050608	2 110,00	77
2023571	281,25	35	2023804	478,00	53	2050609	2 110,00	77
2023574	233,00	35	2023806	352,00	53	2050610	2 110,00	77
2023575	280,25	35	2023808	324,75	53	2050611	2 110,00	77
2023579	300,50	35	2023809	362,00	53	2054909	25,41	52
2023580	341,50	35	2023810	324,75	53	2054910	17,96	52
2023590	219,25	35	2023811	362,00	53	2054912	20,79	52
2023591	266,25	35	2023815	448,00	53	2054914	34,95	52
2023594	219,25	35	2023817	382,00	54	2055310	17,96	52
2023595	266,25	35	2023827	394,00	46	2055312	20,79	52
2023604	272,50	35	2023828	432,00	46	2055380	33,96	52
2023605	318,50	35	2023831	655,00	46	2055944	680,00	87
2023608	272,50	35	2023832	266,75	35	2055945	680,00	87
2023609	296,75	35	2023833	315,50	35	2055946	680,00	87
2023612	413,00	35	2023837	376,75	35	2055947	680,00	87
2023618	277,50	35	2023838	425,00	35	2055956	724,00	87
2023619	323,50	35	2023841	655,00	35	2055957	724,00	87
2023622	277,50	35	2023842	321,25	35	2055958	724,00	87
2023623	318,50	35	2023843	370,00	35	2055959	724,00	87
2023632	257,25	35	2023846	588,00	35	2058324	25,47	84
2023633	304,50	35	2023847	291,00	53	2058325	35,64	84
2023654	257,25	35	2023848	334,00	53	2058326	94,75	84
2023655	304,50	35	2023851	558,00	53	2058327	88,00	83
2023656	257,25	35	2023852	345,50	53	2058328	105,40	84
2023657	304,50	35	2023853	383,00	53	2059065	338,00	87
2023660	343,00	35	2023856	606,00	53	2059066	338,00	87
2023661	362,00	35	2023910	580,00	47	2059067	415,00	87
2023664	323,50	35	2023911	525,00	47	2059068	415,00	87
2023665	372,00	35	2023912	466,00	53	2059080	338,00	87
2023669	451,00	35	2023913	509,00	53	2059081	338,00	87
2023670	417,00	35	2023914	524,00	53	2059087	415,00	87
2023671	457,00	35	2023915	410,00	35	2059088	415,00	87
2023700	362,00	46	2023917	432,00	35	2059311	321,50	86
2023701	382,00	46	2023920	470,00	35	2059312	321,50	86
2023704	343,00	46	2023924	535,00	35	2059314	321,50	86
2023705	382,00	46	2023928	549,00	46	2059315	321,50	86
2023710	446,00	46	2023931	597,00	46	2059316	321,50	86
2023720	396,00	46	2023933	615,00	46	2059317	321,50	86
2023721	437,00	46	2023935	684,00	46	2059318	321,50	86
2023724	396,00	46	2023937	444,00	53	2059319	518,00	84
2023725	437,00	46	2023938	487,00	53	2059320	518,00	84
2023729	564,00	46	2023939	502,00	53	2059321	518,00	84
2023730	437,00	46	2023940	599,00	46	2059322	518,00	84
2023740	417,00	46	2023941	485,00	35	2059327	542,00	84
2023741	457,00	46	2023942	585,00	35	2059328	542,00	84
2023744	417,00	46	2023943	530,00	35	2059329	542,00	84
2023745	457,00	46	2023944	494,00	53	2059330	542,00	84
2023749	584,00	46	2023945	524,00	53	2059556	260,75	84
2023782	247,00	53	2035031	8,74	52	2059557	260,75	84
2023783	286,50	53	2049525	121,00	67	2059558	260,75	84
2023784	247,00	53	2049529	121,00	67	2059559	260,75	84
2023785	286,50	53	2049537	149,25	67	2059560	260,75	84
2023789	372,00	53	2049541	149,25	67	2059561	260,75	84
2023791	305,50	53	2050600	1 480,00	77	2059564	260,75	84
2023797	296,75	53	2050601	1 480,00	77	2059565	260,75	84

Code	€	page	Code	€	page	Code	€	page
2059566	260,75	84	2060804	NC	66	2060869	NC	66
2059567	260,75	84	2060805	NC	66	2060870	NC	66
2059682	224,50	85	2060808	NC	66	2069500	250,00	34
2059683	224,50	85	2060809	NC	66	2069502	275,00	34
2059685	312,00	85	2060810	NC	66	2069504	400,00	34
2059688	224,50	85	2060811	NC	66	2069505	340,00	34
2059689	224,50	85	2060812	NC	66	2069506	260,00	34
2059690	312,00	85	2060813	NC	66	2069508	285,00	34
2059691	312,00	85	2060814	NC	66	2069510	410,00	34
2059700	224,50	85	2060815	NC	66	2069511	350,00	34
2059701	224,50	85	2060816	NC	66	2069512	250,00	34
2059702	312,00	85	2060817	NC	66	2069514	275,00	34
2059703	312,00	85	2060818	NC	66	2069516	400,00	34
2059706	224,50	85	2060819	NC	66	2069517	340,00	34
2059707	224,50	85	2060820	NC	66	2069524	345,00	34
2059708	312,00	85	2060821	NC	66	2069526	470,00	34
2059709	312,00	85	2060822	NC	66	2069527	410,00	34
2059714	213,75	85	2060823	NC	66	2069528	265,00	34
2059715	213,75	85	2060824	NC	66	2069530	290,00	34
2059716	213,75	85	2060825	NC	66	2069532	415,00	34
2059717	213,75	85	2060828	NC	66	2069533	355,00	34
2059721	213,75	85	2060829	NC	66	2069534	275,00	34
2059722	213,75	85	2060830	NC	66	2069536	300,00	34
2059723	213,75	85	2060831	NC	66	2069538	425,00	34
2059744	449,00	83	2060832	NC	66	2069539	365,00	34
2059745	449,00	83	2060833	NC	66	2069546	345,00	34
2059748	472,00	83	2060834	NC	66	2069548	470,00	34
2059749	472,00	83	2060835	NC	66	2069549	410,00	34
2059752	449,00	83	2060836	NC	66	2069552	360,00	34
2059753	449,00	83	2060837	NC	66	2069554	485,00	34
2059756	472,00	83	2060838	NC	66	2069555	425,00	34
2059757	472,00	83	2060839	NC	66	2069556	13,00	34
2059758	50,50	83	2060840	NC	66	2069557	20,00	34
2059759	104,00	83	2060841	NC	66	2070133	198,00	57
2059760	88,50	83	2060842	NC	66	2070134	198,00	57
2059761	113,50	83	2060843	NC	66	2070135	198,00	57
2059772	28,00	84	2060844	NC	66	2070136	198,00	57
2059773	48,00	84	2060845	NC	66	2070137	198,00	57
2059774	28,00	84	2060846	NC	66	2070138	198,00	57
2059934	495,00	57	2060847	NC	66	2070141	215,00	58
2059935	495,00	57	2060848	NC	66	2070142	215,00	58
2059936	520,00	57	2060849	NC	66	2070145	395,00	58
2059937	520,00	57	2060850	NC	66	2070146	243,00	58
2059938	520,00	57	2060851	NC	66	2070149	243,00	58
2059939	520,00	57	2060852	NC	66	2070150	254,00	58
2059948	380,00	57	2060853	NC	66	2070151	254,00	58
2059949	380,00	57	2060854	NC	66	2070152	243,00	58
2059953	550,00	57	2060855	NC	66	2070153	243,00	58
2059954	380,00	57	2060856	NC	66	2070154	243,00	58
2059955	380,00	57	2060857	NC	66	2070155	243,00	58
2059961	550,00	57	2060858	NC	66	2070158	311,00	58
2060588	380,00	57	2060859	NC	66	2070159	311,00	58
2060589	380,00	57	2060864	NC	66	2070160	255,00	58
2060590	520,00	57	2060865	NC	66	2070161	255,00	58
2060591	520,00	57	2060866	NC	66	2070164	435,00	58
2060802	NC	66	2060867	NC	66	2070165	268,00	58
2060803	NC	66	2060868	NC	66	2070166	268,00	58

Code	€	page	Code	€	page	Code	€	page
2070167	238,00	58	2070351	25,00	94	2071562	1 297,00	51
2070168	238,00	58	2070352	25,00	94	2071563	669,00	51
2070171	280,00	58	2070353	25,00	96	2071564	1 297,00	51
2070172	280,00	58	2070354	25,00	96	2071565	669,00	51
2070221	290,00	58	2070355	12,00	95	2071566	1 297,00	51
2070222	290,00	58	2070356	12,00	95	2071569	438,00	52
2070227	198,00	57	2070357	36,00	94	2071570	724,00	52
2070228	198,00	57	2070358	36,00	94	2071573	438,00	52
2070231	198,00	57	2070359	13,00	96	2071574	724,00	52
2070232	198,00	57	2070360	13,00	96	2071575	438,00	52
2070233	243,00	58	2070363	24,00	94	2071576	724,00	52
2070234	243,00	58	2070364	24,00	94	2071579	429,00	52
2070257	80,00	93	2070374	24,00	95	2071580	714,00	52
2070258	155,00	93	2070377	15,00	95	2071582	429,00	52
2070259	230,00	93	2070378	18,00	95	2071583	714,00	52
2070261	80,00	93	2070379	14,00	95	2071588	429,00	52
2070262	155,00	93	2070380	17,00	95	2071589	714,00	52
2070263	230,00	93	2070381	22,00	95	2071591	429,00	52
2070268	70,00	93	2070418	247,00	57	2071592	714,00	52
2070269	140,00	93	2070419	247,00	57	2071655	181,50	52
2070270	210,00	93	2071451	660,00	52	2071656	194,00	52
2070272	75,00	93	2071452	1 153,00	52	2071657	194,00	52
2070273	140,00	93	2071453	660,00	52	2092990	338,00	86
2070274	210,00	93	2071454	1 153,00	52	2092991	338,00	86
2070278	21,00	96	2071455	660,00	52	2093004	338,00	86
2070279	20,00	96	2071456	1 153,00	52	2093005	338,00	86
2070284	54,00	97	2071457	660,00	52	2093006	415,00	86
2070285	77,00	97	2071458	1 153,00	52	2093007	415,00	86
2070286	23,00	96	2071461	669,00	51	2093018	338,00	86
2070287	23,00	96	2071462	1 297,00	51	2093019	338,00	86
2070288	3,50	97	2071463	669,00	51	2093020	415,00	86
2070289	3,50	97	2071464	1 297,00	51	2093021	415,00	86
2070297	4,50	95	2071465	669,00	51	2093032	338,00	86
2070298	4,50	95	2071466	1 297,00	51	2093046	338,00	86
2070299	2,80	94	2071469	438,00	52	2093047	338,00	86
2070300	2,80	94	2071470	724,00	52	2093049	415,00	86
2070301	28,00	95	2071473	438,00	52	2093060	338,00	86
2070302	28,00	95	2071474	724,00	52	2093061	338,00	86
2070303	28,00	95	2071475	438,00	52	2093062	415,00	86
2070304	28,00	95	2071476	724,00	52	2093063	415,00	86
2070305	46,00	94	2071479	429,00	52	2093113	82,80	84
2070306	46,00	94	2071480	714,00	52	2093114	82,80	84
2070307	46,00	94	2071482	429,00	52	2093155	181,50	52
2070308	46,00	94	2071483	714,00	52	2093156	194,00	52
2070309	58,00	95	2071488	429,00	52	2692777	530,00	84
2070310	58,00	95	2071489	714,00	52	2693016	530,00	84
2070313	70,00	95	2071491	429,00	52	2693017	446,00	83
2070314	70,00	95	2071492	714,00	52	2693774	446,00	83
2070315	70,00	95	2071551	660,00	52	2698879	530,00	84
2070316	70,00	95	2071552	1 153,00	52	2824118	NC	76
2070317	132,00	94	2071553	660,00	52	2824119	NC	76
2070318	132,00	94	2071554	1 153,00	52	2824120	NC	76
2070319	132,00	94	2071555	660,00	52	2824121	NC	76
2070320	132,00	94	2071556	1 153,00	52	2824122	NC	76
2070344	0,70	94	2071557	660,00	52	2824123	NC	76
2070349	21,00	94	2071558	1 153,00	52	2824406	NC	76
2070350	21,00	94	2071561	669,00	51	2824407	NC	76

Code	€	page	Code	€	page	Code	€	page
2824408	NC	76	2825470	75,00	110	9200603	201,00	99
2824409	NC	76	2825471	98,00	110	9200605	61,00	99
2824410	NC	76	2825471	98,00	110	9200606	128,00	99
2824411	NC	76	2825472	15,00	110	9200607	201,00	99
2825400	365,00	110	2999884	530,00	84	9200701	1,65	100
2825400	365,00	110	2999885	446,00	83	9200702	1,65	101
2825401	365,00	110	2999886	446,00	83	9200705	12,50	100
2825401	365,00	110	5050568	70,05	46	9200706	12,50	100
2825402	380,00	110	5050571	89,10	46	9200707	12,50	100
2825402	380,00	110	5050574	89,10	46	9200708	12,50	100
2825403	380,00	110	5050577	108,25	46	9200709	20,50	96
2825403	380,00	110	5050604	24,20	46	9200710	20,50	96
2825404	395,00	110	5054686	26,73	46	9200711	20,50	96
2825404	395,00	110	9014913	196,50	81	9200712	20,50	96
2825405	395,00	110	9014915	244,50	81	9200717	9,50	100
2825405	395,00	110	9014916	294,50	81	9200718	9,50	100
2825406	410,00	110	9014921	36,74	80	9200719	14,00	96
2825406	410,00	110	9014922	55,15	80	9200720	14,00	96
2825407	410,00	110	9014923	73,60	80	9200723	32,00	100
2825407	410,00	110	9014924	122,75	80	9200724	32,00	100
2825408	440,00	110	9014925	110,50	80	9200725	32,00	100
2825408	440,00	110	9014926	128,75	80	9200726	32,00	100
2825409	440,00	110	9014927	147,25	80	9200727	61,00	96
2825409	440,00	110	9014928	184,00	80	9200728	61,00	96
2825410	800,00	110	9014932	66,70	80	9200729	61,00	96
2825410	800,00	110	9014935	188,25	80	9200730	61,00	96
2825411	800,00	110	9041512	210,00	122	9200751	30,00	83
2825411	800,00	110	9041520	NC	122	9200752	30,00	83
2825412	840,00	110	9041523	206,25	122	9200755	2,60	101
2825412	840,00	110	9041524	48,51	122	9200760	5,80	101
2825413	840,00	110	9041525	289,00	122	9200761	5,80	101
2825413	840,00	110	9041531	297,00	122	9200762	17,80	101
2825414	370,00	110	9041532	48,51	122	9200763	17,80	101
2825415	370,00	110	9041714	446,00	123	9200764	6,60	101
2825416	385,00	110	9048800	48,00	112	9200765	6,60	101
2825417	385,00	110	9200301	32,00	99	9200766	12,00	101
2825418	410,00	110	9200302	57,00	99	9200786	13,00	101
2825418	410,00	110	9200303	83,00	99	9200787	13,50	101
2825419	410,00	110	9200305	32,00	99	9200795	6,60	101
2825419	410,00	110	9200306	57,00	99	9200796	6,60	101
2825420	430,00	110	9200307	83,00	99	9200822	13,50	101
2825420	430,00	110	9200421	670,00	93	9200824	22,00	101
2825421	430,00	110	9200422	670,00	93	9200843	22,00	101
2825421	430,00	110	9200423	790,00	93	9200846	19,00	101
2825422	455,00	110	9200424	790,00	93	9200855	37,00	101
2825422	455,00	110	9200425	670,00	93	9200881	4,20	96
2825423	455,00	110	9200426	670,00	93	9200884	6,40	96
2825423	455,00	110	9200427	790,00	93	9200894	154,00	97
2825424	820,00	110	9200428	790,00	93	V970003	147,75	123
2825424	820,00	110	9200501	39,00	99	V970004	147,75	123
2825425	820,00	110	9200502	68,00	99	V970010	NC	122
2825425	820,00	110	9200503	101,00	99	V970020	125,00	112
2825426	860,00	110	9200505	39,00	99	V970021	110,00	110
2825426	860,00	110	9200506	68,00	99	V970022	120,00	112
2825427	860,00	110	9200507	101,00	99			
2825427	860,00	110	9200601	61,00	99			
2825470	75,00	110	9200602	128,00	99			

CLASSIFICATION IP

 La classification IP indique le niveau de protection de l'appareil contre la pénétration de corps solides, de poussières et de liquides. Le premier chiffre indique la protection contre la pénétration de corps solides. Le second indique la protection contre la pénétration de liquides.

• Premier numéro d'identification : protection contre la pénétration de corps solides

Chiffre Mesure de protection

- IP2X Contre les corps étrangers ≥ 12mm ø
- IP3X Contre les corps étrangers ≥ 2,5mm ø
- IP4X Contre les corps étrangers ≥ 1mm ø
- IP5X Contre les dépôts nocifs de poussière (anti-poussières)
- IP6X Contre l'intrusion de poussière (étanchéité aux poussières)

• Second chiffre d'identification : protection contre la pénétration de liquides

Chiffre Mesure de protection

- IPX1 Protection contre les chutes de gouttes d'eau à la verticale
- IPX2 Protection contre les chutes de gouttes d'eau à 15° par rapport à la verticale
- IPX3 Protection contre les éclaboussures d'eau (anti-pluie) 60° de la verticale
- IPX4 Protection contre les projections d'eau (anti-projections)
- IPX5 Protection contre les jets d'eau (anti-jets)
- IPX6 Protection contre les paquets d'eau
- IPX7 Protection contre les effets d'une immersion temporaire - non adaptée à une immersion continue
- IPX8 Protection contre une immersion continue (étanchéité à la pression d'eau)

DEGRÉ DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs MÉCANIQUES - CODE IK

 Le code IK indique la résistance de l'appareil contre des chocs mécaniques externes

Chiffre	Energie d'impact en Joules	Test
IK02	0,20	Marteau à ressort 0,2 kg
IK04	0,50	Marteau à ressort 0,2 kg
IK05	0,70	Marteau à ressort 0,2 kg
IK06	1	Impact 0,5 kg à 0,2m
IK07	2	Impact 0,5 kg à 0,4m
IK08	5	Impact 1,7 kg à 0,3m
IK09	10	Impact 5,0 kg à 0,2m
IK10	20	Impact 5,0 kg à 0,4m



Indice IP

Protection contre la poussière et les liquides

* L'indice de protection dans le faux-plafond est IP20



Indice IK

Niveau de protection contre les chocs



Classe d'isolation I

Protection contre les chocs électriques par mise à la terre



Classe d'isolation II

Protection contre les chocs électriques par une isolation double ou renforcée, mais pas de mise à la terre



Classe d'isolation III

Protection contre les chocs électriques par l'utilisation d'une alimentation à très basse tension de sécurité



Angle d'inclinaison

Angle dans lequel l'appareil peut être incliné



Angle de rotation

Angle dans lequel l'appareil peut être tourné



Test au fil incandescent

Le test au fil incandescent est une méthode d'essai thermique pour les plastiques.



Test au fil incandescent

Le test au fil incandescent est une méthode d'essai thermique pour les plastiques.

SylSmart®

SylSmart®

Système sans fil intelligent, programmable avec une application mobile SylSmart®



LumiNature®

La plus naturelle des lumières artificielles



ENEC

Prouve la conformité aux normes européennes



Made in France

Produit fabriqué en France



Made in Germany

Produit fabriqué en Allemagne



Nouveau

Veuillez nous contacter pour connaître la disponibilité



Certificat d'économies d'énergie

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) constitue l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Ce logo indique les solutions Sylvania éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), en conformité avec les fiches CEE parues au 1^{er} avril 2022.

Identifiez facilement la disponibilité des produits !

S

Produit en stock : livraison sous 5 jours ouvrés

C

Produit fabriqué à la commande : nous consulter pour connaître le délai

TRIMAN



L'article L541-9-3 du code de l'environnement impose que tout produit issu de filières soumises à la responsabilité élargie du producteur (REP) et mis sur le marché à destination des ménages fasse l'objet d'une signalétique (TRIMAN) informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri.

Pour les équipements électriques et électroniques (EEE), la signalétique TRIMAN peut être remplacée par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par l'Union européenne (poubelle barrée).

Cette signalétique est accompagnée d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l'objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit.

DEEE



Les prix figurant dans ce tarif n'intègrent pas la répercussion des coûts de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques). L'Eco-Contribution Lampe (ECL) fait l'objet d'une facturation détaillée depuis le 15 novembre 2006. Son coût depuis le 1er janvier 2026 est de 0,15 € HT par lampe (lampes fluorescentes, tubes fluorescents, lampes à décharge) et de 0,12 € HT pour les lampes et tubes LED.

DEEE PRO



Le recyclage des équipements électriques permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter tout risque de pollution. A cette fin, Feilo Sylvania est un adhérent fondateur de la nouvelle filière mise en place depuis le 1^{er} juillet 2010 pour la collecte et le recyclage des luminaires professionnels en fin de vie.

IDENTIFIANTS UNIQUES SYLVANIA



L'article 62 de la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire (loi AGECL) adoptée le 10 février 2020 prévoit la mise en place d'un identifiant unique pour toutes les entreprises ou entités soumises aux principes de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).

Numéro d'Identifiant Unique (IDU) pour la filière EEE

L'identifiant unique **FR001163_05A6QD** attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société FEILO SYLVANIA FRANCE (Siret : 484 395 256 00015). Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Électroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'**ecosystem**.

Numéro d'Identifiant Unique pour la Filière Emballages ménagers (CITEO)

L'identifiant unique est : **FR210914_01OEOL**.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BIENS ET DE FOURNITURE DE SERVICES

Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA)

Feilo Sylvania International Group / Feilo Sylvania France - Conditions générales de vente - Février 2026

INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :

Dans le cadre des prestations de services conclues en France métropolitaine entre le Fournisseur et l'Acheteur, la société Feilo Sylvania, responsable de traitement, s'engage, conformément à la réglementation (en France, la loi informatique et libertés (en ce compris la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016), à collecter et traiter l'ensemble des données à caractère personnel des personnes physiques agissant pour le compte de l'Acheteur dans le cadre du Contrat, principalement celles qui lui permettent de contacter l'Acheteur et de lui transmettre les détails du contrat, à savoir les noms, prénoms et fonctions des contacts commerciaux, numéros de téléphone et fax professionnels et adresses électroniques. Cette opération sera réalisée par Feilo Sylvania International Group Kft. (22 Népfürdő utca, Duna Tower, H-1138 Budapest, Hongrie) ou par l'une de nos filiales en Hongrie, dans l'EEE ou au Royaume-Uni. Il peut arriver que nous soyons contraints de partager ces données avec un tiers ou de les transférer à nos filiales se trouvant à l'extérieur de l'EEE et du Royaume-Uni. Tous nos prestataires de services sont tenus par contrat de traiter les Données à caractère personnel qui leur ont été communiquées uniquement dans le but de nous fournir un service spécifique et de disposer de mesures de sécurité appropriées pour protéger les Données à caractère personnel de l'Acheteur. Si cela se produit, l'Acheteur sera informé des raisons de ce transfert. La législation relative à la protection des données assure aux individus concernés des droits quant aux données personnelles, notamment le droit d'accès et de rectification ou d'effacement de leurs données, de limitation du traitement de leurs données, d'un droit d'opposition, d'un droit à la portabilité de leurs données ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de leurs données après leur décès, le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle locale compétente. En France, ce droit s'exerce auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 rue de Fontenay, 75007 Paris (01 53 73 22 22). Si vous souhaitez de plus amples informations, nous vous invitons à nous adresser une demande de la copie de notre Politique de confidentialité.

1. DEFINITIONS

1.1 Les termes suivants seront utilisés dans ces conditions générales de vente :

« **Filiale** » : toute personne morale dont le prestataire est propriétaire ou gestionnaire, directement ou indirectement, ou bien toute personne morale propriétaire ou gestionnaire du prestataire, directement ou indirectement, ou toute entité juridique ayant une appartenance juridique avec le prestataire. Aux fins de cette définition, une entité juridique est réputée posséder et/ou diriger, directement ou indirectement, une autre entité juridique si plus de 50% (cinquante pour cent) des actionnaires avec droit de vote sont habilités à voter aux assemblées des actionnaires de cette entité (ou à défaut d'actionnaires, si l'entité juridique est propriétaire ou gestionnaire à plus de 50% (cinquante pour cent) de cette autre identité juridique;

« **Jour ouvré** » : désigne l'ensemble des jours de la semaine à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés du pays où se trouve le prestataire de biens et de services.

« **Acheteur** » : désigne la partie à laquelle sont fournis les Biens et les Services par le Fournisseur.

« **Contrat** » : désigne le contrat entre le Fournisseur et l'Acheteur pour l'achat de Biens et/ou de Services après l'acceptation par le Fournisseur de la Commande de l'Acheteur, conformément aux présentes Conditions;

« **Législation relative à la Protection des Données** » : désigne le Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679), la **Législation relative à la Protection des Données du Royaume-Uni**, et toute réglementation locale ou émanant de l'Union européenne, directement applicable, relative à la vie privée, au Responsable du Traitement, au Sous-traitant, au droit de la Personne concernée, aux Données Personnelles et à leur Traitement, qui seront entendus selon les définitions de la Législation relative à la Protection des Données;

« **Livraison** » : terme défini dans la clause 7.

« **Cas de force majeure** » : désigne un événement qui échappe au contrôle raisonnable d'une partie et qui n'est pas lié à une faute ou à une négligence;

« **Marchandises / Biens** » : désigne les biens (produits finis ou composants) achetés par l'Acheteur au Fournisseur selon les présentes Conditions. Sont inclus les logiciels intégrés aux produits, installés ou livrés sur un réseau, séparément ou conjointement;

1.2 Dans les présentes conditions, les définitions suivantes s'appliquent:

(a) Une personne est une personne morale ou physique (ayant ou non une personnalité juridique distincte);

(b) Une partie désigne une partie, ses représentants, ses successeurs et ses mandataires légaux;

(c) Une loi ou une disposition législative désigne une loi ou une disposition législative et ses éventuelles modifications ou nouvelles promulgations;

(d) Toutes les phrases introduites par les termes «incluant», «inclus», «en particulier», ou expressions similaires sont entendues comme illustratives et n'excluent pas d'autres significations des termes qui les précèdent;

(e) Le terme « écrit » désigne les documents écrits, les télécopies et les mails.

« **Propriété Intellectuelle** » : désigne tous les brevets, modèles d'utilité, les droits sur les inventions, procédés et méthodes d'exécution, dessins, les droits d'auteur et les droits connexes, les codes de logiciels, intégrés aux biens ou hébergés par une

partie ou un tiers, les droits moraux, les marques de produits ou de services, les noms d'entreprise et de domaine, les droits sur l'habillage, les biens incorporels et le droit à poursuivre pour abus ou concurrence déloyale, les droits sur les plans, les droits sur les bases de données, les droits d'utilisation et de protection de la confidentialité des informations (y compris le savoir-faire et les secrets commerciaux), les topographies de produits semi-conducteurs, et tous les autres droits de la propriété intellectuelle, dans tous les cas, qu'ils soient enregistrés ou non, y compris le droit sur les requêtes et le droit à demander un renouvellement ou une extension, le droit à revendiquer la prépondérance de ces droits, ou de droits similaires et équivalents, ou de toute forme de protection qui existent maintenant et qui existeront à l'avenir et partout dans le monde, ainsi que le droit de les faire appliquer;

« **Violation substantielle** » : désigne toute violation qui n'est pas minime ou insignifiante pour le Fournisseur, par exemple l'obligation de paiement;

« **Commande** » : désigne la commande de l'Acheteur pour les Biens et/ou Services telle que définie dans le bon de commande dûment signé par ses représentants;

« **Prix** » : les prix spécifiés dans le Contrat sont modifiables conformément à la clause 6.1;

« **Caractéristiques** » : caractéristiques des Biens délivrés par le Fournisseur;

« **Services** » : désigne les services que le Fournisseur doit fournir à l'Acheteur tels qu'ils sont stipulés dans le Contrat. Ils peuvent inclure des services d'installation, de conception sur mesure et la fourniture d'un logiciel de support;

« **Fournisseur** » : Pour la France, le Fournisseur désigne la société Feilo Sylvania France SAS (1, avenue du Général de Gaulle – 92230 Gennevilliers).

« **Logiciel Fournisseur** » : désigne tout logiciel prévu dans le présent Contrat, créé par ou spécifiquement pour le Fournisseur. Il n'est donc pas propriété d'un tiers. Il peut être intégré aux Marchandises, installé chez l'Acheteur, être hébergé chez le Fournisseur (ou chez un sous-traitant), ou accessible sur l'internet, et toutes ces possibilités peuvent être combinées.

« **Conditions** » : désigne les Conditions Générales de vente telles qu'elles sont stipulées dans le présent document et dans ses éventuelles modifications.

2. FORMATION DU CONTRAT

2.1 En l'absence d'accord écrit à effet contraire signé entre le Fournisseur et l'Acheteur, les présentes Conditions s'appliqueront aux ventes de marchandises et prestations de services conclues entre Sylvania et l'Acheteur.

2.2 Une Commande constitue une offre de l'Acheteur pour l'achat de Biens ou de Services conformément au présent accord et entraîne de plein droit adhésion de l'Acheteur aux présentes conditions générales de vente y compris leurs annexes, sauf accord contraire des Parties. Le contrat sera formé au moment où le Fournisseur confirmera par écrit la Commande de l'Acheteur ou lorsque le Fournisseur démarre la fourniture des Marchandises ou l'exécution des Services détaillés dans la Commande. Chaque Commande validée sera réputée créer un Contrat indépendant et contraignant au regard des présentes Conditions. Le Fournisseur est libre de ne pas accepter une Commande en l'état où cette dernière lui parvient. Par exemple, toute ligne de commande ne respectant pas l'unité d'emballage figurant dans les catalogues sera automatiquement ajustée à la quantité supérieure la plus proche respectant l'unité d'emballage. Feilo Sylvania se réserve le droit de retirer ou de modifier tout devis avant d'avoir accepté le bon de commande de l'Acheteur. Une modification de commande n'engage Sylvania qu'une fois acceptée par Sylvania. Toute modification ou annulation de commande du fait de l'Acheteur devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit par Sylvania qui se réserve le droit de facturer les coûts occasionnés par cette modification ou annulation.

2.3 Ces Conditions s'appliquent à l'achat de Biens ou de Services à l'exclusion des conditions que l'Acheteur chercherait à imposer ou à annexer, ou qui résulteraient des transactions, de la douane, ou d'habitudes commerciales. De telles conditions formulées par l'Acheteur dans une commande ou sur un autre support, seront immédiatement rejetées par le Fournisseur et l'Acheteur sera contraint d'y renoncer.

2.4 Les présentes Conditions générales de vente sont susceptibles d'évoluer en cours d'année, par exemple en cas de hausse significative des matières premières. Dans ce cas, Feilo Sylvania se réserve le droit de soumettre à l'acceptation de l'Acheteur ses conditions générales de vente révisées deux mois avant leur date d'entrée en application. En l'absence de réponse de l'Acheteur, les nouvelles conditions seront réputées acquiescées et applicables à la date indiquée.

3. CARACTERISTIQUES DES PRODUITS, GARANTIE ET RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR EN CAS DE VICE CACHE

3.1 Le Fournisseur garantit que les marchandises sont exemptes de frais, et ne sont ni hypothéquées ni engagées auprès d'un tiers.

3.2 En l'absence de mentions expresses figurant dans un contrat, les caractéristiques des produits et les descriptions du catalogue n'ont qu'une valeur indicative. Le Fournisseur est en droit d'apporter des modifications à la spécification du produit sans notification écrite préalable à l'Acheteur lorsque ces modifications sont nécessaires pour se conformer aux exigences législatives hongroises, européennes ou britanniques en vigueur. Dans le cas contraire, le Fournisseur est autorisé à apporter des modifications à la conception et à la composition des Marchandises si ces modifications n'ont pas d'incidence significative sur les performances ou sur la compatibilité des Marchandises entre elles.

- 3.3 Pour tout achat l'Acheteur est responsable du choix des Marchandises qui doivent être appropriées à ses besoins et/ou applications. Aucune garantie n'est donnée par le Fournisseur à cet égard.
- 3.4 En cas de produit reconnu défectueux par le Fournisseur dans la période et dans les conditions définies par les garanties contractuelles de Feilo Sylvania, le Fournisseur doit, à sa seule discrétion, réparer, remplacer ou rembourser toute Marchandise défectueuse à l'Acheteur. Ceci ne s'applique pas au domaine du logiciel. La Politique de Garantie de Feilo Sylvania, consultable sur : www.sylvania-lighting.com, est la seule applicable. Aucune autre garantie légale ou implicite n'est reconnue. La garantie commence le jour figurant sur la facture délivrée par le Fournisseur au premier Acheteur. Le Fournisseur n'encourt aucune responsabilité au titre de tout défaut des marchandises qui résulterait de (a) tout dessin, conception ou spécification de l'Acheteur qui aurait été communiqué par ce dernier ; (b) toute utilisation ultérieure par l'Acheteur des marchandises après qu'il a été procédé à la notification de garantie visée ci-dessus ; (c) toute usure normale (notamment des matériaux non réutilisables), tout dommage volontaire, faute, conditions anormales d'entreposage ou de travail, manutention inappropriée imputable à l'Acheteur, immixtion de tiers au nom de l'Acheteur (p.ex. installation inappropriée, utilisation excessive, tension trop élevée ou variations de fréquence) ; (d) tout non-respect des instructions (orales ou écrites) de Sylvania en matière d'entreposage, de mise en service, d'installation, d'utilisation et d'entretien des marchandises ou (à défaut de celles-ci) des usages du commerce ; (e) toute utilisation fautive, modification ou remplacement des marchandises en l'absence d'approbation écrite de Sylvania ; (f) la garantie est exclue pour les Marchandises vendues sous la mention « reconditionné » ou « en l'état », ou pour tous les cas qui ne sont pas prévus par la Politique de Garantie Feilo Sylvania en vigueur.
- 3.5 Sur demande du Fournisseur, les Marchandises défectueuses doivent lui être retournées afin d'être expertisées. Quand ce n'est pas possible, ou quand l'Acheteur demande une inspection in-situ, cette opération est considérée comme un Service et les dispositions adéquates prévues à la clause 4 s'appliquent. Si les Marchandises ou les Services s'avèrent non défectueux, le Fournisseur se réserve le droit de facturer des frais raisonnables pour le travail effectué ou les visites sur site.
- 3.6 En cas de réparation, remplacement ou relivraison de Marchandises reconnues défectueuses au titre de la garantie contractuelle de Feilo Sylvania, l'obligation du Fournisseur se limite exclusivement, à sa seule discrétion, à la réparation, au remplacement ou au remboursement desdites Marchandises conformément à la clause 3.4. Dans ce cadre, Sylvania prend en charge les frais de transport liés à la récupération des Marchandises défectueuses ainsi qu'à leur relivraison (France uniquement et dans la limite d'un seul enlèvement par ticket SAV), sous réserve que le défaut soit avéré et engage clairement la responsabilité du Fournisseur.
- Toutefois :
- si les Marchandises retournées ou inspectées se révèlent fonctionnelles,
 - ou si le défaut constaté n'engage pas la responsabilité du Fournisseur conformément aux exclusions prévues dans la clause 3.4 (p. ex. installation incorrecte, mauvaise utilisation, conditions anormales, modification non autorisée),
- Le Fournisseur se réserve le droit de refacturer à l'Acheteur les frais de transport engagés, en cohérence avec la clause 3.5 applicable aux inspections et expertises. Sauf stipulation contraire expresse et écrite du Fournisseur, sont exclus de toute prise en charge par Sylvania, et restent entièrement à la charge de l'Acheteur :
- les frais de dépose et repose des équipements, y compris la main-d'œuvre associée.
 - les frais d'accès au site, tels que nacelles, moyens d'accès spécifiques ou dispositifs de sécurité.
 - les frais de programmation, paramétrage, mise en service, intégration ou reconfiguration de systèmes tiers, y compris GTB, GTC, systèmes de gestion d'éclairage ou tout autre système connecté.
 - les frais indirects, tels qu'immobilisation de chantier, interruption d'exploitation, coûts de main-d'œuvre de l'Acheteur ou de ses sous-traitants.
- Le Fournisseur n'assume aucune obligation de résultat quant à la remise en service des installations dans lesquelles les Marchandises défectueuses ont été intégrées. Toute intervention sur site demandée par l'Acheteur constitue alors un Service au sens du Chapitre 4 et fera l'objet d'une facturation spécifique.
- 3.7 Le Fournisseur déploiera tous les efforts raisonnables pour assurer le transfert des garanties du fabricant pour tous matériels, pièces ou équipements non fabriqués par Sylvania. Si le transfert est consenti par le fabricant, le Fournisseur n'est pas responsable des garanties transférées.
- 3.8 À défaut d'accord spécifique, l'Acheteur n'est autorisé à revendre les Marchandises que sur le territoire déterminé dans le Contrat ou (si aucun territoire n'est déterminé) dans le pays où la Livraison a lieu. L'Acheteur doit imposer la même obligation à ses propres clients. Toutes réclamations concernant les contrôles d'import/export, les taxes, les droits, les droits de douane, les frais, les réclamations relatives au droit de Propriété Intellectuelle d'un tiers ou toute autre réclamation reçue par le Fournisseur concernant une violation de cette clause 3.8, seront intégralement indemnisées au Fournisseur par l'Acheteur.
- 3.9 L'Acheteur ne modifiera en aucune manière les Marchandises : le nom des produits, leur emballage ; il ne supprimera aucun nom, logo, avis de conformité, symbole, aucune publicité ou notice d'instructions.
- 3.10 Lors d'un rappel de produits ou d'une suppression de gamme, l'Acheteur coopérera pleinement et fournira l'assistance exigée par le Fournisseur. L'Acheteur doit tenir un registre précis afin d'assurer la traçabilité des Marchandises en cas de rappel de produit.
- 3.11 À l'exception des présentes Conditions Générales, ou en présence d'un Contrat, les autres garanties et les conditions prévues par la loi sont exclues dans la mesure du possible.

3.12 La clause 3 des présentes conditions générales survit à la résiliation du Contrat.

3.13 En cas de divergence entre les présentes Conditions Générales et la Politique de Garantie de Feilo Sylvania, la Politique de Garantie de Feilo Sylvania prévaut.

4. SERVICES

- 4.1 Le Fournisseur garantit que les Services sont exécutés avec soin et compétence, conformément aux exigences légales et à la réglementation en vigueur. Le Fournisseur déploiera des efforts raisonnables pour exécuter les Services aux dates et dans les délais spécifiés. L'Acheteur ne peut demander un délai ou les modifications des dates d'exécution qu'avec l'accord du Fournisseur. Si la modification des dates ou du délai est signifiée dans les 10 jours ouvrés suivant le début de l'exécution, le Fournisseur est en droit de facturer l'Acheteur conformément à la clause 4.13.
- 4.2 Le Fournisseur a le droit de sous-traiter l'exécution des Services à un tiers. L'Acheteur doit accorder au sous-traitant le même droit et la même assistance qu'au Fournisseur. Les références au Fournisseur dans la présente clause 4 doivent être interprétées comme englobant tous les sous-traitants et tous les membres du personnel du Fournisseur.
- 4.3 L'Acheteur peut demander que les Services soient fournis aux clients de l'Acheteur. L'acceptation d'une requête de ce type est du seul ressort du Fournisseur. Si le Fournisseur accepte de fournir des Services aux clients de l'Acheteur, l'Acheteur devra s'assurer que son client respecte les obligations de l'Acheteur en vertu de la présente clause 4. Toute référence à l'Acheteur doit être interprétée comme englobant les clients de l'Acheteur. Une requête de ce type formulée par l'Acheteur ne le libère pas de ses obligations contractuelles en tant que débiteur principal.
- 4.4 Si les Services doivent être exécutés sur le site de l'Acheteur, celui-ci doit fournir un accès sécurisé à ce site et l'équipement approprié (y compris les équipements de protection individuels), ainsi que certains services et certaines commodités que le Fournisseur est en droit de demander pour faciliter l'exécution desdits Services.
- 4.5 Le Fournisseur exécutera des services d'installation sur le site où l'équipement sera installé, conformément aux dispositions d'un contrat de « Services d'installation » ou suivant la description des travaux présentée en Annexe de l'offre, qui viendront en complément des présentes conditions.
- 4.6 Si l'Acheteur a des exigences en matière de santé, de sûreté, ou de sécurité, il doit en informer le Fournisseur avant la visite de celui-ci afin que le Fournisseur puisse mettre tout en œuvre pour se conformer à ces exigences.
- 4.7 L'Acheteur doit entreprendre une évaluation complète des risques liés au site puis la fournir au Fournisseur au moins 5 jours ouvrés avant la visite du Fournisseur. Si l'Acheteur a connaissance de problèmes particuliers ou de la présence de produits dangereux sur le site, il doit en informer le Fournisseur et s'assurer que celui-ci n'est exposé à aucun moment à des produits ou à des situations dangereuses auxquelles il n'aurait pas été en mesure de se préparer. En aucun cas, l'Acheteur ne doit exposer le Fournisseur à des matériaux à base d'amiante. Il doit garantir avoir procédé à un diagnostic amiante et préparé, si nécessaire, un plan de gestion de l'amiante.
- 4.8 L'Acheteur ne peut ni exécuter, ni demander, ni commander au Fournisseur ou à son sous-traitant d'accomplir des actions ou de cesser d'accomplir des actions qui, si elles sont entreprises ou interrompues, présentent un risque pour la santé ou pour la vie d'autrui.
- 4.9 L'Acheteur garantit être en possession de tous les permis, licences, permissions, autorisations, assurances et agréments nécessaires à la bonne exécution des Services par le Fournisseur.
- 4.10 Si lors de l'exécution d'un Service sur le site, le Fournisseur amène ses propres outils et équipements, l'Acheteur doit assurer la sécurité relative à l'utilisation de ces outils et de ces équipements durant toute la durée de l'exécution du Service.
- 4.11 Si un vice est identifié au regard d'un Service dans les 12 mois qui suivent le début de son exécution, le Fournisseur doit, à sa seule discrétion, exécuter à nouveau le Service, ou en rembourser le Prix proportionnellement. L'Acheteur n'a pas d'autre recours possible à cet égard.
- 4.12 S'il s'agit d'un Service de conception pour une fabrication spéciale, l'Acheteur doit, dans un délai de 7 jours ouvrés suivant l'envoi de la conception de produit proposée par le Fournisseur, déclarer accepter ou refuser la proposition ou la conception, et donner les raisons de la nécessité d'une nouvelle conception de produit ou expliciter son refus. À défaut de déclaration dans ce délai de 7 jours ouvrés, le Fournisseur sera en droit de considérer que la proposition ou la conception du produit sont acceptées. L'Acheteur est seul responsable de s'assurer que la conception du produit répond correctement à ses besoins et/ou objectifs. Le Fournisseur ne donne aucune garantie à cet égard.
- 4.13 Si l'Acheteur n'est pas en mesure de fournir des instructions complètes, précises et exactes au Fournisseur dans un délai acceptable, le Fournisseur peut décider de suspendre l'exécution du Service ou de rejeter ses obligations contractuelles. Si l'Acheteur communique des informations au Fournisseur, l'Acheteur garantit que ces informations sont complètes, précises et exactes. Il reconnaît que le Fournisseur est en droit de s'y fier. Si ultérieurement ces informations s'avèrent être fausses, imprécises ou incomplètes, et si cela entraîne un travail supplémentaire au Fournisseur afin d'adapter son Service, le Fournisseur est en droit de facturer ce travail supplémentaire ou de se considérer déchargé de ses obligations contractuelles.
- 4.14 Si le Fournisseur ne peut pas accéder au site ou si le Fournisseur juge qu'il ne peut pas exécuter un Service en toute sécurité, ou si pour toute autre raison indépendante de sa volonté il n'est pas en mesure d'exécuter un Service, les obligations du Fournisseur sont suspendues jusqu'à ce que le motif de la suspension soit résolu. Le Fournisseur est en droit de facturer à l'Acheteur la période de suspension ainsi que les frais pour une nouvelle visite du Site.

4.15 Si le Fournisseur propose un Service de financement assuré par un tiers auprès de l'Acheteur, l'accord entre l'Acheteur et le tiers est sur tout point distinct de tout Contrat préalablement signé entre l'Acheteur et le Fournisseur. Le Fournisseur n'offre aucune garantie quant à l'accord de financement, et l'Acheteur conclut un tel accord de son propre chef et à sa propre demande. Un Contrat n'est en aucun cas conditionné par un accord de financement et reste en vigueur indépendamment du fait que l'Acheteur ne souhaite pas ou ne puisse pas accepter les conditions d'un accord de financement.

4.16 L'Acheteur doit indemniser et réparer les pertes, dommages, pénalités, amendes, coûts et dépenses (y compris les frais juridiques) provoqués directement ou indirectement par la violation de la présente clause 4, et subis par le Fournisseur.

5. LOGICIELS ET PRODUITS INTELLIGENTS

5.1 Si un Bien ou un Service comporte la fourniture d'un logiciel, le Fournisseur octroie une licence ou tente d'obtenir un octroi de licence d'utilisation auprès du fabricant en faveur de l'Acheteur. L'Acheteur ne peut utiliser ce logiciel que conformément aux conditions de cette licence et doit indemniser le Fournisseur si ces conditions ne sont pas respectées. Si un contrat de licence d'utilisateur final est requis, l'Acheteur doit approuver, ou amener l'utilisateur final à approuver les conditions du contrat de licence. L'Acheteur (l'utilisateur final) doit respecter ces conditions à tout moment. En cas de divergences entre les conditions du contrat de licence et les présentes Conditions Générales, le contrat de licence de l'utilisateur final prévaut quant au logiciel, à condition que cela ne soit pas au désavantage du Fournisseur. Les logiciels sont concédés sous licence. Ils ne sont pas vendus. La Propriété Intellectuelle n'est ni cédée ni transférée à l'Acheteur ou à l'utilisateur final. Les logiciels sont considérés comme Propriété Intellectuelle selon les définitions de l'article 12 des présentes conditions.

5.2 L'Acheteur accepte et reconnaît que certains modules Bluetooth associés aux marchandises ne sont pas activés lors de la livraison. Avant d'activer ces modules, ils doivent être qualifiés et déclarés conformes à toutes les exigences de l'organisme Bluetooth SIG en vigueur (ou autres organismes similaires) et obtenir un numéro d'identification et de conception. L'Acheteur doit informer le fournisseur par écrit au moins deux semaines avant de demander l'activation d'un module. Dès réception de cet avis, le Fournisseur déploiera des efforts commercialement raisonnables pour satisfaire aux exigences. L'Acheteur s'engage à ne pas procéder à l'activation tant que ces conditions ne sont pas remplies.

5.3 Sauf indication contraire expresse du Fournisseur ou du fabricant tiers, tout logiciel et la documentation rattachée, qu'il s'agisse du Logiciel Fournisseur ou du logiciel d'un tiers, sont fournis «tels quels» par le Fournisseur, sans aucune garantie, y compris et nonexhaustivement, les garanties implicites de performance, de qualité marchande, d'exactitude, d'exhaustivité, d'adéquation à un usage particulier et de non-contre-façon en ce qui concerne le logiciel et les documents écrits qui l'accompagnent. Nonobstant, l'exclusion qui précède ne suspend pas les obligations de garantie du Fournisseur conformément à la section 3.4 concernant tout produit présentant une défaillance totale ou tout composant présentant un dysfonctionnement significatif en raison d'une anomalie du logiciel intégré.

5.4 Nonobstant les dispositions de la clause 5.3, si le logiciel est un Logiciel Fournisseur, le Fournisseur garantit qu'il est exempt de virus, et de programmes malveillants de type « cheval de Troie » ou autre.

5.5 Sauf indication contraire, le Fournisseur n'offre aucune garantie de compatibilité avec les logiciels, systèmes, réseaux, connexions, disponibilité et réception de réseau de l'Acheteur, et c'est l'Acheteur qui doit s'assurer de leur compatibilité avant le Contrat.

5.6 Si le Fournisseur ou un tiers publie une mise à jour ou un correctif, l'Acheteur installera cette mise à jour dès que raisonnablement possible et reconnaît qu'en cas d'échec, le Logiciel Fournisseur peut ne pas fonctionner conformément aux caractéristiques mentionnées et que le Fournisseur peut ne pas être en mesure de fournir les services d'assistance, ce qui ne suspend pas les obligations de paiement des Services par l'Acheteur.

5.7 Le Fournisseur doit fournir des efforts raisonnables pour assurer une disponibilité du Logiciel Fournisseur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en dehors des travaux de maintenance. Cependant, le Fournisseur ne fournit aucune garantie du temps d'utilisation et de la disponibilité.

5.8 Si le logiciel génère des données, aucune garantie n'est apportée quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de ces données. La génération de données elle-même n'est pas garantie.

5.9 Si le logiciel repose sur le téléchargement de données par l'Acheteur, celui-ci garantit et déclare que ces données ne comportent ni Cheval de Troie, ni virus, ni aucune donnée malveillante. Elles ne doivent pas réduire la capacité du système ou entraver le Fournisseur ou d'autres utilisateurs dans l'accès au réseau.

5.10 Si l'Acheteur télécharge ou transfère des données au Fournisseur, l'Acheteur est responsable de la création d'un système de sauvegarde des données et de sa maintenance. Le Fournisseur n'est pas responsable de la perte ou de la détérioration des données. Le seul et unique recours de l'Acheteur est que le Fournisseur mette en place les efforts commercialement raisonnables pour restaurer les données perdues ou détériorées.

5.11 L'Acheteur garantit et déclare qu'il utilise le logiciel conformément à la réglementation en vigueur, y compris mais sans s'y limiter, la législation sur la Protection des Données.

5.12 L'Acheteur reconnaît que certaines fonctions du logiciel peuvent ne fonctionner que dans certaines mises en place et configurations du produit, et que toute modification de ces dernières peut provoquer une défaillance, un dysfonctionnement, ou une diminution de la fonctionnalité du logiciel. Les garanties ne sont alors pas applicables si ces modifications sont produites par une autre personne que le Fournisseur lui-même (ou par un tiers désigné par le Fournisseur).

5.13 Le Fournisseur se réserve le droit de suspendre ou de désactiver l'accès au logiciel à tout moment, auquel cas les garanties ne s'appliquent pas, à savoir, si: (a)

(a) L'Acheteur a violé les conditions contenues dans une licence;

(b) Il y a des impayés de la part de l'Acheteur, qu'ils soient contractuels ou non;

(c) L'Acheteur introduit des Chevaux de Troie, des virus ou des programmes malveillants à l'intérieur du logiciel, du système ou du réseau gérés par le Fournisseur;

(d) Le transfert exigé de données de l'Acheteur vers le Fournisseur est retardé ou interrompu;

(e) L'Acheteur ne procède pas à l'installation des mises à jour ou des correctifs selon les instructions du Fournisseur;

(f) L'Acheteur tente de décompiler, d'appliquer la rétro-ingénierie, d'altérer le logiciel, d'utiliser le logiciel avec d'autres logiciels, systèmes d'exploitation, réseaux, connexions, ou autres types de matériel et de produit incompatibles, ou non conformément aux instructions et aux modes d'emploi.

(g) L'Acheteur est en violation des clauses 5.1, 5.13 ou 13; ou

(h) L'Acheteur utilise le logiciel à des fins illégales, immorales, obscènes, ou dans le but de menacer ou harceler quelqu'un, ou encore pour envoyer des spams;

(i) Le fabricant tiers désactive l'accès ou refuse les services de garantie s'il y a violation par l'Acheteur ou l'utilisateur final du contrat de licence d'utilisateur final ou d'autres conditions du fabricant.

5.14 La licence de l'Acheteur ou de l'utilisateur final, sauf indication contraire par écrit du Fournisseur ou du fabricant du logiciel, comprend l'utilisation du logiciel pour le fonctionnement normal du Bien ou du Service où le logiciel est intégré. Lorsqu'un logiciel fournisseur est fourni avec une limite du nombre d'utilisateurs autorisés, l'Acheteur ne partage pas les noms des profils utilisateur ou les mots de passe de telle sorte que le nombre d'utilisateurs qui pourraient accéder au Logiciel Fournisseur dépasse le nombre d'utilisateurs autorisés.

5.15 Si un Service inclut un service d'assistance, il est fourni à distance par le Fournisseur, depuis ses locaux, et pendant les heures de travail normales.

6. PRIX ET COMMANDES

6.1 Le prix des Biens ou des Services et la devise utilisée sont convenus par écrit entre l'Acheteur et le Fournisseur. Dans le cas d'un contrat d'une durée supérieure à 1 an, le Prix est soumis à une révision annuelle à la date anniversaire du contrat.

6.2 Le Prix ne comprend ni les montants au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») ni les droits de douane ou taxes d'importation qui sont à la charge de l'Acheteur.

6.3 Si le Prix est déterminé par rapport à une autre devise que l'euro, et si en raison de la fluctuation du taux de conversion de la devise à la date de la commande, l'équivalent en euros est inférieur à 95% du prix initial exprimé en euros, le Fournisseur est en droit d'augmenter le prix proportionnellement à la différence avec le prix non-exprimé en euros.

6.4 La hausse des prix sera proportionnelle à l'augmentation du coût des matières premières, de la production, des salaires, si cette augmentation est supérieure à 5%.

6.5 Pour la France, les commandes seront traitées à partir de 150 euros Hors Taxes (hors frais de gestion). Les prix sont mentionnés dans le tarif et les offres en vigueur à la date de la passation de la commande. Les prix s'appliquent pour des quantités par commande et par livraison correspondant aux unités d'emballage mentionnées dans les catalogues Sylvania. Sauf dérogation, ils sont consentis franco de port et d'emballage pour toute livraison unitaire en France métropolitaine d'une valeur minimum nette Hors Taxes de 500 euros. Toute commande entre 150 et 300 euros Hors Taxes entraînera la facturation de frais de gestion de 35 euros Hors Taxes ; entre 300 et 500 euros des frais de gestion de 25 euros Hors Taxes. Toute demande de prestation logistique particulière (emballage spécifique, nombre de cadences supérieur à 3 sur 12 mois, expédition hors France ...) sera soumise à un devis complémentaire. Toute demande de livraison chez un tiers fera l'objet d'une facturation de participation de 50 euros Hors Taxes. Toute demande de réduction de prix supplémentaire aux conditions générales habituelles de l'Acheteur dans le cadre d'un marché ou d'un projet d'importance particulière doit faire l'objet d'une demande écrite de l'Acheteur à Feilo Sylvania mentionnant le nom de l'affaire. Le Fournisseur répondra par une offre de prix dont la validité est limitée à 1 mois. Les quantités de l'offre devront être respectées à la passation de commande. L'application de l'offre sera strictement réservée à l'affaire mentionnée. Toute commande dérogeant aux conditions habituelles devra obligatoirement reprendre le numéro de l'offre de prix. Pour les commandes de produits de fabrication spéciale (produits dérivés d'un standard ou spéciaux), les prix s'entendent pour la quantité indiquée sur l'offre de prix, commandée en une seule fois (cadences de 3 livraisons acceptées sur période de 12 mois si connues à la passation de commande). Pour toute suite d'affaire ou complément, une nouvelle demande de faisabilité et/ou de prix sera nécessaire.

7. LIVRAISON

7.1 En l'absence d'accord écrit, la livraison des Biens est effectuée conformément à l'Incoterm indiqué dans le contrat, à la date et au lieu de la livraison spécifiés dans le Contrat. À défaut d'Incoterm mentionné dans la Commande, c'est l'Incoterm Ex Works (départ usine – Incoterms 2010) qui est utilisé. Si aucune date de livraison n'est mentionnée dans la Commande, la livraison des Marchandises sera effective suivant les délais indiqués sur le document d'accusé de réception de commande. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. Sylvania ne pourra être tenu pour responsable en cas de retard si celui-ci est dû à une cause étrangère ou à un cas de force majeure. Un retard ne peut autoriser l'Acheteur à annuler sa commande.

7.2 Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'Acheteur. Il appartient à l'Acheteur de vérifier leur état au moment de leur réception ainsi que la conformité de la livraison avec le récépissé d'expédition.

- 7.3 En cas de mise à disposition des Marchandises, le Fournisseur informe l'Acheteur de la disponibilité des marchandises et de leur lieu d'enlèvement. L'enlèvement des Marchandises doit s'effectuer dans un délai de 7 jours ouvrés à partir de l'accord de mise à disposition envoyé par le Fournisseur. Si l'enlèvement n'est pas effectué dans ce délai, le Fournisseur sera en droit de facturer le stockage, et passé un délai de 28 jours, il a le droit de disposer des marchandises à sa convenance, ou en cas de fabrication spéciale, de les livrer dans les locaux de l'Acheteur en les facturant.
- 7.4 Le Fournisseur se réserve le droit de demander la restitution des matériaux d'emballage.
- 7.5 Pour la France, en cas d'avarie ou de perte, l'Acheteur doit impérativement établir l'existence du dommage en formulant sur le récépissé d'expédition des réserves caractérisées indiquant la nature et l'importance des dégâts (codes et quantités). Les réclamations pour perte, avarie, défaut ou défaut de livraison doivent être signalées au transporteur par lettre recommandée dans les 72 heures qui suivent la date du bon de livraison émis par le Fournisseur ou le livreur du Fournisseur, ce à peine de forclusion conformément à l'article L. 133-3 du Code du Commerce. Si aucune réclamation n'est signalée sous 72 heures, la livraison de la quantité exacte est considérée comme ayant eu lieu. Le Fournisseur est en droit d'inspecter les Marchandises dites avoir été endommagées avant ou pendant la livraison, et s'il est déterminé que le dommage a eu lieu pendant ou avant la livraison, il est en droit de choisir librement entre la réparation ou le remplacement des Marchandises endommagées, et le remboursement du prix de ces Marchandises. Les défauts mineurs n'empêchent pas, ne retardent ni ne suspendent la réception par l'Acheteur. Chaque dommage ou manquant doit faire l'objet d'une mention écrite spéciale sur le formulaire de bon de livraison, reprenant notamment les éléments suivants : (a) Etat du conditionnement, (b) Date de réception de l'envoi, (c) Date de la notification adressée à Sylvania, (d) Etendue du dommage ou des manquants. Les frais de transport exceptionnels demandés par l'Acheteur (express J+2, ...) seront à la charge de ce dernier. Tous les autres frais additionnels de transport du fait de l'Acheteur (erreur d'adresse de livraison, absence du destinataire, informations insuffisantes) lui seront facturés au coût réel. L'Acheteur devra organiser la réception des marchandises notamment en cas de chantier. Tout retour en cas d'impossibilité de livraison est à sa charge y compris les frais de stockage et de nouvelle livraison. Aucun retour ni aucune reprise commerciale de matériel ne peuvent être acceptés sans autorisation préalable de la part du Fournisseur. En cas de reprise acceptée, une décote de 30% sera appliquée au prix facturé. La marchandise devra être retournée dans une limite de 4 mois à partir de sa date de réception par l'Acheteur. Le transport sera à la charge de l'Acheteur. Un avoir sera établi après vérification et remise en stock de la marchandise retournée dans son emballage d'origine, non utilisée et non détériorée. Aucune reprise ne sera acceptée pour du matériel de fabrication spéciale ou du matériel ne figurant ni au barème ni au catalogue en vigueur.

8. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DE RISQUES

- 8.1 En l'absence de mentions contraires, tous les risques liés aux Marchandises sont transférés à l'Acheteur conformément à l'Incoterm mentionné dans le Contrat. À défaut de mention dans le Contrat, c'est l'Incoterm Ex Works (Incoterms 2010) qui prévaut. Après notification, les risques sont transférés à l'Acheteur conformément à la clause 7.3.
- 8.2 Les Marchandises restent la propriété exclusive et totale du Fournisseur tant que l'Acheteur n'a pas payé l'intégralité du prix sans compensation ni déduction, et l'Acheteur détient les Marchandises en tant que dépositaire du Fournisseur. L'Acheteur stocke les Marchandises dans ses locaux séparément de ses propres marchandises ou de celles de toute autre personne, de manière qu'elles soient facilement identifiables comme Marchandises du Fournisseur. L'Acheteur accorde au Fournisseur le droit d'entrer dans les locaux de stockage des marchandises pour en reprendre possession.
- 8.3 Si le Fournisseur autorise la vente des Marchandises par l'Acheteur avant que le titre ne soit transféré, l'Acheteur y procède en tant que dépositaire du Fournisseur, et l'intégralité du produit de la vente est détenue en fiducie par le Fournisseur. En cas de non-paiement à l'échéance, Sylvania se réserve le droit de reprendre les Marchandises sans procédure, les frais de retour étant alors à la charge de l'Acheteur.

9. PAIEMENT

- 9.1 Les conditions de paiement sont telles que mentionnées dans le Contrat et en l'absence de telles conditions, le paiement est dû, pour la France, dans un délai de 45 jours suivants la fin du mois au cours duquel la facture a été émise, sous réserve de validation par nos services financiers. Il n'est pas consenti d'escompte pour paiement anticipé. Le paiement peut être exigé avant la livraison. Si l'Acheteur est financé par un tiers, l'Acheteur doit tout mettre en œuvre pour que le partenaire financier effectue le paiement à temps en tant qu'agent de l'Acheteur. Aucun élément de l'accord financier ne peut avoir de conséquences sur les conditions de paiement mentionnées ci-dessous et l'Acheteur reste le dépositaire principal de toutes les obligations en vertu de chaque contrat.
- 9.2 Le Fournisseur est en droit de suspendre ou d'interrompre la production, de livrer ou d'exécuter un contrat si certains montants ne sont pas honorés à l'échéance, ou si le Fournisseur peut raisonnablement supposer que le paiement ne sera pas effectué. Tout retard de paiement de l'Acheteur entraîne :
- L'application de la déchéance du terme : toutes les sommes non échues deviennent immédiatement exigibles.
 - L'exigibilité des pénalités de retard basées sur le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 10 % du principal de la créance, d'un montant minimum de 40 €
 - En outre, le Fournisseur se réserve le droit d'annuler les commandes en cours et de ne livrer les nouvelles commandes qu'après l'encaissement intégral des sommes exigibles.

- 9.3 En cas de prestations de service, un contrat spécifique sera établi dans lequel l'Acheteur s'engage au paiement des prestations selon les modalités suivantes : 30% du montant figurant sur le bon de commande en tant qu'acompte, 70% du montant du figurant sur le bon de commande lors de la signature du Procès-verbal de réception.

10. CAS DE FORCE MAJEURE

- 10.1 Aucune des parties n'est considérée en violation de Contrat, responsable d'un retard dans l'exécution ou d'une défaillance de l'exécution, et des obligations qui y sont liées, si le retard ou la défaillance résulte d'événements, de circonstances ou de causes vraisemblablement incontrôlables.
- 10.2 Dans un cas de force majeure, la partie affectée doit en informer l'autre partie dans un délai de 7 jours. Chaque partie supporte ses frais propres entraînés par le cas de force majeure.
- 10.3 Si un cas de force majeure empêche ou retarde l'exécution par une partie de ses obligations pendant une période continue de plus de 30 jours, l'autre partie peut résilier le Contrat par un préavis de 7 jours minimum envoyé par lettre recommandée à la partie concernée.
- 10.4 Aucun élément de la clause 10 ne peut alléger ou suspendre l'obligation contractuelle de paiement.

11. DUREE DE VALIDITE ET RESILIATION

- 11.1 Les présentes Conditions s'appliquent à chaque Contrat dès l'approbation de la première Commande par le Fournisseur, et, sous réserve de tout droit de résiliation, continuent de s'appliquer à chaque nouveau Contrat tant que le Fournisseur n'établit pas d'autres conditions.
- 11.2 Si l'une des parties provoque un dommage matériel, l'autre partie peut exiger sa réparation sous un délai de 7 jours.
- 11.3 Si la partie en faute ne répare pas le dommage matériel dans le délai déterminé dans la clause 11.2, ou si le dommage est irréparable, l'autre partie a le droit de résilier un ou tous les contrats, entièrement ou en partie. La résiliation prend effet immédiat à la date d'envoi du courrier recommandé de résiliation.
- 11.4 Le Fournisseur a le droit de résilier un Contrat, de suspendre une livraison, ou de réclamer un paiement avant livraison si l'Acheteur :
- (a) suspend ou menace de suspendre le paiement d'une dette, ou s'il n'est pas en mesure de payer une dette à son échéance, ou s'il reconnaît son incapacité de payer ses dettes, ou s'il est reconnu insolvable au sens de la législation relative aux procédures de faillite et de liquidation;
 - (b) entame des négociations avec certains ou l'ensemble de ses créanciers en vue de rééchelonner ses dettes, ou de conclure ou tenter de conclure un accord ou un compromis avec ses créanciers dans un autre but que la reconstitution de sa solvabilité;
 - (c) est l'objet d'une décision, passée ou en cours, en relation avec sa liquidation;
 - (d) est l'objet d'un recours devant un tribunal pour la nomination d'un administrateur ou si cette nomination est ordonnée, ou si l'intention de nommer un administrateur est notifiée, ou si la nomination d'un administrateur est effective;
 - (e) est détenteur d'une charge flottante sur ses actifs qui rend ou a rendu possible la désignation d'un séquestre;
 - (f) est susceptible de séquestrer sur actif sur demande d'un tiers;
 - (g) est l'objet (en tant que particulier) d'une demande ou d'une ordonnance de mise en faillite;
 - (h) menace d'annexer ou de prendre possession des actifs d'un créancier du Fournisseur, en utilisant le mensonge, la séquestration, l'intimidation ou tout moyen similaire;
 - (i) fait l'objet d'une procédure engagée contre lui par une juridiction équivalente ou similaire à celles évoquées dans les alinéas (b) à (i); ou
 - (j) est sujet à un changement d'actionnaire et / ou de contrôle de la Société.

- 11.5 Toute disposition qui est expressément ou implicitement destinée à entrer ou à rester en vigueur, pendant ou après la résiliation, reste pleinement en vigueur. La résiliation du Contrat n'a pas d'effets sur les droits, recours, obligations et responsabilités cumulés jusqu'à la date de la résiliation, y compris le droit de réclamer des dommages et intérêts pour violation du Contrat existant à ou avant la date de résiliation.

12. DROITS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DES DESSINS ET MODELE INDUSTRIELS

- 12.1 Le terme de Propriété Intellectuelle du Fournisseur comprend les Propriétés Intellectuelles créées par le Fournisseur lors de la création des Marchandises et lors de l'exécution des Services.
- 12.2 Tous les droits, brevets, et intérêts de la Propriété Intellectuelle du Fournisseur restent la propriété du Fournisseur et ne peuvent être utilisés par l'Acheteur que pour la vente et la distribution de Marchandises et l'exécution de Services, et uniquement selon les instructions du Fournisseur.
- 12.3 L'Acheteur reconnaît que les Biens et Services peuvent être la propriété d'un tiers. À défaut d'une mention spécifiée au contrat, aucune garantie ou indemnité ne s'applique aux Biens et Services incorporés dont la Propriété Intellectuelle est celle d'un tiers, de même, aucune garantie ou indemnité n'assure que les Biens et Services ne violent pas la propriété intellectuelle d'un tiers.
- 12.4 L'Acheteur ne copiera, ne modifiera, n'altérera, ne dégradera ni ne supprimera la Propriété Intellectuelle du Fournisseur ou d'un tiers. Il ne tentera par aucun moyen d'identifier la propriété intellectuelle du Fournisseur ou du tiers, intégrée ou dissimulée, autrement qu'avec l'accord du Fournisseur, et l'Acheteur ne permettra pas que la même chose soit faite par une tierce personne.

- 12.5 Le Fournisseur ne doit pas, et ne doit permettre à quiconque de céder, transférer, octroyer des sous-licences, louer, facturer, hypothéquer, ou de quelque autre manière céder ou chercher à partager le droit d'utiliser les Droits de Propriété Intellectuelle.
- 12.6 L'Acheteur ne commettra ni ne permettra aucun acte qui pourrait détruire, nuire, saboter ou empêcher la protection de la Propriété Intellectuelle du Fournisseur ou de la Propriété Intellectuelle d'un tiers. L'Acheteur ne doit pas revendiquer de droits, enregistrer ou tenter d'enregistrer, contester l'enregistrement ou la propriété, ni attaquer de quelque autre manière la Propriété Intellectuelle du Fournisseur ou la Propriété Intellectuelle d'un tiers.
- 12.7 L'Acheteur cessera immédiatement d'utiliser la Propriété Intellectuelle s'il en reçoit l'instruction par le Fournisseur.
- 12.8 Si l'Acheteur reçoit une réclamation selon laquelle les biens portent atteinte à tout droit de Propriété Intellectuelle d'un tiers, il ne doit chercher aucun arrangement ou compromis, mais doit en informer immédiatement le Fournisseur. Le Fournisseur est alors libre (avec l'assistance de l'Acheteur si cela est nécessaire), et à ses propres frais, de négocier un accord par le biais de ses avocats et de ses experts. Si le Fournisseur accepte que l'un des Biens porte atteinte à un droit de Propriété Intellectuelle d'un tiers, le Fournisseur est en droit, à son entière discrétion, de : (a) remplacer les biens incriminés par des biens qui ne portent pas atteinte à la Propriété Intellectuelle d'un tiers, ou (b) réexécuter les Services de manière à ne pas enfreindre la Propriété Intellectuelle d'un tiers; ou (c) rembourser le prix payé par l'Acheteur pour les Biens ou les Services incriminés, ce remboursement étant strictement soumis à la condition que l'Acheteur cesse de vendre ou d'utiliser les biens de manière à ce que l'atteinte persiste.
- 12.9 Si l'Acheteur fournit les droits de Propriété Intellectuelle de l'Acheteur au Fournisseur pour que le Fournisseur crée des Marchandises ou exerce des Services, l'Acheteur garantit et déclare ce faisant qu'il possède les Droits de Propriété Intellectuelle ou est en droit d'accorder une licence d'utilisation de ces Droits de Propriété Intellectuelle, et par la présente garantit au Fournisseur l'utilisation mondiale, perpétuelle, transférable, déchargée de redevance, et incluant le droit du Fournisseur de fournir une sous-licence de droit de propriété intellectuelle aux fournisseurs et sous-traitants dans le but de créer un Bien ou d'exercer un Service.
- 12.10 Si au cours de la fourniture de Services, le Fournisseur crée de nouveaux Droits de Propriété Intellectuelle, que ce soit pour la conception de produits sur mesure, la conception d'équipement ou autres, ces Droits de Propriété Intellectuelle sont, sauf convention contraire explicite dans le Contrat, les Droits de Propriété Intellectuelle du Fournisseur, et aucune cession, acquisition ou autre création de Droit de Propriété Intellectuelle ne peut être opérée en faveur de l'Acheteur sans un acte de cession spécifique.
- 12.11 L'Acheteur indemnise et assume toutes les pertes, coûts et dépenses (y compris les frais juridiques) subis par le Fournisseur, conséquences directes ou indirectes de la violation de la présente clause 12.

13. DONNEES PERSONNELLES

- 13.1 L'Acheteur reconnaît et approuve expressément la collecte et l'utilisation des données personnelles effectuées par le Fournisseur en vue de la fourniture des Biens et des Services.
- 13.2 Excepté les situations indiquées dans les présentes conditions générales ou selon tout contrat spécifique, les parties reconnaissent qu'il n'est pas prévu que le Fournisseur traite les données personnelles de l'Acheteur et que l'Acheteur utilise le logiciel du Fournisseur pour traiter des données personnelles sans l'autorisation expresse du Fournisseur.
- 13.3 Dans la mesure où les données collectées ou utilisées par le Fournisseur constituent des Données Personnelles, l'Acheteur et le Fournisseur font les efforts raisonnables pour rendre anonymes ces données de manière qu'elles ne constituent pas des Données Personnelles, mais les parties reconnaissent que cela peut ne pas être possible. L'Acheteur est responsable à tout moment du traitement de ces Données Personnelles.
- 13.4 Les deux parties doivent se conformer à leurs obligations en vertu de la Législation sur la Protection des Données, y compris mais sans s'y limiter, les obligations de l'Acheteur d'informer et d'obtenir le consentement de toute personne concernée par le traitement des Données Personnelles exécuté par le Fournisseur.
- 13.5 Si, pendant l'exécution d'un Service, l'Acheteur est tenu de transmettre des données personnelles au Fournisseur, l'Acheteur doit s'assurer que les réseaux utilisés sont sécurisés et que les données personnelles sont cryptées.
- 13.6 Si, pendant l'exécution d'un Service, le Fournisseur a besoin d'un tiers pour traiter les Données Personnelles, l'Acheteur consent par la présente à ce que le Fournisseur désigne ce tiers en tant que sous-traitant des Données et le Fournisseur atteste conclure ou avoir conclu un accord écrit qui reflète et continuera de refléter les exigences de la Législation sur la Protection des Données.

14. CONFIDENTIALITE

Toutes les informations non publiques, confidentielles ou exclusives, y compris, mais sans s'y limiter, le savoir-faire technique ou commercial, les spécifications, les inventions, la propriété intellectuelle, les échantillons, les conceptions, les plans, les dessins, les documents, les données, les processus, les prévisions, les initiatives, les opérations commerciales, les prix, la performance financière, les projets, les clients potentiels ou existants, qui sont de nature confidentielle et ont été divulgués par une partie (« **Partie divulgateuse** ») à l'autre partie (« **Partie réceptrice** »), à ses employés, agents ou sous-traitants, doivent être maintenues, en tant que secret commercial professionnel, dans la plus stricte confidentialité. Cela inclut toute autre information confidentielle concernant l'activité, les produits et ser-

vices de la partie divulgateuse, transmise verbalement ou par écrit, électroniquement ou sous toute autre forme ou media, qu'elle soit ou non identifiée comme «confidentielle». La partie Réceptrice ne doit divulguer de telles informations confidentielles qu'à ses employés, agents et sous-traitants qui ont besoin de les connaître dans le cadre de l'exécution des obligations de la partie Réceptrice en vertu d'un contrat, et veillera à ce que ses employés, agents et sous-traitants respectent les obligations énoncées dans cette clause comme s'ils étaient partie au contrat. Cependant, la partie Réceptrice demeurera principalement responsable. La partie Réceptrice peut également divulguer les informations confidentielles de la partie Divulgateuse si une telle divulgation est exigée par la loi, une autorité gouvernementale réglementaire ou par un tribunal compétent. Cependant, la partie Réceptrice fournira tous les avis et l'assistance nécessaire à la partie Divulgateuse pour contester la validité de toute demande, sauf si cela est interdit par la loi.

La clause 14 survit à la résiliation du Contrat et reste en vigueur après que les parties ont cessé de collaborer.

15. CESSION ET SOUS-TRAITANCE

- 15.1 L'Acheteur ne peut pas céder ses droits et obligations contractuels, sans le consentement écrit du Fournisseur, qui ne fera pas preuve de refus sans motif raisonnable.
- 15.2 Le Fournisseur conclut le Contrat à son propre intérêt et à celui de ses filiales et l'Acheteur reconnaît que le Fournisseur peut, à tout moment, céder, transférer, facturer, sous-traiter ou négocier de toute autre manière avec une partie ou l'ensemble de ses filiales.

16. COMPORTEMENT ETHIQUE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

- 16.1 L'Acheteur reconnaît avoir connaissance de l'interdiction du travail des enfants et déclare, s'engage et garantit au Fournisseur que ses activités et chaînes de distribution sont réalisées dans la conformité et le plein respect des droits de l'homme. En outre, l'Acheteur doit s'assurer qu'aucune des Marchandises, de ses composants ou matériaux ne sont vendus ou fournis à une personne résidant, opérant ou étant partenaire de quelque manière qu'il soit, d'un pays figurant de sanctions et restrictions de l'UE, du Royaume-Uni, des États-Unis, ou des Nations Unies.
- 16.2 L'Acheteur déclare, garantit et s'engage devant le Fournisseur, qu'en s'acquittant de ses responsabilités, ni l'Acheteur, ni aucun de ses actionnaires, bénéficiaires effectifs, partenaires, dirigeants, administrateurs, employés ou agents, ne doit, directement ou indirectement, offrir, payer, promettre de payer, ou autoriser le paiement de toute somme d'argent, ou offrir, donner, promettre de donner ou autoriser la remise de tout type de valeur à (a) un fonctionnaire ou un employé gouvernemental, un ministère, une agence ministérielle ou autre entité, (b) un parti politique ou l'un de ses représentants, ou un candidat à une fonction politique, ou (c) tout fonctionnaire ou employé d'une organisation internationale publique, à chaque fois dans le but d'influencer un acte ou une décision, d'inciter à faire ou omettre de faire un acte en violation du devoir légal d'un fonctionnaire, employé, parti ou candidat, ou d'obtenir un avantage indu pour l'Acheteur ou une autre promotion des intérêts commerciaux de l'Acheteur à tous égards. En outre, l'Acheteur garantit, déclare et s'engage qu'en passant des commandes ou des contrats avec ses propres fournisseurs ou clients, n'ayant pas reçu, demandé, offert ou ne pas s'attendre à recevoir une incitation financière ou un autre avantage de la part de ses fournisseurs, clients ou autres tiers. Le Fournisseur peut, en plus de ses autres recours, résilier immédiatement tout Contrat dans le cas où le Fournisseur reçoit des informations qu'il considère, à sa seule discrétion, comme la preuve d'une violation par l'Acheteur de toute déclaration, garantie, convention ou engagement énoncé dans cette clause. Dans le cas d'une telle résiliation, le Fournisseur n'aura aucune responsabilité envers l'Acheteur pour les frais, remboursements ou autres indemnités de quelque nature que ce soit, et l'Acheteur devra défendre et indemniser le Fournisseur pour toute perte, coût, réclamation, amende, pénalité ou dommage résultant de la violation de cette clause par un tiers.

17. RESPONSABILITE

- 17.1 Les Conditions présentes ne limitent et n'excluent pas la responsabilité au regard de
(e) décès ou dommages corporels
(f) faute volontaire
- 17.2 Le Fournisseur ne sera en aucun cas tenu directement responsable des pertes particulières, directes ou indirectes, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profit; perte de ventes, d'affaires ou d'opportunités; perte d'économies escomptées; perte de temps ou d'installation; perte d'utilisation ou corruption de logiciels, de données ou d'informations; perte ou endommagement de la clientèle; dommages matériels.
- 17.3 En aucun cas, la responsabilité directe du Fournisseur à l'égard d'un Contrat ne dépasse la valeur de ce Contrat.
- 17.4 Toute réclamation pour dommage ou perte doit être intentée par l'Acheteur dans les 90 jours suivant la date du fait conduisant à cette réclamation et toute poursuite relative à cette réclamation doit être déposée dans un délai d'un an à compter de la date du fait. Toute réclamation qui n'est pas déposée conformément à la clause 17.4 est nulle.

18. AUTRES CLAUSES

- 18.1 Une renonciation à tout droit ou recours ne sera effective que si elle est donnée par écrit, et aucune renonciation par le Fournisseur à toute violation des termes de tout contrat par l'Acheteur ne sera considérée comme une renonciation à toute violation ultérieure de la même disposition ou de toute autre disposition, et aucun retard dans l'exercice de l'un des droits du Fournisseur en vertu d'un contrat ne constituera une renonciation.
- 18.2 Si une disposition contractuelle est considérée en tout ou en partie non valide ou inapplicable par une autorité compétente, la validité des autres dispositions du Contrat ou la partie de la proposition qui n'est pas invalidée, ne seront pas affectées.

18.3 Sauf indication contraire mentionnée dans un Contrat, aucune variation, y compris l'introduction de conditions générales supplémentaires, d'offres ou de déclarations précontractuelles, ne sera effective à moins qu'elle ne soit convenue par écrit et signée par les parties. En particulier, toutes les conditions que l'Acheteur cherche à imposer, que ce soit dans le cadre d'une transaction, en référence à une autre commande ou à une autre communication, ou autres cas, sont spécifiquement exclues et refusées à l'Acheteur.

18.4 L'Acheteur et le Fournisseur sont des contractants indépendants et rien dans le Contrat ne sera interprété comme créant un partenariat ou une entreprise conjointe.

18.5 Toute notification à donner au titre d'un Contrat devra être envoyée par courrier postal ou électronique à l'adresse indiquée dans la Commande ou la confirmation de Commande.

19. EXCLUSION DES DROITS D'UN TIERS

Sauf dans le cas spécifié dans la clause 15.2, aucune personne autre que l'Acheteur et le Fournisseur n'a le droit de mettre en application un Contrat.

20. LOIS APPLICABLES ET JURIDICTIONS

Pour la France, toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution des présentes conditions générales de vente ou d'une vente de marchandise par Feilo Sylvania France sera de la compétence exclusive des juridictions de Nanterre, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

21. IDENTIFIANTS UNIQUES FEILO SYLVANIA FRANCE

L'article 62 de la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire (loi AGECL) adoptée le 10 février 2020 prévoit la mise en place d'un identifiant unique pour toutes les entreprises ou entités soumises aux principes de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).

Numéro d'Identifiant Unique (IDU) pour la filière EEE

L'identifiant unique FR001163_05A6QD attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société FEILO SYLVANIA FRANCE (Siret : 484 395 256 00015). Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Électroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ecosystem.

Numéro d'Identifiant Unique pour la Filière Emballages ménagers (CITEO)

L'identifiant unique est : FR210914_01OEOL.

Des produits LED garantis jusqu'à 5 ans

Tous les produits Sylvania et Concord bénéficient de la garantie légale contre les vices cachés d'une durée de 2 ans.



Retrouvez ci-dessous les **garanties contractuelles complémentaires** appliquées aux produits LED.

Type de garantie	Produits concernés	Durée de la garantie
Garantie de conformité	Tous les produits non listés ci-dessous	2 ans
Garantie luminaires LED	Toutes gammes	De 2 à 5 ans* (suivant les gammes)
Lampes LED	ToLEDo™ Platinum / RefLED™ Platinum	5 ans
	RefLED™ Superia	5 ans
	RefLED™	3 ans
	ToLEDo™	3 ans
Tubes LED	ToLEDo™ Superia	5 ans
	ToLEDo™ Avant	5 ans

* La période de garantie commence à la date de facturation du produit. Retrouvez les durées de garantie de chaque code dans les pages produits de notre site web : www.sylvania-lighting.com.

Pour en savoir plus sur l'application de ces garanties, rendez-vous sur : www.sylvania-group.com

SYLVANIA Group est signataire de la charte LED élaborée par le Syndicat de l'Éclairage.

Elle décrit les **20 critères objectifs indispensables** pour évaluer la qualité et la fiabilité d'un luminaire LED.



Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l'exactitude de la compilation des détails techniques dans cette publication, les spécifications et les données de performance sont en constante évolution. Il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:

Feilo Sylvania

1, avenue du Général de Gaulle

92635 Gennevilliers cedex

T.: 01 55 51 11 00

Email : fr.info@sylvania-lighting.com

Février 2026



sylvania-group.com

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Flowil International Lighting (Holding) B.V. se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

BACnet® est une marque déposée d'ASHRAE.

Copyright photos: @arthur pequin,
Sylvania Group and AdobeStock